

HD 13/35 G CAGE

HD 13/35 G Cage är lätt att använda även vid besvärlig terräng. De kraftfulla hjulen och den stabila stålramen gör den extra tålig och kan lyftas med både truck och kran.



Beställningsnummer

1.367-505.0

- Automatisk hastighetsreducering.

Tekniska data


EAN-kod		4039784731004
Arbetstryck	bar / MPa	100 – Max. 350 / 10 – 35
Flödeshastighet	l/h	500 – 1300
Inloppstemperatur	°C	Max. 60
Bränsle		Bensin
Motorfabrikat		Honda
Motortyp		GX 690
Motoreffekt	kW	16
Pump typ		Kärchers högpresterande vevaxelpump
Vikt utan tillbehör	kg	122
Vikt (med tillbehör)	kg	150
Mått (L x B x H)	mm	930 x 800 x 920

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.

Utrustning

Elstart		■
Högtrycksslangens längd	m	10
Högtrycksslangens typ		Kraftig
Spolhandtag		Spolhandtag för industriellt bruk
Spolrör i rostfritt stål	mm	700
Flatstrålemunstycke		■
Säkerhetsventil		■
Timräknare		■

■ Ingår i standardutrustningen

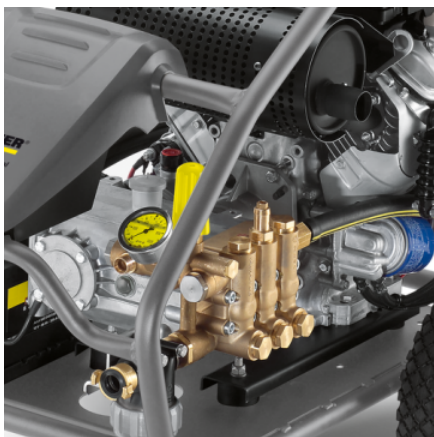

Hastighetsreglering

- Varvtalen minskar automatiskt i standby-läge. Detta skyddar motorn och sparar energi.



Mobil



Oberoende

TILLBEHÖR TILL HD 13/35 G CAGE

1.367-505.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Högtrycksslangar				
Tryckslang, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	M 22 × 1,5.	■
Tryckslang, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tryckslang, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	M 22 × 1,5.	□
Tryckslang, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	□
Tryckslang, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0	M 22 × 1,5.	□
Tryckslang, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Hållbar, nötningsbeständig och flexibel stålarmerad slang i flera lager med anslutningsstorlek M 22 × 1,5. Lämplig för arbetstryck upp till 620 bar.	□
Spolrör				
Kärcher industriapistol	7	4.775-824.0	650 bar – industriellt spolhandtag med optimerat flöde. Robusthet och hållbarhet för professionell användning. Livsmedelsgodkända och saltvattenbeständiga material. Koppling för HD-slangar M 22 × 1,5.	■
Spolrör 700 mm	8	4.760-679.0	Med munstycksadapter.	■
Spolrör 1050 mm	9	4.760-653.0		□
SPOLRÖR 1550 MM 65 MPa	10	4.760-675.3	Med munstyckshållare.	□
Spolrör 2050 mm	11	4.760-677.0	Med munstycksadapter.	□
Spolrörsförlängare	12	4.760-699.0	Spolrörsförlängare 800 mm, 65 MPa.	□
Tillbehörskit				
ABS-stopp vid vattenbrist	13	2.641-923.0	För bensinmotorer.	□
ABS skydd mot vattenbrist	14	2.851-028.0	ABS styrrullar.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 13/35 G CAGE

1.367-505.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Kopplingar och anslutningar				
Coupler -2xM22x1,5	15	4.403-004.0	För sammankoppling och förlängning av HD-slangar. Anslutning 2 x M 22 x 1,5. Material: Rostfritt stål.	☐
Fett för rostfria gängkopplingar	16	6.280-180.0	Fett för skruvanslutningar i rostfritt stål.	☐
Rörrengöring				
Fotventil för rengöring av rörledningar	17	6.470-223.0	Fotventil för bekväm och säker användning av tillbehör för effektiv rörrengöring.	☐
Rörrengöringsmunstycke standard 050 50 MPa	18	4.765-012.0	Standardiserat rörrengöringsmunstycke för rörrengöringsslangar med gängad G1/4-tumsanslutning. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt.	☐
Rörrengöringsmunstycke Four 050 50 MPa	19	4.765-016.0	För rörrengöringsslangar med gängad G1/4-tumsanslutning: Rörrengöringsmunstycke Quattro. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt och 1 gång framåt.	☐
Rörrengöringsmunstycke, Rotor	20	5.763-092.0	För rörrengöringsslangar med gängad G1/4-tumsanslutning: Rörrengöringsmunstycke med rotor. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt.	☐
Pipe cleaning hose	21	6.392-401.0	Flexibel tryckslang (DN 8) för noggrann rörrengöring. 10 m lång. Gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	☐
	22	6.392-402.0	Flexibel tryckslang (DN 8) för noggrann rörrengöring. 20 m lång med gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	☐
	23	6.392-403.0	För noggrann rörrengöring: 30 m lång, flexibel tryckslang med gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	☐
Yt rengörare				
Yt rengörare FRI 50 Me	24	2.643-577.0	Yt rengörare för effektiv yt rengöring upp till 500 bar och hetvatten rengöring upp till 100 °C. 4 bekväma styrrullar. Speciella munstyckssatser beställs separat.	☐
Munstyckspaket 025 FRE 50 Me	25	6.415-045.0	Munstyckssats specifik för yt rengöraren FRI 50 Me. Munstycksstorlek: 025.	☐
Blåsterutrustning				
Anslutningsskruv	26	5.401-325.0	M 20 x 1 IG till 9/16" UNF AG.	☐
Slipmedelsblåster, inkl. 3 x 0,7 munstycke	27	9.872-435.0	Slipande spolhuvud med munstycksstorlek 3 x 0,7 mm för våtsandblåstring. Innefattar endast spolhuvud. Utan slang och rör.	☐
Ersättningsmunstycke för slipmedelsblåster	28	6.025-346.0	Reservmunstycke i borkarbid för slipande spolhuvud. Färg: blå.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 13/35 G CAGE
1.367-505.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Blästerutrustning				
Munstycksats för våtsandblästring.	29	9.886-551.0	För våtsandblästring: sats med tre munstycken för slipande spolhuvud. Munstycksstorlek: 0,7 mm.	☐
F98-munstycke för slipmedelsbläster	30	6.025-255.0	Munstycke (munstycksstorlek 0,7 mm) för slipande spolhuvud för våtsandblästring.	☐
Blästerslang med lans	31	6.025-258.0	För uppsugning av sprutmedel.	☐
Blästerslang 15 m	32	6.025-308.0	Slang för slipmedel.	☐
Monteringsverktyg för munstycksats	33	6.025-257.0	För F98-munstycken.	☐
Slipmedel	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, blästersand.	☐
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, blästersand.	☐
MUNSTYCKEN				
Superpowermunstycke				
Flatstrålemunstycke, 15046	36	5.765-165.0	15° flatstrålemunstycke 15046 för högtryckstvätten HD 13/35. Lämplig för arbetstryck upp till 350 bar och 1 300 l/h (bensin, 60 Hz).	☒
Punktstrålemunstycke, 0046	37	5.765-161.0	350 bar, 1 300 l/h (bensin, 60 Hz)	☐
Adapter				
Blindmunstycke F21	38	6.025-237.0	F21 blindmunstycke för eftermontering. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,9 mm	39	9.886-216.0	F21 skruvbart safir-rundmunstycke med 0,90 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	☐
SKYDDSKLÄDSEL				
HD Overall size M	40	6.547-055.0		☐
HD Overall size L	41	6.547-056.0		☐
HD Overall size XL	42	6.547-057.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 13/35 G CAGE

1.367-505.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ROTOJETMUNSTYCKE				
Roterande munstycke med enkel jetstråle				
Verktyg för byte av rotorsäte	43	6.025-233.0	För F3, F4, F1, F25.	☐
Rotojet, 049, 1,35 mm	44	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1 300 l/h, M 20 × 1, mässing.	☐
Rotojet powermunstycke F7, 050, 1,35 mm	45	6.415-085.0	350 bar, 1,35 mm, 1 300 l/h, M 20 × 1, rostfritt stål.	☐
Reparationssats powermunstycke F9 050, 050, 1,35 mm	46	6.812-003.0	Lämplig för upp till 350 bar tryck och en vattenvolym på 1 300 liter/timme: reparationsset, omfattande rotor, koppling och O-ring för powermunstycke.	☐
Reparationssats för Rotojet powermunstycke F7	47	6.025-436.0	Reparationssats för rotojetmunstycke, best.nr. 6.415-914.0. Lämplig för arbetstryck på 350 bar och vattenflöde på 1 300 l/h. Innehåller rotor, säte och O-ring (28 × 2).	☐
Roterande munstycke med multipla jetstrålar				
Munstyckeskropp	48	9.917-677.0	Munstyckeskropp med steglöst variabelt varvtal. Skyddsror medföljer.	☐
Munstyckeshållare, huvud TD09	49	9.899-828.0	Munstyckeshållare för 6 strålar för munstycke F21. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar. 35° spolvinkel, inklusive skydd och flödesreglering.	☐

☐ Passande tillbehör