



HDC Classic

Den perfekta lösningen för regelbundna eller högpresterande rengöring inom många olika områden. För samtidig användning av 2 till 3 tappställen.



1 Slitstark och robust

- Robust maskin som även är lämplig för tyngre arbetsuppgifter.
- 4-polig, luftkyld motor

3 Individuellt konfigurerbar enhet

2 Hög maskinsäkerhet

4 Mycket flexibel



HDC Classic

■ Extremt robust och lång livslängd för hårt arbete

Tekniska data

Beställningsnummer		1.509-501.2
EAN-kod		4039784398689
Tryck	bar / MPa	80 / 160 / 8 - 16 / 16
Flödeshastighet	l/h	700 - 2000
Max. ingångstemperatur	°C	Max. 85
Start av motor		Soft start
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Mått (L x B x H)	mm	860 x 595 x 580

HDC CLASSIC

1.509-501.2

KÄRCHER


		Beställnings- nummer	Flödeshas- tighet				Pris	Beskrivning	
Spolhandtag med Softgrip-inlägg									
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0						EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med Easy-Lock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	☐
	2	4.118-020.0							☐
Spolhandtag	3	4.118-011.0						Robust och hållbart spolhandtag av livsmedelsgodkänt material. Anslutning för högtrycksslangar M 22 x 1.5.	☐
Spolhandtag (endast för ersättning)	4	4.775-825.0						Avancerat spolhandtag med optimerat flöde. Små tryckför-luster, även vid vattenflöden på upp till 2 500 l/h. Robust-het och hållbarhet för professionell användning. Livsmedels-godkända och saltvattenbeständiga material ger bästa tänkbara förutsättningar för användning inom livsmedelsin-dustrin och för kommersiellt bruk. Koppling för HD-slangar M 22 x 1.5.	☐
Servo Control-spolhandtag med Softgrip-inlägg									
EasyPress-spolhandtag ansl. utv. M22	5	4.775-466.0						Detta spolhandtag har en utvändig M22 gänga och är direkt kompatibel för dig som har en slang med hona M22. Fram-för handtaget sitter oftast en tryckreglering och denna ingår ej. Har du en ny EASY!Force maskin och vill använda detta handtag så behövs adapter emellan.	☐
EasyPress-spolhandtag									
Servokontroll	6	4.775-470.0	750 - 1100 l/h					En servokontroll för reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget. Denna har anslutning M22, och passar för 750-1100 l/h	☐
	7	4.775-471.0	1100 l/h					En servokontroll för reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget. Denna har anslutning M22, och passar för 1100 l/h och uppåt.	☐
Snabbkoppling									
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	8	2.115-000.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	9	2.115-001.0						För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐

☐ Passande tillbehör



		Beställnings- nummer	Max. arbet- stryck	Längd			Pris	Beskrivning	
Vridbart spolrör									
Spolrör	1	4.112-027.0	300 bar	250 mm				Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	☐
	2	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	☐
	3	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	☐
	4	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
	5	4.760-664.0	300 bar	600 mm				600 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
	6	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				1050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
	7	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				1550 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
	8	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör för användning inom livsmedelsindustrin	9	4.760-655.0	300 bar	1050 mm				För användning inom livsmedelsbranschen.	☐
Spolrör									
Spolrör, 250 mm, ej vridbart	10	4.760-667.0		250 mm				Rostfritt med förskruvning, ej vridbar. Tillsammans med förlångt spolhandtag.	☐
Spolrör, 550 mm, ej vridbart	11	4.760-665.0		550 mm					☐
Dubbelspolrör									
Dubbel spolrör	12	6.394-665.0	310 bar	960 mm				Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	☐
Flexibelt spolrör									
Högtryckskoppling ledad	13	4.481-039.0	300 bar					Böjbar led för högtrycksspolrör: Tack vare den steglösa vinkeljusteringen upp till 120° är detta verktyg idealiskt för rengöring av svåråtkomliga områden. Monteras enkelt på högtryckstvättens spolrör.	☐

☐ Passande tillbehör

HDC CLASSIC

1.509-501.2

KÄRCHER



1, 3, 5



2, 4

		Beställnings- nummer	Max. arbet- stryck	Munstycks- torlek			Pris	Beskrivning	
Rotojet, ej reglerbart									
Rotojet	1	4.114-036.0	300 bar	55				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	☐
	2	4.763-250.0	300 bar	55				Max. 300 bar/85°C. Roterande punktstråle ger tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Har M18 anlutning. Direkt kompatibel med spolrör med M18 gänga.	☐
	3	4.114-030.0	300 bar	70				Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	☐
	4	4.763-254.0	300 bar	70				Max. 300 bar/85°C. Roterande punktstråle ger tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Har M18 anlutning. Direkt kompatibel med spolrör med M18 gänga.	☐
	5	4.114-043.0	300 bar	90				Med max. 300 bar/85°C.	☐

☐ Passande tillbehör

HDC CLASSIC

1.509-501.2



1, 4-5



2-3, 6

		Beställnings- nummer	Munstyckss- torlek				Pris	Beskrivning	
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel									
Power nozzel (kraftmunstycke)	1	2.113-008.0	43					Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 043, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	☐
	2	2.883-401.0	55					Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 055, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har M18 gänga så det krävs adapter 4111-0360 om du har spolrör med EASY!Lock.	☐
	3	2.883-406.0	80					Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 080, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har M18 gänga så det krävs adapter 4111-0360 om du har spolrör med EASY!Lock.	☐
	4	2.113-015.0	80					Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 050, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	☐
	5	2.113-030.0	155					Flatstrålemunstycke med prestanda för stora ytor och envis smuts.	☐
	6	2.883-402.0	60					Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 060, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har M18 gänga så det krävs adapter 4111-0360 om du har spolrör med EASY!Lock.	☐

☐ Passande tillbehör




		Beställnings- nummer	ID	Max. arbet- stryck	Längd	Pris	Beskrivning	
Standard spolutrustning								
Högtrycksslang	1	6.110-011.0	DN 8	315 bar	20 m		Högtrycksslang med koppling för AVS-slangvinda och EASY!Lock-handskruvkoppling.	☐
Longlife 400 med anslutning i båda ändar								
Högtrycksslang	2	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar, ANTI!Twist	☐
	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar, ANTI!Twist	☐
	4	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.	☐
	5	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang på 10 m ID8, 315bar. Anslutningen i bägge ändar är M22 hona så den används främst för förlängning. Man förlänger alltid vid honan på slangens så har du hane 11 mm/AVS så behövs adapter.	☐
Longlife 400 högtrycksslang								
Högtrycksslang Longlife	6	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m		Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	☐
	7	6.110-076.0	DN 8	400 bar	40 m		Högtrycksslang med 2-facksstålinsats, AVS-slangvinda samt manuell EASY!Lock-skruvanslutning.	☐
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor								
Högtrycksslang Longlife	8	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	☐
	9	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	☐
	10	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	☐
	11	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m		20 m högtrycksslang i Longlife-kvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. I bägge ändar är det M 22 honor vilket innebär att den är i första hand tänkt för förlängning och den är ej direkt kompatibel med EASY!Force maskiner.	☐
	12	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m		10 m högtrycksslang i Longlife-kvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. I bägge ändar är det M 22 honor vilket innebär att den är i första hand tänkt för förlängning och den är ej direkt kompatibel med EASY!Force maskiner.	☐
Longlife-slang anpassad för livsmedelsindustrin								
Högtrycksslang livsmedelsgodkänd	13	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m			☐

☐ Passande tillbehör

HDC CLASSIC

1.509-501.2

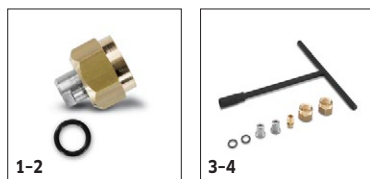

		Beställnings- nummer	Flödeshas- tighet	Munstyckss- torlek	Diame- ter	Pris	Beskrivning	
Maskinspecifik munstyckssats								
Munstyckssats för FR	1	2.640-442.0	850 - 1100 l/h				Munstyckssats med 2 munstycken för FR ytrengörare. Dessa passar maskiner med 850 till 1100 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS Super, 9/18 och 10/20.	☐
	2	2.639-188.0	1100 - 1300 l/h				Munstyckssats med 2 munstycken för FR ytrengörare. Dessa passar maskiner med 1100 till 1300 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 12/18 och 13/20.	☐
Maskinspecifika munstycken för FRV								
Munstyckssats för FRV	3	2.642-433.0		50			Kärcher munstyckssats till ytrengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 050 passar till maskiner med ca 900l/h i vattenflöde	☐
	4	2.642-982.0		80			Kärcher munstyckssats till ytrengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 080 passar till maskiner med ca 1000-1300l/h i vattenflöde	☐

☐ Passande tillbehör

HDC CLASSIC


1.509-501.2

KÄRCHER



		Beställnings- nummer	Flödeshas- tighet				Pris	Beskrivning	
Skummunstycke									
Skummunstycke Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h					Nyutvecklad, mycket robust Basic 2 skummunstycke speciellt för högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 700-800 l/tim. För utmärkt skumkvalitet med halva rengöringsmedellets förbrukning.	☐
Skummunstycke Basic 3	2	4.112-055.0	900 - 2500 l/h					Hög kvalitet, enkel och hållbar: Skummunstycket Basic 3 för högtryckstvättar med vattenflöde på 900-2 500 l/h. Halverar förbrukningen av rengöringsmedel och skapar samtidigt optimal skumkvalitet.	☐
Skummunstycke Advanced	3	2.112-017.0	Max. 1300 l/h					Kort, behändigt skumspolrör med justerbar spridningsvinkel, 1-liters rengöringsmedelsbehållare. Perfekt för rengöring av bilar tack vare den kompakta utformningen. Ej för maskiner utan servopress-pump/ överströmningsventil ex. enfasmaskiner. Denna har EASY!Lock och är ej direkt kompatibel med M 22 handtag, adapter krävs.	☐
Skummunstycke Advanced 2	4	4.112-064.0	700 - 800 l/h						☐
Skummunstycke Advanced 3	5	4.112-065.0	900 - 2500 l/h						☐
Behållare skumlans DUO Advanced 2	6	4.112-068.0	700 - 800 l/h					DUO Advanced 2 skumlans har direktväxling mellan utläggning och högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 700 och 800 l/h som inte har servokontroll.	☐
Behållare skumlans DUO Advanced 3	7	4.112-069.0	900 - 2500 l/h					DUO Advanced 3 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 900 och 2500 l/h.	☐

☐ Passande tillbehör

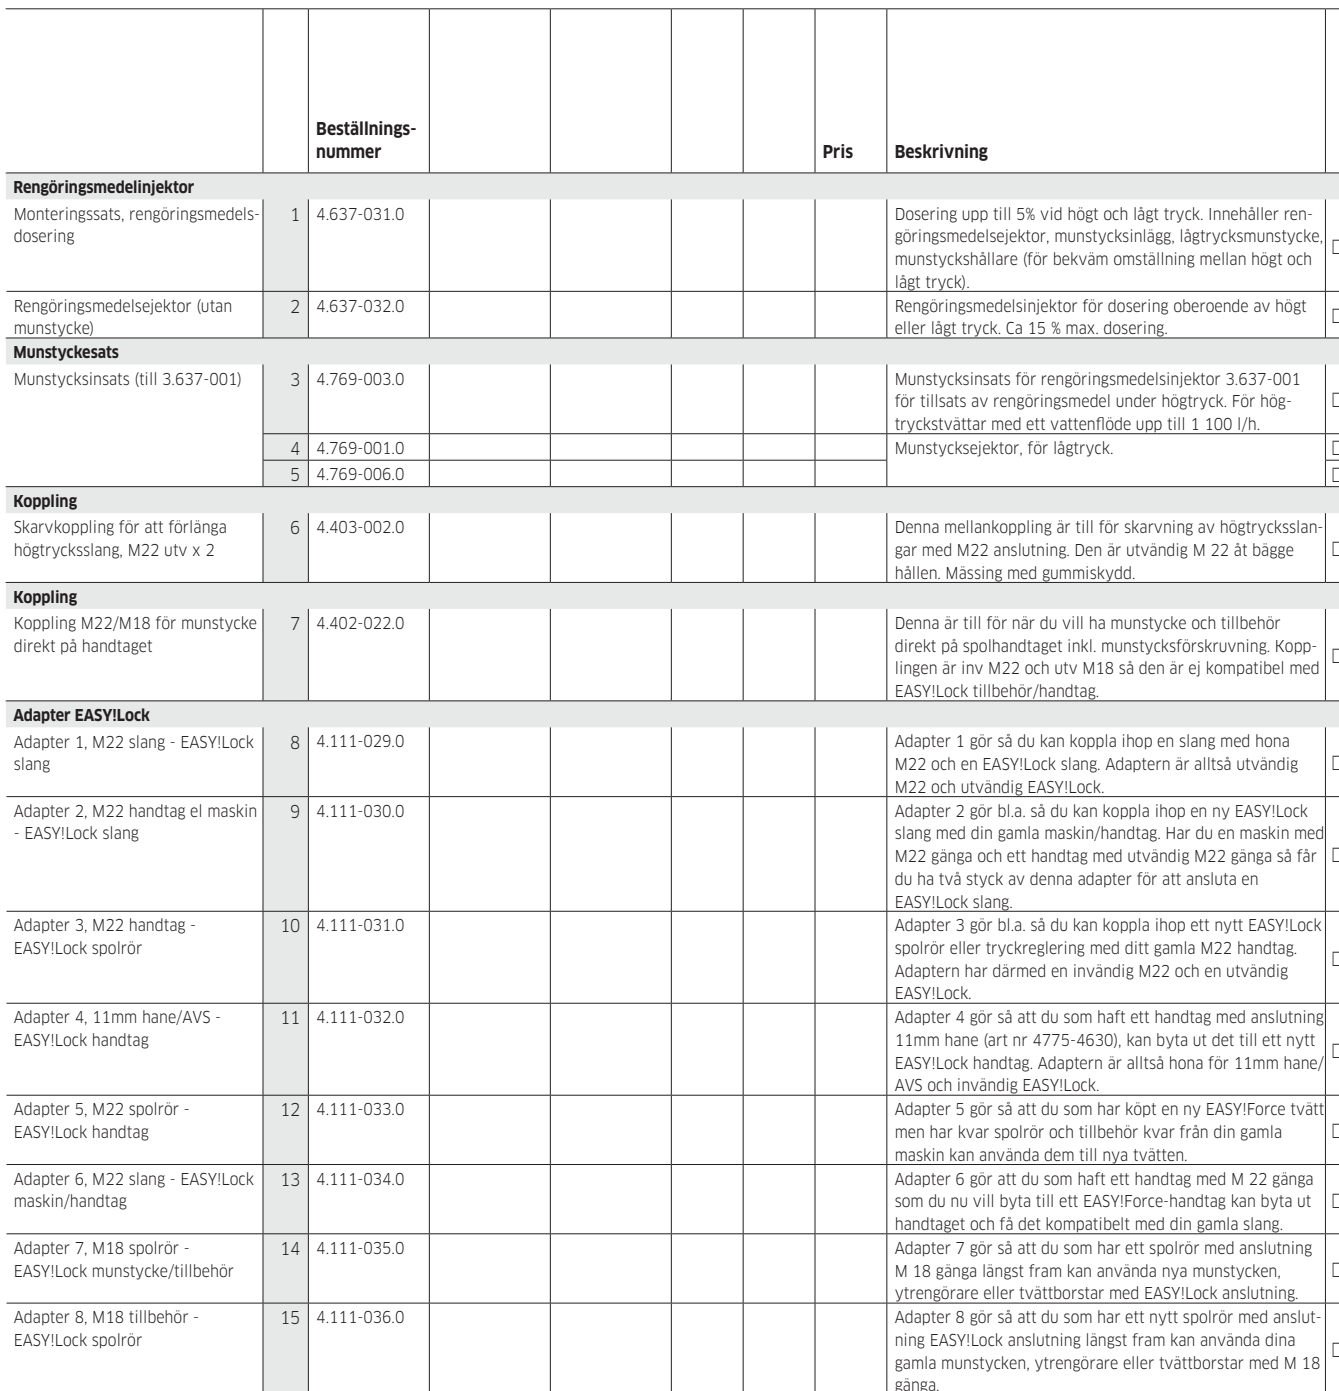

HDC CLASSIC

1.509-501.2

KÄRCHER



		Beställnings- nummer					Pris	Beskrivning	
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	16	4.111-037.0						Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	17	4.111-046.0						Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	☐
Utgåsarutrustning									
Hållare, väggmonterad	18	2.042-003.0						Rostfri konsoll för slang och spolrör.	☐
Högtrycksledning									
Övergång (högtrycksledning), mässing M22X1,5, 16-rör	19	2.638-180.0						D16-M22. Alternativ: rostfritt stål 2.638-181.	☐
Kulventil D16/M22 galvaniserad BKH 16S 13k DN 500	20	4.580-144.0						Alternativ rostfri 4.580-163.	☐
Övergång (högtrycksledning)	21	2.638-182.0						D16-M22. Alternativ: rostfritt stål 2.638-183.	☐
Snabbkoppling, fast del	22	6.463-025.0						Hane, rostfri.	☐
Avstängningsventil, rostfri	23	4.580-163.0						Kulventil, rostfri.	☐
Snabbkoppling, lös del	24	6.463-023.0						Hona, rostfri.	☐
Stationära högtryckssystem									
ABS-markställ HDC	25	2.641-736.0							☐
Övergång R 1/2" x M 22 x 1,5, mässing	26	5.402-001.0							☐
Union	27	6.386-010.0							☐
Ventil med fullt borrhål	28	6.412-021.0							☐
Kulventil, DN 15	29	6.412-066.0							☐
Kulventil, DN 8	30	6.412-386.0							☐
Snabbkoppling, R 1/2", hane	31	6.463-022.0							☐
Stationära högtryckslösningar									
ABS doseringsenhet dubbel HDC	32	2.641-702.0						Dubbel doseringsenhet, rostfritt stål.	☐
Spolhandtag	33	4.775-784.0						Easy Press spolhandtag, grått.	☐
ABS Kemdoseringsenhet, mobil, HDC	34	2.641-704.0						Mobil städvagn.	☐
Vridbart spolrör, grått	35	4.760-625.0						Vridbart spolrör, grått, 600 mm.	☐
Högtryckskulventil	36	6.412-068.0							☐
Skuminjektor, vattenflöde 900 l/tim	37	3.637-054.0						Skuminjektor, 900 l/h, 100-120 bar.	☐
Skummunstycke, 900 l/tim	38	4.763-207.0						Skumstråle, industriell.	☐
Skensystem									
Svängarm 180°, golvmontage	39	2.637-121.0						3000 mm	☐

☐ Passande tillbehör

HDC CLASSIC

1.509-501.2



		Beställnings- nummer	Längd				Pris	Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Automatisk rostfri slangrulle	1	6.392-442.0	40 m					Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	☐
	2	6.391-520.0	20 m						☐
Spolrör									
Spolrör 1050 mm	3	4.760-653.0						Med munstycksadapter.	☐

☐ Passande tillbehör

HDC CLASSIC
1.509-501.2



		Beställnings- nummer	Max. arbet- stryck	Munstyckss- torlek	Diame- ter		Pris	Beskrivning	
Spolhuvud HKF 50, mässing									
Spolhuvud HKF 50, mässing	1	3.631-039.0						Insticksmått 850 mm. För fat- och behållar rengöring med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtryckstvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	☐

☐ Passande tillbehör