

HD 4/11 C BP PACK

HD 4/11 C Battery – den första batteridrivna professionella högtryckstvätten. För mobila applikationer, som exempelvis kommunalt arbete eller landskapsarkitektur. Inkl. 2x 36 V litiumjonbatterier.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.520-925.0

- Fristående högtrycksrengöring oberoende av externa strömkällor
- Hög rengöringsprestanda och långa körtider
- Två kraftfulla 36 V litiumjonbatterier ingår i utbudets omfattning

Tekniska data

EAN-kod		4054278355290
Batteriplattform		36 V Batteriplattform
Flödes hastighet	l/h	320 - 400
Inloppstemperatur	°C	60
Arbets tryck	bar / MPa	70 - 110 / 7 - 11
Max. tryck	bar / MPa	150 / 15
Effekt	kW	1,6
Vattentillöpp		3/4"
Batterityp		Uppladdningsbart batteri
Spänning	V	36
Kapacitet	Ah	7,5
Antal batterier som krävs	Del(ar)	2
Drifttid per batteriladdning	min	30 (7,5 Ah)
Laddningstid för batteriet med snabbbladdare 80%/100%	min	58 / 81
Uteffekt	A	6
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Batteriladdarens kabellängd	m	1,2
Färg		antracit
Vikt (med tillbehör)	kg	26,9
Vikt inkl. förpackning	kg	31,2
Mått (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930

Utrustning

Variant		Batteri inkluderat
Uppladdningsbart batteri		36 V/7.5 Ah Battery Batteri+-batteri (2 st.)
Laddare		36 V Battery Power-snabbbladdare (2 st.)
Spolhandtag		EASY!Force
Högtrycksslangens längd	m	10
Spolrör	mm	840
Rotojetmunstycke		■
Start-/stoppautomatik		■
Sugslang		■
■ Ingår i standardutrustningen		




36 V-batteriplattform

- Hög rengöringsprestanda och långa körtider.
- Kompatibla batterier över flera olika områden.
- Tidsbesparande snabbbladdare.



Ekonomiskt och effektivt eco!efficiency mode

- Sparar energi och förlänger batteriets körtid.
- Sänkbar rengöringsprestanda för lättare smuts.

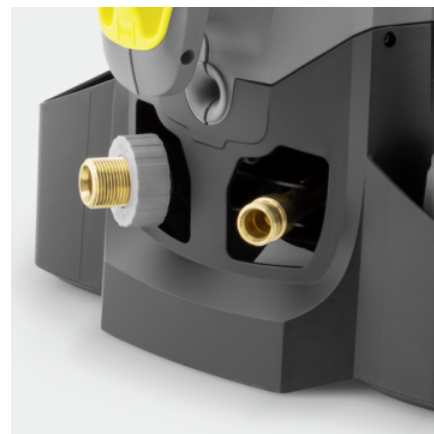

Kvalitet

- Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten.
- Högkvalitativt topplock i mässing.
- Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BATTERIER				
Batteri Power+ 36/75	1	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.	■
Batteri Power+ 36/60	2	2.042-022.0	Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.	□
LADDARE				
Snabbladdare Batteri Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.	■
STARTKIT				
Startkit Batteri Power+ 36/75	4	2.445-070.0	Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.	□
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
EASY!Force Advance – spolhandtag	5	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EASY!Force ombyggnadssats 1 – från högtrycksslang	6	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapter fram till munstycket.	□
EASY!Force ombyggnadssats 2 – från maskin	7	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapter.	□
EASY!Force ombyggnadssats 3 – spolhandtag	8	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapter för uppgradering av din högtryckstvätt.	□
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Spolrör, 840 mm, Vridbart	9	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	■
LED-belysning för spolrör	10	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	□
Spolrör, 250 mm, Vridbart	11	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, Vridbart	12	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	13	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	14	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Spolrör förlängare, 1000 mm	15	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	☐
Dubbelspolrör				
Dubbel spolrör, 960 mm	16	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	☐
Vinkelspolrör				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	17	4.112-029.0	WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	☐
Flexibelt spolrör				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	18	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	☐
Högtryckskoppling ledad	19	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	☐
Underspolningsrör				
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	20	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	☐
Extra handtag				
Additional handle for EASY!Lock spray lances	21	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	☐
PowerControl spolrör				
PowerControl spolrör 027	22	4.112-043.0	PowerControl-spolröret med munstycksstorlek 027 möjliggör steglös tryckinställning direkt vid handgreppet och därigenom exakt anpassning av kraften till den aktuella uppgiften.	☐
ROTOJETMUNSTYCKEN				
Rotojet				
Rotojet, liten, 028	23	4.114-056.0		☒
FLERFUNKTIONSMUNSTYCKEN				
Trefunktionsmunstycke				
Trestegsmunstycke, 028	24	4.117-024.0	Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	☒
SUPERPOWERMUNSTYCKE				
Superpowermunstycke 15° spridningsvinkel				
Power nozzel (kraftmunstycke) 15°, 028	25	2.113-041.0		☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 030 Professional	26	2.113-084.0	eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 030)	☐
SNABBKOPPLING				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	27	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	28	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK
1.520-925.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Add-on kit mud sucker	29	2.641-798.0		☐
ANDRA HÖGTRYCKSTILLBEHÖR				
Myntinkast	30	2.644-029.0	Myntfjärrkontroll med elektroniskt myntinkast för anslutning av högtryckstvätt som förtvättсанordnung. Tillhandahåll eluttag och kabel på uppställningsplatsen.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
O-RINGSATS TR	31	2.880-001.0		☐
ÅNGSTRÅLEMUNSTYCKE/MUNSTYCKSSKYDD/VÄXELMUNSTYCKE				
Växelmunstycke				
Ångmunstycke flatstråle	32	4.764-012.0	Växelmunstycke för beröringsfri omställning från rund- till flatstråle samt till rengöringsblandning med lågtryck. Utan munstycksinsats. (Passande Kärcher powermunstycke tillkommer.)	☐
MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS				
Munstycksförskruvning				
Munstycksskydd EasyLock	33	4.112-011.0	Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	☐
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Longlife 400 med anslutning i båda ändar				
Högtrycksslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-041.0	Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.	☐
Högtrycksslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-035.0	10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist.	☐
Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-031.0	Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	☐
Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-032.0	Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	☐
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor				
Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-024.0	Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	☐
Högtrycksslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-038.0	Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	☐
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-027.0	20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	☐
RÖRRENGÖRING				
Rörrengöringsslang				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	41	6.110-109.0		☐
	42	6.110-110.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
RÖRRENGÖRING				
Rörrengöringsslang				
Rörens slang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	43	6.110-046.0	10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.	☐
Rörrengöringsslang ID 6	44	6.110-008.0	Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	☐
Rörens slang 30m, 250 bar EASY!Lock	45	6.110-047.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörens slang 20m, 140 bar, EASY!Lock	46	6.110-049.0	20 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörens slang 30m, 140 bar, EASY!Lock	47	6.110-050.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrengöringsmunstycke				
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040	48	4.765-001.0	Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	☐
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040	49	4.765-004.0		☐
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
FR Classic ytrengörare				
Ytrengörare FR Classic Easy Lock	50	2.111-016.0	Instegsmodellen av våra ytrengörare. Med stängskydd. Till maskiner med max 150 bar, 600l/h och 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Ytrengörare FR 30				
Ytrengörare FR 30 plast Easy Lock	51	2.111-011.0	FR 30 är en ytrengörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Ytrengörare FR 30 ME				
Ytrengörare FR 30 ME Easy Lock	52	2.111-013.0	FR 30 ME är en ytrengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	☐
Maskinspecifik munstyckssats				
Munstyckssats för FR, 400 l/h - 450 l/h	53	2.641-457.0		☐
Munstyckssats för FR, 450 l/h - 500 l/h	54	2.640-482.0	Munstyckssats med 2 munstycken för FR ytrengörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 5/11 och 5/13.	☐
Maskinspecifika munstycken för FR Classic				
Munstyckssats för FR Classic, 028	55	2.885-436.0	Munstyckssats specifik för ytrengöraren FR Classic.	☐
FOAM-SYSTEM				
Skummunstycke				
Skumlans Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	56	4.112-063.0	Högkvalitativt och robust skummunstycke Advanced 1 med justerbar sprutvinkel och huvudkropp tillverkad av Ecobross. Passar Kärchers högtryckstvättar med en flödes hastighet på 400 till 600 l/timme.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FOAM-SYSTEM				
Skummunstycke				
Skumlans DUO Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	57	4.112-067.0	DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 400 och 600 l/h.	☐
Skummunstycke Basic 1, 350 l/h – 600 l/h	58	4.112-053.0	För högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativ skummunstycke Basic 1 med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	☐
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans basic	59	5.071-414.0		☐
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans avancerad	60	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	☐
KOPPLINGAR				
Svirvlar				
Svirvel	61	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga.	☐
Koppling				
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	62	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skipa spolröret.	☐
Y-koppling	63	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	☐
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	64	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1, M22 slang – EASY!Lock slang	65	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin – EASY!Lock slang	66	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag – EASY!Lock spolrör	67	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändigt EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS – EASY!Lock handtag	68	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	☐
Adapter 5, M22 spolrör – EASY!Lock handtag	69	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang – EASY!Lock maskin/handtag	70	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KOPPLINGAR				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	71	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	72	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	73	4.111-037.0	Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	74	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	☐
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	75	2.639-257.0		☐
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	76	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	☐
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	77	6.392-083.0		☐
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	78	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	☐
Pulverlackerad svirvel	79	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	☐
Svängbar svirvel i rostfritt stål	80	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	☐
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Roterande borstvalsdrift	81	4.762-584.0	Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtryckstvättar. Installation på spolrör eller teleskoprör.	☐
Stänkskydd komplett	82	4.762-621.0	Stänkskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stänkskydd på samma gång.	☐
Borstvals 500 mjuk	83	4.762-623.0	Mjukt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk för rengöring av glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbytessystem och säker montering på drift.	☐
Rulle medel	84	4.762-624.0	Mellanhårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbytessystem.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Rulle hård	85	4.762-625.0	Hårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbbytessystem.	☐
Borste hård	86	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	☐
Borste medium	87	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	☐
Borste mjuk	88	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	☐
Teleskopstangen				
TL-lågtrycksadapter	89	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	☐
Teleskoprör TL 7 F	90	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	☐
Teleskoprör TL 7 H	91	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	☐
Teleskoprör TL 10 H	92	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	☐
Teleskoprör TL 10 C	93	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	☐
Teleskoprör TL 14 C	94	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	☐
Pistol	95	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhånta.	☐
VÅTSANDBLÄSTRING				
Våtsandblästring (utan munstycke)				
Våtsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	96	4.115-000.0	Blåserutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Våtsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	97	4.115-006.0	Blåserutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	☐
Munstyckessats till våtsandbläster				
Munstyckessats för våtsandbläster 035	98	2.112-021.0	Munstyckessats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher våtsandblåserutrustning. Endast i kombination med våtsandblåserutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK

1.520-925.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling hane 1/2"	99	6.388-461.0	med slangsockel	☐
Geka-koppling hane 3/4"	100	6.388-455.0		☐
Geka-koppling	101	6.388-465.0	Med slangsockel.	☐
Geka-koppling hona 3/4"	102	6.388-473.0	med hongänga	☐
Sugfilter				
Vattenfilter	103	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	☐
Sugfilter med backventil, mässing	104	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	☐
Finmaskigt vattenfilter				
Add-on kit water filter universal	105	2.637-020.0		☐
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	106	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvatten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	☐
Vattenslangar				
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	107	4.440-038.0	NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	☐
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	108	4.440-207.0	NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	☐
TVÄTTBORSTAR				
Påstickbar tvättborste				
Borste till EASY!Lock spolrör	109	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Tvättborste	110	4.762-497.0	Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.	☐
Roterande tvättborste				
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	111	4.113-004.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	112	4.113-003.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C	☐

☐ Passande tillbehör