

## HD 5/15 CX

HD 5/15 CX är en kompakt, kraftfull enfastvätt för rengöring på gården, verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Slangvinda med 15 m högtrycksslang.



Made in Germany



1-2 h



EASY!Force



EASY!Lock



AUTO SHUTDOWN

### Beställningsnummer

1.520-935.0

- Automatisk tryckavlastning
- För horisontell och vertikal drift
- Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.

### Tekniska data

EAN-kod		4054278519722
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Flödes hastighet	l/h	500
Inloppstemperatur	°C	upp till 60
Arbetstryck	bar / MPa	150 / 15
Max. tryck	bar / MPa	200 / 20
Effekt	kW	2,8
Elkabel	m	5
Vattentillöpp		3/4"
Vikt (med tillbehör)	kg	27,5
Vikt inkl. förpackning	kg	30,4
Mått (L x B x H)	mm	380 x 370 x 930

### Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force
Högtrycksslang	m	15
Spolrör	mm	840
Trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°)		för hand
Slangvinda		■
Funktion för rengöringsmedel		Sugning
Start-/stoppautomatik		■

■ Ingår i standardutrustningen



## Spara tid och möda: Spolhandtaget EASY!Force för högtryck och EASY!Lock snabbkopplingar.

- Äntligen – rengör utan att bli trött med EASY!Force spolhandtag
- EASY!Lock snabbkopplingar: hållbara och robusta. De är dessutom fem gånger snabbare än skruvar.

## Mobil

- Integrerat bärhandtag på framsidan av maskinen möjliggör enkel lastning och bekväm transport.
- Handtaget kan lätt fällas ihop genom en knapptryckning.
- Kompakt konstruktion.

## Flexibel

- För vertikal och horisontell drift.
- Vid horisontell drift ligger inte hjulen i och ger därför maximal stabilitet.
- Separat förvaringsplats för spolhandtaget.

## TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SPOLHANDTAG</b>				
<b>Spolhandtag med Softgrip-inlägg</b>				
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapterar fram till munstycket.	□
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	3	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapterar.	□
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	4	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapterar för uppgradering av din högtryckstvätt.	□
<b>SPOLRÖR</b>				
<b>Vridbart spolrör</b>				
Spolrör, 840 mm, Vridbart	5	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	■
LED-belysning för spolrör	6	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	□
Spolrör, 250 mm, Vridbart	7	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, Vridbart	8	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	9	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	10	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör förlängare, 1000 mm	11	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	□
<b>Dubbelspolrör</b>				
Dubbel spolrör, 960 mm	12	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
<b>Vinkelspolrör</b>				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	13	4.112-029.0	WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□
<b>Flexibelt spolrör</b>				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	14	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underredan på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SPOLRÖR</b>			
<b>Flexibelt spolrör</b>			
Högtryckskoppling ledad	15	4.112-057.0 För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	<input type="checkbox"/>
<b>Underspolningsrör</b>			
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	16	4.112-032.0 Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	<input type="checkbox"/>
<b>Extra handtag</b>			
Additional handle for EASY!Lock spray lances	17	4.321-380.0 Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl spolrör</b>			
PowerControl spolrör 034	18	4.112-045.0 Steglös tryckinställning under drift direkt vid handgreppet. Speciellt lämpligt för maskiner som saknar servokontroll. Rengöringsprestandan kan omedelbart anpassas till den aktuella uppgiften. Lågtrycksläge för påläggning av rengöringsmedel och justering av spoltryck.	<input type="checkbox"/>
<b>FLERFUNKTIONSMUNSTYCKEN</b>			
<b>Trefunktionsmunstycke</b>			
Trestegsmunstycke, 032	19	4.117-027.0 Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>STROMGENERATOR</b>			
PGG 6/1	20	1.042-208.0 Med en märkeffekt på 5 kW imponerar den bensindrivna synkrogeneratoren PGG 6/1 med upp till 10 timmars oberoende strömförsörjning i många användningsområden i kommersiella och offentliga miljöer.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTOJETMUNSTYCKEN</b>			
<b>Rotojet, ej reglerbart</b>			
Rotojet, stor, 035	21	4.114-040.0 Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>SUPERPOWERMUNSTYCKE</b>			
<b>Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel</b>			
Power nozzle (kraftmunstycke) 0°, 040	22	2.113-001.0 Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
<b>Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel</b>			
Power nozzle (kraftmunstycke) 25°, 034	23	2.113-000.0 Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 034, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anslutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	<input type="checkbox"/>
<b>Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel</b>			
Power nozzle (kraftmunstycke) 40°, 040	24	2.113-003.0 40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anslutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock.	<input type="checkbox"/>
<b>MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS</b>			
<b>Munstycksförskruvning</b>			
Munstycksförskydd EasyLock	25	4.112-011.0 Munstycksförskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
<b>HÖGTRYCKSSLANGAR</b>			
<b>Longlife 400 med anslutning i båda ändar</b>			
Högtrycksslang, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-041.0 Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-031.0 Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 15 m, _ 8, 315 bar	28	6.110-033.0 Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i båda ändarna.	<input type="checkbox"/>

## TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



27, 29



30



32-33, 37-38



34-36



39



40



41



42

	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>HÖGTRYCKSSLANGAR</b>			
<b>Longlife 400 med anslutning i båda ändar</b>			
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-032.0 Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 med kopplingar på båda sidor</b>			
Högtrycksslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-027.0 20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife-slang anpassad för livsmedelsindustrin</b>			
Högtrycksslang livsmedelsgodkänd, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	31	6.110-075.0	<input type="checkbox"/>
<b>RÖRRENGÖRING</b>			
<b>Rörrengöringsslang</b>			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	32	6.110-109.0	<input type="checkbox"/>
	33	6.110-110.0	<input type="checkbox"/>
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	34	6.110-046.0 10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsslang ID 6	35	6.110-008.0 Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rörensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	36	6.110-047.0 30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörensslang 20m, 140 bar, EASY!Lock	37	6.110-049.0 20 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0330 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörensslang 30m, 140 bar, EASY!Lock	38	6.110-050.0 30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Rörrengöringsmunstycke</b>			
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040	39	4.765-001.0 Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	<input type="checkbox"/>
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040	40	4.765-004.0	<input type="checkbox"/>
Rörensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	41	5.763-015.0 Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	<input type="checkbox"/>
<b>GOLV- OCH YTRENGÖRARE</b>			
<b>FR Classic yt rengörare</b>			
Yt rengörare FR Classic Easy Lock	42	2.111-016.0 Instegsmodellen av våra yt rengörare. Med stänkskydd. Till maskiner med max 150 bar, 600l/h och 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>GOLV- OCH YTRENGÖRARE</b>				
<b>Yt rengörare FRV 30</b>				
Yt rengörare FRV 30 Easy Lock	43	2.111-010.0	FRV 30 är en yt rengörare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via evakueringsslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30	44	4.440-939.0	5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.	<input type="checkbox"/>
Vacuumpopp för att fästa slang FRV	45	2.642-528.0	Vacuumpopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>Yt rengörare FR 30</b>				
Yt rengörare FR 30 plast Easy Lock	46	2.111-011.0	FR 30 är en yt rengörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Yt rengörare FR 30 ME</b>				
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	47	2.111-013.0	FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstycksats</b>				
Munstycksats för FR, 450 l/h - 500 l/h	48	2.640-482.0	Munstycksats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 5/11 och 5/13.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifika munstycken för FRV</b>				
Munstycksats för FRV, 035	49	2.642-430.0	Kärcher munstycksats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 035 passar till maskiner med ca 500-600l/h i vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifika munstycken för FR Classic</b>				
Munstycksats för FR Classic, 034	50	2.885-313.0	Munstycksats specifik för yt rengöraren FR Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 Me yt rengörare</b>				
FRV 30 Me yt rengörare	51	2.111-012.0	Tack vare automatisk uppsugning av smutsvattnet gör den rostfria yt rengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	52	4.441-040.0	Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	<input type="checkbox"/>
<b>FOAM-SYSTEM</b>				
<b>Skummunestycke</b>				
Skumlans Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	53	4.112-063.0	Högkvalitativt och robust skummunestycke Advanced 1 med justerbar sprutvinkel och huvudkropp tillverkad av Ecobress. Passar Kärchers högtryckstvättar med en flödes hastighet på 400 till 600 l/timme.	<input type="checkbox"/>
Skumlans DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	54	4.112-067.0	DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 400 och 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Skummunestycke Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	55	4.112-053.0	För högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativt skummunestycke Basic 1 med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för kopp skumlans basic	56	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör



## TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>FOAM-SYSTEM</b>				
<b>Skummunstycke</b>				
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans avancerad	57	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>BLANDARE OCH INJEKTOR</b>				
<b>Maskinspecifik munstyckesats</b>				
Munstyckessats HD 500-700 l/h	58	4.769-005.0	För HD 500 - 700 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunstycke + koppling	<input type="checkbox"/>
<b>Munstyckesats</b>				
Munstycksinsats (till 3.637-001)	59	4.769-003.0	Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	<input type="checkbox"/>
	60	4.769-001.0	Munstycksejektor, för lågtryck.	<input type="checkbox"/>
<b>SNABBKOPPLING</b>				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	61	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	62	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
<b>FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING</b>				
Add-on kit mud sucker	63	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>ANDRA HÖGTRYCKSTILLBEHÖR</b>				
Startströmsbegränsare	64	2.637-495.0	Reducerar startströmmen i enfasmaskiner och skyddar ledningssäkringen.	<input type="checkbox"/>
<b>KOPPLINGAR</b>				
<b>Svirvlar</b>				
Svirvel	65	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>				
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	66	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
Y-koppling	67	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	68	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	69	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	70	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0




	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>KOPPLINGAR</b>				
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	71	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	72	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	73	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	74	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	75	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	76	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	77	4.111-037.0	Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	78	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGVINDOR</b>				
<b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>				
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	79	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	80	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	81	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	82	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	<input type="checkbox"/>
Pulverlackerad svirvel	83	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
Svängbar svirvel i rostfritt stål	84	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör



## TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0

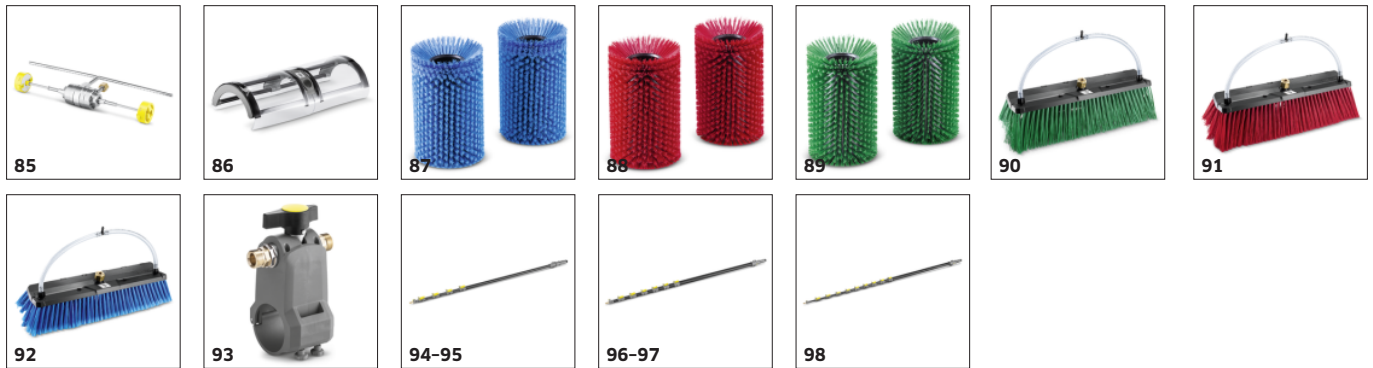

	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>				
<b>Borstar</b>				
Roterande borstvalsdrift	85	4.762-584.0	Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtrycksvåttar. Installation på spolrör eller teleskoprör.	<input type="checkbox"/>
Stänkskydd komplett	86	4.762-621.0	Stänkskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stänkskydd på samma gång.	<input type="checkbox"/>
Borstvals 500 mjuk	87	4.762-623.0	Mjukt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk för rengöring av glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbbytessystem och säker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Rulle medel	88	4.762-624.0	Mellanhårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbbytessystem.	<input type="checkbox"/>
Rulle hård	89	4.762-625.0	Hårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbbytessystem.	<input type="checkbox"/>
Borste hård	90	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste medium	91	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste mjuk	92	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>				
TL-lågtrycksadapter	93	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 F	94	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 H	95	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 H	96	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	97	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 14 C	98	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>				
<b>Teleskopstangen</b>				
Pistol	99	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhanta.	<input type="checkbox"/>
<b>VÄTSANDBLÄSTRING</b>				
<b>Vätsandblästring (utan munstycke)</b>				
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	100	4.115-000.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	101	4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
<b>Munstyckessats till vätsandbläster</b>				
Munstyckessats för vätsandbläster 035	102	2.112-021.0	Munstyckessats med munstycke för vätsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher vätsandblästerutrustning. Endast i kombination med vätsandblästerutrustning 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>VATTENANSLUTNING</b>				
<b>Geka-koppling</b>				
Geka-koppling hane 1/2"	103	6.388-461.0	med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	104	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	105	6.388-465.0	Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona 3/4"	106	6.388-473.0	med hongänga	<input type="checkbox"/>
<b>Sugfilter</b>				
Vattenfilter	107	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	108	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
<b>Finmaskigt vattenfilter</b>				
Add-on kit water filter universal	109	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	110	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvatten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Vattenslangar</b>				
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	111	4.440-038.0	NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	112	4.440-207.0	NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HD 5/15 CX 1.520-935.0



113



114



115



116

	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>TVÄTTBORSTAR</b>				
<b>Påstickbar tvättborste</b>				
Borste till EASY!Lock spolrör	113	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Tvättborste	114	4.762-497.0	Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.	<input type="checkbox"/>
<b>Roterande tvättborste</b>				
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	115	4.113-004.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	116	4.113-003.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör