

HDS 13/35 DE TR1

Självförsörjande hetvattentvätt med 350 bars tryck! HDS 13/35 trailer är den perfekta högtryckslösningen med hetvatten inom den kommunala sektorn, på byggarbetsplatser och inom industrin.



Made in Germany



Beställningsnummer 1.524-521.2

- Automatisk hastighetsreducering.
- Hastighetsreglering

Tekniska data


Drivning		diesel
Motorfabrikat		Yanmar
Motoreffekt	kW / hk	19 / 26
Flödeshastighet	l/h	650 - 1300
Tryck	bar / MPa	100 - 350 / 10 - 35
Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet	kg/h	9,3
Mått (L x B x H)	mm	3646 x 1747 x 1735

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.

Utrustning

Spolhandtag		Industri
Högtrycksslang	m	30
Sprutlans	mm	700
Powermunstycke		■
Varvtalsreglering		■

■ Ingår i standardutrustningen

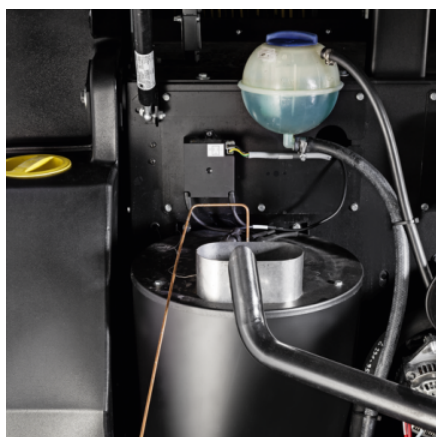

Maximal effektivitet

- Högeffektiv panna.
- Vattenkyld elmotor använder motorns värme för att förvärma vattnet
- Miljövänlig drift och låga driftkostnader tack vare Kärcher ecoefficiency-läge.



Enkel manövrering


- Maskinen är enkel att använda med hjälp av en central på/av-knapp.
- Två slangupprullare gör det enkelt vid drift.
- Säker förvaring av skyddsutrustning, tillbehör och rengöringsmedel.



Självförsörjande

- Stor vattentank på 500 liter för rengöring upp till 30 min med full effekt.
- 100-liters dieseltank; perfekt för långa perioder av användning.
- Kraftfulla Yanmar dieselmotorer gör att maskinerna kan användas fristående utan strömförsörjning.

TILLBEHÖR TILL HDS 13/35 DE TR1
1.524-521.2

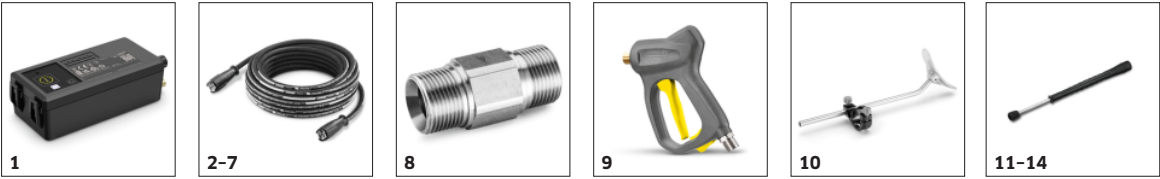

		Beställningsnummer	Beskrivning	
PÅBYGGNADSSATSER				
Fleet mounting kit				
Kärcher Equipment Management Plug-in Connect Module	1	2.644-391.0	IoT-modulen används för att överföra information om plats och driftstimmar för batteridrivna Kärcher-rengöringsmaskiner och tredjepartsenheter till Kärcher Equipment Management portalen.	☐
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Högtrycksslangar				
Tryckslang, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 bar, M 22 × 1,5.	☐
Tryckslang, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	M 22 × 1,5.	☐
Tryckslang, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 bar, M 22 × 1,5.	☐
Tryckslang, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-846.0	M 22 × 1,5.	☐
Tryckslang, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-847.0		☐
Tryckslang, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	7	6.391-019.0	Hållbar, nötningsbeständig och flexibel stålarmerad slang i flera lager med anslutningsstorlek M 22 × 1,5. Lämplig för arbetstryck upp till 620 bar.	☐
Kopplingar och anslutningar				
Coupler -2xM22x1,5	8	4.403-004.0	För sammankoppling och förlängning av HD-slangar. Anslutning 2 × M 22 × 1,5. Material: Rostfritt stål.	☐
Spolrör				
Kärcher industrispistol	9	4.775-824.0	650 bar - industriellt spolhandtag med optimerat flöde. Robusthet och hållbarhet för professionell användning. Livsmedelsgodkända och saltvattenbeständiga material. Koppling för HD-slangar M 22 × 1,5.	☐
Axelstöd	10	2.639-251.0	Robust axelstöd som måste användas vid rekylkrafter över 150 N. Passar alla Kärchers industrispolrör.	☐
Spolrör 700 mm	11	4.760-679.0	Med munstycksadapter.	☐
Spolrör 1050 mm	12	4.760-653.0		☐
SPOLRÖR 1550 MM 65 MPa	13	4.760-675.3	Med munstyckshållare.	☐
Spolrör 2050 mm	14	4.760-677.0	Med munstycksadapter.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 13/35 DE TR1

1.524-521.2



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Rörrengöring				
Fotventil för rengöring av rörledningar	15	6.470-223.0	Fotventil för bekväm och säker användning av tillbehör för effektiv rörrengöring.	☐
Rörrengöringsmunstycke standard 050 50 MPa	16	4.765-012.0	Standardiserat rörrengöringsmunstycke för rörrengörings slangar med gängad G1/4-tumsanslutning. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt.	☐
Rörrengöringsmunstycke Four 050 50 MPa	17	4.765-016.0	För rörrengörings slangar med gängad G1/4-tumsanslutning: Rörrengöringsmunstycke Quattro. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt och 1 gång framåt.	☐
Rörrengöringsmunstycke, Rotor	18	5.763-092.0	För rörrengörings slangar med gängad G1/4-tumsanslutning: Rörrengöringsmunstycke med rotor. Munstyckskonfiguration: 3 gånger bakåt.	☐
Pipe cleaning hose	19	6.392-401.0	Flexibel tryckslang (DN 8) för noggrann rörrengöring. 10 m lång. Gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	☐
	20	6.392-402.0	Flexibel tryckslang (DN 8) för noggrann rörrengöring. 20 m lång med gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	☐
	21	6.392-403.0	För noggrann rörrengöring: 30 m lång, flexibel tryckslang med gängad G1/4-tumsanslutning för munstycke.	☐
Ytrengörare				
Ytrengörare FRI 50 Me	22	2.643-577.0	Ytrengörare för effektiv ytrengöring upp till 500 bar och hetvattenrengöring upp till 100 °C. 4 bekväma styrrullar. Speciella munstyckssatser beställs separat.	☐
Munstyckspaket 025 FRE 50 Me	23	6.415-045.0	Munstyckssats specifik för ytrengöraren FRI 50 Me. Munstycksstorlek: 025.	☐
Blåsterutrustning				
Anslutningsskruv	24	5.401-325.0	M 20 × 1 IG till 9/16" UNF AG.	☐
Slipmedelsblåster, inkl. 3 × 0,7 munstycke	25	9.872-435.0	Slipande spolhuvud med munstycksstorlek 3 × 0,7 mm för våtsandblåstring. Innefattar endast spolhuvud. Utan slang och rör.	☐
Ersättningsmunstycke för slipmedelsblåster	26	6.025-346.0	Reservmunstycke i borkarbid för slipande spolhuvud. Färg: blå.	☐
Munstyckssats för våtsandblåstring.	27	9.886-551.0	För våtsandblåstring: sats med tre munstycken för slipande spolhuvud. Munstycksstorlek: 0,7 mm.	☐
F98-munstycke för slipmedelsblåster	28	6.025-255.0	Munstycke (munstycksstorlek 0,7 mm) för slipande spolhuvud för våtsandblåstring.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 13/35 DE TR1 1.524-521.2



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Superpowermunstycke				
Flatstrålemunstycke, 15051	29	5.765-190.0	15° flatstrålemunstycke 15051 för högtryckstvätten HD 13/35. Lämplig för arbetstryck upp till 350 bar och 1,300 l/h (HDS Trailer).	☐
Adapter				
Blindmunstycke F21	30	6.025-237.0	F21 blindmunstycke för eftermontering. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	☐
Rundstrålemunstycke F21, Saphir, 0,9 mm	31	9.886-216.0	F21 skruvbart safir-rundmunstycke med 0,90 mm diameter. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar.	☐
ROTOJETMUNSTYCKE				
Roterande munstycke med enkel jetstråle				
Verktyg för byte av rotorsäte	32	6.025-233.0	För F3, F4, F1, F25.	☐
Rotojet, 049, 1,35 mm	33	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, 1 300 l/h, M 20 × 1, mässing.	☐
Reparationssats för Rotojet powermunstycke F7	34	6.025-436.0	Reparationssats för rotojetmunstycke, best.nr. 6.415-914.0. Lämplig för arbetstryck på 350 bar och vattenflöde på 1 300 l/h. Innehåller rotor, säte och O-ring (28 × 2).	☐
Roterande munstycke med multipla jetstrålar				
Munstyckeskropp	35	9.917-677.0	Munstyckeskropp med steglöst variabelt varvtal. Skyddsrör medföljer.	☐
Munstyckeshållare, huvud TD09	36	9.899-828.0	Munstyckeshållare för 6 strålar för munstycke F21. Lämpligt för arbetstryck upp till 3 000 bar. 35° spolvinkel, inklusive skydd och flödesreglering.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RINGSATS TR	37	2.880-001.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör