

HD 8/18-4ST H

Stationär högtryckstvätt med robust ram och hölje av rostfritt stål. Kraftfull med 800 l/h och 180 bar, högkvalitativ utrustning och hög driftsäkerhet.



Beställningsnummer 1.524-966.0

Tekniska data

EAN-kod		4066529057174
Antal fasar	Ph	3
Spänning	V	400
Frekvens	Hz	50
Flödeshastighet	l/h	500 - 800
Arbetstryck	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Max. tryck	bar / MPa	240 / 24
Inloppstemperatur	°C	85
Effekt	kW	5,5
Skydd	A	16
Elkabel	m	5
Vattentillöpp		1"
Antal användare		1
Mobil		Stationär
Vikt (med tillbehör)	kg	75
Vikt inkl. förpackning	kg	84,8
Mått (L x B x H)	mm	800 x 605 x 600

Utrustning

Servo Control	■
Powermunstycke	■
Vevaxelpump med keramiska kolvar	■
Tryckpump	■
Skalhämmare	■
Torrgångsskydd	■
Stort vattenfilter	■
Vattentank med flottörventil	■
Ram och hölje	Rostfritt stål
Förberedd för fjärrstyrning	■
Förberedd för Servo Control	■
Förberedd för keminlopp	■
RM1-dosering	■
Oljenivåmätare	■
Oljesticka	■
Air-cooled motor	■


■ ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.



Utrustning av hög kvalitet

- Vattentank med ventil, kalkskydd och torrkörningsskydd
- Mycket robust ram och hölje i rostfritt stål
- Kan styras med fjärrkontroll som alternativ.

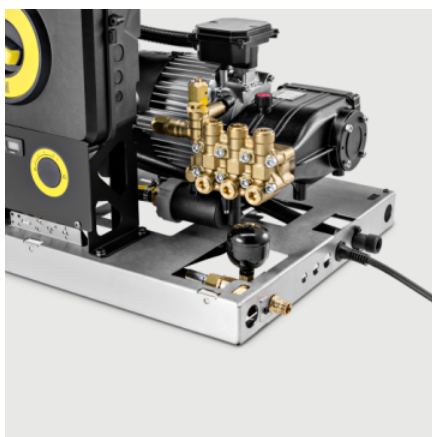

Slitstark och robust

- Robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd
- Kärchers pålitliga och hållbara högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck.
- 4-polig, luftkyld motor



Användarvänlig

- Bara en vridomkopplare garanterar enkel användning av alla funktioner utan långa träningsstider.
- Speciellt användarvänlig tack vare självförklarande symboler. Ingen nödvändighet för tidskrävande inläring
- LED lampor indikerar när den är redo för användning, om vattnet är på väg att ta slut samt serviceintervall

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUPERPOWERMUNSTYCKE				
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel				
Power nozzel (kraftmunstycke) 25°, 043	1	2.113-008.0	Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 043, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	■
Power nozzel (kraftmunstycke) 25°, 045	2	2.883-398.0	Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 045, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har M18 gänga så det krävs adapter 4111-0360 om du har spolrör med EASY!Lock.	□
	3	2.113-022.0	Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 045, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	□
Power nozzel (kraftmunstycke) 25°, 050	4	2.883-399.0	Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 050, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har M18 gänga så det krävs adapter 4111-0360 om du har spolrör med EASY!Lock.	□
Power nozzel (kraftmunstycke) 25°, 052	5	2.883-400.0	Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 052, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har M18 gänga så det krävs adapter 4111-0360 om du har spolrör med EASY!Lock.	□
Power nozzel (kraftmunstycke) , 055	6	2.883-401.0	Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 055, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har M18 gänga så det krävs adapter 4111-0360 om du har spolrör med EASY!Lock.	□
Power nozzel (kraftmunstycke) 25°, 052	7	2.113-024.0	Flatstrålemunstycke för stor ytkapacitet och hårt sittande smuts.	□
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel				
Power nozzel (kraftmunstycke) 0°, 045	8	2.113-033.0	Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	□
Power nozzel (kraftmunstycke) 0°, 050	9	2.113-034.0		□
	10	2.884-535.0	Kraftfull stråle för borttagning av hård sittande smuts.	□
Power nozzel (kraftmunstycke) 0°, 055	11	2.113-035.0	Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	□
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel				
Power nozzel (kraftmunstycke) 40°, 045	12	2.113-053.0	40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock.	□
Power nozzel (kraftmunstycke) 40°, 050	13	2.113-054.0		□
Power nozzel (kraftmunstycke) 40°, 045	14	2.884-523.0	40 gradigt flatstrålemunstycke med M18 anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har M18.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUPERPOWERMUNSTYCKE				
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel				
Power nozzel (kraftmunstycke) 40°, 050	15	2.884-524.0	40 gradigt flatstrålemunstycke med M18 anslutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har M18.	☐
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
Pistol TR 155°C with package	16	4.119-002.0		☐
Pistol M22 155°C with package	17	4.760-843.0		☐
EASY!Force Advance – spolhandtag	18	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	☐
Spolhandtag	19	4.118-011.0	Robust och hållbart spolhandtag av livsmedelsgodkänt material. Anslutning för högtrycksslangar M 22 x 1,5.	☐
Spolhandtag (endast för ersättning)	20	4.775-825.0	Avancerat spolhandtag med optimerat flöde. Små tryckförluster, även vid vattenflöden på upp till 2 500 l/h. Robusthet och hållbarhet för professionell användning. Livsmedelsgodkända och saltvattenbeständiga material ger bästa tänkbara förutsättningar för användning inom livsmedelsindustrin och för kommersiellt bruk. Koppling för HD-slangar M 22 x 1,5.	☐
EasyPress-spolhandtag				
Servokontroll, 750 l/h – 1100 l/h	21	4.118-008.0	Servostyrning av tryck och vattenflöde 750-1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4700.	☐
	22	4.775-470.0	En servokontroll för reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget. Denna har anslutning M22, och passar för 750-1100 l/h	☐
Servo Control, rostfritt stål, 750 l/h – 1100 l/h	23	4.775-800.0	Regleringen av vattenvolym och tryck sker direkt på spolhandtaget. Version för livsmedelsindustrin, komponenter för vattentransport av rostfritt stål.	☐
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	24	4.119-003.0		☐
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	25	4.119-008.0		☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	26	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	27	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	28	4.119-014.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0

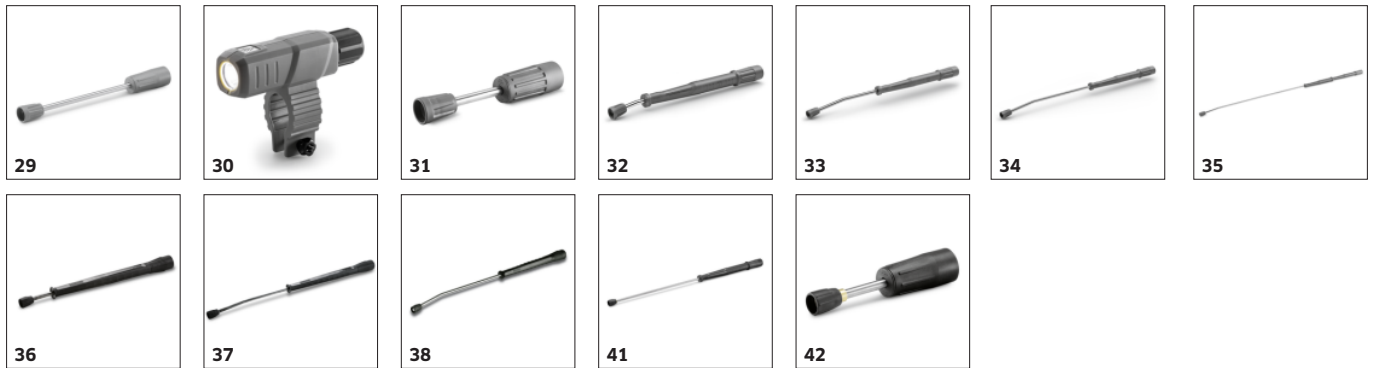

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	29	4.119-015.0		☐
LED-belysning för spolrör	30	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	☐
Spolrör, 250 mm, Vridbart	31	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 600 mm, Vridbart	32	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 840 mm, Vridbart	33	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	34	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	35	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör, 600 mm, Vridbart	36	4.760-664.0	600 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör, 840 mm, Vridbart	37	4.760-663.0	850 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	38	4.760-660.0	1050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör, 1550 mm, Vridbart	39	4.760-661.0	1550 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	40	4.760-662.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör				
Jet pipe TR 1050mm with package	41	4.760-855.0		☐
Jet pipe Classic M 200mm	42	4.760-887.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
Spolrör				
Jet pipe Classic M 400mm	43	4.760-888.0		☐
Spolrör, 250 mm, ej vridbart	44	4.760-667.0	Rostfritt med förskruvning, ej vridbart. Tillsammans med förlångt spolhandtag.	☐
Spolrör, 550 mm, ej vridbart	45	4.760-665.0		☐
Dubbelspolrör				
Dubbel spolrör, 960 mm	46	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	☐
	47	6.394-665.0		☐
Flexibelt spolrör				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	48	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	☐
Högtryckskoppling ledad	49	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	☐
	50	4.481-039.0	Böjbar led för högtrycksspolrör: Tack vare den steglösa vinkeljusteringen upp till 120° är detta verktyg idealiskt för rengöring av svåråtkomliga områden. Monteras enkelt på högtryckstvättens spolrör.	☐
Flexibelt spolrör, 1050 mm	51	6.394-654.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon.	☐
Underspolningsrör				
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	52	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	☐
Underspolningsrör	53	4.760-245.0	Spolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Utan högtrycksmunstycke.	☐
Extra handtag				
Additional handle for EASY!Lock spray lances	54	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	☐
ROTOJETMUNSTYCKEN				
Rotojet				
Rotojet, 045	55	4.767-232.0	Upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet jämfört med sin föregångare: med det nya, högpresterande rotojetmunstycket (munstycksstorlek 045) har effektförluster minimerats och spolkvaliteten maximerats.	☐
Rotojet, 050	56	4.767-233.0	Full effekt mot hårt sittande smuts: det nya, högpresterande rotojetmunstycket med munstycksstorlek 050 uppnår upp till 50 % högre rengöringsprestanda och ytkapacitet jämfört med sin föregångare.	☐

☐ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ROTOJETMUNSTYCKEN				
Rotojet, ej reglerbart				
Dirt blaster vibra soft 050, 050	57	4.114-066.0		☐
Rotojet, stor, 045	58	4.114-042.0	Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	☐
Rotojet, 050	59	4.763-253.0	Max. 300 bar/85°C. Roterande punktstråle ger tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Har M18 anlutning. Direkt kompatibel med spolrör med M18 gänga.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!BoosterTR 045 Professional	60	2.113-087.0	eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 045)	☐
eco!Booster TR 050 Professional	61	2.113-088.0	eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 050)	☐
SNABBKOPPLING				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	62	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	63	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐
Snabbkoppling	64	6.401-458.0	För att snabbt kunna byta mellan spolrör och tillbehör. Optimalt anpassat till Kärchers tillbehör, speciellt för anslutning mellan spolhandtag och spolrör. M 22 x 1,5 hona.	☐
Slangnippel	65	6.401-459.0	Nippel i hårdat rostfritt stål för snabbkoppling 6.401-458. Med M22 x 1,5 hane.	☐
UTTAGSUTRUSTNING				
Hållare, väggmonterad	66	2.042-003.0	Rostfri konsoll för slang och spolrör.	☐
FJÄRRSTYRNING				
Fjärrkontroll	67	2.637-491.0	Lättanvänd fjärrkontroll för stationära högtryckstvättar. Med vipbrytare, ISO-hus för väggmontage och fästmaterial.	☐
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	68	2.744-017.0		☐
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	69	2.744-018.0		☐
STYRKABEL				
Styrkabel	70	6.647-222.0	Anslutningskabel finns på bulk (12 x 1,0 mm ²) för användning som styrcabel. För alla stationära HD/HDS-maskiner från Kärcher.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0

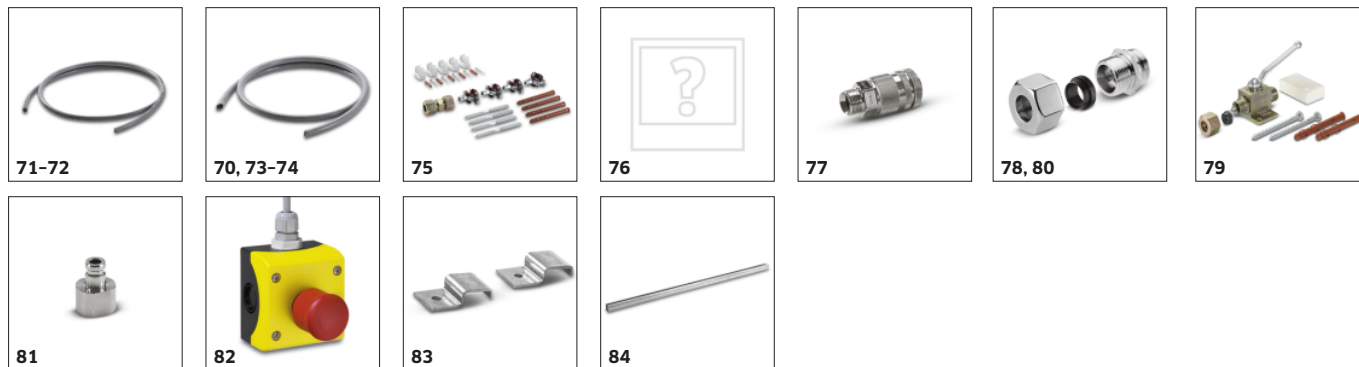

		Beställningsnummer	Beskrivning	
STYRKABEL				
Styrledning	71	6.641-059.0	Anslutningskabel 3 × 1,5 mm². Metervara.	☐
	72	6.641-061.0	Kabel 5 × 1,5 mm²	☐
	73	6.641-064.0	Styrkabel 7 × 1,5	☐
	74	6.641-082.0	Kabel 9 × 1,5 mm²	☐
Montagerör, styrledning	75	2.420-008.0	Rörledningssats, 3 m.	☐
HÖGTRYCKSLEDNING				
Avstängningsventil, rostfri	76	4.580-163.0	Kulventil, rostfri.	☐
Snabbkoppling, lös del	77	6.463-023.0	Hona, rostfri.	☐
Övergång (högtrycksledning), mässing M22X1,5, 16-rör	78	2.638-180.0	D16-M22. Alternativ: rostfritt stål 2.638-181.	☐
Kulventil D16/M22 galvaniserad BKH 16S 13k DN 500	79	4.580-144.0	Alternativ rostfri 4.580-163.	☐
Övergång (högtrycksledning)	80	2.638-182.0	D16-M22. Alternativ: rostfritt stål 2.638-183.	☐
Snabbkoppling, fast del	81	6.463-025.0	Hane, rostfri.	☐
MASKINUPPSTÄLLNING				
Nödstopp	82	2.744-002.0	Nödstopp	☐
SKENSYSTEM				
Skenfäste vägg	83	6.541-027.0	Rostfritt	☐
C-skena	84	6.233-017.0	30x 30 mm, 6 meter.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SKENSYSTEM				
Skenskarv för förlängning	85	6.541-011.0	Skenskarv	☐
Ändstopp	86	6.541-025.0	Ändstopp	☐
Löpvagn	87	6.541-026.0	Löpvagn	☐
Ändkonsoll	88	6.541-028.0	Ändkonsoll	☐
Bygel	89	6.541-029.0	Bygel	☐
Väggfäste	90	6.541-039.0	Väggfäste	☐
Skenförbindning	91	6.541-012.0	Skenförbindning	☐
Spolrörsvagn för skensystem	92	4.042-610.0	Spolrörsvagn för skensystem.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RINGSATS TR	93	2.880-001.0		☐
MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS				
Munstycksförskruvning				
Munstycksskydd EasyLock	94	4.112-011.0	Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	☐
Munstycksförskruvning M18	95	5.401-210.0	För skydd och anslutning av Kärcher powermunstycken till spolrör (M 18 x 1,5 IG).	☐
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Standard spolustrutning				
Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda	96	6.110-011.0	Högtrycksslang med koppling för AVS-slangvinda och EASY!Lock-handskruvkoppling.	☐
Högtrycksslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda	97	6.110-018.0		☐
Högtrycksslang ,	98	6.110-019.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Standard spolutrustning				
Högtrycksslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × koppling för AVS-slangvinda	99	6.390-185.0	Högtrycksslang på 10m med brytskydd, ID8, 315bar, tål 155°C. Anslutningen i ena änden är M22 hona och i andra änden är det 11mm stolpe/AVS. Inte direkt kompatibel med EASY!Force maskin.	☐
Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × koppling för AVS-slangvinda	100	6.390-171.0	20 m, med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridbar infästning). M 22 × 1,5 med brytskydd, DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Longlife 400 med anslutning i båda ändar				
Högtrycksslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	101	6.110-041.0	Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.	☐
Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	102	6.391-342.0	Högtrycksslang på 10 m ID8, 315bar. Anslutningen i bägge ändar är M22 hona så den används främst för förlängning. Man förlänger alltid vid honan på slangens så har du hane 11 mm/AVS så behövs adapter.	☐
Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	103	6.110-031.0	Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	☐
Högtrycksslang, 15 m, _ 8, 315 bar	104	6.110-033.0	Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i båda ändarna.	☐
Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	105	6.110-032.0	Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	☐
Longlife 400 högtrycksslang				
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	106	6.110-028.0	Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	☐
Högtrycksslang Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	107	6.110-076.0	Högtrycksslang med 2-facksstålsats, AVS-slangvinda samt manuell EASY!Lock-skruvanslutning.	☐
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × koppling för AVS-slangvinda	108	6.390-208.0	20 m högtrycksslang i Longlife-kvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. 11 mm hane/ AVS-anslutning i ena änden och M 22 i den andra innebär att den ej är direkt kompatibel med EASY!Force maskiner. Med böjskydd.	☐
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor				
Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	109	6.110-024.0	Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	☐
Högtrycksslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	110	6.110-038.0	Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	☐
Högtrycksslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	111	6.391-354.0	10 m högtrycksslang i Longlife-kvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. I bägge ändar är det M 22 honor vilket innebär att den är i första hand tänkt för förlängning och den är ej direkt kompatibel med EASY!Force maskiner.	☐
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	112	6.110-027.0	20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor				
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	113	6.390-027.0	20 m högtrycksslang i Longlife-kvalitet vilket innebär att den är förstärkt med två lager ståltråd. I bågge ändar är det M 22 honor vilket innebär att den är i första hand tänkt för förlängning och den är ej direkt kompatibel med EASY!Force maskiner.	☐
Longlife-slang anpassad för livsmedelsindustrin				
Högtrycksslang livsmedelsgodkänd, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	114	6.110-075.0		☐
Specialslangar				
Högtrycksslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	115	6.110-064.0	Elektriskt ledande Longlife-högtrycksslang.	☐
Ultra Guard				
Högtrycksslang Ultra Guard, 20 m, ID 8, Max. 315 bar	116	6.110-083.0		☐
Classic				
Högtrycksslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	117	4.119-005.0		☐
RÖRRENGÖRING				
Rörrengöringsslang				
Rörrengöringsslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	118	6.110-046.0	10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.	☐
Rörrengöringsslang ID 6	119	6.110-008.0	Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	☐
Rörrengöringsslang 30m, 250 bar EASY!Lock	120	6.110-047.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrengöringsmunstycke				
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040	121	4.765-001.0	Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	☐
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040	122	4.765-004.0		☐
Rörrengöringsmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	123	5.763-015.0	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	☐
Rörrengöringsmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	124	5.763-016.0	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	☐
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
Ytrengörare FRV 30				
Ytrengörare FRV 30 Easy Lock	125	2.111-010.0	FRV 30 är en ytrengörare som suger upp vattnet via en ejektor och transporterar bort det via evakueringsslangen. Har en vattenkapacitet på 600-1000l/h och ett maxtryck på 130-250 bar. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Förlängningsslang 5 m, 32 dim, till FRV 30	126	4.440-939.0	5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Dimension är 32. Anslutningsmuff ingår. Vacuumkopp för att fästa slang har art nr 2642-5280.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
Yt rengörare FR 30				
Yt rengörare FR 30 plast Easy Lock	127	2.111-011.0	FR 30 är en yt rengörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	☐
Yt rengörare FR 30 ME				
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	128	2.111-013.0	FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	☐
Yt rengörare FR 50				
Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock	129	2.111-023.0	FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	☐
Maskinspecifik munstycksats				
Munstycksats för FR, 650 l/h – 850 l/h	130	2.639-187.0	Munstycksats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 650 till 850 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 698, 7/16 och 8/18.	☐
Maskinspecifika munstycken för FRV				
Munstycksats för FRV, 045	131	2.642-432.0	Kärcher munstycksats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunstycke. 045 passar till maskiner med ca 800l/h i vattenflöde	☐
Munstycksats för FRV, 050	132	2.642-433.0	Kärcher munstycksats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunstycke. 050 passar till maskiner med ca 900l/h i vattenflöde	☐
FRV 30 Me yt rengörare				
FRV 30 Me yt rengörare	133	2.111-012.0	Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria yt rengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	☐
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	134	4.441-040.0	Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	☐
FOAM-SYSTEM				
Skummunstycke				
Skumlans Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	135	4.112-064.0	Utvecklad för Kärcher högtryckstvättar utan servo control: Skumlansen Advanced 2 imponerar med en huvudkropp tillverkad av Eco brass för användning även med aggressiva rengöringsmedel.	☐
Tvålitters kembehållare till DUO Advanced skumlans	136	4.112-066.0		☐
Skumlans DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	137	4.112-068.0	DUO Advanced 2 skumlans har direktväxling mellan utläggning och högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 700 och 800 l/h som inte har servokontroll.	☐
Skummunstycke Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	138	4.112-054.0	Nyutvecklad, mycket robust Basic 2 skummunstycke speciellt för högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 700-800 l/tim. För utmärkt skumkvalitet med halva rengöringsmedlets förbrukning.	☐
1-liters rengöringsmedelbehållare för kopp skumlans basic	139	5.071-414.0		☐
Skummunstycke, 1200 l/h –	140	6.394-668.0	1-liters rengöringsmedelstank med kort spolrör. Steglös dosering och justerbar strålvinkel. M 22x1,5 gänga för anslutning emot spolhandtaget.Ej direkt kompatibel med EASY!Lock. Passar maskiner med servo-pessump. Ej till enfas-maskiner.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FOAM-SYSTEM				
Skummunstycke				
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans avancerad	141	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	☐
BLANDARE OCH INJEKTOR				
Rengöringsmedelinjektor				
Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke)	142	4.637-032.0	Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.	☐
	143	3.637-001.0		☐
Munstyckesats				
Munstycksinsats (till 3.637-001)	144	4.769-003.0	Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högttryck. För högttryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	☐
	145	4.769-001.0	Munstycksejektor, för lågttryck.	☐
KOPPLINGAR				
Svirvlar				
Svirvel	146	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gånga.	☐
Svirvel för högtrycksslang max 250 bar, inv M22, utv M22	147	4.401-091.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning har invändig M 22 i ena änden och utvändig M 22 i andra. Passar alltså ej EASY!Force maskiner.	☐
Koppling				
Skarvkoppling för att förlänga högtrycksslang, M22 utv x 2	148	4.403-002.0	Denna mellankoppling är till för skarvning av högtrycksslangar med M22 anslutning. Den är utvändig M 22 åt bägge hållen. Mässing med gummiskydd.	☐
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	149	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	☐
Y-koppling	150	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	☐
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	151	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	☐
Y-koppling	152	4.405-048.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1, M22 slang – EASY!Lock slang	153	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändig M22 och utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin – EASY!Lock slang	154	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gånga och ett handtag med utvändig M22 gånga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H

1.524-966.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KOPPLINGAR				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 3, M22 handtag – EASY!Lock spolrör	155	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändig EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS – EASY!Lock handtag	156	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	☐
Adapter 5, M22 spolrör – EASY!Lock handtag	157	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang – EASY!Lock maskin/handtag	158	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör – EASY!Lock munstycke/tillbehör	159	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör – EASY!Lock spolrör	160	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	161	4.111-037.0	Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	162	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	☐
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	163	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	☐
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	164	6.392-083.0		☐
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	165	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	☐
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling hane 1/2"	166	6.388-461.0	med slangsockel	☐
Geka-koppling hane 3/4"	167	6.388-455.0		☐
Geka-koppling	168	6.388-465.0	Med slangsockel.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling hona 3/4"	169	6.388-473.0	med hongänga	☐
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	170	6.388-458.0		☐
STATIONÄRA HÖGTRYCKSSYSTEM				
Add-on kit cleaning agents double	171	2.209-006.0		☐
TRYCKAVLASTNING	172	2.209-007.0		☐
TIMRÄKNARE	173	2.209-008.0		☐
GOLVSTÄLL HDS 1250/1290 SE/ST	174	2.209-009.0		☐
MAGNETVENTILSATS	175	2.209-010.0		☐
GUMMIFOT SATS	176	2.638-276.0		☐
Övergång R 1/2" × M 22 × 1,5, mässing	177	5.402-001.0		☐
Ventil med fullt borrhål	178	6.412-021.0		☐
Kulventil, DN 15	179	6.412-066.0		☐
Snabbkoppling, R 1/2", hane	180	6.463-022.0		☐
Add-on kit cleaning agents single	181	2.209-005.0		☐
GOLVSTÄLL HDS 1250/1290 SE/ST	182	2.210-001.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4ST H 1.524-966.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
STATIONÄRA HÖGTRYCKSSYSTEM				
GOLVSTÄLL HDS 1250/1290 SE/ST	183	2.210-002.0		☐
STATIONÄRA HÖGTRYCKSLÖSNINGAR				
Ventil med fullt borrhål	184	6.412-022.0		☐
Spolhandtag	185	4.775-784.0	Easy Press spolhandtag, grått.	☐
Vridbart spolrör, grått	186	4.760-625.0	Vridbart spolrör, grått, 600 mm.	☐
Skummunstycke, 900 l/tim	187	4.763-207.0	Skumstråle, industriell.	☐
Vridbart spolrör, grått	188	4.760-628.0	Vridbart spolrör, grått, 2 050 mm.	☐
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Kopplingar och anslutningar				
Coupler -2xM22x1,5	189	4.403-004.0	För sammankoppling och förlängning av HD-slangar. Anslutning 2 x M 22 x 1,5. Material: Rostfritt stål.	☐
SJÄLVBETJÄNING				
Tvätthallstillbehör				
Rostfri svängarm för takmontage, 360°	190	4.058-106.0	Svängarm för högtrycksslang (360° svängradie). Monteras över tvättbåset.	☐
Diverse				
Svängarm 180°, väggmontage	191	2.637-120.0	3000 mm.	☐
STATIONÄRA				
Elektrisk genomströmningsvärmare				
HWE 860	192	3.070-030.0	Fristående elektrisk flödesvärmare	☐
HWE 12/20-42kW	193	3.070-035.0		☐
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Fat- och behållar rengöring				
Rotary cleaner head M63E	194	6.751-061.0		☐

☐ Passande tillbehör