

HD 17/12-4 ST H

Denna robusta, stationära högtryckstvätt kombinerar hög prestanda (1 700 l/h) med enkel drift och underhåll samt omfattande utrustning. Perfekt för jordbruk och industri.



Beställningsnummer 1.524-969.0

Tekniska data

EAN-kod		4066529057204
Antal fasar	Ph	3
Spänning	V	400
Frekvens	Hz	50
Flödeshastighet	l/h	900 - 1700
Arbetstryck	bar / MPa	50 - 120 / 5 - 12
Max. tryck	bar / MPa	180 / 18
Inloppstemperatur	°C	85
Effekt	kW	7
Skydd	A	16
Elkabel	m	5
Vattentillöpp		1"
Antal användare		2
Mobil		Stationär
Vikt (med tillbehör)	kg	91
Vikt inkl. förpackning	kg	100,8
Mått (L x B x H)	mm	800 x 605 x 600

Utrustning

Servo Control	■
Powermunstycke	■
Vevaxelpump med keramiska kolvar	■
Tryckpump	■
Skalhämmare	■
Torrgångsskydd	■
Stort vattenfilter	■
Vattentank med flottörventil	■
Ram och hölje	Rostfritt stål
Förberedd för fjärrstyrning	■
Förberedd för Servo Control	■
Förberedd för keminlopp	■
RM1-dosering	■
Oljenivåmätare	■
Oljesticka	■
Air-cooled motor	■


■ ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.



Utrustning av hög kvalitet

- Vattentank med ventil, kalkskydd och torrkörningskydd
- Mycket robust ram och hölje i rostfritt stål
- Boosterpump för temperaturer upp till 85°C.

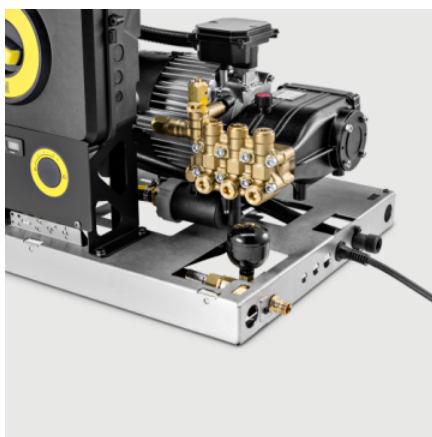

Slitstark och robust

- Robust vevaxelpump med mässingscylindrhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd
- 4-polig, lågvarvig elmotor garanterar lång arbetslivslängd.
- Förhindrar avlagringar.



Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.

- Avstängning vid vattenbrist, LED-indikatorer: standby, service, fel
- Frånkoppling vid läckage eller fasfel.
- Automatiskt under- och överspänningsskydd.


TILLBEHÖR TILL HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUPERPOWERMUNSTYCKE				
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel				
Power nozzle (kraftmunstycke) , 125	1	2.113-029.0	Flatstrålemunstycke med prestanda för stora ytor och envis smuts.	■
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
Pistol TR 155°C with package	2	4.119-002.0		☐
EASY!Force Advance - spolhandtag	3	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	☐
Spolhandtag	4	4.118-011.0	Robust och hållbart spolhandtag av livsmedelsgodkänt material. Anslutning för högtrycksslangar M 22 x 1.5.	☐
EasyPress-spolhandtag				
Servokontroll, 1100 l/h -	5	4.118-009.0	Servostyrning av tryck och vattenflöde 1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4710.	☐
	6	4.775-471.0	En servokontroll för reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget. Denna har anslutning M22, och passar för 1100 l/h och uppåt.	☐
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Jet pipe with transport packaging, 840 mm	7	4.119-003.0		☐
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	8	4.119-008.0		☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	9	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	10	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	11	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	12	4.119-015.0		☐
LED-belysning för spolrör	13	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	☐
Spolrör, 250 mm, Vridbart	14	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0

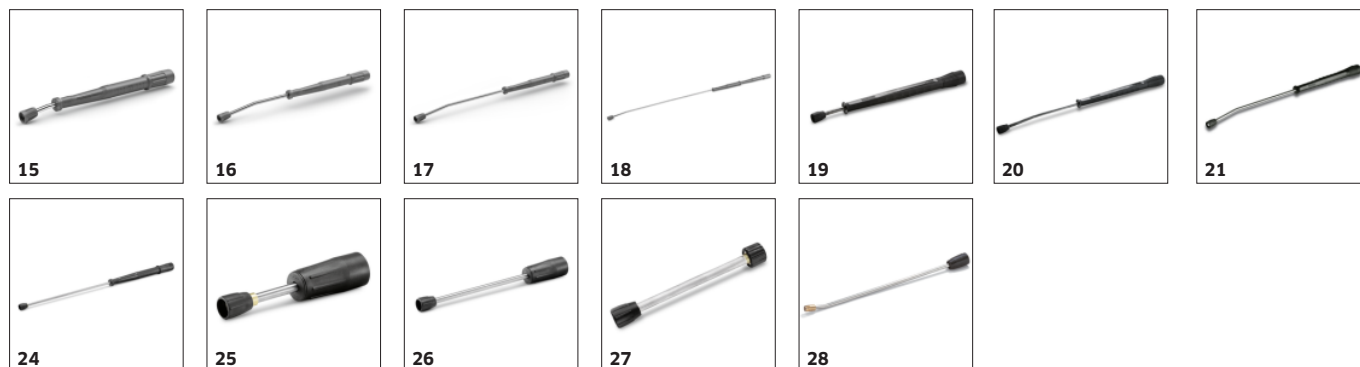

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Spolrör, 600 mm, Vridbart	15	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 840 mm, Vridbart	16	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	17	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	☐
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	18	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör, 600 mm, Vridbart	19	4.760-664.0	600 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör, 840 mm, Vridbart	20	4.760-663.0	850 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	21	4.760-660.0	1050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör, 1550 mm, Vridbart	22	4.760-661.0	1550 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	23	4.760-662.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	☐
Spolrör				
Jet pipe TR 1050mm with package	24	4.760-855.0		☐
Jet pipe Classic M 200mm	25	4.760-887.0		☐
Jet pipe Classic M 400mm	26	4.760-888.0		☐
Spolrör, 250 mm, ej vridbart	27	4.760-667.0	Rostfritt med förskruvning, ej vridbar. Tillsammans med förlängt spolhandtag.	☐
Spolrör, 550 mm, ej vridbart	28	4.760-665.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR				
Dubbelspolrör				
Dubbel spolrör, 960 mm	29	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	☐
	30	6.394-665.0		☐
Flexibelt spolrör				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	31	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	☐
Högtryckskoppling ledad	32	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	☐
	33	4.481-039.0	Böjbar led för högtrycksspolrör: Tack vare den steglösa vinkeljusteringen upp till 120° är detta verktyg idealiskt för rengöring av svåråtkomliga områden. Monteras enkelt på högtryckstvättens spolrör.	☐
Flexibelt spolrör, 1050 mm	34	6.394-654.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon.	☐
Underspolningsrör				
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	35	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredetvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	☐
Underspolningsrör	36	4.760-245.0	Spolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Utan högtrycksmunstycke.	☐
Extra handtag				
Additional handle for EASY!Lock spray lances	37	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	☐
MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS				
Munstycksförskruvning				
Munstycksskydd EasyLock	38	4.112-011.0	Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	☐
Munstycksförskruvning M18	39	5.401-210.0	För skydd och anslutning av Kärcher powermunstycken till spolrör (M 18 × 1,5 IG).	☐
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Standard spolutrustning				
Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	40	6.110-011.0	Högtrycksslang med koppling för AVS-slangvinda och EASY!Lock-handskruvkoppling.	☐
Högtrycksslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	41	6.110-018.0		☐
Högtrycksslang ,	42	6.110-019.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0

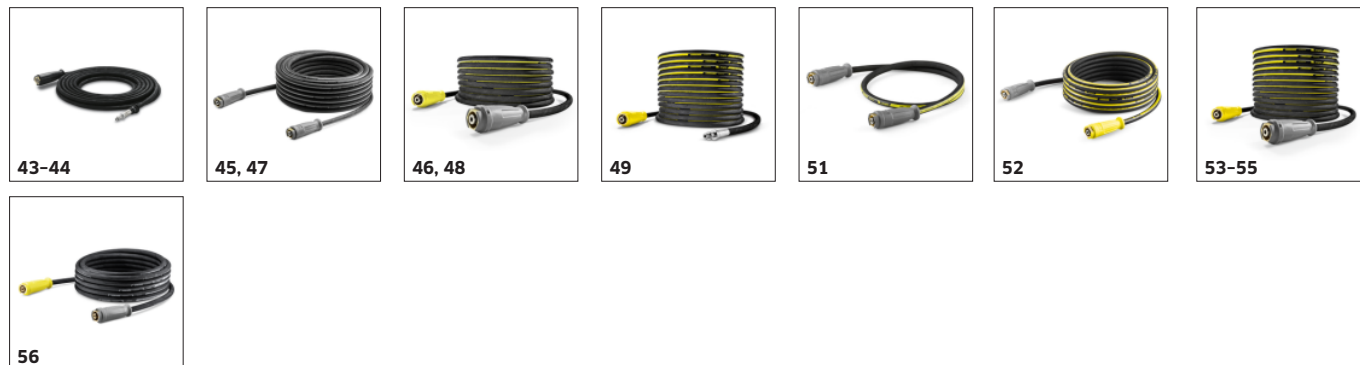

		Beställningsnummer	Beskrivning	
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Standard spolutrustning				
Högtrycksslang, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × koppling för AVS-slangvinda	43	6.390-185.0	Högtrycksslang på 10m med brytskydd, ID8, 315bar, tål 155°C. Anslutningen i ena änden är M22 hona och i andra änden är det 11mm stolpe/AVS. Inte direkt kompatibel med EASY!Force maskin.	☐
Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × koppling för AVS-slangvinda	44	6.390-171.0	20 m, med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridbar infästning). M 22 × 1,5 med brytskydd, DN 8/155 °C/315 bar.	☐
Longlife 400 med anslutning i båda ändar				
Högtrycksslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-041.0	Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.	☐
Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-031.0	Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	☐
Högtrycksslang, 15 m, ID 8, 315 bar	47	6.110-033.0	Högtrycksslang 15 m med ANTI!Twist, klarar 315 bar. Slangen har EASY!Lock koppling i båda ändarna.	☐
Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-032.0	Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	☐
Longlife 400 högtrycksslang				
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	49	6.110-028.0	Högtrycksslang LONGLIFE 20m ID8, 400bar, Easy Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	☐
Högtrycksslang Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	50	6.110-076.0	Högtrycksslang med 2-facksstålinsats, AVS-slangvinda samt manuell EASY!Lock-skruvanslutning.	☐
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor				
Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-024.0	Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.	☐
Högtrycksslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-038.0	Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist	☐
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-027.0	20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	☐
Longlife-slang anpassad för livsmedelsindustrin				
Högtrycksslang livsmedelsgodkänd, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × koppling för AVS-slangvinda	54	6.110-075.0		☐
Specialslangar				
Högtrycksslang Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-064.0	Elektriskt ledande Longlife-högtrycksslang.	☐
Classic				
Högtrycksslang Classic, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock	56	4.119-005.0		☐

☐ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
RÖRRENGÖRING				
Rörrengöringsslang				
Rörens slang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	57	6.110-046.0	10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.	☐
Rörrengöringsslang 20m, 120 bar, M22	58	6.390-028.0	20 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. Munstycke ingår ej. Har M22 anslutning vilket gör den direkt kompatibel med M22 handtag ex 4775-4630 och 4775-46660. Har du EASY!Force handtag så ta istället rörens slang 6110-0490	☐
Rörrengöringsslang 30m, 120 bar, M22	59	6.390-029.0	30 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. Munstycke ingår ej. Har M22 anslutning vilket gör den direkt kompatibel med M22 handtag ex 4775-4630 och 4775-46660. Har du EASY!Force handtag så ta istället rörens slang 6110-0500	☐
Rörens slang 30m, 250 bar EASY!Lock	60	6.110-047.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörens slang 20m, 140 bar, EASY!Lock	61	6.110-049.0	20 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	☐
Rörrengöringsmunstycke				
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/090	62	4.765-003.0	Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	☐
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/090	63	4.765-010.0		☐
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
FRV 30 Me ytrengörare				
FRV 30 Me ytrengörare	64	2.111-012.0	Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria ytrengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	☐
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	65	4.441-040.0	Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	☐
FOAM-SYSTEM				
Skummunstycke				
Skumlans Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	66	4.112-065.0	Särskilt utformad för användning med aggressiva rengöringsmedel: Den högkvalitativa skumlansen Advanced 3 med justerbar sprutvinkel och Ecoboss för högtryckstvättar från Kärcher.	☐
Tvåliters kembehållare till DUO Advanced skumlans	67	4.112-066.0		☐
Skumlans DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	68	4.112-069.0	DUO Advanced 3 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 900 och 2500 l/h.	☐
Skummunstycke Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	69	4.112-055.0	Hög kvalitet, enkel och hållbar: Skummunstycket Basic 3 för högtryckstvättar med vattenflöde på 900–2 500 l/h. Halverar förbrukningen av rengöringsmedel och skapar samtidigt optimal skumkvalitet.	☐
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans basic	70	5.071-414.0		☐

☐ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0

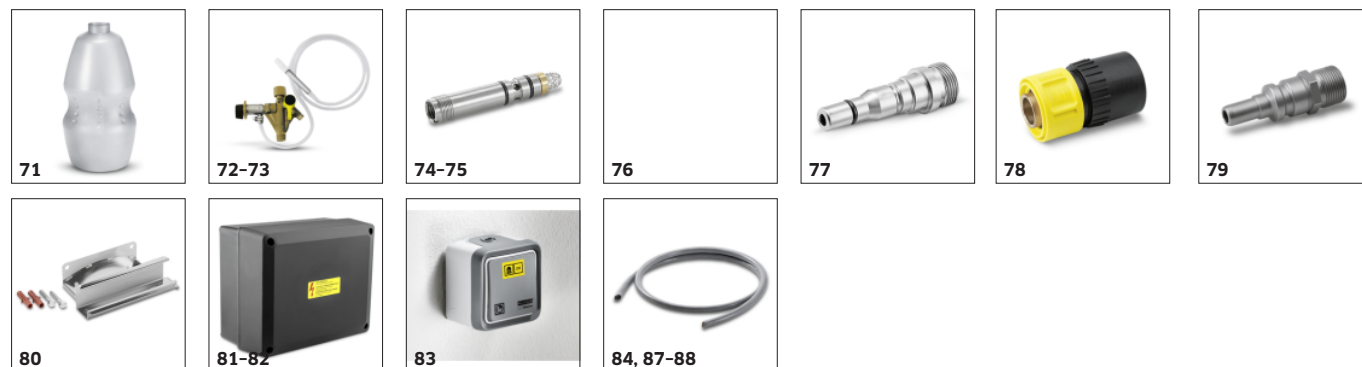

		Beställningsnummer	Beskrivning	
FOAM-SYSTEM				
Skummunstycke				
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans avancerad	71	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	☐
BLANDARE OCH INJEKTOR				
Rengöringsmedelinjektor				
Rengöringsmedelsejktor (utan munstycke)	72	4.637-032.0	Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.	☐
	73	3.637-001.0		☐
Munstyckesats				
Munstycksinsats (till 3.637-001)	74	4.769-002.0	Munstycksejktor, för högtryck.	☐
	75	4.769-006.0	Munstycksejktor, för lågtryck.	☐
SNABBKOPPLING				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	76	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	77	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	☐
Snabbkoppling	78	6.401-458.0	För att snabbt kunna byta mellan spolrör och tillbehör. Optimalt anpassat till Kärchers tillbehör, speciellt för anslutning mellan spolhandtag och spolrör. M 22 × 1,5 hane.	☐
Slangnippel	79	6.401-459.0	Nippel i hårdat rostfritt stål för snabbkoppling 6.401-458. Med M22 × 1,5 hane.	☐
UTTAGSUTRUSTNING				
Hållare, väggmonterad	80	2.042-003.0	Rostfri konsoll för slang och spolrör.	☐
FJÄRRSTYRNING				
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	81	2.744-017.0	Lättanvänd fjärrkontroll för stationära högtryckstvättar. Med vipbrytare, ISO-hus för väggmontage och fästmaterial.	☐
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	82	2.744-018.0		☐
Fjärrkontroll	83	2.637-491.0		☐
STYRKABEL				
Styrkabel	84	6.647-222.0	Anslutningskabel finns på bulk (12 × 1,0 mm²) för användning som styrkabel. För alla stationära HD/HDS-maskiner från Kärcher.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0

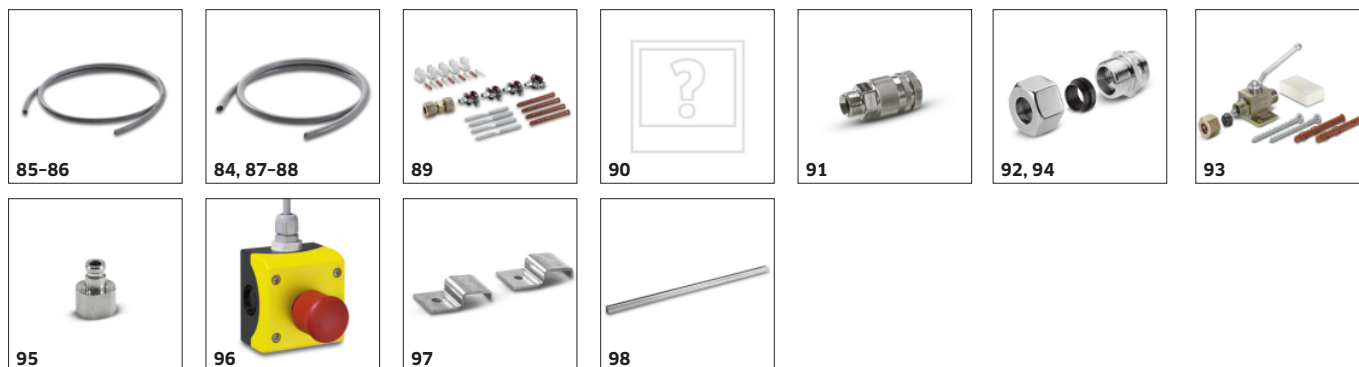

		Beställningsnummer	Beskrivning	
STYRKABEL				
Styrledning	85	6.641-059.0	Anslutningskabel 3 × 1,5 mm ² . Metervara.	☐
	86	6.641-061.0	Kabel 5 × 1,5 mm ²	☐
	87	6.641-064.0	Styrkabel 7 × 1,5	☐
	88	6.641-082.0	Kabel 9 × 1,5 mm ²	☐
Montagerör, styrledning	89	2.420-008.0	Rörledningssats, 3 m.	☐
HÖGTRYCKSLEDNING				
Avstängningsventil, rostfri	90	4.580-163.0	Kulventil, rostfri.	☐
Snabbkoppling, lös del	91	6.463-023.0	Hona, rostfri.	☐
Övergång (högtrycksledning), mässing M22X1,5, 16-rör	92	2.638-180.0	D16-M22. Alternativ: rostfritt stål 2.638-181.	☐
Kulventil D16/M22 galvaniserad BKH 16S 13k DN 500	93	4.580-144.0	Alternativ rostfri 4.580-163.	☐
Övergång (högtrycksledning)	94	2.638-182.0	D16-M22. Alternativ: rostfritt stål 2.638-183.	☐
Snabbkoppling, fast del	95	6.463-025.0	Hane, rostfri.	☐
MASKINUPPSTÄLLNING				
Nödstop	96	2.744-002.0	Nödstop	☐
SKENSYSTEM				
Skenfäste vägg	97	6.541-027.0	Rostfritt	☐
C-skena	98	6.233-017.0	30x 30 mm, 6 meter.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SKENSYSTEM				
Skenskarv för förlängning	99	6.541-011.0	Skenskarv	☐
Ändstopp	100	6.541-025.0	Ändstopp	☐
Löpvagn	101	6.541-026.0	Löpvagn	☐
Ändkonsoll	102	6.541-028.0	Ändkonsoll	☐
Bygel	103	6.541-029.0	Bygel	☐
Väggfäste	104	6.541-039.0	Väggfäste	☐
Skenförbindning	105	6.541-012.0	Skenförbindning	☐
Spolrörsvagn för skensystem	106	4.042-610.0	Spolrörsvagn för skensystem.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
O-RINGSATS TR	107	2.880-001.0		☐
KOPPLINGAR				
Svirlar				
Svirl	108	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gånga.	☐
Svirl för högtrycksslang max 250 bar, inv M22, utv M22	109	4.401-091.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning har invändig M 22 i ena änden och utvändig M 22 i andra. Passar alltså ej EASY!Force maskiner.	☐
Koppling				
Skarvkoppling för att förlänga högtrycksslang, M22 utv x 2	110	4.403-002.0	Denna mellankoppling är till för skarvning av högtrycksslangar med M22 anslutning. Den är utvändig M 22 åt bägge hållen. Mässing med gummiskydd.	☐
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	111	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	☐
Y-koppling	112	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
KOPPLINGAR				
Koppling				
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	113	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	☐
Y-koppling	114	4.405-048.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	115	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	☐
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	116	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	☐
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	117	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändigt M22 och en utvändigt EASY!Lock.	☐
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	118	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändigt EASY!Lock.	☐
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	119	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	☐
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	120	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	☐
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	121	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	☐
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	122	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	☐
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	123	4.111-037.0	Utvändigt EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	124	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	☐
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	125	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	☐
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	126	6.392-083.0		☐

☐ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	127	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).	☐
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling hane 3/4"	128	6.388-455.0	med slangsockel	☐
Geka-koppling	129	6.388-465.0	Med slangsockel.	☐
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	130	6.388-458.0	med hongänga	☐
STATIONÄRA HÖGTRYCKSSYSTEM				
Add-on kit cleaning agents double	131	2.209-006.0		☐
TRYCKAVLASTNING	132	2.209-007.0		☐
TIMRÄKNARE	133	2.209-008.0		☐
MAGNETVENTILSATS	134	2.209-010.0		☐
GUMMIFOT SATS	135	2.638-276.0		☐
Övergång R 1/2" × M 22 × 1,5, mässing	136	5.402-001.0		☐
Ventil med fullt borrhål	137	6.412-021.0		☐
Kulventil, DN 15	138	6.412-066.0		☐
Kulventil, DN 8	139	6.412-386.0		☐
Kulventil, DN 15, rostfri	140	6.412-491.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 17/12-4 ST H 1.524-969.0

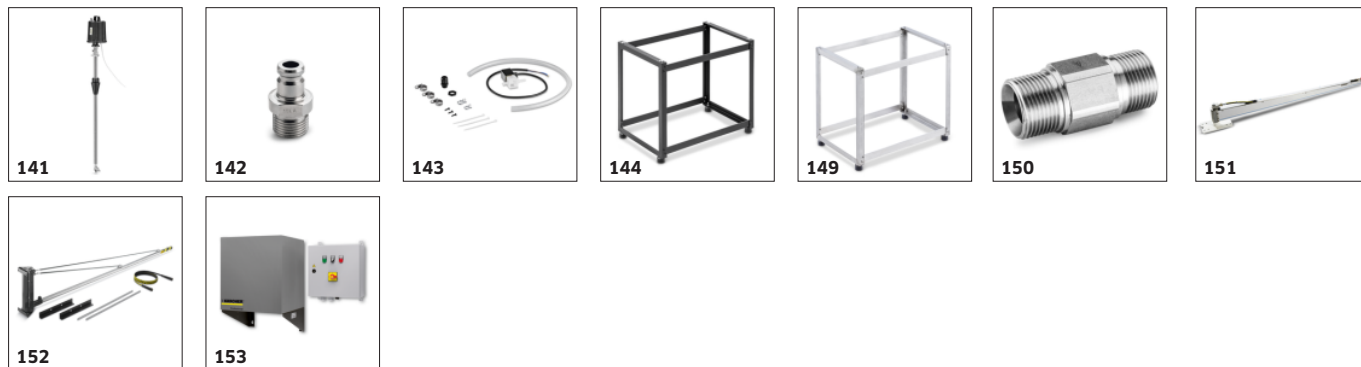

		Beställningsnummer	Beskrivning	
STATIONÄRA HÖGTRYCKSSYSTEM				
Snabbkoppling, R 1/2", hane	141	6.463-022.0		☐
Add-on kit cleaning agents single	142	2.209-005.0		☐
GOLVSTÄLL HDS 1250/1290 SE/ST	143	2.210-001.0		☐
	144	2.210-002.0		☐
STATIONÄRA HÖGTRYCKSLÖSNINGAR				
Ventil med fullt borrhål	145	6.412-022.0		☐
Högtryckskulventil	146	6.412-067.0		☐
	147	6.412-068.0		☐
Vridbart spolrör, grått	148	4.760-628.0	Vridbart spolrör, grått, 2 050 mm.	☐
KALLVATTENTVÄTTAR CAGE				
Kopplingar och anslutningar				
Coupler -2xM22x1,5	149	4.403-004.0	För sammankoppling och förlängning av HD-slangar. Anslutning 2 x M 22 x 1,5. Material: Rostfritt stål.	☐
SJÄLVBETJÄNING				
Tvättställstillbehör				
Rostfri svängarm för takmontage, 360°	150	4.058-106.0	Svängarm för högtrycksslang (360° svängradie). Monteras över tvättbåset.	☐
Diverse				
Svängarm 180°, väggmontage	151	2.637-120.0	3000 mm.	☐
STATIONÄRA				
Elektrisk genomströmningsvärmare				
HWE 860	152	3.070-030.0	Fristående elektrisk flödesvärmare	☐
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Fat- och behållar rengöring				
Rotary cleaner head M63E	153	6.751-061.0		☐

☐ Passande tillbehör