

IV 60/30

Robust industriell dammsugare för medelstora företag, modell IVM 60/30, med en hållbar sidkanalsfläkt och stor stjärnfilter i dammklass M. Lämplig för borttagning av fina och grova material.



Beställningsnummer

1.573-520.0

- Antistatustrustning
- Extra stor filteryta
- Robusta hjul och länkhjul

Tekniska data

EAN-kod		4054278325699
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftflöde	l/s / m³/h	68 / 244,8
Dammsugare	mbar / kPa	286 / 28,6
Behållarkapacitet	l	60
Behållare, material		Rostfritt stål
Nominell ineffekt/amp.	kW	3
Typ av uppsugning		Elektrisk
Filteryta	m²	2,2
Nominell diameter på anslutning		ID 70
Nominell diameter på tillbehör		ID 70 / ID 50 / ID 40
Ljudtrycksnivå	dB(A)	79
Vikt utan tillbehör	kg	99
Vikt inkl. förpackning	kg	103,6
Mått (L x B x H)	mm	1030 x 680 x 1650

Utrustning

Tillbehör som ingår vid leverans	nej
Tömning av behållaren	Sänkbart chassi
■ ingår i standardutrustningen	



Användarvänlig maskinhantering

- Slangkrok och tillbehörsförvaring för enkel förvaring och transport.
- Integrated cable hook for secure cable storage.
- Samtliga krokarna kan hängas fritt på maskinen via ett clipsystem.



Manuell filterskak för låga driftkostnader

- Förlänger permanentfiltrets livslängd och minskar därigenom behovet av underhåll.
- Bekväm: Konstant hög rengörande förmåga
- Longer filter downtime due to more frequent filter cleaning and metered power transmission to the filter.



Tålig och mångsidig

- Sidokanalfläkt med livslängd på över 20 000 timmar för hög sugkraft.
- Lämplig för flerskiftsdrift.

TILLBEHÖR TILL IV 60/30 1.573-520.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER				
Pocket- / Star filter				
Filter white IVS 100	1	6.907-611.0		☐
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Reducerare/expander				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	2	9.977-772.0		☐
Reducer DN70/DN40	3	9.989-690.0	Elektriskt ledande stålreducering från DN 70 till DN 40.	☐
REDUCERING DN 72/52	4	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	5	9.989-713.0		☐
Reducer stainless steel AISI 304	6	9.989-893.0		☐
Distributör				
Distributör DN70/DN50/DN50	7	9.989-611.0	Elektriskt ledande stålkoppling, DN 70/DN 50/DN 50.	☐
Distributör Y-piece stainless steel AISI	8	9.989-894.0		☐
	9	9.989-895.0		☐
SLANGAR				
PVC				
Slang PVC DN 40 3 m	10	9.989-647.0	PVC-slang DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C och elektriskt ledande. Längd: 3 m.	☐
Slang PVC DN 40 5 m	11	9.989-614.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 40. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 5 m.	☐
PVC-slang DN 40 15 m utan kopplingar	12	9.989-633.0	PVC-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang PVC DN 50 3 m	13	9.989-615.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PVC DN 50 5 m	14	9.989-616.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 5 m.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IV 60/30

1.573-520.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
PVC				
PVC-slang DN 50 15 m utan kopplingar	15	9.989-634.0	PVC-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang PVC DN 40 1 m	16	9.989-626.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 40. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 1 m.	☐
Hose PVC DN40 3 m	17	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	18	9.989-963.0		☐
Hose PVC DN50 3 m	19	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	20	9.989-965.0		☐
EVA				
Slang EVA DN 40 3 m	21	9.988-088.0	Elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐
SUGSLANG FÖRLÄNGNING PVC DN52 5 M	22	9.988-089.0	Fem meter lång elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 5 m.	☐
EVA-slang DN 40 15 m utan kopplingar	23	9.989-630.0	EVA-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 65 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang EVA DN 50 3 m	24	9.988-090.0	Elektriskt ledande slang med DN 50. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐
FÖRLÄNGNINGSSLANG PVC EL. DN52 5 M	25	9.988-091.0		☐
EVA-slang DN 50 15 m utan kopplingar	26	9.989-631.0	EVA-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 65 °C. Längd: 15 m.	☐
Hose EVA DN40 3 m	27	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	28	9.989-983.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IV 60/30

1.573-520.0



27-30



31-32



33-34



35-36, 38-39



37, 40



41-44

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	29	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	30	9.989-985.0		☐
ME				
Slangmonteringssats DN 40	31	9.989-627.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 40.	☐
Slangmonteringssats DN 50	32	9.989-628.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 50.	☐
Hose connection kit DN40	33	9.989-986.0		☐
Hose connection kit DN50	34	9.989-987.0		☐
PU				
Slang PU DN 40 3 m	35	9.989-617.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PU DN 40 5 m	36	9.989-618.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	37	9.989-637.0	PU-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang PU DN 50 3 m	38	9.989-619.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PU DN 50 5 m	39	9.989-620.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	40	9.989-638.0	PU-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	☐
Hose PU DN40 3 m	41	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	42	9.989-967.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IV 60/30 1.573-520.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
PU				
Hose PU DN50 3 m	43	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	44	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	45	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	46	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	47	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	48	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	49	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	50	9.989-975.0		☐
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	51	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	52	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	53	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	54	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	55	9.989-980.0		☐
Hose without connection ME DN50 15 m	56	9.989-981.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IV 60/30 1.573-520.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
SKAFT				
Handtag DN 40	57	9.977-679.0	45° krökt och elektriskt ledande handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 40.	☐
Handtag DN 50	58	9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
Handtag rostfritt stål DN 40	59	9.989-036.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 40.	☐
Handtag rostfritt stål DN 50	60	9.988-111.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	☐
Bøj aluminium 45° DN40	61	9.989-544.0	45° krökt handtag tillverkat av aluminium, DN 40.	☐
Bøj aluminium 45° DN50	62	9.989-547.0	Handtag med 45° böj. Tillverkat av aluminium, DN 50.	☐
Handle stainless steel AISI 304	63	9.989-896.0		☐
	64	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	65	9.989-898.0		☐
	66	9.989-899.0		☐
Handle carbon DN-F40	67	9.989-916.0		☐
Handle carbon DN-F50	68	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	69	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	70	9.989-919.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IV 60/30

1.573-520.0

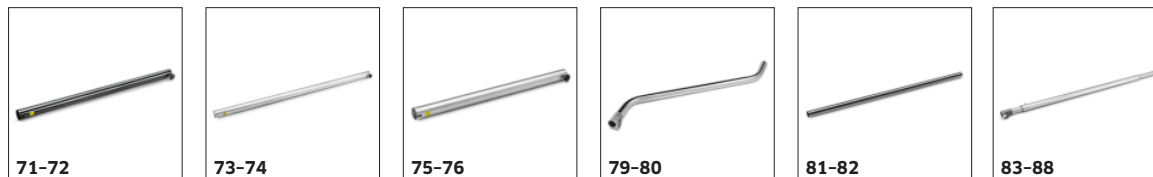

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR				
Sugrör 850 mm DN 40	71	9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
	72	9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	☐
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 40	73	9.989-038.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 50. Längd: 1 500 mm.	☐
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 50	74	9.989-035.0	Böjt och elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 40	75	9.989-039.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	76	9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 40	77	9.989-552.0	Mycket lätt förlängningsrör av kolfiber, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 1 500 mm.	☐
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 50	78	9.989-553.0	Elektriskt ledande, mycket lätt förlängningsrör av kolfiber. Innerkona DN 50, 1 500 mm långt.	☐
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	79	9.989-912.0		☐
	80	9.989-913.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	81	9.989-920.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	82	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	83	9.989-928.0		☐
	84	9.989-929.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IV 60/30 1.573-520.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR				
Suction tube aluminium high temperature	85	9.989-930.0		☐
	86	9.989-931.0		☐
	87	9.989-932.0		☐
	88	9.989-933.0		☐
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke PVC DN 40	89	9.989-674.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 40.	☐
Standardmunstycke PVC DN 50	90	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.	☐
Standardmunstycke silikon DN 40	91	9.988-401.0	Töjbart standardmunstycke tillverkat av silikon, innerkona DN 40.	☐
Standardmunstycke silikon DN 50	92	9.988-402.0		☐
Standardmunstycke skärbart gummi DN 40	93	9.989-677.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 40.	☐
Standardmunstycke skärbart gummi DN 50	94	9.989-675.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 50.	☐
Standardmunstycke aluminium DN 40	95	9.980-748.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 40.	☐
Standardmunstycke aluminium DN 50	96	9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	97	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	98	9.989-836.0		☐

☐ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL IV 60/30 1.573-520.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	99	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	100	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	101	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	102	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	103	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	104	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	105	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	106	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	107	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	108	9.989-846.0		☐
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 40	109	9.981-420.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, med gummisspets DN 30.	☐
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	110	9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gummisspets DN 30.	☐
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 40	111	9.981-429.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 40, längd: 800 mm.	☐
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 50	112	9.981-430.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 50, längd: 800 mm.	☐

☐ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL IV 60/30 1.573-520.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 40	113	9.989-683.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	114	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 40.	☐
Golvmunstycke aluminium 200 mm DN 50	115	9.981-426.0	Golvmunstycke, DN 50, med 200 mm sugbredd.	☐
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	116	9.989-664.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	117	9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	118	9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 500 mm DN 50	119	9.981-925.0	Golvmunstycke med 500 mm sugbredd och gångjärn. DN 50, elektriskt ledande.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 40	120	9.989-558.0	Flerfunktionellt golvmunstycke (370 mm), elektriskt ledande, DN 40.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 50	121	9.988-115.0	Golvmunstycke (370 mm) tillverkat av rostfritt stål, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Oljebeständig gummilist för golvmunstycke. 220 mm	122	9.981-923.0	Gummilist med plastremsa för golvmunstycke, 220 mm brett.	☐
Gummilist för golvmunstycke 370 mm	123	9.981-914.0	Gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 370 mm brett.	☐
Gummilist för golvmunstycke 500 mm	124	9.981-915.0	Oljebeständig gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 500 mm brett.	☐
Borstlist för golvmunstycke, el, 370 mm	125	9.984-939.0	Elektrokonduktiv gummilist för golvmunstycke, 370 mm bred.	☐
Borstlist för golvmunstycke 500 mm	126	9.980-764.0	Borstlistsats för golvmunstycke 500 mm; med profilerad list.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IV 60/30 1.573-520.0



127-128



129-130



131-132



133



135-136



137-138



139-140

		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	127	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	128	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	129	9.989-863.0		☐
	130	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	131	9.989-865.0		☐
	132	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	133	9.989-867.0		☐
	134	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	135	9.989-869.0		☐
	136	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	137	9.989-871.0		☐
	138	9.989-872.0		☐
MULTIGOLVMUNSTYCKE EL. AVLEDANDE	139	9.989-914.0		☐
	140	9.989-915.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IV 60/30 1.573-520.0



141, 203-204



144



145-146



147-148



149-152



153



154

		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
MULTIGOLVMUNSTYCKE EL. AVLEDANDE	141	9.989-934.0		☐
	142	9.989-935.0		☐
	143	9.989-936.0		☐
	144	9.989-937.0		☐
Fogmunstycken				
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 40	145	9.988-116.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 42.	☐
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 50	146	9.988-117.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 52.	☐
Fogmunstycke PU 19 mm × 160 mm DN 40	147	9.981-483.0	Fogmunstycke tillverkat av PU, DN 40.	☐
Fogmunstycke PU 22 mm × 175 mm DN 50	148	9.981-482.0	Fogmunstycke tillverkat av PU, DN 50.	☐
Fogmunstycke 17 mm × 120 mm DN 40	149	9.989-680.0	Elektriskt ledande fogmunstycke, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 40	150	9.989-678.0	Elektriskt ledande fogmunstycke, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Fogmunstycke 18 mm × 120 mm DN 50	151	9.981-442.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 17 mm spårbredd.	☐
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 50	152	9.981-465.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 25 mm spårbredd.	☐
Rostfritt fogmunstycke 17 mm × 120 mm DN 40	153	9.989-193.0	Fogmunstycke tillverkat av rostfritt stål, DN 50.	☐
Rostfritt fogmunstycke 22 mm × 220 mm DN 50	154	9.988-123.0	Fogmunstycke i rostfritt stål, DN 42, lämpligt för livsmedel.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IV 60/30 1.573-520.0



155



156-157, 159



158



160-161



162-163



164-165



166-167



168-169

		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Flexibla fogmunstycken				
Flexibelt fogmunstycke, silikon 65 mm DN 50	155	9.988-403.0	Flexibelt fogmunstycke tillverkat av silikon, DN 50.	☐
Flexibelt fogmunstycke 11 mm x 58 mm DN 40	156	9.989-681.0	Elektriskt ledande och flexibelt fogmunstycke, 11 x 58 mm.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm x 45 mm DN 40	157	9.981-423.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40.	☐
Flexibelt fogmunstycke 12 mm x 45 mm DN 50	158	9.981-424.0	Flexibelt, elektriskt ledande fogmunstycke av galvaniserat stål, DN 50, med 13 mm spårbredd.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm x 45 mm DN 50	159	9.981-425.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50.	☐
Crevice nozzle flexible silicone	160	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	161	9.989-848.0		☐
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 40	162	9.988-118.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 40, lämpligt för livsmedel.	☐
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	163	9.988-119.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel.	☐
Ytmunstycke, aluminium 150 mm, DN 40	164	9.989-666.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	☐
Ytmunstycke, aluminium 150 mm DN 50	165	9.989-665.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 50.	☐
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	166	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	167	9.989-850.0		☐
	168	9.989-851.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IV 60/30 1.573-520.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Ytmunstycken				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-852.0		☐
	170	9.989-853.0		☐
	171	9.989-854.0		☐
	172	9.989-855.0		☐
	173	9.989-856.0		☐
	174	9.989-857.0		☐
	175	9.989-858.0		☐
	176	9.989-859.0		☐
	177	9.989-860.0		☐
Borrhålsmunstycken				
Munstycke, blindhål DN 40	178	9.989-671.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 60° DN40	179	9.989-669.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 90° DN 40	180	9.989-667.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. DN 40.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 90° 200 mm förlängning DN 40	181	9.989-670.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	☐
BORSTAR				
Standardborstar				
Standardborste 40 mm DN 40	182	9.981-431.0	Platt borstmunstycke DN 40.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IV 60/30

1.573-520.0



183



184-185



186-187



188-189



190-191



192-193



194-195



196

		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTAR				
Standardborstar				
Standardborste 40 mm DN 50	183	9.981-432.0	Platt borstmunstycke DN 50.	☐
Ändborstar				
Ändborste Ø 82 mm DN 40	184	9.989-609.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 40.	☐
Ändborste Ø 82 mm DN 50	185	9.989-608.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 50.	☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	186	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	187	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	188	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	189	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	190	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	191	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	192	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	193	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	194	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	195	9.989-882.0		☐
Ytborstar				
Ytborste PP 24 mm DN 40	196	9.989-610.0	Elektriskt ledande ytborste. DN 40.	☐

☐ Passande tillbehör