

IVC 60/30 AP

Kompakt industrisugare för rengöring av tillverkningsområden och produktionsmaskiner. Lämplig för kontinuerlig användning tack vare sin slitstarka design och kompressor. Kan även användas som en stationär sugenhet. Med stora hjul och bromsar för optimal rörlighet.



Beställningsnummer

1.576-107.0

- Antistatutrustning
- Manuell filterrengöring
- Integrerad cyklon med förseparationssystem

Tekniska data

EAN-kod		4039784539310
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftflöde	l/s / m³/h	68 / 244,8
Dammsugare	mbar / kPa	286 / 28,6
Behållarkapacitet	l	60
Behållare, material		Rostfritt stål
Nominell ineffekt/amp.	kW	3
Typ av uppsugning		Elektrisk
Filteryta	m²	1,9
Nominell diameter på anslutning		ID 70
Nominell diameter på tillbehör		ID 70 / ID 50 / ID 40
Ljudtrycksnivå	dB(A)	77
Vikt utan tillbehör	kg	88
Mått (L × B × H)	mm	970 × 690 × 1240

Utrustning

Filter	Planfilter
Tillbehör som ingår vid leverans	nej
Tömning av behållaren	Sänkbart chassi

■ Ingår i standardutrustningen



Slitstark turbin med sidokanalsutblås

- En sidokanalkompressor ger hög sugeffekt och mycket lång livslängd på minst 20 000 timmar. Det betyder att dessa maskiner är idealiska för arbeten i flera skift.



Behållare med hjul och lyftanordning


- Enkel tömning med lyft och sänkning av behållaren även vid mycket hög vikt.



Med kompakt planfilter

- Det kompakta planfiltret möjliggör större filterarea i kombination med ett litet och översiktligt utförande.

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0

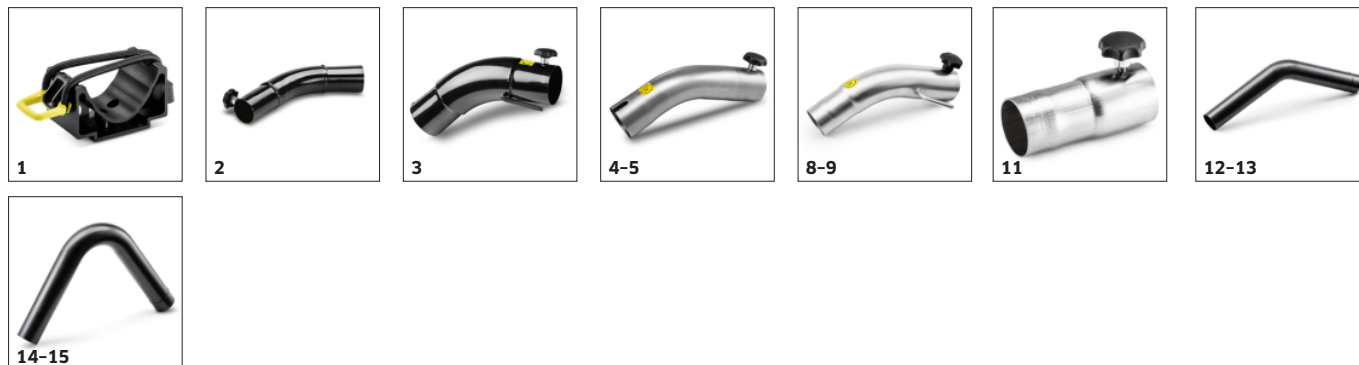

		Beställningsnummer	Beskrivning	
ANDRA TILLBEHÖR				
IV tube holder Set	1	9.989-789.0		☐
SKAFT				
Handtag DN 40	2	9.977-679.0	45° krökt och elektriskt ledande handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 40.	☐
Handtag DN 50	3	9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
Handtag rostfritt stål DN 40	4	9.989-036.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 40.	☐
Handtag rostfritt stål DN 50	5	9.988-111.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	☐
Böj aluminium 45° DN40	6	9.989-544.0	45° krökt handtag tillverkat av aluminium, DN 40.	☐
Böj aluminium 45° DN50	7	9.989-547.0	Handtag med 45° böj. Tillverkat av aluminium, DN 50.	☐
Handle stainless steel AISI 304	8	9.989-896.0		☐
	9	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	10	9.989-898.0		☐
	11	9.989-899.0		☐
Handle carbon DN-F40	12	9.989-916.0		☐
Handle carbon DN-F50	13	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	14	9.989-918.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SKAFT				
Handle carbon 110° DN-F50	15	9.989-919.0		☐
SUGRÖR				
Sugrör 850 mm DN 40	16	9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
	17	9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	☐
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 40	18	9.989-038.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 50. Längd: 1 500 mm.	☐
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 50	19	9.989-035.0	Böjt och elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 40	20	9.989-039.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	21	9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 40	22	9.989-552.0	Mycket lätt förlängningsrör av kolfiber, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 1 500 mm.	☐
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 50	23	9.989-553.0	Elektriskt ledande, mycket lätt förlängningsrör av kolfiber. Innerkona DN 50, 1 500 mm långt.	☐
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	24	9.989-912.0		☐
	25	9.989-913.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	26	9.989-920.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	27	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	28	9.989-928.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR				
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-929.0		☐
	30	9.989-930.0		☐
	31	9.989-931.0		☐
	32	9.989-932.0		☐
	33	9.989-933.0		☐
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Adapter för tillbehör				
Adapter DN50/DN51	34	9.989-603.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 51. Elektriskt ledande.	☐
Adapter DN51/DN50	35	9.989-601.0	Ståladapter för anslutning av DN 51 till DN 50. Elektriskt ledande.	☐
Adapter DN50/DN61	36	9.989-602.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 61. Elektriskt ledande.	☐
Adapter DN61/DN50	37	9.989-604.0	Ståladapter för anslutning av DN 61 till DN 50. Elektriskt ledande.	☐
Reducerare/expander				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	38	9.977-772.0		☐
Reducer DN70/DN40	39	9.989-690.0	Elektriskt ledande stålreducering från DN 70 till DN 40.	☐
Reducering DN 50 till DN 40	40	9.981-231.0	Reducering från DN 50 till DN 40. Material: Stål. Elektriskt ledande.	☐
REDUCERING DN 72/52	41	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	42	9.989-713.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Reducerare/expander				
Reducer stainless steel AISI 304	43	9.989-893.0		☐
Expander				
Expansion DN 50 till DN 70	44	9.981-921.0	Reducering från ytterkona DN 50 till innerkona DN 70. Material: Stål. Elektriskt ledande.	☐
Distributör				
Distributor DN70/DN50/DN50	45	9.989-611.0	Elektriskt ledande stålkoppling, DN 70/DN 50/DN 50.	☐
Distributor Y-piece stainless steel AISI	46	9.989-894.0		☐
	47	9.989-895.0		☐
SLANGAR				
PVC				
Slang PVC DN 40 3 m	48	9.989-647.0	PVC-slang DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C och elektriskt ledande. Längd: 3 m.	☐
Slang PVC DN 40 5 m	49	9.989-614.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 40. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 5 m.	☐
PVC-slang DN 40 15 m utan kopplingar	50	9.989-633.0	PVC-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang PVC DN 50 3 m	51	9.989-615.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PVC DN 50 5 m	52	9.989-616.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 5 m.	☐
PVC-slang DN 50 15 m utan kopplingar	53	9.989-634.0	PVC-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang PVC DN 70 3 m	54	9.989-635.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PVC DN 70 5 m	55	9.989-643.0	PVC-slang DN 70. Temperaturbeständig upp till 85 °C och elektriskt ledande. Längd: 5 m.	☐
PVC-slang DN 70 15 m utan kopplingar	56	9.989-636.0	PVC-slang utan krankoppling, DN 70. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 15 m.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
PVC				
Slang PVC DN 40 1 m	57	9.989-626.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 40. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 1 m.	☐
Hose PVC DN40 3 m	58	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	59	9.989-963.0		☐
Hose PVC DN50 3 m	60	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	61	9.989-965.0		☐
EVA				
Slang EVA DN 40 3 m	62	9.988-088.0	Elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐
SUGSLANG FÖRLÄNGNING PVC DN52 5 M	63	9.988-089.0	Fem meter lång elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 5 m.	☐
EVA-slang DN 40 15 m utan kopplingar	64	9.989-630.0	EVA-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 65 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang EVA DN 50 3 m	65	9.988-090.0	Elektriskt ledande slang med DN 50. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐
FÖRLÄNGNINGSSLANG PVC EL. DN52 5 M	66	9.988-091.0		☐
EVA-slang DN 50 15 m utan kopplingar	67	9.989-631.0	EVA-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 65 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang EVA DN 70 3 m	68	9.989-613.0	Elektriskt ledande EVA-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang EVA DN 70 5 m	69	9.989-624.0	Elektriskt ledande EVA-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 65 °C. Längd: 5 m.	☐
EVA-slang DN 70 15 m utan kopplingar	70	9.989-632.0	EVA-slang utan krankoppling, DN 70. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 65 °C. Längd: 15 m.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0



71-74



75-77



78-79



80-81, 83-84,
86-87



82, 85, 88

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	71	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	72	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	73	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	74	9.989-985.0		☐
ME				
Slangmonteringssats DN 40	75	9.989-627.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 40.	☐
Slangmonteringssats DN 50	76	9.989-628.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 50.	☐
Slangmonteringssats DN 70	77	9.989-629.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 70.	☐
Hose connection kit DN40	78	9.989-986.0		☐
Hose connection kit DN50	79	9.989-987.0		☐
PU				
Slang PU DN 40 3 m	80	9.989-617.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PU DN 40 5 m	81	9.989-618.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	82	9.989-637.0	PU-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang PU DN 50 3 m	83	9.989-619.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PU DN 50 5 m	84	9.989-620.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
PU				
PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	85	9.989-638.0	PU-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang PU DN 70 3 m	86	9.989-644.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 80 °C, lämplig för slipande sugmedier. Längd: 3 m.	☐
Slang PU DN 70 5 m	87	9.989-645.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 80 °C, lämplig för slipande sugmedier. Längd: 5 m.	☐
PU-slang DN 70 15 m utan kopplingar	88	9.989-639.0	PU-slang utan krankoppling, DN 70. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 15 m.	☐
Hose PU DN40 3 m	89	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	90	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	91	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	92	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	93	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	94	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	95	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	96	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	97	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	98	9.989-975.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP

1.576-107.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
ME-PU				
Slang ME-PU DN 40 3 m	99	9.989-621.0	Elektriskt ledande, oljebeständig PU slang, DN 40. Låmplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	☐
ME-PU-slang, DN 40, 5 m	100	9.989-622.0		☐
ME-PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	101	9.989-640.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 40. Låmplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang ME-PU DN 50 3 m	102	9.989-623.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Låmplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN 50 5 m	103	9.989-625.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Låmplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 5 m.	☐
ME-PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	104	9.989-641.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 50. Låmplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang ME-PU DN 70 3 m	105	9.989-646.0	Oljebeständig, elektriskt ledande ME-PU-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 110 °C, lämplig för slipande sugmedier. Längd: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN 70 5 m	106	9.989-648.0	Oljebeständig, elektriskt ledande ME-PU-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 110 °C, lämplig för slipande sugmedier. Längd: 5 m.	☐
ME-PU-slang DN 70 15 m utan kopplingar	107	9.989-642.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 70. Låmplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	☐
Hose ME DN40 3 m	108	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	109	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	110	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	111	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	112	9.989-980.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0




114-115



116-117




118-119



120-121



122, 128



123, 129



125, 131



126, 132

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	113	9.989-981.0		☐
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke PVC DN 40	114	9.989-674.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 40.	☐
Standardmunstycke PVC DN 50	115	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.	☐
Standardmunstycke silikon DN 40	116	9.988-401.0	Töjbart standardmunstycke tillverkat av silikon, innerkona DN 40.	☐
Standardmunstycke silikon DN 50	117	9.988-402.0		☐
Standardmunstycke skärbart gummi DN 40	118	9.989-677.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 40.	☐
Standardmunstycke skärbart gummi DN 50	119	9.989-675.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 50.	☐
Standardmunstycke aluminium DN 40	120	9.980-748.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 40.	☐
Standardmunstycke aluminium DN 50	121	9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	122	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	123	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	124	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	125	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	126	9.989-839.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Standardmunstycken			
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	127	9.989-840.0	☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	128	9.989-841.0	☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	129	9.989-842.0	☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	130	9.989-843.0	☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	131	9.989-844.0	☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	132	9.989-845.0	☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	133	9.989-846.0	☐
Flexibla standardmunstycken			
Standardmunstycke flexibel PVC DN 40	134	9.981-420.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, med gummisspets DN 30. ☐
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	135	9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gummisspets DN 30. ☐
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 40	136	9.981-429.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 40, längd: 800 mm. ☐
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 50	137	9.981-430.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 50, längd: 800 mm. ☐
Golvmunstycken			
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 40	138	9.989-683.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. DN 40. ☐
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	139	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 40. ☐
Golvmunstycke aluminium 200 mm DN 50	140	9.981-426.0	Golvmunstycke, DN 50, med 200 mm sugbredd. ☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0



138, 141-142



143-144




139, 145



146



148-149



150-151



152-153



154-155

		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	141	9.989-664.0	Golvmunstycke. 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	142	9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	143	9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 500 mm DN 50	144	9.981-925.0	Golvmunstycke med 500 mm sugbredd och gångjärn. DN 50, elektriskt ledande.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 40	145	9.989-558.0	Flerfunktionellt golvmunstycke (370 mm), elektriskt ledande, DN 40.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 50	146	9.988-115.0	Golvmunstycke (370 mm) tillverkat av rostfritt stål, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Oljebeständig gummilist för golvmunstycke. 220 mm	147	9.981-923.0	Gummilist med plastremsa för golvmunstycke, 220 mm brett.	☐
Gummilist för golvmunstycke 370 mm	148	9.981-914.0	Gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 370 mm brett.	☐
Gummilist för golvmunstycke 500 mm	149	9.981-915.0	Oljebeständig gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 500 mm brett.	☐
Borstlist för golvmunstycke, el, 370 mm	150	9.984-939.0	Elektrokonduktiv gummilist för golvmunstycke, 370 mm bred.	☐
Borstlist för golvmunstycke 500 mm	151	9.980-764.0	Borstlistsats för golvmunstycke 500 mm; med profilerad list.	☐
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	152	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	153	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	154	9.989-863.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	155	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	156	9.989-865.0		☐
	157	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	158	9.989-867.0		☐
	159	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	160	9.989-869.0		☐
	161	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	162	9.989-871.0		☐
	163	9.989-872.0		☐
MULTIGOLVMUNSTYCKE EL. AVLEDANDE	164	9.989-914.0		☐
	165	9.989-915.0		☐
	166	9.989-934.0		☐
	167	9.989-935.0		☐
	168	9.989-936.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
MULTIGOLVMUNSTYCKE EL. AVLEDANDE	169	9.989-937.0		☐
Fogmunstycken				
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 50	170	9.988-117.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 52.	☐
Fogmunstycke PU 22 mm × 175 mm DN 50	171	9.981-482.0	Fogmunstycke tillverkat av PU, DN 50.	☐
Fogmunstycke 18 mm × 120 mm DN 50	172	9.981-442.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 17 mm spårbredd.	☐
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 50	173	9.981-465.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 25 mm spårbredd.	☐
Flexibla fogmunstycken				
Flexibelt fogmunstycke, silikon 65 mm DN 50	174	9.988-403.0	Flexibelt fogmunstycke tillverkat av silikon, DN 50.	☐
Flexibelt fogmunstycke 11 mm × 58 mm DN 40	175	9.989-681.0	Elektriskt ledande och flexibelt fogmunstycke, 11 × 58 mm.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 40	176	9.981-423.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40.	☐
Flexibelt fogmunstycke 12 mm × 45 mm DN 50	177	9.981-424.0	Flexibelt, elektriskt ledande fogmunstycke av galvaniserat stål, DN 50, med 13 mm spårbredd.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 50	178	9.981-425.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50.	☐
Crevice nozzle flexible silicone	179	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	180	9.989-848.0		☐
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 40	181	9.988-118.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 40, lämpligt för livsmedel.	☐
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	182	9.988-119.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, aluminium 150 mm, DN 40	183	9.989-666.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	☐
Ytmunstycke, aluminium 150 mm DN 50	184	9.989-665.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 50.	☐
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	185	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	186	9.989-850.0		☐
	187	9.989-851.0		☐
	188	9.989-852.0		☐
	189	9.989-853.0		☐
	190	9.989-854.0		☐
	191	9.989-855.0		☐
	192	9.989-856.0		☐
	193	9.989-857.0		☐
	194	9.989-858.0		☐
	195	9.989-859.0		☐
	196	9.989-860.0		☐

☐ Passande tillbehör