

PCL 6

Terrasssvätten PCL 6 är en fröjd att jobba med tack vara fyra roterande borstar samt justerbart handtag. Otroligt effektiv mot tuff smuts som spolas bort med den inbyggda vattentillförseln.



Beställningsnummer 1.644-020.0

- Utbytbara borstvalsar för mer mångsidig rengöring
- Ergonomiskt driftkoncept för bekvämt arbete som skonar ryggen
- Rengöring av trä- och stenytor

Tekniska data		
EAN-kod		4066529086884
Max. tryck	bar	10
Tryckintervall		Lågtryck
Vattenmängd vid 4 bar	l/h	Max. 180
Anslutningseffekt	kW	0,3
Borstens rotationshastighet	varv/min	600 - 800
Arbetsbredd borstvalsar	mm	300
Färg		Gul
Vikt utan tillbehör	kg	4,5
Vikt inkl. förpackning	kg	6
Mått (L x B x H)	mm	347 x 307 x 1314

Utrustning		
Roterande borstvalsar för träytor	Del(ar)	4
Två vattenmunstycken		■
Ventil för reglering av vattenmängd		■
Förvaringsposition		■
Ergonomiskt handtag		■
■ Ingår i standardutrustningen		



Ultraeffektivt drivkoncept

- Effektiv, energisparande motor som driver de fyra roterande borstvalsarna, som roterar i motsatta riktningar.
- Otroligt enkel och bekväm att använda för snabb, grundlig och jämn rengöring.



Fyra högkvalitativa roterande borstvalsar (de som ingår i är för trätytor)

- Roterande borstvalsar för trätytor som är lämpliga för rengöring av trätrall och komposittrall.
- Som tillbehör finns borstvalsar för stenytor, för användning på släta och finporiga stentegel och plattor.



Enkelt byte av borstvalsarna genom ett smidigt klicksystem

- Bytet mellan de roterande borstvalsarna för trätytor och för stenytor är snabbt och enkelt.

TILLBEHÖR TILL PCL 6


1.644-020.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
T-CLEANER				
Borstvalsar för stenytor PCL 6	1	2.644-476.0	Det idealiska tillbehöret för rengöring av uteplatsen: borstvalssetet (4 st.) till terasstvätten PCL 6. Avlägsnar utan ansträngning grön påväxt och mossor från släta stenplattor utomhus.	☐
Roller brushes wooden surface PCL 6	2	2.644-477.0		☐
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Slangvagn HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningstillbehör, munstycke samt ett höjdjusterbart handtag.	☐
Slangvagn HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	Slangvagnen med munstyckshållare imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet, höjdjusterbart handtag, 20 m trädgårdsslang och bevattningstillbehör.	☐
Slangvagn HT 4 Set	5	2.645-366.0	Det mobila slangvagnssetet imponerar med sin extra breda bas, precisa slangguide och höjdjusterbara handtag och är klart för omedelbar användning. Inklusive 20 m slang och tillbehör.	☐
Slangvagn HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang. Den är redo att användas direkt med de medföljande bevattningstillbehören.	☐
Slangvinda HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Komplett sats för enkel bevattning och platsbesparande slangförvaring. Redo för omedelbar användning med en 10 m Kärcher-trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke.	☐
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	En slangvinda - två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slang på väggen och för mobil användning i trädgården.	☐
Slangvinda HR 4.20 Set	9	2.645-374.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: satsen HR 4.30 med 30 m slang, tillbehör och munstyckshållare erbjuder båda alternativen för att ge flexibel bevattning.	☐
Automatisk slangbox HBX 4.15	10	2.645-377.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 15 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 4.20	11	2.645-378.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 20 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.25	12	2.645-379.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 25 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.30	13	2.645-380.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 30 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐
Automatisk slangbox HBX 5.35	14	2.645-381.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 35 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL PCL 6
1.644-020.0

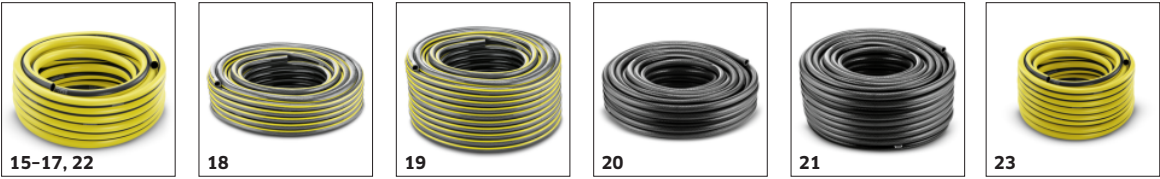

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	15	2.645-248.0	Mycket robust och böjbeständig kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 30 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐
K	16	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	17	2.645-297.0		☐
Slang Performance Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0		☐
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	20	2.645-324.0	20 m innovativ 5-skikt Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	☐
Slang Performance Premium 1/2"-50m	21	2.645-325.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 1/2 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	22	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	23	2.645-139.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.