

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Pålitlig pumpning av rent och smutsigt vatten med en pumpkapacitet på upp till 17 000 l/tim. Den kraftfulla dränkbara pumpen SP 17 0000 Flat Level Sensor med uppsugning av smutsvatten ner till 1 mm, nivåsensor och automatisk/manuell brytare. Inklusive förfilter.



Beställningsnummer

1.645-840.0

- Plan uppsugning ned till 1 mm
- Nivåbrytaren gör att brytnivån kan ställas in på vilken nivå som helst


Tekniska data

EAN-kod		4054278952017
Motoreffekt, max	W	550
Pumpkapacitet, max	l/h	< 17000
Temperatur	°C	Max. 35
Leveranshöjd	m	9
Tryck	bar	Max. 0,9
Planuppsugning upp till	mm	1
Partikelstorlek	mm	Max. 5
Nedsänkingsdjup	m	Max. 7
Eftergångstid	s	15
Min. restvatten, manuellt	mm	1
Resterande vattenhöjd	mm	1
Anslutningsgänga		G1 1/2
Anslutningsgänga på trycksidan		G1/2 invändig gänga
Elkabel	m	10
Spänning	V	230 – 240
Frekvens	Hz	50
Färg		Gul
Mått (L x B x H)	mm	238 x 293 x 356
Vikt utan tillbehör	kg	6
Vikt inkl. förpackning	kg	7,3

Utrustning

Bekvämt lyfthandtag	■
Avtagbart filter i rostfritt stål	■
Slangsockel	1", 1 1/4", 1 1/2" inkl. backventil
Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling	■
Ändra mellan manuell eller automatisk drift	On/off på pumpen
Ändra till planuppsugning	■
Nivåsensor: kontinuerlig nivåomställning	■
Keramisk tätning.	■
Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts	■

■ ingår i standardutrustningen

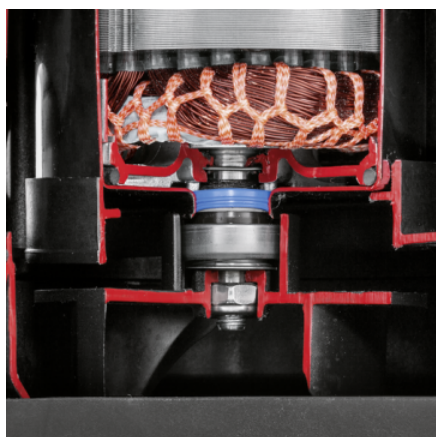

Keramisk tätning.

- För extra lång livslängd.



Nivåsensor


- För steglös definition av start- och stopp-punkter på pumparna.



Quick Connect

- Anslutningsgånga för snabb och lätt anslutning av 1", 1 1/2" och 1 1/4" slangar.

TILLBEHÖR TILL SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
1.645-840.0

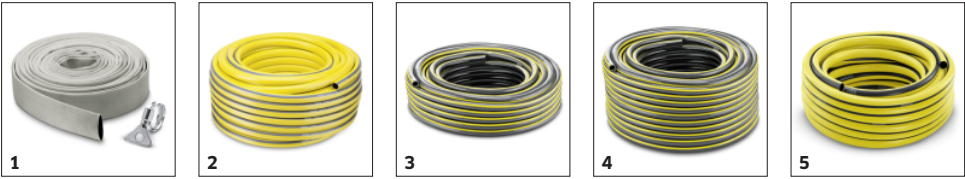

		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGT				
Plattslangset	1	2.997-100.0	Platsbesparande slangsat med en flexibel textilkädd slang och slangklämmor i rostfritt stål för anslutning till dränkbara pumpar. Idealisk för effektiv uttömning av vatten vid översvämning.	☐
SLANGAR				
PrimoFlex 1" 1m	2	2.645-247.0	PrimoFlex® 1" är en kvalitetsslang för trädgården som säljs som metervara, vilket innebär att du beställer exakt den längd som du behöver (högst 50 m). Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör ☐ Rengöringsmedel.