

NT 65/2 TACT²

Kraftig grovdammsugare för vått och torrt med två turbiner för krävande användare. Med det automatiska dubbla filterrengöringssystemet Tact2 förblir sugkapaciteten konstant hög även när man dammsuger stora mängder fint damm. Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå. Ergonomiskt och justerbart handtag.



Beställningsnummer

1.667-286.0


Tekniska data

EAN-kod		4039784714953
Antal faser	Ph	1
Spänning	V	220 / 240
Frekvens	Hz	50 / 60
Luftflöde	l/s	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarkapacitet	l	65
Behållarmaterial		Plast
Anslutningseffekt	W	Max. 2760
Nominell standardbredd (DN)		ID 40
Kabellängd	m	10
Ljudtrycksnivå	dB(A)	73
Färg		antracit
Vikt utan tillbehör	kg	24,5
Vikt inkl. förpackning	kg	31,3
Mått (L × B × H)	mm	575 × 490 × 880

Utrustning


Sugslangens längd	m	4
Typ av sugslang		elektriskt ledande
Böj		elektriskt ledande
Antal sugrör	Del(ar)	2
Sugrörens längd	mm	550
Material i sugrör		Rostfritt stål
Vått/torrt golvmunstyckets bredd	mm	360
Fogmunstycke		■
Tömnings slang (oljebeständig)		■
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■
Antistatiskt system		■
Filterrengöring		Automatiskt filterrengöringssystem Tact ²
Robust stötfångare		■
Körhandtag		■
Säkerhetsklass		I
Länkhjul med broms		■

■ Ingår i standardutrustningen

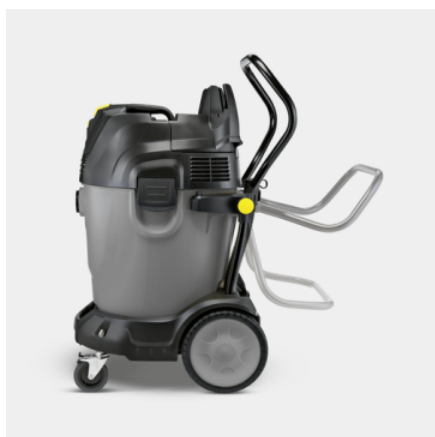

Smidig transport

- Justerbart körhandtag och stora hjul gör transport enkel även på ojämna ytor.

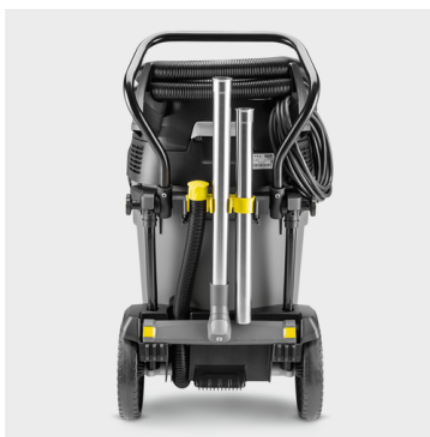

Smart förvaring av tillbehör

- Till exempel kan golvmunstycket snabbt låsas i valfritt läge.



Automatiskt filterrengöringssystem Tact²

- Det nya delade planfiltret rengörs av luft och kan avlägsnas från den rena sidan.
- Fint damm kan inte blockera filtret. Ett konstant högt luftflöde bibehålls.
- Över 1000 kg fint damm kan sugas upp utan att man behöver byta filtret.

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PLANFILTER				
Planfilter (papper)				
Planfilter	1	6.907-276.0	Planfilter i dammklass M, nanobelagt papper. Samlar upp fint damm och torr smuts.	■
Planfilter (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterfleece med PTFE-beläggning, dammklass M, för Tact ² dammsugare. Speciellt lämpligt för mycket klabbigt material.	□
Planfilter (PES)	3	6.907-277.0	Planfilter i dammklass M, PES-fleece som inte ruttnar. Passar för våt smuts.	□
BÖJ				
Böj, plast				
Böj, elektriskt ledande, DN 40	4	2.889-172.0	Böj för det nya klämsystemet i storlek DN 40. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm	■
Plastböj C-ID 35	5	5.031-718.0	Plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco (förutom NT Eco M och NT Eco H).	□
Plastböj C-ID 35 e.c.	6	5.031-939.0	Elektriskt ledande plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco.	□
Plastböj C-ID 40 e. c.	7	5.032-427.0	Elektriskt ledande plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-dammsugare.	□
Böj, metall				
Böj, metall 35	8	6.900-519.0	Robust, krompläterad metallböj (DN 35), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	□
Rostfri sugböj ID 35	9	6.903-141.0	ID 35	□
Böj, metall 40	10	6.900-276.0	Robust, krompläterad metallböj (DN 40), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	□
Rostfri sugböj ID 40	11	6.902-079.0	ID 40. Ej Eco M.	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	12	2.889-153.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser och sugramper.	■
Golvmunstycke standard, vått och torrt	13	2.889-173.0	300 millimeter brett, antracitfärgat golvmunstycke för vått/torrt, DN 35. Med snabbväxlingsinsatser. Inkl. borstlister och sugramper.	□
Golvmunstycke standard DN 40, vått och torrt golv	14	2.889-174.0	Standardgolvmunstycke, antracitfärgat, 40 mm diameter, med borstlister och sugramper. Lämplig för alla våta och torra användningsområden.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke 40 metall	15	6.903-018.0	ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).	☐
Golvmunstycke DN 40 450 mm	16	6.906-383.0	ID 40, 450 mm, med höjdinställbara hjul, aluminium, gummilistsats 6.906-146.	☐
Golvmunstycke DN 35 hjul	17	6.906-384.0	ID 35, 370 mm, höjdinställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.	☐
Golvmunstycke, för vått och torrt,	18	2.889-117.0	Golvmunstycket för våt- och torrdammsugning (DN 40) möjliggör snabbt byte av sugramp/borste och är perfekt för våtdammsugning av stora områden.	☐
Fogmunstycke				
Fogmunstycke DN 40 300 mm 1:50	19	5.130-655.0		☒
Fogmunstycke	20	2.889-130.0	Fogmunstycke av plast.	☐
Fogmunstycke metall DN 35	21	6.900-922.0	ID 35, 500 mm, metall.	☐
Fogmunstycke metall DN 40	22	6.905-817.0	ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).	☐
Allroundmunstycke				
Sugborste ID 35	23	6.903-863.0	ID 35, naturborst, borstlist 120 × 45 mm.	☐
Bilmunstycke				
Bilmunstycke, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	☐
	25	2.840-095.0		☐
Gummisugmunstycke, vinklat 45°				
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	26	6.902-104.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	27	6.902-105.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Rörmunstycke				
Rörsugmunstycke 35 D100	28	6.903-035.0	Plast, rördiameter 100 mm	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGMUNSTYCKESATS				
Rörmunstycke				
Rörsugmunstycke 35 D200	29	6.903-036.0	Plast, rördiameter 200 mm	☐
SUGRÖR				
Sugrör, rostfri				
Sugrörssats rostfritt stål DN 40 55	30	2.889-194.0	Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	☒
Sugrör	31	6.902-154.0	0,5 m långt sugrör i rostfritt stål (ID 35) för våt- och torrdammsugare. Idealiskt för frekvent våtdammsugning och för dammsugning av frätande komponenter.	☐
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	32	6.902-081.0	0,5 m, ID 40.	☐
Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40	33	6.906-531.0	1 m, DN 40, rostfritt.	☐
Sugrör, metall				
Sugrörssats, krompläterad, DN 35 550 mm	34	2.889-191.0	Sats med sugrör, krompläterad metall, DN 35, 2 delar, varje del 0,55 m.	☐
Sugrör	35	6.900-514.0	Krompläterat sugrör av metall (DN 35, 1 × 0,5 m). Standard för nästan alla industriella NT-dammsugare med en motor.	☐
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektriskt ledande sugslang	36	2.889-141.0	4 m, elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	☒
Antistatisk slang	37	2.889-137.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Elektriskt ledande.	☐
Sugslang DN 40, längd 4 m	38	2.889-138.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	☐
Sugslang	39	2.889-139.0	Sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	☐
Sugslang, oljebeständig	40	2.889-140.0	Oljebeständig sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 4 m.	☐
Elektriskt ledande sugslang	41	2.889-142.0	Sugslang, elektriskt ledande, med nya bajonett- och clipfästet. 2,5 m lång.	☐
Förlängningsslang	42	2.889-146.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 40. Längd: 2,5 m.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Reparationssats ID 40	43	2.889-150.0	Reparationssats ID 40 för det nya clipsystemet.	☐
Hose connection				
Skarvmuff ID 32, 35	44	6.902-077.0	Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).	☐
Skarvmuff ID 40	45	6.900-286.0	ID 40. Förbindning av 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer (ej Eco M).	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Anslutningsdetaljer, sats C-40	46	2.639-873.0	Reparationssats för alla C-/C-DN 40-slangar.	☐
Förlängningsslang (klick-koppling) C-40 2,5 m n.e.c.	47	6.906-344.0	2,5 m. För förlängning av alla C-DN-40-slangar.	☐
Sugslang, komplett (klick-koppling)	48	4.440-678.0	NW 40, 4 m, spännring, böj.	☐
Sugslang C-40 10 m	49	6.906-279.0	Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 10 m.	☐
Sugslang C-40 4 m	50	6.906-321.0	Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m.	☐
Sugslang C 40, 4 m, oljebeständig	51	6.906-714.0	Med bajonett- och klickkoppling.	☐
Sugslang, komplett (klick-koppling) C-40 4 m e. c.	52	4.440-728.0	4 m sugslang med böj, och modul (4.060-533), C-40.	☐
Sugslang	53	6.906-635.0	C-40, 16 m.	☐
	54	6.906-877.0	Plast, 10 m, elektriskt ledande, C 40.	☐
Suction hoses with cone connection				
Sugslang, komplett ID 40 4m n. e. c.	55	4.440-263.0	Standard, ID 40, 4 m.	☐
Sugslang, komplett	56	4.440-303.0	Oljebeständig, ID 40, 4 m.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGSLANGAR				
Suction hoses with cone connection				
Sugslang, komplett ID 40 10 m n.e.c.	57	4.440-463.0	ID 40, 10 m.	☐
Sugslang, komplett ID 40 10m e. c.	58	4.440-466.0	Sugslang NW 40, 10 m, elektriskt ledande.	☐
Sugslang, komplett	59	4.440-612.0	ID 40, 10 m, oljebeständig.	☐
Sugslang, komplett ID 61 4 m n.e.c.	60	4.440-264.0	Plast, standard, ID 61, 4 m.	☐
Sugslang, komplett (industri) DN 61	61	4.440-328.0	Industrislang, PVC/elastomer med stålspiral, mjuk insida	☐
Sugslang, komplett ID 61 10m n.e.c.	62	4.440-467.0	ID 61, 10 m.	☐
Sugslang, komplett	63	4.440-613.0	ID 61, 4 m, oljebeständig.	☐
Sugslang, komplett ID 61 4 m e. c.	64	4.440-616.0	ID 61, 4 m. Elektriskt ledande.	☐
FILTER BAGS				
Fleecefilterpåse				
Fleecefilterpåse, 5 Del(ar), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0		☐
Pappersfilterpåsar				
Pappersfilterpåsar, 5 Del(ar), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	5 st. filterpåsar: BIA-testad (U,S,G,C), dammklass M, slitstarkt material. NT 65/2 + Me, 72/2	☐
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA planfiler	67	6.904-364.0	Dammklass H (H 14)	☐
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar				
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar NT65/2 - 72/2 5 pcs.	68	6.904-252.0	5 st. Testad för dammklass L, allmän rengöring, våt och torr, slitstarkt material. NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Plastsäckar för dammfri hantering				
Plastsäck för dammfri tömning, 10 Del(ar), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	10 st.	☐
Membranfilter/tygfilter				
Stavfilter, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER T/NT				
Membranfilter/tygfilter				
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Membranfilter, polyester-nålfilt, BIA-C-testad (gammalt art. nr. 6.906-105). NT 65/2, 72/2, 551, 602.	☐
SKARVMUFF				
Påbyggnadssats Y-kopplingssats				
Y-kopplingssats	72	2.637-217.0	Y-koppling i plast, passar NT-dammsugare.	☐
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	73	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	☐
Adapterklämma DN 40 på kon DN 40	74	5.407-006.0	För anslutning av små munstycken och sugrör till DN 40-konadapters klämsystem DN 40. Perfekt för tillämpningar som rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	☐
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	75	5.407-112.0	Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.	☐
Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande), adapter C 40/DN 35	76	5.407-109.0	Elektriskt ledande adapter (C 40) med DN 35-koppling för anslutning av DN 35-tillbehör till en industriell sugslang C 40 eller C-DN 40. Passar NT-dammsugare.	☐
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	77	5.407-111.0	Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)				
Muff till slip DN 35	78	5.453-042.0	Trevägs plastadapter. För DN 26 till DN 36. För anslutning av elverktyg till en industrisugslang C eller C-DN 35. Passar NT-dammsugare.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) DN 35	79	5.453-048.0	Innerdiameter 25,4 mm, ytterdiameter 34,6 mm/38 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) C 35	80	5.453-050.0	Innerdiameter 27 mm, ytterdiameter 36,5 mm/38,8 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar				
Anslutningsmuff	81	5.453-016.0	Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm	82	5.453-026.0	Innerdiameter 28,6 mm, ytterdiameter 37,3/38,8 mm.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar	83	6.902-059.0	Muff DN 32 mm/OD 39 mm.	☐
	84	6.902-095.0	Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SKARVMUFF				
Reducering				
Adapter C-40 till ID 35	85	5.407-108.0	Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.	☐
Reducering (rör -> munstycke)	86	6.902-017.0	Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anslutningskona i kombination med tillbehör med DN 40-anslutningskona.	☐
REDUKTIONSMUFF C40/C35	87	5.407-113.0	Reduceringsmuff, från C-40 till C-35.	☐
Reducering (rör -> munstycke)	88	6.902-072.0	Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	☐
Sats reducerings-/förstörningsmuffar				
Sats reducerings-/förstörningsmuffar	89	2.860-117.0	Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.	☐
SPECIALSET				
Sugset, DN 40 EL (elektriskt ledande)	90	2.638-147.0	Miljöset, elektriskt ledande tillbehör.	☐
Bilrengöringssats DN 35	91	2.862-166.0	Används särskilt för munstycken med DN 35 för invändig rengöring av fordon, möbler och inredning.	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
CS 40 Me	92	2.863-026.0	Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	☐
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	93	5.031-436.0	Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	☐
OMBYGGNADSSATS, ICKE LEDANDE VÄTSKOR				
Tillbehörssats, icke-ledande medier Tact ² + Ap	94	2.642-602.0	Stängs av när icke ledande vätskor som olja och fett sugs upp.	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
Förlängningskabel	95	6.647-022.0	20 m.	☐

☐ Passande tillbehör