

NT 75/2 TACT² ME TC

Kraftig grovdammsugare för vått och torrt med två turbiner för krävande användare. Med det automatiska dubbla filterrengörings-systemet Tact2 förblir sugkapaciteten konstant hög även när man dammsuger stora mängder fint damm. Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå. Ergonomiskt och justerbart handtag.



Beställningsnummer

1.667-289.0

Tekniska data

EAN-kod		4039784727274
Antal fasar	Ph	1
Spänning	V	220 / 240
Frekvens	Hz	50 / 60
Luftflöde	l/s	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarkapacitet	l	75
Behållarmaterial		Rostfritt stål
Anslutningseffekt	W	Max. 2760
Nominell standardbredd (DN)		ID 40
Kabellängd	m	10
Ljudtrycksnivå	dB(A)	73
Färg		Silver
Vikt utan tillbehör	kg	29
Vikt inkl. förpackning	kg	36,6
Mått (L × B × H)	mm	685 × 560 × 920

Utrustning

Sugslangens längd	m	4
Typ av sugslang		elektriskt ledande
Böj		elektriskt ledande
Antal sugrör	Del(ar)	2
Sugrörens längd	mm	550
Material i sugrör		Rostfritt stål
Kvantitet filterpåsar	Del(ar)	1
Filterpåsens material		Papper
Vätt/torrt golvmunstyckets bredd	mm	360
Fogmunstycke		■
Tömningslang (oljebeständig)		■
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■
Antistatiskt system		■
Tippbart chassi		■
Filterrengöring		Automatiskt filterrengöringssystem Tact ²
Robust stötfångare		■
Körhandtag		■
Säkerhetsklass		II
Länkhjul med broms		■

■ Ingår i standardutrustningen




Lutande chassi med lås på locket.

- håller behållare säkert fast i chassit.



Avloppsslang för tömning av vätskor.

- Locket hålls stängt under tiden innehållet töms

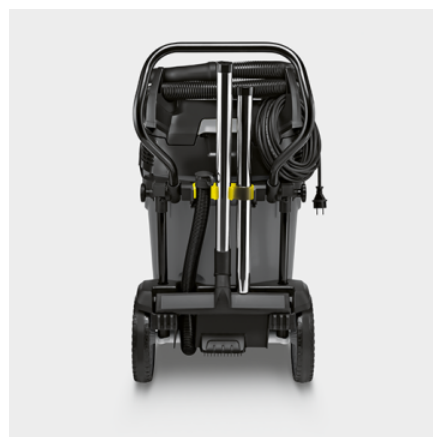

Sugrör och golvmunstycken kan förvaras i alla riktningar i tillbehörshållarna.

- Lättåtkomlig från alla håll.
- Gott om utrymme för en 4 m slang och 10 m elkabel.

TILLBEHÖR TILL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PLANFILTER				
Planfilter (PTFE)				
Planfilter (PES)	1	6.907-277.0	Planfilter i dammklass M, PES-fleece som inte ruttnar. Passar för våt smuts.	■
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterfleece med PTFE-beläggning, dammklass M, för Tact ² dammsugare. Speciellt lämpligt för mycket klabbigt material.	□
Planfilter (papper)				
Planfilter	3	6.907-276.0	Planfilter i dammklass M, nanobelagt papper. Samlar upp fint damm och torr smuts.	□
BÖJ				
Bøj, plast				
Bøj, elektriskt ledande, DN 40	4	2.889-172.0	Bøj för det nya klämsystemet i storlek DN 40. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm	■
Plastbøj C-ID 35	5	5.031-718.0	Plastbøj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco (förutom NT Eco M och NT Eco H).	□
Plastbøj C-ID 35 e.c.	6	5.031-939.0	Elektriskt ledande plastbøj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco.	□
Plastbøj C-ID 40 e. c.	7	5.032-427.0	Elektriskt ledande plastbøj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-dammsugare.	□
Bøj, metall				
Bøj, metall 35	8	6.900-519.0	Robust, krompläterad metallbøj (DN 35), kan användas istället för plastbøj (med klicksystemsadapter 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	□
Rostfri sugbøj ID 35	9	6.903-141.0	ID 35	□
Bøj, metall 40	10	6.900-276.0	Robust, krompläterad metallbøj (DN 40), kan användas istället för plastbøj (med klicksystemsadapter 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	□
Rostfri sugbøj ID 40	11	6.902-079.0	ID 40. Ej Eco M.	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	12	2.889-153.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser och sugramper.	■
Golvmunstycke standard, vått och torrt	13	2.889-173.0	300 millimeter brett, antracitfärgat golvmunstycke för vått/torrt, DN 35. Med snabbväxlingsinsatser. Inkl. borstlister och sugramper.	□
Golvmunstycke standard DN 40, vått och torrt golv	14	2.889-174.0	Standardgolvmunstycke, antracitfärgat, 40 mm diameter, med borstlister och sugramper. Lämplig för alla våta och torra användningsområden.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke 40 metall	15	6.903-018.0	ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).	☐
Golvmunstycke DN 40 450 mm	16	6.906-383.0	ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummilistsats 6.906-146.	☐
Golvmunstycke DN 35 hjul	17	6.906-384.0	ID 35, 370 mm, höjdställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.	☐
Golvmunstycke, för vått och torrt,	18	2.889-117.0	Golvmunstycket för våt- och torrdammsugning (DN 40) möjliggör snabbt byte av sugramp/borste och är perfekt för våtdammsugning av stora områden.	☐
Fogmunstycke				
Fogmunstycke DN 40 300 mm 1:50	19	5.130-655.0		☒
Fogmunstycke	20	2.889-130.0	Fogmunstycke av plast.	☐
Fogmunstycke metall DN 35	21	6.900-922.0	ID 35, 500 mm, metall.	☐
Fogmunstycke metall DN 40	22	6.905-817.0	ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).	☐
Allroundmunstycke				
Sugborste ID 35	23	6.903-863.0	ID 35, naturborst, borstlist 120 × 45 mm.	☐
Bilmunstycke				
Bilmunstycke, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	☐
	25	2.840-095.0		☐
Munstycke för gångar				
Nozzle metal packaged	26	2.130-002.0		☐
Frontmunstycke NT xx/x Eco Tc	27	4.130-400.0	Brett metallmunstycke, kan justeras på höjden, med borstlist. Passar bara Tc-modeller.	☐
Gummisugmunstycke, vinklat 45°				
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	28	6.902-104.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	☐

☒ Ingår i standardutrustningen
 ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

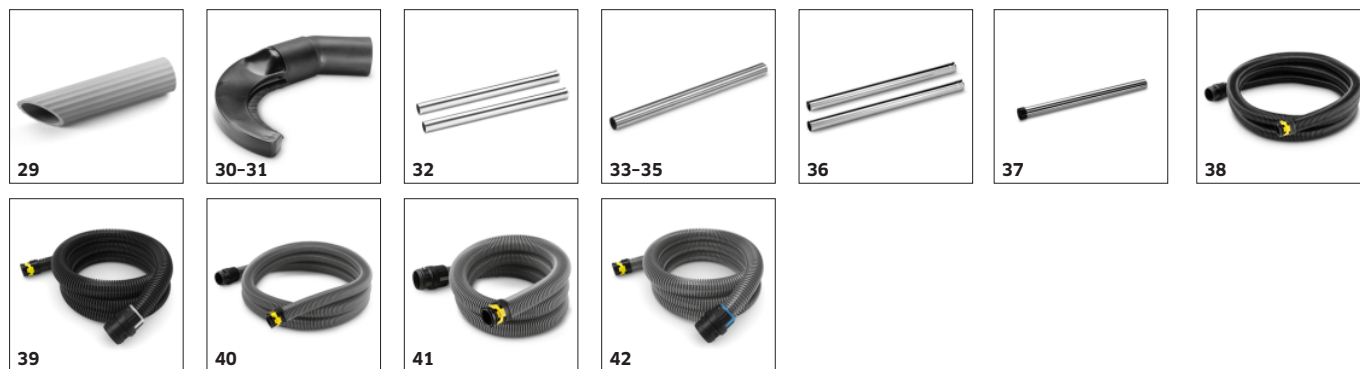

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGMUNSTYCKESATS				
Gummisugmunstycke, vinklat 45°				
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	29	6.902-105.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Rörmunstycke				
Rörsugmunstycke 35 D100	30	6.903-035.0	Plast, rördiameter 100 mm	☐
Rörsugmunstycke 35 D200	31	6.903-036.0	Plast, rördiameter 200 mm	☐
SUGRÖR				
Sugrör, rostfri				
Sugrörssats rostfritt stål DN 40 55	32	2.889-194.0	Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	☒
Sugrör	33	6.902-154.0	0,5 m långt sugrör i rostfritt stål (ID 35) för våt- och torrdammsugare. Idealiskt för frekvent våtdammsugning och för dammsugning av frätande komponenter.	☐
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	34	6.902-081.0	0,5 m, ID 40.	☐
Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40	35	6.906-531.0	1 m, DN 40, rostfritt.	☐
Sugrör, metall				
Sugrörssats, krompläterad, DN 35 550 mm	36	2.889-191.0	Sats med sugrör, krompläterad metall, DN 35, 2 delar, varje del 0,55 m.	☐
Sugrör	37	6.900-514.0	Krompläterat sugrör av metall (DN 35, 1 × 0,5 m). Standard för nästan alla industriella NT-dammsugare med en motor.	☐
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektriskt ledande sugslang	38	2.889-141.0	4 m, elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	☒
Antistatisk slang	39	2.889-137.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Elektriskt ledande.	☐
Sugslang DN 40, längd 4 m	40	2.889-138.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	☐
Sugslang	41	2.889-139.0	Sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	☐
Sugslang, oljebeständig	42	2.889-140.0	Oljebeständig sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 4 m.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektriskt ledande sugslang	43	2.889-142.0	Sugslang, elektriskt ledande, med nya bajonett- och clipfästet. 2,5 m lång.	☐
Förlängningsslang	44	2.889-146.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 40. Längd: 2,5 m.	☐
Reparationssats ID 40	45	2.889-150.0	Reparationssats ID 40 för det nya clipsystemet.	☐
Hose connection				
Skarvmuff ID 32, 35	46	6.902-077.0	Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).	☐
Skarvmuff ID 40	47	6.900-286.0	ID 40. Förbindning av 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer (ej Eco M).	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Anslutningsdetaljer, sats C-40	48	2.639-873.0	Reparationssats för alla C-/C-DN 40-slangar.	☐
Förlängningsslang (klick-koppling) C-40 2,5 m n.e.c.	49	6.906-344.0	2,5 m. För förlängning av alla C-DN-40-slangar.	☐
Sugslang, komplett (klick-koppling)	50	4.440-678.0	NW 40, 4 m, spännring, böj.	☐
Sugslang C-40 10 m	51	6.906-279.0	Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 10 m.	☐
Sugslang C-40 4 m	52	6.906-321.0	Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m.	☐
Sugslang C 40, 4 m, oljebeständig	53	6.906-714.0	Med bajonett- och klickkoppling.	☐
Sugslang, komplett (klick-koppling) C-40 4 m e. c.	54	4.440-728.0	4 m sugslang med böj, och modul (4.060-533), C-40.	☐
Sugslang	55	6.906-635.0	C-40, 16 m.	☐
	56	6.906-877.0	Plast, 10 m, elektriskt ledande, C 40.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGSLANGAR				
Suction hoses with cone connection				
Sugslang, komplett ID 40 4m n. e. c.	57	4.440-263.0	Standard, ID 40, 4 m.	☐
Sugslang, komplett	58	4.440-303.0	Oljebeständig, ID 40, 4 m.	☐
Sugslang, komplett ID 40 10 m n.e.c.	59	4.440-463.0	ID 40, 10 m.	☐
Sugslang, komplett ID 40 10m e. c.	60	4.440-466.0	Sugslang NW 40, 10 m, elektriskt ledande.	☐
Sugslang, komplett	61	4.440-612.0	ID 40, 10 m, oljebeständig.	☐
Sugslang, komplett ID 61 4 m n.e.c.	62	4.440-264.0	Plast, standard, ID 61, 4 m.	☐
Sugslang, komplett (industri) DN 61	63	4.440-328.0	Industrislang, PVC/elastomer med stålspiral, mjuk insida	☐
Sugslang, komplett ID 61 10m n.e.c.	64	4.440-467.0	ID 61, 10 m.	☐
Sugslang, komplett	65	4.440-613.0	ID 61, 4 m, oljebeständig.	☐
Sugslang, komplett ID 61 4 m e. c.	66	4.440-616.0	ID 61, 4 m. Elektriskt ledande.	☐
FILTER BAGS				
Fleecefilterpåse				
Fleecefilterpåse, 5 Del(ar), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	67	2.885-753.0		☐
Pappersfilterpåsar				
Pappersfilterpåsar, 5 Del(ar), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	68	6.904-285.0	5 st. filterpåsar: BIA-testad (U,S,G,Q), dammklass M, slitstarkt material. NT 65/2 + Me, 72/2	☐
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA planfiler	69	6.904-364.0	Dammklass H (H 14)	☐
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar				
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar NT65/2 - 72/2 5 pcs.	70	6.904-252.0	5 st. Testad för dammklass L, allmän rengöring, våt och torr, slitstarkt material. NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER T/NT				
Plastsäckar för dammfri hantering				
Plastsäck för dammfri tömning, 10 Del(ar), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	71	6.900-698.0	10 st.	☐
Membranfilter/tygfilter				
Stavfilter, NT 65/2, NT 75/2	72	2.414-003.0		☐
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	73	6.904-282.0	Membranfilter, polyester-nålfilt, BIA-C-testad (gammalt art. nr. 6.906-105). NT 65/2, 72/2, 551, 602.	☐
SKARVMUFF				
Påbyggnadssats Y-kopplingssats				
Y-kopplingssats	74	2.637-217.0	Y-koppling i plast, passar NT-dammsugare.	☐
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	75	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	☐
Adapterklämma DN 40 på kon DN 40	76	5.407-006.0	För anslutning av små munstycken och sugrör till DN 40-konadapters klämsystem DN 40. Perfekt för tillämpningar som rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	☐
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	77	5.407-112.0	Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.	☐
Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande), adapter C 40/DN 35	78	5.407-109.0	Elektriskt ledande adapter (C 40) med DN 35-koppling för anslutning av DN 35-tillbehör till en industriell sugslang C 40 eller C-DN 40. Passar NT-dammsugare.	☐
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	79	5.407-111.0	Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)				
Muff till slip DN 35	80	5.453-042.0	Trevägs plastadapter. För DN 26 till DN 36. För anslutning av elverktyg till en industrisugslang C eller C-DN 35. Passar NT-dammsugare.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) DN 35	81	5.453-048.0	Innerdiameter 25,4 mm, ytterdiameter 34,6 mm/38 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) C 35	82	5.453-050.0	Innerdiameter 27 mm, ytterdiameter 36,5 mm/38,8 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar				
Anslutningsmuff	83	5.453-016.0	Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm	84	5.453-026.0	Innerdiameter 28,6 mm, ytterdiameter 37,3/38,8 mm.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SKARVMUFF				
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar				
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar	85	6.902-059.0	Muff DN 32 mm/OD 39 mm.	☐
	86	6.902-095.0	Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.	☐
Reducering				
Adapter C-40 till ID 35	87	5.407-108.0	Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.	☐
Reducering (rör -> munstycke)	88	6.902-017.0	Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anslutningskona i kombination med tillbehör med DN 40-anslutningskona.	☐
REDUKTIONSMUFF C40/C35	89	5.407-113.0	Reduceringsmuff, från C-40 till C-35.	☐
Reducering (rör -> munstycke)	90	6.902-072.0	Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	☐
Sats reducerings-/förstörningsmuffar				
Sats reducerings-/förstörningsmuffar	91	2.860-117.0	Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.	☐
SPECIALSET				
Proffsset ID 40	92	2.637-353.0	Komplett profiset	☐
Spån- och skärvsats ID 61	93	2.640-760.0	Individuella delar: sugslang 4 m oljebeständig (4.440-613), fogmunstycke (6.900-222), gummimunstycke vinklat 45° (6.902-106).	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
CS 40 Me	94	2.863-026.0	Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	☐
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	95	5.031-436.0	Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	☐
OMBYGGNADSSATS, ICKE LEDANDE VÄTSKOR				
Tillbehörssats, icke-ledande medier Tact ² + Ap	96	2.642-602.0	Stängs av när icke ledande vätskor som olja och fett sugs upp.	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
Förlängningskabel	97	6.647-022.0	20 m.	☐

☐ Passande tillbehör