



SLANGVAGN HT 2.20 SET

Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningstillbehör, munstycke samt ett höjdjusterbart handtag.



Beställningsnummer 2.645-362.0

- Hög stabilitet och robusthet tack vare den extra breda basen
- Platsbesparande förvaring tack vare snabbkopplingsspaken för teleskophandtaget och det vikbara handtaget


Tekniska data

EAN-kod		4066529015440
Slanglängd	m	20
Slangdiameter		13 mm
Slangkapacitet	m	40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Sprängtryck	bar	24
Färg		Svart
Vikt	kg	2,8
Vikt inkl. förpackning	kg	5,3
Mått (L x B x H)	mm	460 x 475 x 840

Utrustning

Set		■
Slangkoppling	Del(ar)	3
Slangkoppling med Aqua Stop	Del(ar)	1
Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel	Del(ar)	1
Munstycke	Del(ar)	1
PrimoFlex slang 1/2"	m	20

■ Ingår i standardutrustningen

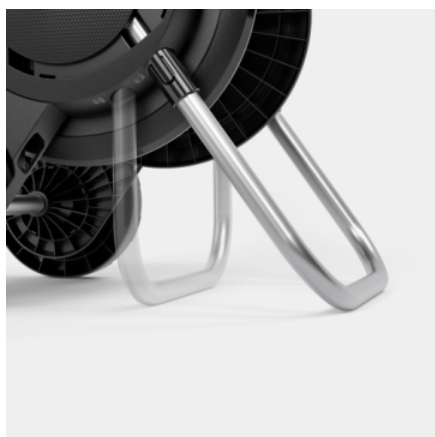

Hög stabilitet och robusthet

- Tack vare slangvindans extra breda bas och låga tyngdpunkt.



Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget

- Platsbesparande förvaring.



Vikbart handtag

- Platsbesparande förvaring.

KOMPATIBLA MASKINER

- Bensindriven högtryckstvätt G 7.180
- K 4 WCM
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2
- K2 Horizontal VPS
- K2 Power Control
- K2 Premium FJ
- K2 Premium Power Control
- K3 Classic
- K3 FJ
- K3 FJ Home
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Premium Power Control Flex
- K5 Basic
- K5 FJ
- K5 Power Control Flex
- K5 Power Control Flex Home
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 WCM
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control Flex
- K7 WCM
- K7 WCM FJ
- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt
- PCL 3-18 (exkl. batteri och laddare)
- PCL 3-18 (inkl. batteri och laddare)
- PCL 4
- PCL 6

TILLBEHÖR TILL SLANGVAGN HT 2.20 SET 2.645-362.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	■
Slang Performance Plus 1/2" -20m	2	2.645-318.0	Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	□
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	3	2.645-324.0	20 m innovativ 5-skikts Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	□
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Krananslutning G3/4" med G1/2" reduceringsnippel	4	2.645-006.0	Reduceringsnippel gör det möjligt att ansluta gängor som har olika storlekar. Snabbkoppling som passar marknadens kopplingsstandard.	■
Universal slangkoppling Plus	5	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	□
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	6	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	□
MUNSTYCKEN OCH SPOLHANDTAG				
Munstycke	7	2.645-264.0	Liten, smidig och enkel att koppla till trädgårdsslangen: det perfekta munstycket för okomplicerad bevattning.	■
Flerfunktionellt spolhandtag	8	2.645-266.0	Det enkla flerkfunktionella spolhandtaget med tre spolbilder: Dusch, punktstråle och konisk stråle. Tack vare den lösbara utlösaren är den idealisk för kontinuerlig bevattning av många olika växter.	□
Flerfunktionellt spolhandtag Premium i metall	9	2.645-271.0	Med det högkvalitativa flerkfunktionella spolhandtaget av metall med lång livslängd kan olika växter vattnas efter behov. Inklusive roterbart handtag och droppfritt spolhuvud.	□
Stavsprinkler Premium	10	2.645-137.0	Robust och tålig spolrör i metall med många funktioner. För bevattning av små till mediumstora ytor. Lämplig för olika användningsområden - perfekt även för hängande korgar. Teleskopiskt spolrör (70-105 cm). Roterande sprayhuvud (180°).	□
VATTENSPRIDARE				
Oscillerande vattenspridare OS 5.320 SV Premium	11	2.645-135.0	För medelstora till stora ytor och trädgårdar. Spridningsarmen kan ställas in i flera olika lägen. Justerbar spridningsbredd. Bekvämt stänkskydd som skyddar dig från våta vid flyttning eller ändring av vattenspridaren. Justerbart vattenflöde. Max. ytkapacitet 320 m2. Snabbkoppling.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör