

IVR-L 40/12-1

IVR-L 40/12-1 är den minsta modellen i vårt industriella IVR-L sortiment. Den är perfekt för uppsugning av vätskor och/eller svarvspån i exempelvis metallbearbetning.



Made in Germany



Beställningsnummer

9.986-054.0

- Kompakt konstruktion som tar upp väldigt lite golvyta
- Visuell nivåindikator

Tekniska data

EAN-kod		4054278029689
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s / m³/h	59 / 212,4
Dammsugning	mbar / kPa	230 / 23
Behållarkapacitet	l	40
Behållarmaterial		Metall
Anslutningseffekt	kW	1,2
Typ av uppsugning		Elektrisk
Nominell diameter på anslutning		ID 50
Nominell diameter på tillbehör		ID 40
Huvudfilter för damm		L
Filteryta för huvudfilter	m²	0,25
Vikt utan tillbehör	kg	33
Vikt (med tillbehör)	kg	34
Vikt inkl. förpackning	kg	34
Mått (L x B x H)	mm	711 x 523 x 960

Denna maskin kräver utbildning

Utrustning

Tillbehör som ingår vid leverans	nej
Tömning av behållaren	Sänkbar behållare

- Ingår i standardutrustningen



Tillförlitligt överfyllnadsskydd

- En flottör förhindrar effektivt överfyllnad av uppsamlingsbehållaren
- Transparent slang för kontroll av uppsuget vätskeinhåll
- Slangen används även för enkel tömning



Hög robusthet, flexibilitet och modularitet


- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
- Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj
- Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare



Försedd med ett kompakt ytfiler av dammclass L

- Skyddar pålitligt mot att grova partiklar tränger in i sugmotorerna

TILLBEHÖR TILL IVR-L 40/12-1 9.986-054.0

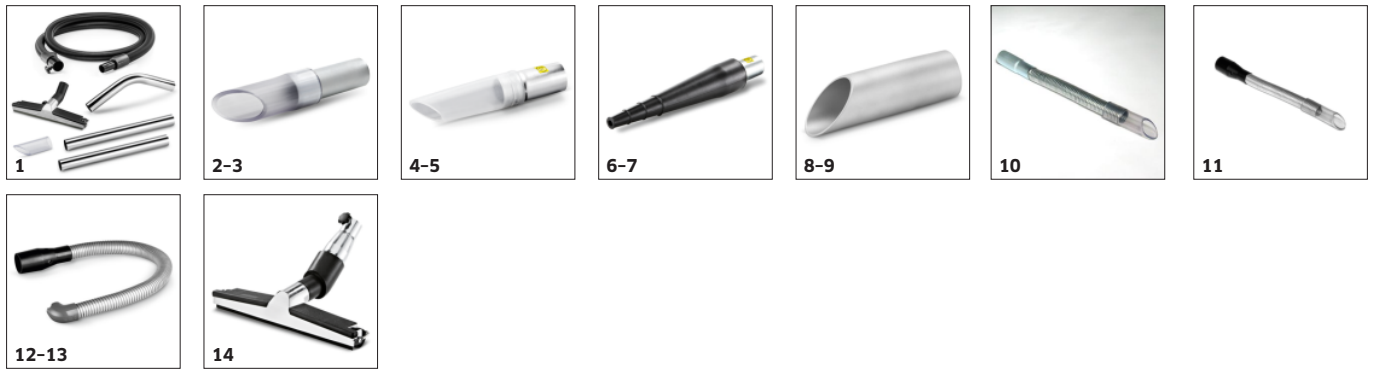

		Beställningsnummer	Beskrivning	
TILLBEHÖRS KIT				
Vätskor / Spån				
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN40	1	9.990-895.0		<input type="checkbox"/>
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke PVC DN 40	2	9.989-674.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke PVC DN 50	3	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke silikon DN 40	4	9.988-401.0	Töjbart standardmunstycke tillverkat av silikon, innerkona DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke silikon DN 50	5	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke skärbart gummi DN 40	6	9.989-677.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke skärbart gummi DN 50	7	9.989-675.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke aluminium DN 40	8	9.980-748.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke aluminium DN 50	9	9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 40	10	9.981-420.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, med gummispets DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	11	9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gummispets DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 40	12	9.981-429.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 40, längd: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 50	13	9.981-430.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 50, längd: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 40	14	9.989-683.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



15



16



17-18



19-20




21-22



23



24-25



26-27

	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Golvmunstycken			
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	15	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 40. <input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 200 mm DN 50	16	9.981-426.0	Golvmunstycke, DN 50, med 200 mm sugbredd. <input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	17	9.989-664.0	Golvmunstycke. 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50. <input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	18	9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50. <input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	19	9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50. <input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium, el, 500 mm DN 50	20	9.981-925.0	Golvmunstycke med 500 mm sugbredd och gängjärn. DN 50, elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 40	21	9.989-558.0	Flerfunktionellt golvmunstycke (370 mm), elektriskt ledande, DN 40. <input type="checkbox"/>
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 50	22	9.988-115.0	Golvmunstycke (370 mm) tillverkat av rostfritt stål, elektriskt ledande, DN 50. <input type="checkbox"/>
Oljebeständig gummilist för golvmunstycke. 220 mm	23	9.981-923.0	Gummilist med plastrensa för golvmunstycke, 220 mm brett. <input type="checkbox"/>
Gummilist för golvmunstycke 370 mm	24	9.981-914.0	Gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 370 mm brett. <input type="checkbox"/>
Gummilist för golvmunstycke 500 mm	25	9.981-915.0	Oljebeständig gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 500 mm brett. <input type="checkbox"/>
Borstlist för golvmunstycke, el. 370 mm	26	9.984-939.0	Elektrokonduktivt gummilist för golvmunstycke, 370 mm bred. <input type="checkbox"/>
Borstlist för golvmunstycke 500 mm	27	9.980-764.0	Borstlistsats för golvmunstycke 500 mm; med profilerad list. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycken			
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 50	28	9.988-117.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 52. <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Fogmunstycken			
Fogmunstycke PU 22 mm × 175 mm DN 50	29	9.981-482.0	Fogmunstycke tillverkat av PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 18 mm × 120 mm DN 50	30	9.981-442.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 17 mm spårbredd. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 50	31	9.981-465.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 25 mm spårbredd. <input type="checkbox"/>
Flexibla fogmunstycken			
Flexibelt fogmunstycke, silikon 65 mm DN 50	32	9.988-403.0	Flexibelt fogmunstycke tillverkat av silikon, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 11 mm × 58 mm DN 40	33	9.989-681.0	Elektriskt ledande och flexibelt fogmunstycke, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 40	34	9.981-423.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40. <input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 12 mm × 45 mm DN 50	35	9.981-424.0	Flexibelt, elektriskt ledande fogmunstycke av galvaniserat stål, DN 50, med 13 mm spårbredd. <input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 50	36	9.981-425.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ytmunstycken			
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 40	37	9.988-118.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 40, lämpligt för livsmedel. <input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	38	9.988-119.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel. <input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, aluminium 150 mm, DN 40	39	9.989-666.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, aluminium 150 mm DN 50	40	9.989-665.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
Vätskemunstycken			
Munstycke 900 mm DN50	41	9.981-427.0	Munstycke, DN 50, total längd:1000 mm <input type="checkbox"/>
Borrhålsmunstycken			
Munstycke, blindhål DN 40	42	9.989-671.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
MUNSTYCKEN				
Borrhålsmunstycken				
Munstycke, blindhål vinklat 60° DN40	43	9.989-669.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° DN 40	44	9.989-667.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° 200 mm förlängning DN 40	45	9.989-670.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BORSTAR				
Standardborstar				
Standardborste 40 mm DN 40	46	9.981-431.0	Platt borstmunstycke DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardborste 40 mm DN 50	47	9.981-432.0	Platt borstmunstycke DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ändborstar				
Ändborste Ø 82 mm DN 40	48	9.989-609.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ändborste Ø 82 mm DN 50	49	9.989-608.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ytborstar				
Ytborste PP 24 mm DN 40	50	9.989-610.0	Elektriskt ledande ytborste. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ytborste 300 mm DN 40	51	9.981-911.0	Vakuumborste, 300 mm, med 45° anslutning, stjärnskruv och tagelborst.	<input type="checkbox"/>
Ytborste 300 mm DN 50	52	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
SLANGAR				
EVA				
Slang EVA DN 40 3 m	53	9.988-088.0	Elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
SUGSLANG FÖRLÄNGNING PVC DN52 5 M	54	9.988-089.0	Fem meter lång elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmonteringssats DN 40	55	9.989-627.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN 40 3 m	56	9.989-617.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
SLANGAR				
PU				
Slang PU DN 40 5 m	57	9.989-618.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	58	9.989-637.0	PU-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN 40 3 m	59	9.989-621.0	Elektriskt ledande, oljebeständig PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU-slang, DN 40, 5 m	60	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	61	9.989-640.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
SKAFT				
Bøj aluminium 45° DN40	62	9.989-544.0	45° krökt handtag tillverkat av aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bøj aluminium 45° DN50	63	9.989-547.0	Handtag med 45° böj. Tillverkat av aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handtag DN 40	64	9.977-679.0	45° krökt och elektriskt ledande handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handtag DN 50	65	9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handtag rostfritt stål DN 40	66	9.989-036.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handtag rostfritt stål DN 50	67	9.988-111.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
SUGRÖR				
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 40	68	9.989-552.0	Mycket lätt förlängningsrör av kolfiber, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 50	69	9.989-553.0	Elektriskt ledande, mycket lätt förlängningsrör av kolfiber. Innerkona DN 50, 1 500 mm långt.	<input type="checkbox"/>
Sugrör 850 mm DN 40	70	9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR			
Sugrör 850 mm DN 40	71 9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 40	72 9.989-038.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 50. Längd: 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 50	73 9.989-035.0	Böjt och elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 40	74 9.989-039.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	75 9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER			
Adapter för tillbehör			
Adapter DN50/DN51	76 9.989-603.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 51. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	77 9.989-601.0	Ståladapter för anslutning av DN 51 till DN 50. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	78 9.989-602.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 61. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	79 9.989-604.0	Ståladapter för anslutning av DN 61 till DN 50. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Reducerare/expander			
Reducering DN 50 till DN 40	80 9.981-231.0	Reducering från DN 50 till DN 40. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Expander			
Expansion DN 40 till DN 50	81 9.981-936.0	Reducering från ytterkona DN 40 till innerkona DN 50. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Expansion DN 50 till DN 70	82 9.981-921.0	Reducering från ytterkona DN 50 till innerkona DN 70. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Distributör			
Y-del för DN 50 till DN 40	83 9.981-149.0	Grenrör, elektriskt ledande, stål, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
TÖMNINGSSTÖD			
Silkorgar			
Filterkorg, rostfritt stål, Ø 400mm, 20L	84 9.980-852.0	Filterkorg, rostfritt stål, 20 l, håldiameter 1,5 mm. För effektiv separation av vätskor och spån.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 40/12-1 9.986-054.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
TÖMNINGSSTÖD				
Andra tömningshjälpmedel				
Överfyllningsskydd, Ø 435mm	85	9.982-118.0	Flottörinsats, rostfritt stål, för förebyggande av överfyllning med flottörkylor, central sugkraft.	<input type="checkbox"/>
Fin fleece				
Filter fine fleece PE 20 l	86	9.989-612.0		<input type="checkbox"/>
FÖRAVSKILJARE				
Föravskiljare				
Förseparator Tc Op vätskor 125 l DN70	87	9.989-686.0	125 liters förseparator, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Förseparatortrumma 200 l	88	9.989-685.0	Standardtrumma som överensstämmer med ISO 15750-2-standarden.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljare lock				
Föravskiljarlock Op vätskor ø 517 mm DN 70	89	9.981-666.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock Op vätskor ø 575 mm DN 70	90	9.981-662.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 517 mm DN 70	91	9.981-665.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 575 mm DN 70	92	9.981-661.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör