

IVR-L 100/30 SC

Kraftfull dammsugare för uppsugning av vätskor och fasta ämnen. Med tre-fasmotor byggd för skiftarbete inom tillverkningsindustrin. Extra lång livslängd.



Made in Germany



Beställningsnummer

9.986-064.0

- Kompakt konstruktion som tar upp väldigt lite golvyta
- Ljuddämpning

Tekniska data

EAN-kod		4054278030043
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Behållarkapacitet	l	100
Behållare, material		Metall
Luftflöde	l/s / m ³ /h	87,5 / 315
Nominell ineffekt/amp.	kW	3
Typ av uppsugning		Elektrisk
Dammsugare	mbar / kPa	260 / 26
Nominell diameter på anslutning		ID 70
Nominell diameter på tillbehör		ID 70 / ID 50
Vikt utan tillbehör	kg	141
Vikt (med tillbehör)	kg	141
Vikt inkl. förpackning	kg	157

Utrustning

Tillbehör som ingår vid leverans	nej
Tömning av behållaren	Sänkbar behållare

- Ingår i standardutrustningen



Avläsbar fyllnadsnivå



Slitstark turbin med sidokanalsutblås

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
ANDRA TILLBEHÖR			
Baffelplatta Ø 517 mm	1 9.980-857.0	Baffelplatta tillverkad av plast med 517 mm diameter för behållare och tankar.	■
SKAFT			
Handtag DN 50	2 9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handtag DN 70	3 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Handtag rostfritt stål DN 50	4 9.988-111.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
SUGRÖR			
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 50	5 9.989-553.0	Elektriskt ledande, mycket lätt förlängningsrör av kolfiber. Innerkona DN 50, 1 500 mm långt.	<input type="checkbox"/>
Sugrör 850 mm DN 40	6 9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sugrör 850 mm DN 70	7 9.981-910.0	Elektriskt ledande förlängningsrör, innerkona DN 70, 750 mm total längd.	<input type="checkbox"/>
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 40	8 9.989-038.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 50. Längd: 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 50	9 9.989-035.0	Böjt och elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	10 9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
FILTER			
Ytfilter			
Ytfilter PE L 0,45 m ²	11 9.980-180.0	Planfilter för dammclass L med diametern 470 mm. Elektriskt ledande och 0,45 m ² stor filteryta.	<input type="checkbox"/>
TÖMNINGSSTÖD			
Silkorgar			
Filterkorg Ø 495 mm, 40 l	12 9.980-849.0	Filterkorg Ø 495 mm, 40 l. Håldiameter 1,5 mm. För effektiv separering av vätska.	<input type="checkbox"/>
Fin fleece			
Fin fleece PE 40 l	13 9.981-048.0	Fint fleecefilter av polyester med diametern 465 mm. För avskiljning av fina metallspån och vätskor. Med spänning, lämplig för 40-liters filterkorg.	<input type="checkbox"/>
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER			
Adapter för tillbehör			
Adapter DN50/DN51	14 9.989-603.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 51. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



14-17



18-19, 23



20



21-22



24-25



26-27





28-29

		Beställningsnummer	Beskrivning	
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Adapter för tillbehör				
Adapter DN51/DN50	15	9.989-601.0	Ståladapter för anslutning av DN 51 till DN 50. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	16	9.989-602.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 61. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	17	9.989-604.0	Ståladapter för anslutning av DN 61 till DN 50. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Reducerare/expander				
Övergång från DN 70 till DN 50	18	9.977-772.0	Övergång för de industriella dammsugare med anslutning på DN70 till tillbehör som har dimensionen DN50.	<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	19	9.989-690.0	Elektriskt ledande stålreducering från DN 70 till DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reducering DN 50 till DN 40	20	9.981-231.0	Reducering från DN 50 till DN 40. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
REDUCERING DN 72/52	21	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	22	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Expander				
Expansion DN 50 till DN 70	23	9.981-921.0	Reducering från ytterkona DN 50 till innerkona DN 70. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Distributör				
Distributör DN70/DN50/DN50	24	9.989-611.0	Elektriskt ledande stålkoppling, DN 70/DN 50/DN 50.	<input type="checkbox"/>
Y-del för DN 50 till DN 40	25	9.981-149.0	Grenrör, elektriskt ledande, stål, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
SLANGAR				
EVA				
Slang EVA DN 50 3 m	26	9.988-090.0	Elektriskt ledande slang med DN 50. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
FÖRLÄNGNINGSSLANG PVC EL. DN52 5 M	27	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmonteringssats DN 50	28	9.989-628.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
ME				
Slangmonteringssett DN 70	29	9.989-629.0	Slanganslutningssett i flera delar, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN 50 3 m	30	9.989-619.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 50 5 m	31	9.989-620.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	32	9.989-638.0	PU-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 70 3 m	33	9.989-644.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 80 °C, lämplig för slipande sugmedier. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 70 5 m	34	9.989-645.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 80 °C, lämplig för slipande sugmedier. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU-slang DN 70 15 m utan kopplingar	35	9.989-639.0	PU-slang utan krankoppling, DN 70. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN 50 3 m	36	9.989-623.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN 50 5 m	37	9.989-625.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	38	9.989-641.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN 70 3 m	39	9.989-646.0	Oljebeständig, elektriskt ledande ME-PU-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 110 °C, lämplig för slipande sugmedier. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN 70 5 m	40	9.989-648.0	Oljebeständig, elektriskt ledande ME-PU-slang, DN 70. Temperaturbeständig upp till 110 °C, lämplig för slipande sugmedier. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU-slang DN 70 15 m utan kopplingar	41	9.989-642.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 70. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke PVC DN 50	42	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Standardmunstycken			
Standardmunstycke PVC DN 70	43 9.989-676.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke silikon DN 40	44 9.988-401.0	Töjbart standardmunstycke tillverkat av silikon, innerkona DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke silikon DN 50	45 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke silikon DN 70	46 9.989-672.0	Elektriskt ledande silikonmunstycke, standard. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke skärbart gummi DN 50	47 9.989-675.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke aluminium DN 50	48 9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke aluminium DN 70	49 9.989-663.0	Standardmunstycke tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Flexibla standardmunstycken			
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	50 9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gummispets DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke flexibel PVC DN 70	51 9.981-422.0	Flexibelt, elektriskt ledande standardmunstycke, DN 70, med gummispets.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 50	52 9.981-430.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 50, längd: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycken			
Golvmunstycke aluminium 200 mm DN 50	53 9.981-426.0	Golvmunstycke, DN 50, med 200 mm sugbredd.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	54 9.989-664.0	Golvmunstycke. 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	55 9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	56 9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0

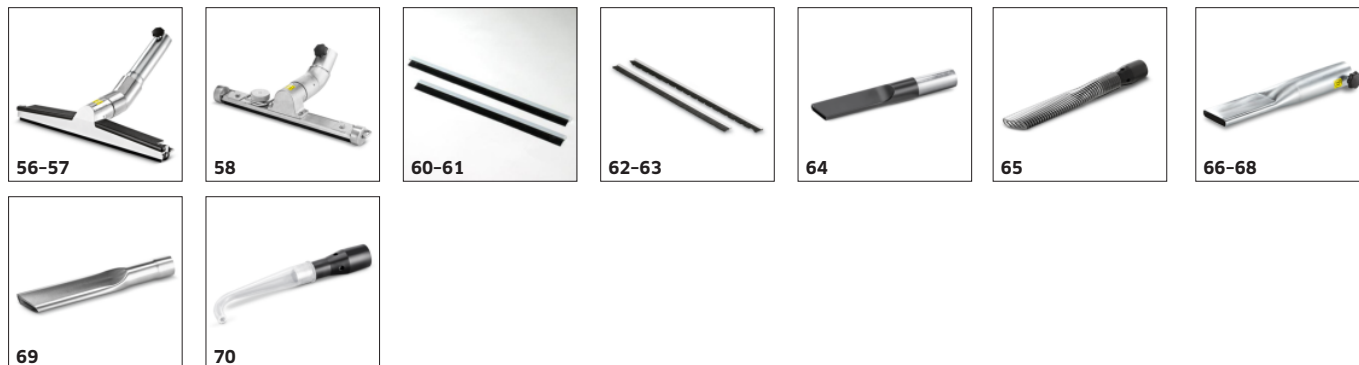

	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Golvmunstycken			
Golvmunstycke aluminium, el, 500 mm DN 50	57	9.981-925.0	Golvmunstycke med 500 mm sugbredd och gångjärn. DN 50, elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 50	58	9.988-115.0	Golvmunstycke (370 mm) tillverkat av rostfritt stål, elektriskt ledande, DN 50. <input type="checkbox"/>
Oljebeständig gummilist för golvmunstycke. 220 mm	59	9.981-923.0	Gummilist med plastremsa för golvmunstycke, 220 mm brett. <input type="checkbox"/>
Gummilist för golvmunstycke 370 mm	60	9.981-914.0	Gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 370 mm brett. <input type="checkbox"/>
Gummilist för golvmunstycke 500 mm	61	9.981-915.0	Oljebeständig gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 500 mm brett. <input type="checkbox"/>
Borstlist för golvmunstycke, el. 370 mm	62	9.984-939.0	Elektrokonduktivt gummilist för golvmunstycke, 370 mm bred. <input type="checkbox"/>
Borstlist för golvmunstycke 500 mm	63	9.980-764.0	Borstlistsats för golvmunstycke 500 mm; med profilerad list. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycken			
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 50	64	9.988-117.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 52. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke PU 22 mm × 175 mm DN 50	65	9.981-482.0	Fogmunstycke tillverkat av PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 18 mm × 120 mm DN 50	66	9.981-442.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 17 mm spårbredd. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 50	67	9.981-465.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 25 mm spårbredd. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 28 mm × 120 mm DN 70	68	9.981-444.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 70, med 30 mm spårbredd. <input type="checkbox"/>
Rostfritt fogmunstycke 22 mm × 220 mm DN 50	69	9.988-123.0	Fogmunstycke i rostfritt stål, DN 42, lämpligt för livsmedel. <input type="checkbox"/>
Flexibla fogmunstycken			
Flexibelt fogmunstycke, silikon 65 mm DN 50	70	9.988-403.0	Flexibelt fogmunstycke tillverkat av silikon, DN 50. <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Flexibla fogmunstycken			
Flexibelt fogmunstycke 11 mm x 58 mm DN 40	71	9.989-681.0 Elektriskt ledande och flexibelt fogmunstycke, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 12 mm x 45 mm DN 50	72	9.981-424.0 Flexibelt, elektriskt ledande fogmunstycke av galvaniserat stål, DN 50, med 13 mm spårbredd.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 20 mm x 45 mm DN 50	73	9.981-425.0 Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycken			
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	74	9.988-119.0 Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, aluminium 150 mm DN 50	75	9.989-665.0 Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Vätskemunstycken			
Munstycke 900 mm DN50	76	9.981-427.0 Munstycke, DN 50, total längd:1000 mm	<input type="checkbox"/>
Borrhålsmunstycken			
Munstycke, blindhål DN 40	77	9.989-671.0 90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 60° DN40	78	9.989-669.0 90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° DN 40	79	9.989-667.0 90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° 200 mm förlängning DN 40	80	9.989-670.0 90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BORSTAR			
Standardborstar			
Standardborste 40 mm DN 50	81	9.981-432.0 Platt borstmunstycke DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ändborstar			
Ändborste Ø 82 mm DN 50	82	9.989-608.0 Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ytborstar			
Ytborste 300 mm DN 50	83	9.981-912.0 Vakuumborste, 300 mm, med 45° anslutning, stjärnskruv och tagelborst.	<input type="checkbox"/>
FÖRAVSKILJARE			
Förseparator Tc Op vätskor 125 l DN70	84	9.989-686.0 125 liters förseparator, DN 70.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



85



86-89



90-93



94-96






97-99

	Beställningsnummer	Beskrivning		
FÖRAVSKILJARE				
Föravskiljare				
Förseparatortrumma 200 l	85	9.989-685.0	Standardtrumma som överensstämmer med ISO 15750-2-standarden.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljare lock				
Föravskiljarlock Op vätskor ø 517 mm DN 70	86	9.981-666.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock Op vätskor ø 575 mm DN 70	87	9.981-662.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 517 mm DN 70	88	9.981-665.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 575 mm DN 70	89	9.981-661.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
STATIONÄRA TILLBEHÖR				
IV rörledningar				
IV rör Ø 42,4 mm	90	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV rör Ø 60 mm	91	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV rör Ø 75 mm	92	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV rör Ø 100 mm	93	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV rörböj 30° Ø 60,3 mm	94	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV rörböj 30° Ø 76,1 mm	95	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV rörböj 30° Ø 101,6 mm	96	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV rörböj 45° Ø 60,3 mm	97	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV rörböj 45° Ø 76,1 mm	98	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
STATIONÄRA TILLBEHÖR			
IV rörledning			
IV rörböj 45° Ø 101,6 mm	99	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
IV rörböj 60° Ø 60,3 mm	100	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
IV rörböj 60° Ø 76,1 mm	101	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
IV rörböj 60° Ø 60,3 mm	102	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
IV rörböj 90° Ø 42,4 mm	103	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
IV rörböj 90° Ø 60,3 mm	104	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
IV rörböj 90° Ø 76,1 mm	105	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
IV rörböj 90° Ø 101,6 mm	106	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
IV rörreducering Ø 120 mm till 100 mm	107	9.981-335.0	<input type="checkbox"/>
IV rörreducering Ø 120 mm till 60 mm	108	9.981-337.0	<input type="checkbox"/>
IV rörreducering Ø 100 mm till 75 mm	109	9.981-334.0	<input type="checkbox"/>
IV rörreducering Ø 100 mm till 60 mm	110	9.981-336.0	<input type="checkbox"/>
IV rörreducering Ø 80 mm till 75 mm	111	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
IV rörreducering Ø 80 mm till 60 mm	112	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör



TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
STATIONÄRA TILLBEHÖR			
IV rörledning			
IV rörreducering Ø 75 mm till 60 mm	113	9.981-333.0 Reducering, lackerad, tillverkad av stål med 2 mm väggtjocklek. För reducering från 75 till 60 mm diameter. Längd: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV rörreducering Ø 60 mm till 42,2 mm	114	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
IV grenrör 30° gren Ø 120 mm till 100 mm	115	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
IV grenrör 30° gren Ø 120 mm till 75 mm	116	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
IV grenrör 30° gren Ø 100 mm till 75 mm	117	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
IV grenrör 30° gren Ø 100 mm till 60 mm	118	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
IV grenrör 30° gren Ø 75 mm till 60 mm	119	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
IV grenrör 30° gren Ø 60 mm till 42,4 mm	120	9.981-258.0 Grenrör, 600 mm långt, tillverkat av stål med 30° böj och 2 mm väggtjocklek. Diameter: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV grenrör 30° gren Ø 120 mm	121	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
IV grenrör 30° gren Ø 100 mm	122	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
IV grenrör 30° gren Ø 75 mm	123	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
IV grenrör 30° gren Ø 60 mm	124	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
IV grenrör 30° gren Ø 42,4 mm	125	9.981-259.0 Grenrör, 600 mm långt, tillverkat av stål med 30° böj och 2 mm väggtjocklek. Diameter: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV grenrör Y-stycke Ø 120 mm till 100 mm	126	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
STATIONÄRA TILLBEHÖR			
IV rörledningar			
IV grenrör Y-stycke Ø 100 mm till 75 mm	127 9.981-134.0		<input type="checkbox"/>
IV grenrör Y-stycke Ø 80 mm till 60 mm	128 9.981-133.0		<input type="checkbox"/>
IV grenrör Y-stycke Ø 75 mm till 60 mm	129 9.981-132.0		<input type="checkbox"/>
IV grenrör Y-stycke Ø 60 mm till 42 mm	130 9.981-131.0		<input type="checkbox"/>
IV rörkontakter/fästen			
IV rörkoppling Ø 42,4 mm	131 9.980-445.0		<input type="checkbox"/>
IV rörkoppling Ø 60 mm	132 9.980-446.0		<input type="checkbox"/>
IV rörkoppling Ø 75 mm	133 9.980-447.0		<input type="checkbox"/>
IV rörkoppling Ø 100 mm	134 9.980-449.0		<input type="checkbox"/>
IV rörklämma Ø 41-44 mm	135 9.980-463.0		<input type="checkbox"/>
IV rörklämma Ø 60-63 mm	136 9.980-464.0		<input type="checkbox"/>
IV rörklämma Ø 74-78 mm	137 9.980-465.0		<input type="checkbox"/>
IV rörklämma Ø 99-103 mm	138 9.980-466.0		<input type="checkbox"/>
IV rörklämma Ø 116-120 mm	139 9.980-467.0		<input type="checkbox"/>
IV golvstöd för rör	140 9.981-118.0		<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



141-143



144-146



147



148




149



150



151





152-153

	Beställningsnummer	Beskrivning		
STATIONÄRA TILLBEHÖR				
IV rörkontakter/fästen				
IV rör på slangadapter, hona Ø 42,2 till DN 40	141	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
IV rör på slangadapter, hona Ø 60 till DN 50	142	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
IV rör på slangadapter, hona Ø 75 till DN 70	143	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
IV rör på slangadapter, hane Ø 42,2 till DN 40	144	9.981-257.0	Ståladapter med 2 mm väggjocklek. För anslutning av rör och slang, DN 40, till diameter 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV rör på slangadapter, hane Ø 60 till DN 50	145	9.981-332.0	Stålförreducering med 2 mm väggjocklek. Ändstycke med ytterkåpa DN 50 till diameter 60,0 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV rör på slangadapter, hane Ø 75 till DN 70	146	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Tillbehör till sugpunkt				
Sugpunkt, standardmunstycke PVC DN 40	147	9.981-454.0	Elastiskt munstycke DN 40 för jetkokare.	<input type="checkbox"/>
Sugpunkt, standardmunstycke PVC DN 50	148	9.981-455.0	Elastiskt munstycke DN 50 för jetkokare.	<input type="checkbox"/>
Sugpunkt, standardborste DN 40	149	9.981-436.0	Stålborstmunstycke med 2,6 mm väggjocklek för jetkokare, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sugpunkt, munstyckeshållare	150	9.981-520.0	För montering av tillhörande munstyckeshållare av stål på en vägg. Passar munstycken med DN 40, DN 50 och DN 70.	<input type="checkbox"/>
Sugpunkt, munstyckeshållare med gränsbrytare	151	9.982-111.0	Jetkokare med sensor, för väggmontering. Passar munstycken DN 40, DN 50 och DN 70.	<input type="checkbox"/>
Sugpunkt, slanghängare med gränsbrytare ø 60 mm	152	9.982-083.0	Slanghängare med gränsbrytare för fastsättning på rörledning med 60 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Sugpunkt, slanghängare med gränsbrytare ø 75 mm	153	9.982-092.0	Slanghängare med gränsbrytare för fastsättning på rörledning med 75 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Sugpunkt, slanghängare med gränsbrytare	154	9.982-093.0	Slanghängare med gränsbrytare för väggmontering.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
STATIONÄRA TILLBEHÖR				
Tillbehör till sugpunkt				
Sugpunkt, sugarm DN 50 utan slang	155	9.981-776.0	Vridbar arm DN 50 med tillhörande väggfäste. Armlängd: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sugpunkt, sugarm DN 70 utan slang	156	9.981-775.0	Vridbar arm DN 70 med tillhörande väggfäste. Armlängd: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sugpunkt, sugarm DN 50 utan slang	157	9.981-781.0	Vridbar arm DN 50 med golvstöd (100 × 100 mm), armlängd: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sugpunkt, sugarm DN 70 utan slang	158	9.981-780.0	Vridbar arm DN 70 med golvstöd (100 × 100 mm), armlängd: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sugpunkt, sugarm DN 70	159	9.981-920.0	Sugarm DN 70 till DN 100, armlängd: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sugpunkt, sugarm DN 100	160	9.983-121.0	Sugarm DN 100, armlängd: 2,5 m. Sughuvud med 150 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang PVC DN 40 3 m	161	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang PVC DN 40 5 m	162	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang PVC DN 50 3 m	163	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang PVC DN 50 5 m	164	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang PVC DN 70 3 m	165	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang PVC DN 70 5 m	166	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang PU DN 40 3 m	167	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang PU DN 40 5 m	168	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
STATIONÄRA TILLBEHÖR			
Tillbehör till sugpunkt			
Sugpunktsslang PU DN 50 3 m	169 9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang PU DN 50 5 m	170 9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang PU DN 70 3 m	171 9.989-707.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang PU DN 70 5 m	172 9.989-708.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang ME-PU DN 40 3 m	173 9.989-697.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang ME-PU DN 40 5 m	174 9.989-698.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang ME-PU DN 50 3 m	175 9.989-699.0		<input type="checkbox"/>
Sugpunktsslang ME-PU DN 50 5 m	176 9.989-700.0		<input type="checkbox"/>
Slangändstycke, vridbart, hona DN 40	177 9.989-654.0	Vridbar slangände, DN 50, elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Slangändstycke, vridbart, hona DN 50	178 9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Slangändstycke, vridbart, hona DN 70	179 9.989-652.0	Vridbar slangände, DN 70, elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Slangändstycke, hane DN 40	180 9.981-142.0	Slanganslutningsstycke av stål med 2 mm väggjocklek och DN 40 ytterkona.	<input type="checkbox"/>
Slangändstycke, hane DN 50	181 9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Slangändstycke, hane DN 70	182 9.981-144.0	Slanganslutningsstycke av stål med 2 mm väggjocklek och DN 70 ytterkona.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/30 SC 9.986-064.0




178, 183



184



181-182, 185



186



187-189

	Beställningsnummer	Beskrivning		
STATIONÄRA TILLBEHÖR				
Tillbehör till sugpunkt				
Slangändkontakt, hona, rostfritt stål DN 40	183	9.989-716.0	<input type="checkbox"/>	
Slangändkontakt, hona, rostfritt stål DN 50	184	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>	
Slangändkontakt, hane, rostfritt stål DN 40	185	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>	
Slangändkontakt, hane, rostfritt stål DN 50	186	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>	
Slangmonteringssats DN 40 utan ändstycken	187	9.981-563.0	Monteringssats för slanganslutningar DN 40. Består av 2 slanghylsor och rörklämmor.	<input type="checkbox"/>
Slangmonteringssats DN 50 utan ändstycken	188	9.981-561.0	Monteringssats för slanganslutningar DN 50. Består av 2 slanghylsor och rörklämmor.	<input type="checkbox"/>
Slangmonteringssats DN 70 utan ändstycken	189	9.981-562.0	Monteringssats för slanganslutningar DN 70. Består av 2 slanghylsor och rörklämmor.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör