

IVR 35/20-2 SC ME

Kraftfull industriell dammsugare för uppsugning av fint damm. Perfekt för underhållsrengöring i verkstäder och fabriker.



Beställningsnummer

9.986-065.0


- Kompakt konstruktion som tar upp väldigt lite golvyta
- Föravskiljningssystem av cyklontyp
- Behållare i rostfritt stål

Tekniska data

EAN-kod		4054278030050
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s / m ³ /h	100 / 360
Dammsugare	mbar / kPa	220 / 22
Behållarkapacitet	l	35
Behållare, material		Rostfritt stål
Nominell ineffekt/amp.	kW	2
Typ av uppsugning		Elektrisk
Filteryta	m ²	1,4
Nominell diameter på anslutning		ID 50
Nominell diameter på tillbehör		ID 50 / ID 40
Ljudtrycksnivå	dB(A)	70
Vikt utan tillbehör	kg	53
Vikt inkl. förpackning	kg	61
Mått (L x B x H)	mm	740 x 580 x 1105

Utrustning

Filter	Påsfilter
Tillbehör som ingår vid leverans	nej
Tömning av behållaren	Sänkbart chassi
■ Ingår i standardutrustningen	

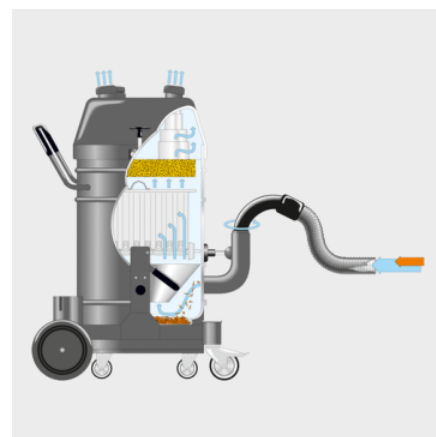

Robust material och en design lämplig för industriell användning

- Idealisk för användning i bearbetande industri.
- Material med en tjocklek på 1,25 mm och till största del svetsade anslutningar säkerställer lång livslängd – även vid uppsugning av grovt skräp.

Behaglig ljudnivå

- Ljuddämpare på luftutloppen för behaglig ljudnivå med hög sugeffekt under drift.

Föravskiljningssystem av cyklontyp

- Skyddar filtret och ökar dess drifttid. Detta minskar kostnaderna och ger ökad flexibilitet.

TILLBEHÖR TILL IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER				
Pocket- / Star filter				
Filterpåse PE M 1,4 m ²	1	9.980-227.0	Elektriskt ledande filterduk för dammclass M med diametern 420 mm och en filteryta på 1,4 m ² .	<input checked="" type="checkbox"/>
TÖMNINGSSTÖD				
Hållare för avfallshantering				
Nedhållare PE Ø 420 mm 30 l	2	9.975-398.0	Nedhållare för påse med rund botten (30 l). Förhindrar insugning av påsen under dammsugning.	<input type="checkbox"/>
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Adapter för tillbehör				
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 51. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0	Ståladapter för anslutning av DN 51 till DN 50. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 61. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0	Ståladapter för anslutning av DN 61 till DN 50. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Reducerare/expander				
Reducering DN 50 till DN 40	7	9.981-231.0	Reducering från DN 50 till DN 40. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Expander				
Expansion DN 50 till DN 70	8	9.981-921.0	Reducering från ytterkona DN 50 till innerkona DN 70. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Distributör				
Y-del för DN 50 till DN 40	9	9.981-149.0	Grenrör, elektriskt ledande, stål, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
SLANGAR				
PVC				
Slang PVC DN 50 3 m	10	9.989-615.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN 50 5 m	11	9.989-616.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PVC-slang DN 50 15 m utan kopplingar	12	9.989-634.0	PVC-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Slang EVA DN 40 3 m	13	9.988-088.0	Elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
SUGSLANG FÖRLÄNGNING PVC DN52 5 M	14	9.988-089.0	Fem meter lång elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör



TILLBEHÖR TILL IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
SLANGAR				
EVA				
Slang EVA DN 50 3 m	15	9.988-090.0	Elektriskt ledande slang med DN 50. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
FÖRLÄNGNINGSSLANG PVC EL. DN52 5 M	16	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
EVA-slang DN 50 15 m utan kopplingar	17	9.989-631.0	EVA-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 65 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmonteringssats DN 50	18	9.989-628.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN 50 3 m	19	9.989-619.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 50 5 m	20	9.989-620.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>
PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	21	9.989-638.0	PU-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Slang ME-PU DN 50 3 m	22	9.989-623.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN 50 5 m	23	9.989-625.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	24	9.989-641.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
SKAFT				
Handtag DN 40	25	9.977-679.0	45° krökt och elektriskt ledande handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handtag DN 50	26	9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handtag rostfritt stål DN 40	27	9.989-036.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handtag rostfritt stål DN 50	28	9.988-111.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör



TILLBEHÖR TILL IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SKAFT				
Böj aluminium 45° DN40	29	9.989-544.0	45° krökt handtag tillverkat av aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Böj aluminium 45° DN50	30	9.989-547.0	Handtag med 45° böj. Tillverkat av aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
SUGRÖR				
Sugrör 850 mm DN 40	31	9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
	32	9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 40	33	9.989-038.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 50. Längd: 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 50	34	9.989-035.0	Böjt och elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 40	35	9.989-039.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	36	9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 40	37	9.989-552.0	Mycket lätt förlängningsrör av kolfiber, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 50	38	9.989-553.0	Elektriskt ledande, mycket lätt förlängningsrör av kolfiber. Innerkona DN 50, 1 500 mm långt.	<input type="checkbox"/>
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke PVC DN 40	39	9.989-674.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke PVC DN 50	40	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke silikon DN 40	41	9.988-401.0	Töjbart standardmunstycke tillverkat av silikon, innerkona DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke silikon DN 50	42	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke skärbart gummi DN 40	43	9.989-677.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke skärbart gummi DN 50	44	9.989-675.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke aluminium DN 40	45	9.980-748.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke aluminium DN 50	46	9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 40	47	9.981-420.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, med gummispets DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	48	9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gummispets DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 40	49	9.981-429.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 40, längd: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 50	50	9.981-430.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 50, längd: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 40	51	9.989-683.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	52	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 200 mm DN 50	53	9.981-426.0	Golvmunstycke, DN 50, med 200 mm sugbredd.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	54	9.989-664.0	Golvmunstycke. 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	55	9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	56	9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Golvmunstycken			
Golvmunstycke aluminium, el, 500 mm DN 50	57	9.981-925.0	Golvmunstycke med 500 mm sugbredd och gångjärn. DN 50, elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 40	58	9.989-558.0	Flerfunktionellt golvmunstycke (370 mm), elektriskt ledande, DN 40. <input type="checkbox"/>
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 50	59	9.988-115.0	Golvmunstycke (370 mm) tillverkat av rostfritt stål, elektriskt ledande, DN 50. <input type="checkbox"/>
Oljebeständig gummilist för golvmunstycke. 220 mm	60	9.981-923.0	Gummilist med plastrensa för golvmunstycke, 220 mm brett. <input type="checkbox"/>
Gummilist för golvmunstycke 370 mm	61	9.981-914.0	Gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 370 mm brett. <input type="checkbox"/>
Gummilist för golvmunstycke 500 mm	62	9.981-915.0	Oljebeständig gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 500 mm brett. <input type="checkbox"/>
Borstlist för golvmunstycke, el, 370 mm	63	9.984-939.0	Elektrokonduktivt gummilist för golvmunstycke, 370 mm bred. <input type="checkbox"/>
Borstlist för golvmunstycke 500 mm	64	9.980-764.0	Borstlistsats för golvmunstycke 500 mm; med profilerad list. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycken			
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 50	65	9.988-117.0	Elektriskt ledande, platt, flerkfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 52. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke PU 22 mm × 175 mm DN 50	66	9.981-482.0	Fogmunstycke tillverkat av PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 18 mm × 120 mm DN 50	67	9.981-442.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 17 mm spårbredd. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 50	68	9.981-465.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 25 mm spårbredd. <input type="checkbox"/>
Flexibla fogmunstycken			
Flexibelt fogmunstycke, silikon 65 mm DN 50	69	9.988-403.0	Flexibelt fogmunstycke tillverkat av silikon, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 11 mm × 58 mm DN 40	70	9.989-681.0	Elektriskt ledande och flexibelt fogmunstycke, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Flexibla fogmunstycken			
Flexibelt fogmunstycke 20 mm x 45 mm DN 40	71	9.981-423.0 Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 12 mm x 45 mm DN 50	72	9.981-424.0 Flexibelt, elektriskt ledande fogmunstycke av galvaniserat stål, DN 50, med 13 mm spårbredd.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 20 mm x 45 mm DN 50	73	9.981-425.0 Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycken			
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 40	74	9.988-118.0 Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 40, lämpligt för livsmedel.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	75	9.988-119.0 Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, aluminium 150 mm, DN 40	76	9.989-666.0 Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, aluminium 150 mm DN 50	77	9.989-665.0 Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Vätskemunstycken			
Munstycke 900 mm DN50	78	9.981-427.0 Munstycke, DN 50, total längd:1000 mm	<input type="checkbox"/>
Borrhålsmunstycken			
Munstycke, blindhål DN 40	79	9.989-671.0 90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 60° DN40	80	9.989-669.0 90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° DN 40	81	9.989-667.0 90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° 200 mm förlängning DN 40	82	9.989-670.0 90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BORSTAR			
Standardborstar			
Standardborste 40 mm DN 40	83	9.981-431.0 Platt borstmunstycke DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardborste 40 mm DN 50	84	9.981-432.0 Platt borstmunstycke DN 50.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTAR			
Ändborstar			
Ändborste Ø 82 mm DN 40	85 9.989-609.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ändborste Ø 82 mm DN 50	86 9.989-608.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ytborstar			
Ytborste PP 24 mm DN 40	87 9.989-610.0	Elektriskt ledande ytborste. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ytborste 300 mm DN 40	88 9.981-911.0	Vakuumborste, 300 mm, med 45° anslutning, stjärnskruv och tagelborst.	<input type="checkbox"/>
Ytborste 300 mm DN 50	89 9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
FÖRAVSKILJARE			
Föravskiljare			
Föravskiljare Ef fasta material 100 l DN 70	90 9.982-238.0	Mobil föravskiljarstation med 110 l volym och tömningslucka.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljare damm 40 l DN 40	91 9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Föravskiljare damm 60 l DN 50	92 9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Förseparatortrumma 200 l	93 9.989-685.0	Standardtrumma som överensstämmer med ISO 15750-2-standardern.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljare lock			
Föravskiljarlock Op vätskor ø 517 mm DN 70	94 9.981-666.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock Op vätskor ø 575 mm DN 70	95 9.981-662.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 517 mm DN 70	96 9.981-665.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 575 mm DN 70	97 9.981-661.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
TILLBEHÖRS KIT			
Vätskor			
Standardsats vätska DN 40	98 9.989-660.0	Tillbehörssats, DN 40, för uppsugning av vätskor: PU-slang, 3 m (9.989-617.0), handtag (9.977-679.0), sugrör (9.977-525.0), golvmunstycke (9.989-683.0) och fogmunstycke (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 35/20-2 SC ME

9.986-065.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
TILLBEHÖRS KIT				
Vätskor				
Standardsats vätska DN 50	99	9.989-661.0	Tillbehörssats, DN 50, för uppsugning av vätskor: PU-slang, 3 m (9.989-619.0), handtag (9.977-678.0), sugrör (9.977-531.0), golvmunstycke (9.989-664.0) och fogmunstycke (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Vätskor / Spån				
Standardsats vätskor/spån DN 40	100	9.989-657.0	Tillbehörssats, DN 40, för uppsugning av vätska och spån: ME-PU-slang, 3 m (9.989-621.0), handtag (9.977-679.0), sugrör (9.977-525.0), golvmunstycke (9.989-683.0), standardmunstycke (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standardsats vätskor/spån DN 50	101	9.989-658.0	För uppsugning av vätskor och spån: omfattande tillbehörssats, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fasta ämnen / Damm				
Standardsats fast material/damm DN 40	102	9.989-659.0	För industriell dammsugning: omfattande tillbehörssats, DN 40. Lämplig för fast material och damm.	<input type="checkbox"/>
Standardsats fast material/damm DN 50	103	9.989-662.0	För industriell dammsugning: omfattande tillbehörssats, DN 50. Lämplig för fast material och damm.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör