

IVR-L 100/24-2 TC

IVR-L 100/24-2 Tc är bas versionen av alla IVR-L 100 Tc-modeller. Den perfekta maskinen för att dammsuga och separera kylsmörjmedel och spån i metallbearbetningsindustrin.



Beställningsnummer

9.987-885.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278275840
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s / m³/h	148 / 532
Dammsugning	mbar / kPa	230 / 23
Behållarkapacitet	l	100
Behållarmaterial		Stål
Nominell effekt	kW	2,4
Typ av uppsugning		Elektrisk
Nominell diameter på anslutning		ID 50
Nominell diameter på tillbehör		ID 50 / ID 40
Huvudfilter för damm		L
Filteryta för huvudfilter	m²	0,45
Vikt utan tillbehör	kg	50
Vikt (med tillbehör)	kg	50
Vikt inkl. förpackning	kg	50
Mått (L x B x H)	mm	640 x 620 x 1060

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.

Utrustning

Tillbehör som ingår vid leverans	nej
Tömning av behållaren	Tippbart chassi

■ ingår i standardutrustningen



Ergonomiskt tippbart chassi

- Genomtänkt system för säker, manuell och smidig tömning
- Frame system enables ergonomic tilted emptying using the roll-off mechanism.
- Snabb och enkel tömning av behållaren: tippa den bara bakåt så är det klart!



Hög robusthet, flexibilitet och modularitet

- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
- Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj
- Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare



Visuell nivåindikator

- Transparent slang för kontroll av uppsuget vätskeinhåll
- Slangen används även för enkel tömning

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2 TC


9.987-885.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ANDRA TILLBEHÖR				
Baffelplatta Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Baffelplatta tillverkad av plast med 517 mm diameter för behållare och tankar.	■
SKAFT				
Böj aluminium 45° DN40	2	9.989-544.0	45° krökt handtag tillverkat av aluminium, DN 40.	☐
Böj aluminium 45° DN50	3	9.989-547.0	Handtag med 45° böj. Tillverkat av aluminium, DN 50.	☐
Handtag DN 40	4	9.977-679.0	45° krökt och elektriskt ledande handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 40.	☐
Handtag DN 50	5	9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
Handtag rostfritt stål DN 40	6	9.989-036.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 40.	☐
Handtag rostfritt stål DN 50	7	9.988-111.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	☐
SUGRÖR				
Sugrör 850 mm DN 40	8	9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
	9	9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	☐
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 40	10	9.989-038.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 50. Längd: 1 500 mm.	☐
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 50	11	9.989-035.0	Böjt och elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 40	12	9.989-039.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	13	9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
TILLBEHÖRS KIT				
Vätskor				
Accessories kit liquid DN40	14	9.990-878.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2 TC
9.987-885.0

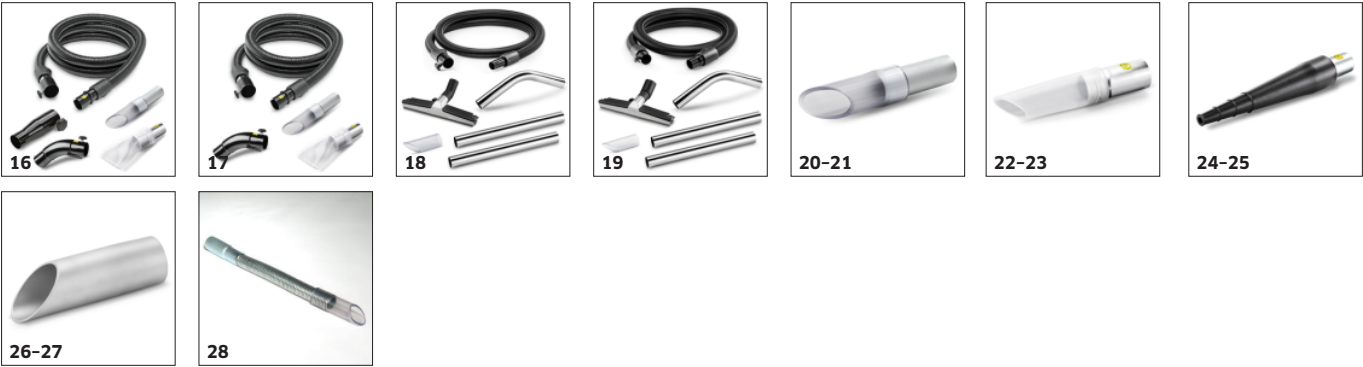

		Beställningsnummer	Beskrivning	
TILLBEHÖRS KIT				
Vätskor				
Accessories kit liquid DN50	15	9.990-879.0		☐
Vätskor / Spån				
Accessories kit liquid swarf DN40	16	9.990-880.0		☐
Accessories kit liquid swarf DN50	17	9.990-881.0		☐
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN40	18	9.990-895.0		☐
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	19	9.990-896.0		☐
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke PVC DN 40	20	9.989-674.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 40.	☐
Standardmunstycke PVC DN 50	21	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.	☐
Standardmunstycke silikon DN 40	22	9.988-401.0	Töjbart standardmunstycke tillverkat av silikon, innerkona DN 40.	☐
Standardmunstycke silikon DN 50	23	9.988-402.0		☐
Standardmunstycke skärbart gummi DN 40	24	9.989-677.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 40.	☐
Standardmunstycke skärbart gummi DN 50	25	9.989-675.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 50.	☐
Standardmunstycke aluminium DN 40	26	9.980-748.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 40.	☐
Standardmunstycke aluminium DN 50	27	9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 40	28	9.981-420.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, med gummispets DN 30.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	29	9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gummisspets DN 30.	☐
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 40	30	9.981-429.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 40, längd: 800 mm.	☐
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 50	31	9.981-430.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 50, längd: 800 mm.	☐
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 40	32	9.989-683.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	33	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 40.	☐
Golvmunstycke aluminium 200 mm DN 50	34	9.981-426.0	Golvmunstycke, DN 50, med 200 mm sugbredd.	☐
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	35	9.989-664.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	36	9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	37	9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 500 mm DN 50	38	9.981-925.0	Golvmunstycke med 500 mm sugbredd och gångjärn. DN 50, elektriskt ledande.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 40	39	9.989-558.0	Flerfunktionellt golvmunstycke (370 mm), elektriskt ledande, DN 40.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 50	40	9.988-115.0	Golvmunstycke (370 mm) tillverkat av rostfritt stål, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Oljebeständig gummilist för golvmunstycke. 220 mm	41	9.981-923.0	Gummilist med plastrema för golvmunstycke, 220 mm brett.	☐
Gummilist för golvmunstycke 370 mm	42	9.981-914.0	Gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 370 mm brett.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Gummilist för golvmunstycke 500 mm	43	9.981-915.0	Oljebeständig gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 500 mm brett.	☐
Borstlist för golvmunstycke, el. 370 mm	44	9.984-939.0	Elektrokonduktivt gummilist för golvmunstycke, 370 mm bred.	☐
Borstlist för golvmunstycke 500 mm	45	9.980-764.0	Borstlistsats för golvmunstycke 500 mm; med profilerad list.	☐
Fogmunstycken				
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 50	46	9.988-117.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 52.	☐
Fogmunstycke PU 22 mm × 175 mm DN 50	47	9.981-482.0	Fogmunstycke tillverkat av PU, DN 50.	☐
Fogmunstycke 18 mm × 120 mm DN 50	48	9.981-442.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 17 mm spårbredd.	☐
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 50	49	9.981-465.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 25 mm spårbredd.	☐
Flexibla fogmunstycken				
Flexibelt fogmunstycke, silikon 65 mm DN 50	50	9.988-403.0	Flexibelt fogmunstycke tillverkat av silikon, DN 50.	☐
Flexibelt fogmunstycke 11 mm × 58 mm DN 40	51	9.989-681.0	Elektriskt ledande och flexibelt fogmunstycke, 11 × 58 mm.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 40	52	9.981-423.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40.	☐
Flexibelt fogmunstycke 12 mm × 45 mm DN 50	53	9.981-424.0	Flexibelt, elektriskt ledande fogmunstycke av galvaniserat stål, DN 50, med 13 mm spårbredd.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 50	54	9.981-425.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50.	☐
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 40	55	9.988-118.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 40, lämpligt för livsmedel.	☐
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	56	9.988-119.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2 TC
9.987-885.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, aluminium 150 mm, DN 40	57	9.989-666.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	☐
Ytmunstycke, aluminium 150 mm DN 50	58	9.989-665.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 50.	☐
Vätskemunstycken				
Munstycke 900 mm DN50	59	9.981-427.0	Munstycke, DN 50, total längd:1000 mm	☐
Borrhålsmunstycken				
Munstycke, blindhål DN 40	60	9.989-671.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 60° DN40	61	9.989-669.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 90° DN 40	62	9.989-667.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. DN 40.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 90° 200 mm förlängning DN 40	63	9.989-670.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	☐
BORSTAR				
Standardborstar				
Standardborste 40 mm DN 40	64	9.981-431.0	Platt borstmunstycke DN 40.	☐
Standardborste 40 mm DN 50	65	9.981-432.0	Platt borstmunstycke DN 50.	☐
Ändborstar				
Ändborste Ø 82 mm DN 40	66	9.989-609.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 40.	☐
Ändborste Ø 82 mm DN 50	67	9.989-608.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 50.	☐
Ytborstar				
Ytborste PP 24 mm DN 40	68	9.989-610.0	Elektriskt ledande ytborste. DN 40.	☐
Ytborste 300 mm DN 40	69	9.981-911.0	Vakuumborste, 300 mm, med 45° anslutning, stjärnskruv och tagelborst.	☐
Ytborste 300 mm DN 50	70	9.981-912.0		☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
EVA				
Slang EVA DN 40 3 m	71	9.988-088.0	Elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐
SUGSLANG FÖRLÄNGNING PVC DN52 5 M	72	9.988-089.0	Fem meter lång elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 5 m.	☐
Slang EVA DN 50 3 m	73	9.988-090.0	Elektriskt ledande slang med DN 50. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐
FÖRLÄNGNINGSSLANG PVC EL. DN52 5 M	74	9.988-091.0		☐
ME				
Slangmonteringssats DN 40	75	9.989-627.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 40.	☐
Slangmonteringssats DN 50	76	9.989-628.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 50.	☐
PU				
Slang PU DN 40 3 m	77	9.989-617.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PU DN 40 5 m	78	9.989-618.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	79	9.989-637.0	PU-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang PU DN 50 3 m	80	9.989-619.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PU DN 50 5 m	81	9.989-620.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	82	9.989-638.0	PU-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN 40 3 m	83	9.989-621.0	Elektriskt ledande, oljebeständig PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	☐
ME-PU-slang, DN 40, 5 m	84	9.989-622.0		☐

☐ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2 TC
9.987-885.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
ME-PU				
ME-PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	85	9.989-640.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	☐
Slang ME-PU DN 50 3 m	86	9.989-623.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN 50 5 m	87	9.989-625.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 5 m.	☐
ME-PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	88	9.989-641.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	☐
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Adapter för tillbehör				
Adapter DN50/DN51	89	9.989-603.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 51. Elektriskt ledande.	☐
Adapter DN51/DN50	90	9.989-601.0	Ståladapter för anslutning av DN 51 till DN 50. Elektriskt ledande.	☐
Adapter DN50/DN61	91	9.989-602.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 61. Elektriskt ledande.	☐
Adapter DN61/DN50	92	9.989-604.0	Ståladapter för anslutning av DN 61 till DN 50. Elektriskt ledande.	☐
Reducerare/expander				
Reducering DN 50 till DN 40	93	9.981-231.0	Reducering från DN 50 till DN 40. Material: Stål. Elektriskt ledande.	☐
Expander				
Expansion DN 50 till DN 70	94	9.981-921.0	Reducering från ytterkona DN 50 till innerkona DN 70. Material: Stål. Elektriskt ledande.	☐
Distributör				
Y-del för DN 50 till DN 40	95	9.981-149.0	Grenrör, elektriskt ledande, stål, DN 50/40/40.	☐
FILTER				
Ytfilter				
Ytfilter PE L 0,45 m²	96	9.988-256.0		☐
TÖMNINGSSTÖD				
Silkorgar				
Filterkorg Ø 495 mm, 40 l	97	9.980-849.0	Filterkorg Ø 495 mm, 40 l. Håldiameter 1,5 mm. För effektiv separering av vätska.	☐
Andra tömningshjälpmedel				
Överfyllningsskydd 540 mm	98	9.982-117.0	Insats i rostfritt stål för att förhindra överfyllnad. Med kulflottör och centralt sug.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 100/24-2 TC
9.987-885.0

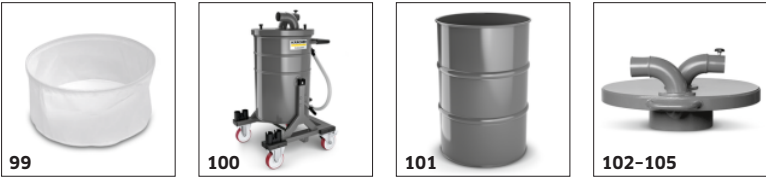

		Beställningsnummer	Beskrivning	
TÖMNINGSSTÖD				
Fin fleece				
Fin fleece PE 40 l	99	9.981-048.0	Fint fleecefilter av polyester med diametern 465 mm. För avskiljning av fina metallspån och vätskor. Med spännring, lämplig för 40-liters filterkorg.	☐
FÖRAVSKILJARE				
Föravskiljare				
Förseparator Tc Op vätskor 125 l DN70	100	9.989-686.0	125 liters förseparator, DN 70.	☐
Förseparatortrumma 200 l	101	9.989-685.0	Standardtrumma som överensstämmer med ISO 15750-2-standarden.	☐
Föravskiljare lock				
Föravskiljarlock Op vätskor ø 517 mm DN 70	102	9.981-666.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	☐
Föravskiljarlock Op vätskor ø 575 mm DN 70	103	9.981-662.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	☐
Föravskiljarlock fasta material ø 517 mm DN 70	104	9.981-665.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	☐
Föravskiljarlock fasta material ø 575 mm DN 70	105	9.981-661.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	☐

☐ Passande tillbehör