

IVR-L 65/20-2 TC

IVR-L 65/20-2 Tc vätske och spånsug med en robust design. Lämplig för att dammsuga medelstora mängder olja och metallspån, med flera.



Made in Germany



2-3 h

Beställningsnummer

9.989-403.0

- Tippbart chassi
- Kompakt konstruktion som tar upp väldigt lite golvyta
- Visuell nivåindikator

Tekniska data

EAN-kod		4054278695129
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s / m ³ /h	100 / 360
Dammsugning	mbar / kPa	220 / 22
Behållarkapacitet	l	65
Anslutningseffekt	kW	2
Typ av uppsugning		Elektrisk
Nominell diameter på anslutning		ID 50
Nominell diameter på tillbehör		ID 50 / ID 40
Huvudfilter för damm		L
Filteryta för huvudfilter	m ²	0,25
Vikt utan tillbehör	kg	42,6
Vikt (med tillbehör)	kg	42,6
Vikt inkl. förpackning	kg	42,6
Mått (L x B x H)	mm	730 x 570 x 1330

Denna maskin kräver utbildning

Utrustning

Tömning av behållaren

Tippbart chassi

- Ingår i standardutrustningen



Ergonomiskt tippbart chassi

- Genomtänkt system för säker, manuell och smidig tömning
- Frame system enables ergonomic tilted emptying using the roll-off mechanism.
- Snabb och enkel tömning av behållaren: tippa den bara bakåt så är det klart!



Tillförlitligt överfyllnadsskydd

- En flottör förhindrar effektivt överfyllnad av uppsamlingsbehållaren
- Transparent slang för kontroll av uppsuget vätskeinhåll
- Slangen används även för enkel tömning




Hög robusthet, flexibilitet och modularitet

- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
- Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj
- Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0

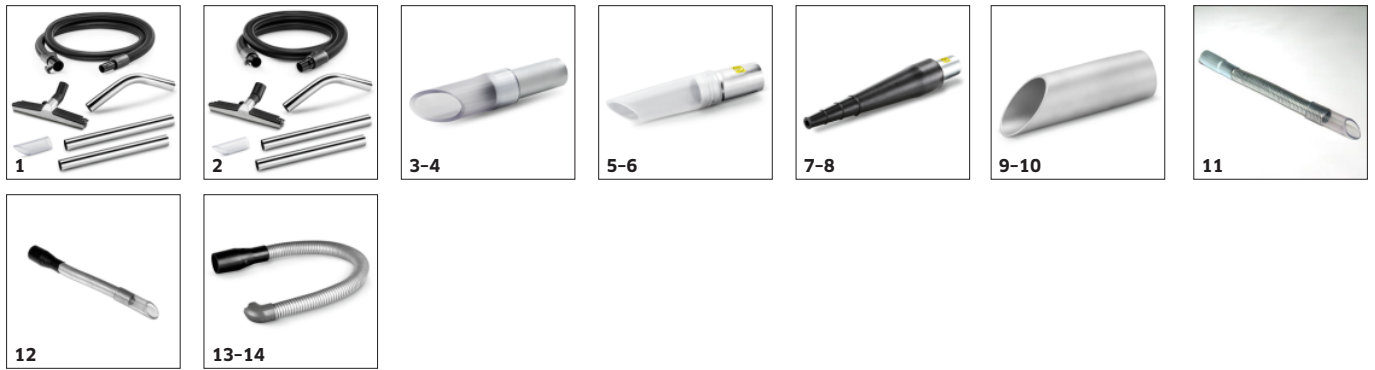

	Beställningsnummer	Beskrivning	
TILLBEHÖRS KIT			
Vätskor / Spån			
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN40	1	9.990-895.0	<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	2	9.990-896.0	<input type="checkbox"/>
MUNSTYCKEN			
Standardmunstycken			
Standardmunstycke PVC DN 40	3	9.989-674.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standardmunstycke PVC DN 50	4	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardmunstycke silikon DN 40	5	9.988-401.0	Töjbart standardmunstycke tillverkat av silikon, innerkona DN 40. <input type="checkbox"/>
Standardmunstycke silikon DN 50	6	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke skärbart gummi DN 40	7	9.989-677.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standardmunstycke skärbart gummi DN 50	8	9.989-675.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardmunstycke aluminium DN 40	9	9.980-748.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 40. <input type="checkbox"/>
Standardmunstycke aluminium DN 50	10	9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibla standardmunstycken			
Standardmunstycke flexibel PVC DN 40	11	9.981-420.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, med gummispets DN 30. <input type="checkbox"/>
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	12	9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gummispets DN 30. <input type="checkbox"/>
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 40	13	9.981-429.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 40, längd: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 50	14	9.981-430.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 50, längd: 800 mm. <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0





		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 40	15	9.989-683.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	16	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 200 mm DN 50	17	9.981-426.0	Golvmunstycke, DN 50, med 200 mm sugbredd.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	18	9.989-664.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	19	9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	20	9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium, el, 500 mm DN 50	21	9.981-925.0	Golvmunstycke med 500 mm sugbredd och gångjärn. DN 50, elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 40	22	9.989-558.0	Flerfunktionellt golvmunstycke (370 mm), elektriskt ledande, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 50	23	9.988-115.0	Golvmunstycke (370 mm) tillverkat av rostfritt stål, elektriskt ledande, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Oljebeständig gummilist för golvmunstycke. 220 mm	24	9.981-923.0	Gummilist med plastremsa för golvmunstycke, 220 mm brett.	<input type="checkbox"/>
Gummilist för golvmunstycke 370 mm	25	9.981-914.0	Gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 370 mm brett.	<input type="checkbox"/>
Gummilist för golvmunstycke 500 mm	26	9.981-915.0	Oljebeständig gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 500 mm brett.	<input type="checkbox"/>
Borstlist för golvmunstycke, el. 370 mm	27	9.984-939.0	Elektrokonduktivt gummilist för golvmunstycke, 370 mm bred.	<input type="checkbox"/>
Borstlist för golvmunstycke 500 mm	28	9.980-764.0	Borstlistsats för golvmunstycke 500 mm; med profilerad list.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Fogmunstycken			
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 50	29	9.988-117.0 Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke PU 22 mm × 175 mm DN 50	30	9.981-482.0 Fogmunstycke tillverkat av PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 18 mm × 120 mm DN 50	31	9.981-442.0 Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 17 mm spårbredd.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 50	32	9.981-465.0 Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 25 mm spårbredd.	<input type="checkbox"/>
Flexibla fogmunstycken			
Flexibelt fogmunstycke, silikon 65 mm DN 50	33	9.988-403.0 Flexibelt fogmunstycke tillverkat av silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 11 mm × 58 mm DN 40	34	9.989-681.0 Elektriskt ledande och flexibelt fogmunstycke, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 40	35	9.981-423.0 Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 12 mm × 45 mm DN 50	36	9.981-424.0 Flexibelt, elektriskt ledande fogmunstycke av galvaniserat stål, DN 50, med 13 mm spårbredd.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 50	37	9.981-425.0 Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycken			
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 40	38	9.988-118.0 Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 40, lämpligt för livsmedel.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	39	9.988-119.0 Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, aluminium 150 mm, DN 40	40	9.989-666.0 Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, aluminium 150 mm DN 50	41	9.989-665.0 Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Vätskemunstycken			
Munstycke 900 mm DN50	42	9.981-427.0 Munstycke, DN 50, total längd:1000 mm	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
MUNSTYCKEN				
Borrhålsmunstycken				
Munstycke, blindhål DN 40	43	9.989-671.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 60° DN40	44	9.989-669.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° DN 40	45	9.989-667.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° 200 mm förlängning DN 40	46	9.989-670.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
BORSTAR				
Standardborstar				
Standardborste 40 mm DN 40	47	9.981-431.0	Platt borstmunstycke DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardborste 40 mm DN 50	48	9.981-432.0	Platt borstmunstycke DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ändborstar				
Ändborste Ø 82 mm DN 40	49	9.989-609.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ändborste Ø 82 mm DN 50	50	9.989-608.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ytborstar				
Ytborste PP 24 mm DN 40	51	9.989-610.0	Elektriskt ledande ytborste. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ytborste 300 mm DN 40	52	9.981-911.0	Vakuumborste, 300 mm, med 45° anslutning, stjärnskruv och tagelborst.	<input type="checkbox"/>
Ytborste 300 mm DN 50	53	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
SLANGAR				
ME				
Slangmonteringssats DN 40	54	9.989-627.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN 40 3 m	55	9.989-617.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämpig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 40 5 m	56	9.989-618.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämpig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR			
PU			
PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	57	9.989-637.0	PU-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.
ME-PU			
Slang ME-PU DN 40 3 m	58	9.989-621.0	Elektriskt ledande, oljebeständig PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.
ME-PU-slang, DN 40, 5 m	59	9.989-622.0	
ME-PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	60	9.989-640.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.
SKAFT			
Böj aluminium 45° DN40	61	9.989-544.0	45° krökt handtag tillverkat av aluminium, DN 40.
Böj aluminium 45° DN50	62	9.989-547.0	Handtag med 45° böj. Tillverkat av aluminium, DN 50.
Handtag DN 40	63	9.977-679.0	45° krökt och elektriskt ledande handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 40.
Handtag DN 50	64	9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.
Handtag rostfritt stål DN 40	65	9.989-036.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 40.
Handtag rostfritt stål DN 50	66	9.988-111.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.
SUGRÖR			
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 40	67	9.989-552.0	Mycket lätt förlängningsrör av kolfiber, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 1 500 mm.
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 50	68	9.989-553.0	Elektriskt ledande, mycket lätt förlängningsrör av kolfiber. Innerkona DN 50, 1 500 mm långt.
Sugrör 850 mm DN 40	69	9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.
	70	9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR			
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 40	71	9.989-038.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 50. Längd: 1 500 mm. <input type="checkbox"/>
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 50	72	9.989-035.0	Böjt och elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50. <input type="checkbox"/>
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 40	73	9.989-039.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	74	9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50. <input type="checkbox"/>
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER			
Adapter för tillbehör			
Adapter DN50/DN51	75	9.989-603.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 51. Elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	76	9.989-601.0	Ståladapter för anslutning av DN 51 till DN 50. Elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	77	9.989-602.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 61. Elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	78	9.989-604.0	Ståladapter för anslutning av DN 61 till DN 50. Elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Reducerare/expander			
Reducering DN 50 till DN 40	79	9.981-231.0	Reducering från DN 50 till DN 40. Material: Stål. Elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Expander			
Expansion DN 40 till DN 50	80	9.981-936.0	Reducering från ytterkona DN 40 till innerkona DN 50. Material: Stål. Elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Expansion DN 50 till DN 70	81	9.981-921.0	Reducering från ytterkona DN 50 till innerkona DN 70. Material: Stål. Elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Distributör			
Y-del för DN 50 till DN 40	82	9.981-149.0	Grenrör, elektriskt ledande, stål, DN 50/40/40. <input type="checkbox"/>
TÖMNINGSSTÖD			
Silkorgar			
Filterkorg, rostfritt stål, Ø 400mm, 20L	83	9.980-852.0	Filterkorg, rostfritt stål, 20 l, håldiameter 1,5 mm. För effektiv separation av vätskor och spån. <input type="checkbox"/>
Andra tömningshjälpmedel			
Överfyllningsskydd, Ø 435mm	84	9.982-118.0	Flottörinsats, rostfritt stål, för förebyggande av överfyllning med flottörkolor, central sugkraft. <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



85



86



87



88-91

	Beställningsnummer	Beskrivning	
TÖMNINGSTÖD			
Fin fleece			
Filter fine fleece PE 20 l	85	9.989-612.0	<input type="checkbox"/>
FÖRAVSKILJARE			
Föravskiljare			
Förseparator Tc Op vätskor 125 l DN70	86	9.989-686.0	125 liters förseparator, DN 70. <input type="checkbox"/>
Förseparatortrumma 200 l	87	9.989-685.0	Standardtrumma som överensstämmer med ISO 15750-2-standarden. <input type="checkbox"/>
Föravskiljare lock			
Föravskiljarlock Op vätskor ø 517 mm DN 70	88	9.981-666.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter. <input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock Op vätskor ø 575 mm DN 70	89	9.981-662.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 517 mm DN 70	90	9.981-665.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter. <input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 575 mm DN 70	91	9.981-661.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör