

IVR 100/24-2 EF

Två kraftfulla bypass turbiner säkerställer hög sugeffekt på IVR 100/24-2 Ef. Denna mobila enhet kan på ett rent och säkert sätt ta hand om stora mängder torra partiklar och fint damm.



Beställningsnummer

9.989-407.0

- Med stor tömningsklaff
- Manuell filterrengöring
- Kompakt konstruktion som tar upp väldigt lite golvyta

Tekniska data

EAN-kod		4054278695013
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s / m³/h	148 / 532
Dammsugare	mbar / kPa	230 / 23
Behållarkapacitet	l	100
Nominell ineffekt/amp.	kW	2,4
Typ av uppsugning		Elektrisk
Filteryta	m²	1,75
Nominell diameter på anslutning		ID 50
Nominell diameter på tillbehör		ID 50 / ID 40
Ljudtrycksnivå	dB(A)	68
Vikt utan tillbehör	kg	116
Vikt inkl. förpackning	kg	116
Mått (L × B × H)	mm	950 × 715 × 1640

Utrustning


Sekundärt filter

- ingår i standardutrustningen



Simple manual and customer-specific emptying of suction waste

- Shutter flap can be adapted to the customer-specific emptying site.
- Shutter flap can be adapted, for example for underfloor conveyors or containers.

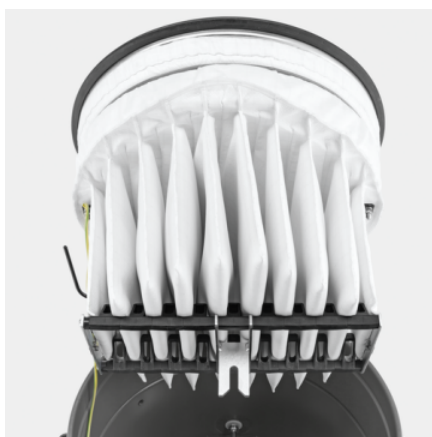

Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhet

- Damm klass M filterteknik för uppsugning av hälsovådligt damm



Hållbart, tvättbart pocket filter för konstant hög sugförmåga

- Oavbruten sugförmåga med konstant sug och filterfunktion
- Svetsade skarvar garanterar lång livslängd på pocketfiltret

TILLBEHÖR TILL IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Adapter för tillbehör				
Adapter DN50/DN51	1	9.989-603.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 51. Elektriskt ledande.	☐
Adapter DN51/DN50	2	9.989-601.0	Ståladapter för anslutning av DN 51 till DN 50. Elektriskt ledande.	☐
Adapter DN50/DN61	3	9.989-602.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 61. Elektriskt ledande.	☐
Adapter DN61/DN50	4	9.989-604.0	Ståladapter för anslutning av DN 61 till DN 50. Elektriskt ledande.	☐
Reducerare/expander				
Reducering DN 50 till DN 40	5	9.981-231.0	Reducering från DN 50 till DN 40. Material: Stål. Elektriskt ledande.	☐
Expander				
Expansion DN 50 till DN 70	6	9.981-921.0	Reducering från ytterkona DN 50 till innerkona DN 70. Material: Stål. Elektriskt ledande.	☐
Distributör				
Y-del för DN 50 till DN 40	7	9.981-149.0	Grenrör, elektriskt ledande, stål, DN 50/40/40.	☐
SLANGAR				
PVC				
Slang PVC DN 50 3 m	8	9.989-615.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PVC DN 50 5 m	9	9.989-616.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 5 m.	☐
PVC-slang DN 50 15 m utan kopplingar	10	9.989-634.0	PVC-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 15 m.	☐
EVA				
Slang EVA DN 50 3 m	11	9.988-090.0	Elektriskt ledande slang med DN 50. Låmplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐
FÖRLÄNGNINGSSLANG PVC EL. DN52 5 M	12	9.988-091.0		☐
EVA-slang DN 50 15 m utan kopplingar	13	9.989-631.0	EVA-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 65 °C. Längd: 15 m.	☐
ME				
Slangmonteringssats DN 50	14	9.989-628.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 50.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



15-16



17



19



20



21



22



23-24




27-28

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
PU				
Slang PU DN 50 3 m	15	9.989-619.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PU DN 50 5 m	16	9.989-620.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	17	9.989-638.0	PU-slang utan krankoppling, DN 50. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN 50 3 m	18	9.989-623.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN 50 5 m	19	9.989-625.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 5 m.	☐
ME-PU-slang DN 50 15 m utan kopplingar	20	9.989-641.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	☐
SKAFT				
Handtag DN 40	21	9.977-679.0	45° krökt och elektriskt ledande handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 40.	☐
Handtag DN 50	22	9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
Handtag rostfritt stål DN 40	23	9.989-036.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 40.	☐
Handtag rostfritt stål DN 50	24	9.988-111.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	☐
Bøj aluminium 45° DN40	25	9.989-544.0	45° krökt handtag tillverkat av aluminium, DN 40.	☐
Bøj aluminium 45° DN50	26	9.989-547.0	Handtag med 45° böj. Tillverkat av aluminium, DN 50.	☐
SUGRÖR				
Sugrör 850 mm DN 40	27	9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
	28	9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR				
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 40	29	9.989-038.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 50. Längd: 1 500 mm.	☐
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 50	30	9.989-035.0	Böjt och elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 40	31	9.989-039.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	32	9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 40	33	9.989-552.0	Mycket lätt förlängningsrör av kolfiber, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 1 500 mm.	☐
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 50	34	9.989-553.0	Elektriskt ledande, mycket lätt förlängningsrör av kolfiber. Innerkona DN 50, 1 500 mm långt.	☐
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke PVC DN 40	35	9.989-674.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 40.	☐
Standardmunstycke PVC DN 50	36	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.	☐
Standardmunstycke silikon DN 40	37	9.988-401.0	Töjbart standardmunstycke tillverkat av silikon, innerkona DN 40.	☐
Standardmunstycke silikon DN 50	38	9.988-402.0		☐
Standardmunstycke skärbart gummi DN 40	39	9.989-677.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 40.	☐
Standardmunstycke skärbart gummi DN 50	40	9.989-675.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 50.	☐
Standardmunstycke aluminium DN 40	41	9.980-748.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 40.	☐
Standardmunstycke aluminium DN 50	42	9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 40	43	9.981-420.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, med gummispets DN 30.	☐
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	44	9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gummispets DN 30.	☐
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 40	45	9.981-429.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 40, längd: 800 mm.	☐
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 50	46	9.981-430.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 50, längd: 800 mm.	☐
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 40	47	9.989-683.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	48	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 40.	☐
Golvmunstycke aluminium 200 mm DN 50	49	9.981-426.0	Golvmunstycke, DN 50, med 200 mm sugbredd.	☐
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	50	9.989-664.0	Golvmunstycke. 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	51	9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	52	9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 500 mm DN 50	53	9.981-925.0	Golvmunstycke med 500 mm sugbredd och gångjärn. DN 50, elektriskt ledande.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 40	54	9.989-558.0	Flerfunktionellt golvmunstycke (370 mm), elektriskt ledande, DN 40.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 50	55	9.988-115.0	Golvmunstycke (370 mm) tillverkat av rostfritt stål, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Oljebeständig gummilist för golvmunstycke. 220 mm	56	9.981-923.0	Gummilist med plastremsa för golvmunstycke, 220 mm brett.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 100/24-2 EF

9.989-407.0

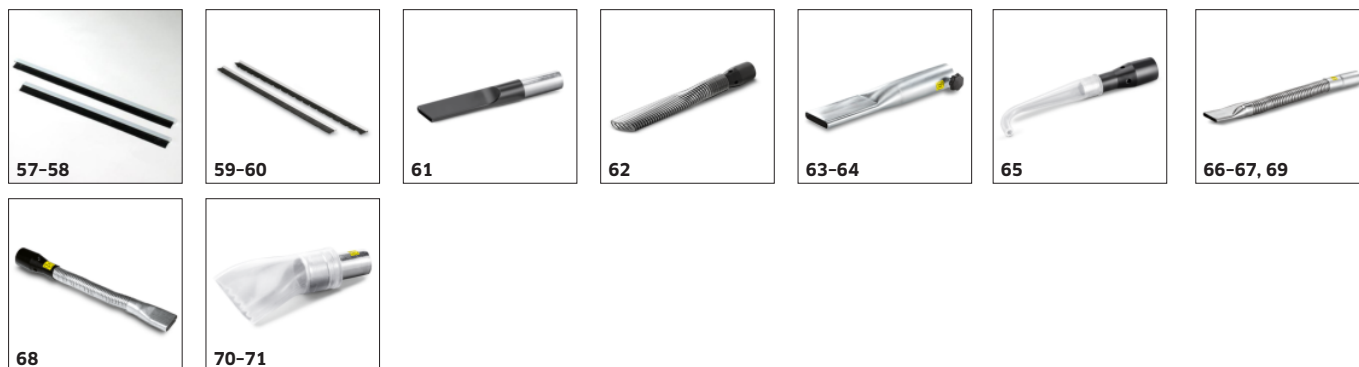

		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Gummilist för golvmunstycke 370 mm	57	9.981-914.0	Gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 370 mm brett.	☐
Gummilist för golvmunstycke 500 mm	58	9.981-915.0	Oljebeständig gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 500 mm brett.	☐
Borstlist för golvmunstycke, el. 370 mm	59	9.984-939.0	Elektrokonduktiv gummilist för golvmunstycke, 370 mm bred.	☐
Borstlist för golvmunstycke 500 mm	60	9.980-764.0	Borstlistsats för golvmunstycke 500 mm; med profilerad list.	☐
Fogmunstycken				
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 50	61	9.988-117.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 52.	☐
Fogmunstycke PU 22 mm × 175 mm DN 50	62	9.981-482.0	Fogmunstycke tillverkat av PU, DN 50.	☐
Fogmunstycke 18 mm × 120 mm DN 50	63	9.981-442.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 17 mm spårbredd.	☐
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 50	64	9.981-465.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 25 mm spårbredd.	☐
Flexibla fogmunstycken				
Flexibelt fogmunstycke, silikon 65 mm DN 50	65	9.988-403.0	Flexibelt fogmunstycke tillverkat av silikon, DN 50.	☐
Flexibelt fogmunstycke 11 mm × 58 mm DN 40	66	9.989-681.0	Elektriskt ledande och flexibelt fogmunstycke, 11 × 58 mm.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 40	67	9.981-423.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40.	☐
Flexibelt fogmunstycke 12 mm × 45 mm DN 50	68	9.981-424.0	Flexibelt, elektriskt ledande fogmunstycke av galvaniserat stål, DN 50, med 13 mm spårbredd.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 50	69	9.981-425.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50.	☐
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 40	70	9.988-118.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 40, lämpligt för livsmedel.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	71	9.988-119.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel.	☐
Ytmunstycke, aluminium 150 mm, DN 40	72	9.989-666.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	☐
Ytmunstycke, aluminium 150 mm DN 50	73	9.989-665.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 50.	☐
Vätskemunstycken				
Munstycke 900 mm DN50	74	9.981-427.0	Munstycke, DN 50, total längd:1000 mm	☐
Borrhålsmunstycken				
Munstycke, blindhål DN 40	75	9.989-671.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 60° DN40	76	9.989-669.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 90° DN 40	77	9.989-667.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. DN 40.	☐
Munstycke, blindhål vinklat 90° 200 mm förlängning DN 40	78	9.989-670.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40.	☐
BORSTAR				
Standardborstar				
Standardborste 40 mm DN 40	79	9.981-431.0	Platt borstmunstycke DN 40.	☐
Standardborste 40 mm DN 50	80	9.981-432.0	Platt borstmunstycke DN 50.	☐
Ändborstar				
Ändborste Ø 82 mm DN 40	81	9.989-609.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 40.	☐
Ändborste Ø 82 mm DN 50	82	9.989-608.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 50.	☐
Ytborstar				
Ytborste PP 24 mm DN 40	83	9.989-610.0	Elektriskt ledande ytborste. DN 40.	☐
Ytborste 300 mm DN 40	84	9.981-911.0	Vakuumborste, 300 mm, med 45° anslutning, stjärnskruv och tagelborst.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 100/24-2 EF 9.989-407.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTAR				
Ytborstar				
Ytborste 300 mm DN 50	85	9.981-912.0	Vakuumborste, 300 mm, med 45° anslutning, stjärnskruv och tagelborst.	☐
FÖRAVSKILJARE				
Föravskiljare				
Föravskiljare Ef fasta material 100 l DN 70	86	9.982-238.0	Mobil föravskiljarstation med 110 l volym och tömningslucka.	☐
Föravskiljare damm 40 l DN 40	87	9.989-687.0		☐
Föravskiljare damm 60 l DN 50	88	9.989-688.0		☐
Förseparatortrumma 200 l	89	9.989-685.0	Standardtrumma som överensstämmer med ISO 15750-2-standarden.	☐
Föravskiljare lock				
Föravskiljarlock Op vätskor ø 517 mm DN 70	90	9.981-666.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	☐
Föravskiljarlock Op vätskor ø 575 mm DN 70	91	9.981-662.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	☐
Föravskiljarlock fasta material ø 517 mm DN 70	92	9.981-665.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	☐
Föravskiljarlock fasta material ø 575 mm DN 70	93	9.981-661.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	☐
TILLBEHÖRS KIT				
Vätskor				
Standardsats vätska DN 40	94	9.989-660.0	Tillbehörssats, DN 40, för uppsugning av vätskor: PU-slang, 3 m (9.989-617.0), handtag (9.977-679.0), sugrör (9.977-525.0), golvmunstycke (9.989-683.0) och fogmunstycke (9.981-483.0).	☐
Standardsats vätska DN 50	95	9.989-661.0	Tillbehörssats, DN 50, för uppsugning av vätskor: PU-slang, 3 m (9.989-619.0), handtag (9.977-678.0), sugrör (9.977-531.0), golvmunstycke (9.989-664.0) och fogmunstycke (9.981-482.0).	☐
Vätskor / Spån				
Standardsats vätskor/spån DN 40	96	9.989-657.0	Tillbehörssats, DN 40, för uppsugning av vätska och spån: ME-PU-slang, 3 m (9.989-621.0), handtag (9.977-679.0), sugrör (9.977-525.0), golvmunstycke (9.989-683.0), standardmunstycke (9.989-674.0).	☐
Standardsats vätskor/spån DN 50	97	9.989-658.0	För uppsugning av vätskor och spån: omfattande tillbehörssats, DN 50.	☐
Fasta ämnen / Damm				
Standardsats fast material/damm DN 40	98	9.989-659.0	För industriell dammsugning: omfångsrik tillbehörssats, DN 40. Lämplig för fast material och damm.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 100/24-2 EF

9.989-407.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
TILLBEHÖRS KIT				
Fasta ämnen / Damm				
Standardsats fast material/damm DN 50	99	9.989-662.0	För industriell dammsugning: omfångsrik tillbehörssats, DN 50. Lämplig för fast material och damm.	☐

☐ Passande tillbehör