

IVR 40/30 SC M ACD

Industridammsugaren IVR 40/30 Sc M ACD: Idealisk för fint och brännbart damm i icke-explosiva produktionsområden och på produktionsmaskiner.



Beställningsnummer 9.990-888.0

- ACD - Applied for Combustible Dust


Tekniska data

EAN-kod		4066529170453
Antal fasar	Ph	3
Spänning	V	400
Frekvens	Hz	50 / 60
Luftflöde	l/s / m³/h	88 / 315
Vakuum	mbar / kPa	260 / 26
Behållarkapacitet	l	40
Behållarmaterial		Metall
Nominell effekt	kW	3
Typ av uppsugning		Elektrisk
Nominell diameter på anslutning		ID 70
Nominell diameter på tillbehör		ID 50 / ID
Ljudtrycksnivå	dB(A)	62
Huvudfilter för damm		M
Filteryta för huvudfilter	m²	1,75
Färg		antracit
Vikt utan tillbehör	kg	123
Vikt inkl. förpackning	kg	123
Mått (L x B x H)	mm	855 x 715 x 1530



ACD – Applied for Combustible Dust

- För säker och ekonomisk uppsugning av andtändningsbart damm
- Följer IEC 60335-2-69 standarden

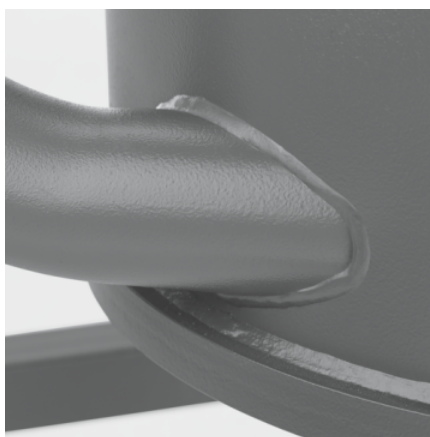

Särskilt robust, särskilt flexibel

- Med praktisk, flyttbar sugslangsport/rörböj.
- Trots sin mycket kompakta design har den många alternativ för att bära tillbehör.
- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek



Slitstark turbin med sidokanalsutblås

- Med 3 kW effekt och mjukstart för att suga upp stora mängder damm och fasta partiklar.
- För stark sugkraft och livslängd på minst 20 000 timmar.
- Optimalt lämpad för mobil användning i flerskiftsdrift.

TILLBEHÖR TILL IVR 40/30 SC M ACD

9.990-888.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER				
Pocket- / Star filter				
Filterpåse PE M 1,75 m²	1	9.981-681.0	Elektriskt ledande filterduk för dammklass M med diametern 517 mm och en filteryta på 1,75 m².	■
TILLBEHÖRS KIT				
Fasta ämnen / Damm				
Accessory Kit Food DN50	2	9.989-941.0	Rengöring i livsmedelsnära miljöer. Både vid tillverkning i och runt maskiner och vid förpackningen.	☐
Accessory Kit Overhead DN50	3	9.989-943.0	Tillbehör lämpliga för rengöring ovanpå exempelvis ventilationsrör eller transportband. Komplement till befintliga tillbehörskit eller separat inköpta tillbehör.	☐
Professional General Cleaning Kit conduc	4	9.990-877.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	5	9.990-893.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	6	9.990-894.0		☐
Accessories kit furnace Expert DN35	7	9.991-106.0		☐
Accessory Kit Solid/Dust DN 50	8	9.989-662.0	Tillbehör för rengöring i och runt tillverkande enheter där torr smuts i olika former förekommer.	☐
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke PVC DN 50	9	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.	☐
Standardmunstycke silikon DN 50	10	9.988-402.0		☐
Standardmunstycke aluminium DN 50	11	9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	12	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande, DN 40.	☐
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	13	9.989-664.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande, DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	14	9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 40/30 SC M ACD

9.990-888.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN				
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	15	9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 500 mm DN 50	16	9.981-925.0	Golvmunstycke med 500 mm sugbredd och gångjärn. DN 50, elektriskt ledande.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 40	17	9.989-558.0	Flerfunktionellt golvmunstycke (370 mm), elektriskt ledande, DN 40.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 50	18	9.988-115.0	Golvmunstycke (370 mm) tillverkat av rostfritt stål, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Borstlist för golvmunstycke, el, 370 mm	19	9.984-939.0	Elektrokonduktivt gummilist för golvmunstycke, 370 mm bred.	☐
Borstlist för golvmunstycke 500 mm	20	9.980-764.0	Borstlistsats för golvmunstycke 500 mm; med profilerad list.	☐
Flexibla fogmunstycken				
Flexibelt fogmunstycke 20 mm x 45 mm DN 40	21	9.981-423.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm x 45 mm DN 50	22	9.981-425.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50.	☐
Ytmunstycken				
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	23	9.988-119.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel.	☐
BORSTAR				
Standardborstar				
Standardborste 40 mm DN 50	24	9.981-432.0	Platt borstmunstycke DN 50.	☐
Ändborstar				
Ändborste Ø 82 mm DN 50	25	9.989-608.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 50.	☐
SLANGAR				
PVC				
Slang PVC DN 50 3 m	26	9.989-615.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PVC DN 50 5 m	27	9.989-616.0	Elektriskt ledande PVC-slang, DN 50. Temperaturbeständig upp till 85 °C. Längd: 5 m.	☐
EVA				
SUGSLANG FÖRLÄNGNING PVC DN52 5 M	28	9.988-089.0	Fem meter lång elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 5 m.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 40/30 SC M ACD

9.990-888.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
EVA				
Slang EVA DN 50 3 m	29	9.988-090.0	Elektriskt ledande slang med DN 50. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐
FÖRLÄNGNINGSSLANG PVC EL. DN52 5 M	30	9.988-091.0		☐
ME				
Slangmonteringssats DN 50	31	9.989-628.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 50.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 5 m	32	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	33	9.989-974.0		☐
Slang PU DN 40 5 m	34	9.989-618.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
Slang PU DN 50 3 m	35	9.989-619.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang PU DN 50 5 m	36	9.989-620.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN 50 3 m	37	9.989-623.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	☐
Slang ME-PU DN 50 5 m	38	9.989-625.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 5 m.	☐
SKAFT				
Böj aluminium 45° DN50	39	9.989-547.0	Handtag med 45° böj. Tillverkat av aluminium, DN 50.	☐
Handle straight stainless steel AISI 304	40	9.989-899.0		☐
Handtag DN 50	41	9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
Handtag rostfritt stål DN 50	42	9.988-111.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	☐

☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 40/30 SC M ACD

9.990-888.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR				
Sugrör 850 mm DN 40	43	9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
	44	9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 40	45	9.989-039.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	46	9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Adapter för tillbehör				
Adapter DN70 auf Bajonett 2.0 elektr. le	47	9.990-874.0		☐
TÖMNINGSTÖD				
Påstömning				
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	48	9.989-606.0		☐
Bag disposal PE ø540 mm 100 l 5x	49	9.989-607.0		☐

☐ Passande tillbehör