

IVR 35/24-2 SC ME

Kraftfull IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Industridammsugare för applikationer med fint damm. Idealisk för underhållsstädning i verkstäder och produktionshallar.



Beställningsnummer 9.990-903.0

- ACD - Applied for Combustible Dust

Tekniska data

EAN-kod		4066529164124
Antal fasar	Ph	1
Spänning	V	220 / 240
Frekvens	Hz	50 / 60
Luftflöde	l/s / m³/h	144 / 520
Vakuüm	mbar / kPa	235 / 23
Behållarkapacitet	l	35
Behållarmaterial		Rostfritt stål
Nominell effekt	kW	2,4
Typ av uppsugning		Elektrisk
Nominell diameter på anslutning		ID 50
Nominell diameter på tillbehör		ID 50 / ID 40
Ljudtrycksnivå	dB(A)	68
Huvudfilter för damm		M
Filteryta för huvudfilter	m²	1,4
Vikt utan tillbehör	kg	53
Vikt inkl. förpackning	kg	54,2
Mått (L x B x H)	mm	740 x 580 x 1105


Utrustning

Huvudfilter	Påfilter
Tillbehör som ingår vid leverans	nej
Tömning av behållaren	Sänkbar behållare
■ ingår i standardutrustningen	



ACD – Applied for Combustible Dust

- För säker och ekonomisk uppsugning av andtändningsbart damm
- Följer IEC 60335-2-69 standarden

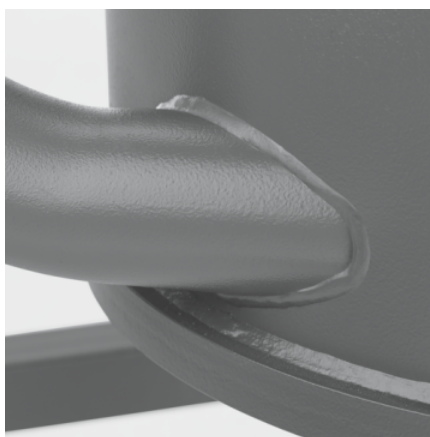

Särskilt robust, särskilt flexibel

- Med praktisk, flyttbar sugslangsport/rörböj.
- Trots sin mycket kompakta design har den många alternativ för att bära tillbehör.
- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek



Utrustad med två mycket tysta fläktmotorer

- För kraftfull sugeffekt och optimal rengöringsförmåga
- Turbinerna kan slås på separat för individuell sugeffekt som man önskar
- Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften

TILLBEHÖR TILL IVR 35/24-2 SC ME

9.990-903.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
TILLBEHÖRS KIT				
Fasta ämnen / Damm				
Accessory Kit Food DN50	1	9.989-941.0	Rengöring i livsmedelsnära miljöer. Både vid tillverkning i och runt maskiner och vid förpackningen.	☐
Accessory Kit Solid/Dust DN 50	2	9.989-662.0	Tillbehör för rengöring i och runt tillverkande enheter där torr smuts i olika former förekommer.	☐
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke PVC DN 40	3	9.989-674.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 40.	☐
Standardmunstycke PVC DN 50	4	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.	☐
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 40	5	9.981-420.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, med gummisspets DN 30.	☐
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	6	9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gummisspets DN 30.	☐
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	7	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 40.	☐
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	8	9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 40	9	9.989-558.0	Flerfunktionellt golvmunstycke (370 mm), elektriskt ledande, DN 40.	☐
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 50	10	9.988-115.0	Golvmunstycke (370 mm) tillverkat av rostfritt stål, elektriskt ledande, DN 50.	☐
Flexibla fogmunstycken				
Flexibelt fogmunstycke 20 mm x 45 mm DN 40	11	9.981-423.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40.	☐
Flexibelt fogmunstycke 20 mm x 45 mm DN 50	12	9.981-425.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50.	☐
SLANGAR				
EVA				
SUGSLANG FÖRLÄNGNING PVC DN52 5 M	13	9.988-089.0	Fem meter lång elektriskt ledande slang med DN 40. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 5 m.	☐
Slang EVA DN 50 3 m	14	9.988-090.0	Elektriskt ledande slang med DN 50. Lämplig för temperaturer upp till 65 °C. Längd: 3 m.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR 35/24-2 SC ME

9.990-903.0



15-16



17-18



19-20



21-22

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
PU				
Hose PU FDA DN40 5 m	15	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	16	9.989-974.0		☐
Slang PU DN 40 5 m	17	9.989-618.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
Slang PU DN 50 5 m	18	9.989-620.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 50. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	☐
SUGRÖR				
Sugrör 850 mm DN 40	19	9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
	20	9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 40	21	9.989-039.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	☐
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	22	9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör