

HDS 6/14 C

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำร้อน-เย็น รุ่น HDS 6/14 C ไฟฟ้าหนึ่งเฟส ที่มาพร้อมกับโหมด Eco การใช้งานแบบหลากหลายในสวิตช์เดียว ปืนฉีด Easy Press พร้อมที่จับแบบนุ่ม ระบบเซอร์โวปรับแรงดัน/การไหลของน้ำเป็นไปอย่างอิสระ



Made in Germany



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.169-900.0

- โหมดประหยัด ecoefficiency
- สวิตช์เลือกแบบปุ่มเดียวเข้าใจง่าย
- อุปกรณ์มาตรฐานหลากหลายครอบคลุม

ข้อมูลทางเทคนิค

		4054278167480
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	1 / 230 / 50
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	240 – 560
แรงดันใช้งาน/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	30 – 140 / 3 – 14
อุณหภูมิสูงสุด (อุณหภูมิขาเข้า 12°C)	°C	สูงสุด 80
โหลดการเชื่อมต่อ	กิโลวัตต์	3,6
การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่ระดับสูงสุด	กก./ชั่วโมง	3,5
การสิ้นเปลืองน้ำมันในการทำความร้อนที่โหมดประหยัดพลังงาน ecoefficiency	กก./ชั่วโมง	2,8
สายไฟ	ม.	5
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	15
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	100
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	108,691
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	1060 × 650 × 920

ผู้ใช้งานต้องได้รับการอบรม การใช้งาน

อุปกรณ์

ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง		EASY!Force Advanced
สายฉีดน้ำแรงดันสูง	ม.	10 / DN 6, 250 บาร์
ก้านฉีด	มม.	1050
หัวฉีดแรงดันสูง		■
ระบบ Soft Damping (SDS)		■
การปิดสวิตช์แรงดัน		■
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำยาทำความสะอาดแบบในตัว		■

■ รวมค่าจัดส่ง



ประสิทธิภาพ

- โหมด ecoefficiency ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้ในช่วงระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม
- ลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อย CO₂ ลง 20 เปอร์เซ็นต์
- ชุดควบคุมปริมาณน้ำยาทำความสะอาดในปริมาณคงที่พร้อมฟังก์ชันการล้างอัตโนมัติ



ใช้งานง่าย


- ใช้งานง่ายด้วยสวิตช์เลือกขนาดใหญ่เพียงปุ่มเดียว
- ฝาเปิดถังเก็บขนาดใหญ่พร้อมรางสำหรับเติมน้ำยา
- ขวดบรรจุน้ำยาบำรุงรักษาระบบสามารถเปลี่ยนได้สะดวกจากด้านนอก



การจัดเก็บ

- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมแบบแยกส่วนที่สามารถล็อคหัวฉีด เครื่องมือ และอื่นๆ ได้
- ตะขอเกี่ยวสายไฟและสายฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อการจัดเก็บ
- โครมยึดก้านหัวฉีดในตัวให้ขนย้ายได้ง่าย

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HDS 6/14 C 1.169-900.0

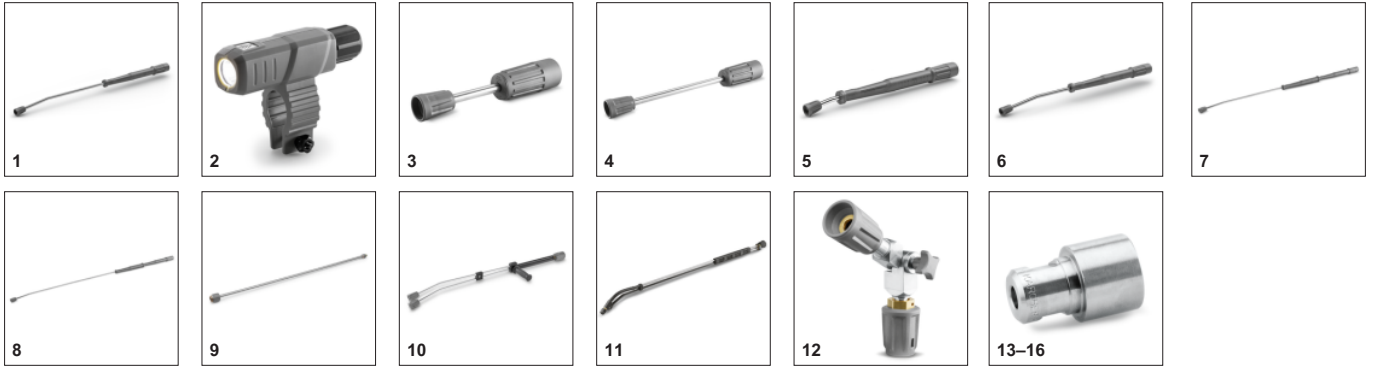

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ก้านฉีด				
ก้านฉีดหมุนได้				
ก้านฉีด, 1050 มม., หมุนได้	1	4.112-000.0	Spray lance, 1050 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 1050 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input checked="" type="checkbox"/>
ไฟ LED หัวฉีด	2	2.680-002.0	ไฟ LED ที่ทำงานที่สว่างและนำหนักเบาสำหรับการติดตั้งโดยตรงบนตัวปืนฉีดแบบ EASY! Force ปืนแรงดันสูง มุมมองที่ดีขึ้นในสภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวยนานถึง 5 ชั่วโมงการทำงาน	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 250 มม., หมุนได้	3	4.112-027.0	Spray lance, 250 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 250 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 400 มม., หมุนได้	4	4.112-024.0	Spray lance, 400 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 400 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 600 มม., หมุนได้	5	4.112-007.0	Spray lance, 600 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 600 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 840 มม., หมุนได้	6	4.112-006.0	Spray lance, 840 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 840 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 1550 มม., หมุนได้	7	4.112-018.0	Spray lance, 1550 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 1550 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 2050 มม., หมุนได้	8	4.112-021.0	Spray lance, 2050 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 2050 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีดเพิ่มความยาว, 1000 มม.	9	4.112-048.0	สเปรย์ขยายแขนช่วยการเชื่อมต่อ EASY! Lock ความยาว 1,000 มม.	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีดแบบคู่				
ก้านฉีดแบบคู่, 960 มม.	10	2.112-016.0	Double spray lance 960 มม. ก้านฉีดแบบก้านคู่ สำหรับการปรับแรงดันและอัตราการไหลของน้ำแบบแปรผันที่มีอับที่ เหมาะสำหรับการใช้ในงานเกษตร	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีดปรับองศาได้				
ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น, 1050 มม.	11	4.112-035.0	Flexible spray lance 1050 มม. ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น พร้อมการโค้งงอได้ตั้งแต่ 20 องศาถึง 140 องศา	<input type="checkbox"/>
ข้อต่อแรงดันสูง	12	4.112-057.0	สำหรับบริเวณที่เข้าถึงยาก: ข้อต่อข้อต่อแรงดันสูงพร้อมการปรับมุมไม้ จำกัด สูงสุด 120 ° เพียงติดตั้งเข้ากับก้านฉีดของเครื่องฉีดน้ำแรงดันโดยตรง	<input type="checkbox"/>
หัวฉีด				
หัวฉีด 25 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 25 องศา, 036	13	2.113-005.0	Power nozzle 25036 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 25 องศาแบบใบพัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และขจัดคราบสกปรกฝังแน่น	<input checked="" type="checkbox"/>
หัวฉีด 0 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 0 องศา, 040	14	2.113-001.0	Power nozzle 0040 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 0 องศาแบบเส้นตรงพร้อมหัวฉีดทรงพลังสำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่นมาก	<input type="checkbox"/>

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HDS 6/14 C 1.169-900.0



13-16



17, 21-24



18, 25



19-20



26




27-28, 30

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวฉีด				
หัวฉีด 15 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 15 องศา, 036	15	2.113-043.0	Power nozzle 15036 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพื้น 15 องศาแบบใบพัดเหมาะสำหรับทำความสะอาดรถบรรทุกที่ฝังแน่น	<input type="checkbox"/>
หัวฉีด 40 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 40 องศา, 040	16	2.113-003.0	Power nozzle 40040 หัวฉีดที่มีมุมสเปรย์ 40 องศาแบบใบพัดเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นที่ที่บอบบาง	<input type="checkbox"/>
สายฉีด				
ข้อมอดมาตรฐานสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	17	6.110-035.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง EASY! Lock hand screw connection ที่ปลายทั้งสองข้าง (ID 6) ยาว 10 M.	<input checked="" type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	18	6.110-041.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m สายฉีดแรงดันสูง ที่นำประทับใจและอุปกรณ์พื้นฐาน: สายยางแรงดันสูง (ID 10) ยาว 10 M. รับแรงดันสูงสุด 220 Bar	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	19	6.110-034.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 6, 250 bar, 10 m สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. พร้อม EASY! Lock hand screw connection ที่ปลายทั้งสองด้าน ID 6 เหมาะสำหรับ 250 Bar	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 300 บาร์, 2xอีซีล็อก	20	6.110-056.0	High-pressure hose, 15 m, DN 8, 315 bar, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูง (ID 6) พร้อม ANTI! Twist and new EASY! Lock hand screw connection at both end.	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	21	6.110-031.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง (ID 8) เหมาะสำหรับแรงดันสูงถึง 315 Bar ท่อแรงดันสูงนวัตกรรม EASY! Lock	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	22	6.110-030.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง ยาว 15 M. ID 8 พร้อม ANTI! บิดที่ปลายทั้งสองด้านประหยัดเวลา EASY! Lock hand screw connection	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	23	6.110-032.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง (ID 8) ยาว 20 M. ประหยัดเวลาและแข็งแรงง่าย! ล็อคขอดอกสกรูมือที่ปลายทั้งสองข้าง	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	24	6.110-014.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงความยาว (30 M.) และนวัตกรรมการเชื่อมต่อสกรูมือแบบ EASY! Lock: ท่อแรงดันสูง (ID 8) พร้อม ANTI!	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	25	6.110-042.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง ด้วยนวัตกรรมการเชื่อมต่อแบบสกรูมือแบบ EASY! Lock สำหรับแรงดันสูงสุด 220 Bar: ท่อแรงดันสูงยาว 15 M. (ID 10)	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	26	6.110-043.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 20 m สายฉีดแรงดันสูง คุณสมบัติหลักของสายยางแรงดันสูง (ID 10): ยาว 20 M. พร้อม EASY	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 25 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	27	6.110-044.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 25 m สายฉีดแรงดันสูง ค่าที่นำประทับใจและอุปกรณ์พื้นฐาน: สายยางแรงดันสูง (ID 10) ยาว 25 M. รับแรงดันสูงสุด 220 Bar	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	28	6.110-045.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 40 m สายฉีดแรงดันสูง ยาว 40 M. พร้อมระบบ EASY! Lock สำหรับการถอดสกรูแบบประหยัดเวลา (ที่ปลายทั้งสองด้าน) (ID) 10	<input type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HDS 6/14 C 1.169-900.0

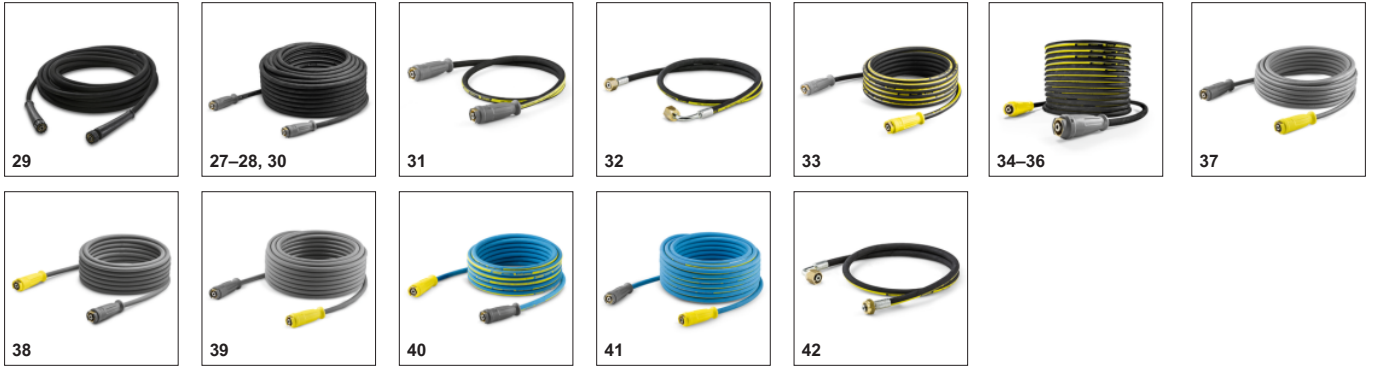

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายฉีด				
ข้อต่อมาตรฐานสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซีล็อก	29	6.110-059.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง เหมาะสำหรับแรงดันใช้งานสูงสุด 250 Bar: ท่อแรงดันสูง (ID 12) ยาว 15 M. พร้อมการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY! Lock	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซีล็อก	30	6.110-060.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m สายฉีดแรงดันสูง ด้วยการเชื่อมต่อสกรูแบบ EASY! Lock ความยาว 40 M. สำหรับรัศมีการทำงานที่กว้าง	<input type="checkbox"/>
การใช้งานยาวนาน 400 bar พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	31	6.110-024.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง สั้น 1.5 M. (ID 8) ด้วยการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซีล็อก / 1xM22x1.5	32	6.110-069.0	High-pressure hose Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M 22 x 1.5, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง (ID 8) เสริมเหล็กคูดยาว 1.5 M. เหมาะสำหรับแรงดันสูงสุด 400 Bar	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	33	6.110-038.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. (ID 8) ที่ทนทานพร้อมการเสริมเหล็กสองชั้นและ EASY!	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	34	6.110-023.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงเชิงแรงทนทานพร้อมเหล็กเสริมคู่ ANTI! Twist	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	35	6.110-027.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงพร้อม ANTI! Twist, EASY! Lock	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	36	6.110-029.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
เวอร์ชันอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	37	6.110-063.0	High-pressure hose, food grade, 2x EASY!Lock, ID 6, 15 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงยาว 15 M. (ID 6) เกรดอาหารพร้อมการเชื่อมต่อรีลทอ AVS การเชื่อมต่อแบบสกรูแบบ EASY! Lock	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	38	6.110-051.0	ท่อแรงดันสูง (ID 6) ยาว 10 ม. มีสีเทาหม่นด้านนอกแบบไม่ทำเครื่องหมาย ได้รับการรับรองให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยความรวดเร็วและแข็งแรง EASY ล็อคการเชื่อมต่อด้วยสกรูที่ปลายทั้งสองด้าน	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	39	6.110-052.0	High-pressure hose, food grade, 2x EASY!Lock, ID 8, 20 m, ANTI!Twist เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร: สายฉีดแรงดันสูง ยาว 20 M. (ID 8) พร้อมสีเทาไม่ร้อยปิดด้านนอก ANTI! Twist	<input type="checkbox"/>
การที่ทนทานอายุการใช้งานยาวนานออกแบบสำหรับธุรกิจอาหารที่พร้อมการเชื่อมต่อด้วยเกลียวที่ปลายทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้งานได้ยาวนาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	40	6.110-053.0	High-pressure hose, food grade Longlife, 400 2x EASY!Lock, ID 8, 10 m, ANTI!Twist ด้วยวัสดุหม่นด้านนอกสีเงินไม่เป็นรอยและทนต่อไขมันสัตว์: สายฉีดแรงดันสูง ทนทาน (ID 8) ยาว 10 M.	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้งานได้ยาวนาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	41	6.110-054.0	High-pressure hose, food grade Longlife, 400 2x EASY!Lock, ID 8, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง ที่ทนทานพร้อมการเสริมเหล็กสองชั้นและแผ่นปิดด้านนอกสีเทาไม่เป็นรอยและทนต่อไขมันสัตว์	<input type="checkbox"/>
สายชนิดพิเศษ				
ท่อสำหรับแรงดันสูงทรงโค้ง, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซีล็อก / 1xM22x1.5	42	6.110-068.0	High-pressure hose 1x EASY!Lock curved 1x M 22 x 1.5, ID 8, 400 bar, 1.5 m สำหรับการเชื่อมต่อกับม้วนท่อ: สายฉีดแรงดันสูง พร้อมการเชื่อมต่อ M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


อุปกรณ์เสริมสำหรับ HDS 6/14 C 1.169-900.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ไถป็น				
ป็นน็ด				
Conversion kit 1 from high pressure hose	43	4.111-050.0	สำหรับการติดตั้งเพิ่มเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ด้วยท่อแรงดันสูงที่มีอยู่ ชุดแปลง EASY! Force 1 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงปลายพ่นและอะแดปเตอร์ทั้งหมดผ่านไปยังหัวฉีด	<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	44	4.111-051.0	พัฒนาชิ้นสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอยู่เดิมจากคาร์เชอร์ ชุดแปลง EASY! Force 2 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงหัวฉีดพ่นท่อแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ที่จำเป็น	<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	45	4.111-052.0	ใช้งานร่วมกับท่อแรงดันสูงและหัวพ่นที่มีอยู่ EASY! Force conversion kit 3, incl. ง่าย! ป็น ไถป็นบั้งคัมและอะแดปเตอร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการอัปเดตเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคุณ	<input type="checkbox"/>
ชุดควบคุมแรงดัน				
การควบคุมเซอร์โว, < 750 ลิตร/ชั่วโมง	46	4.118-007.0	Servo Control < 750 l/h เซอร์โวสำหรับการควบคุมอัตราการไหลของน้ำและการควบคุมแรงดันที่ป็นน็ด สำหรับป็นน็ดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดแบบโรตารี				
หัวฉีดแบบโรตารี ขนาดใหญ่				
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 040	47	4.114-041.0	เครื่องพ่นเดินพร้อมหัวดินสอดมนให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ข้อมูลเพิ่มเติม: Max. 300 บาร์ 30 MPa 85 ° C	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดปรับหลายระดับ				
หัวฉีดปรับองศา				
หัวฉีดแบบปรับองศาได้, 050	48	4.113-007.0	หัวฉีดปรับมุมได้สำหรับการปรับมุมการพ่นตั้งแต่ 0 ° ถึง 90 ° เพื่อการปรับให้เข้ากับสิ่งสกปรกและพื้นผิวทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดไอน้ำ / ตัวป้องกันหัวฉีด / หัวฉีดแบบโรลโอเวอร์				
หัวฉีดไอน้ำ				
หัวฉีดไอน้ำ 50องศา	49	4.116-000.0	Steam nozzle หัวฉีดไอน้ำที่มีมุมสเปรย์ 50 องศา สำหรับทำความสะอาดและทำลายไขมันในโหมดไอน้ำ สำหรับการละลายทรายและกวาดวีลแบบหล่อแบบขจัดไอซิ่งหรือยานพาหนะที่ไม่ต้องเกริกข	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดไอน้ำ 40องศา, 040	50	2.114-000.0	Steam nozzle 40040 หัวฉีดไอน้ำทองเหลืองที่มีมุมสเปรย์ 40 องศา สำหรับการทำงานของ HDS ในโหมดไอน้ำ	<input type="checkbox"/>
ตัวยึดหัวฉีด / สเปเซอร์				
ตัวยึดหัวฉีด				
Protection part TR only for replacement	51	4.112-011.0	สกรูหัวฉีดพร้อมตัวป้องกันสำหรับหัวฉีดแรงดันสูงและหัวฉีดกำลัง	<input type="checkbox"/>
การล้างท่อ				
สายล้างท่อ ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	52	6.110-046.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 10 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>
	53	6.110-047.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 30 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดล้างท่อ				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	54	4.765-001.0	หัวฉีด Dirt blaster แบบหมุนวนเอียงไปข้างหน้าจะขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่สุด	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	55	4.765-004.0	เครื่องยิงไอพ่นที่เอียงไปข้างหลังทั้งสามช่วยให้ง่ายใจได้ถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่เป็นรวมถึงการจัดการที่สะดวก	<input type="checkbox"/>
ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวแข็ง				
ชุดหัวฉีดสำหรับ FR				
ชุดหัวฉีดสำหรับเฟรพาร์, 500 ลิตร/ชั่วโมง – 650 ลิตร/ชั่วโมง	56	2.640-401.0	Nozzle pack for hard surface cleaners (machine-specific) 500 – 650 l/h ชุดหัวฉีดประกอบด้วยหัวฉีดและข้อต่อสกรูสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว Kärcher	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HDS 6/14 C 1.169-900.0

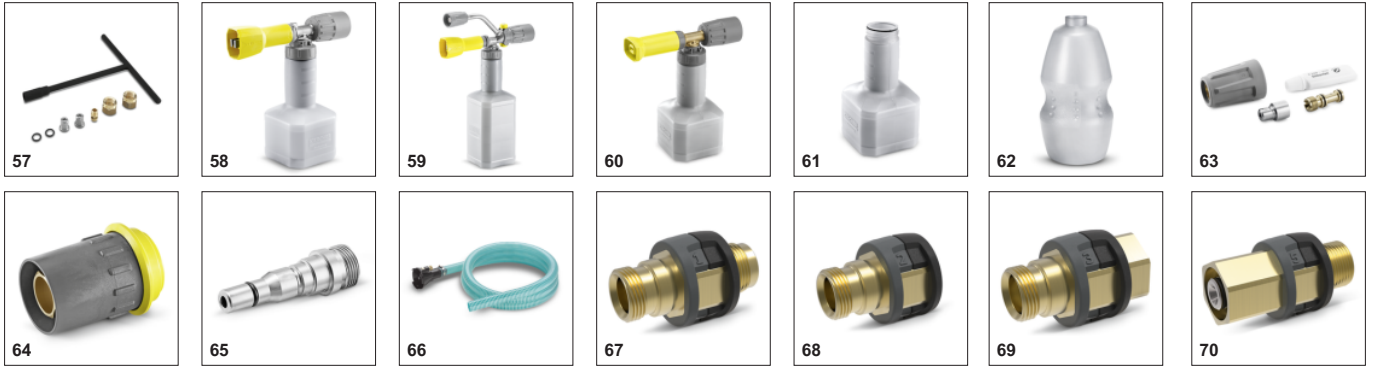

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวแข็ง				
ชุดหัวฉีดสำหรับ FRV				
ชุดหัวฉีดสำหรับเฟออาร์ เอฟอาร์วี, 040	57	2.642-431.0	Nozzle package 040 ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องหัวฉีดและหัวฉีดของคาร์เซอร์สำหรับ FRV 30	<input type="checkbox"/>
ระบบฉีดโฟม				
กระบอกล้างโฟม				
ถ้วยโฟมแลนช้อย่างดี 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	58	4.112-063.0		<input type="checkbox"/>
กระบอกล้างโฟม DUO Advanced 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	59	4.112-067.0		<input type="checkbox"/>
ถ้วยโฟมแลนชแบบธรรมดา 1, 350 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	60	4.112-053.0	สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอัตราการไหล 350-600 ลิตร / ชม.: ใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูงกว่าถ้วยโฟม Basic 1 ถ้วยพร้อมคุณภาพของโฟมที่โดดเด่นในขณะที่ใช้สารทำความสะอาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง	<input type="checkbox"/>
ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนชแบบธรรมดา	61	5.071-414.0	1-litre cleaning agent container for basic foam lance สำหรับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของน้ำยาทำความสะอาด	<input type="checkbox"/>
ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนชอย่างดี	62	6.414-050.0	ภาชนะใส่น้ำยาทำความสะอาดเพิ่มเติม 1 ลิตรเพื่อการเปลี่ยนสารทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว (สำหรับโฟมแลนช 2.112-017.0 และ 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
ชุดผสมและชุดหัวฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด				
ชุดหัวฉีดเฉพาะ ใช้กับ รหัสสินค้า 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	63	4.769-009.0	สำหรับ HDS 500 – 700 ลิตร / ชม. ประกอบด้วยหัวฉีด + หัวฉีด HP + สหภาพ	<input type="checkbox"/>
ข้อต่อสวมเร็ว				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	64	2.115-000.0	สำหรับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วระหว่างสเปรย์ / อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชุดสเปรย์ของคาร์เซอร์เหมาะสำหรับส่วนต่อประสานเป็นเทริกเกอร์ / สเปรย์แลนช ด้วยด้ายภายใน M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	65	2.115-001.0	ข้อต่อตัวผู้สแตนด์เลสเชิงสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว 2.115-000 ด้วยด้ายภายนอก M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
การล้างทำความสะอาดถัง				
Add-on kit mud sucker	66	2.641-798.0	Add-on kit mud sucker สำหรับการเชื่อมต่อกับสายฉีดน้ำแรงดันสูงของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Kärcher: เครื่องดูดกากตะกอนอันทรงพลังสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับปั๊มสกรัก	<input type="checkbox"/>
ชิ้นส่วนข้อต่อ				
อะแดปเตอร์ EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	67	4.111-029.0	อะแดปเตอร์ 1 เชื่อมต่อท่อเข้ากับท่อใหม่	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	68	4.111-030.0	อะแดปเตอร์ 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับท่อและเป็นเข้ากับท่อใหม่	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	69	4.111-031.0	อะแดปเตอร์ 3 เชื่อมต่อเป็นเข้ากับสเปรย์ดีคัทซ์ใหม่และตัวควบคุมเซอร์โวใหม่	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	70	4.111-033.0	อะแดปเตอร์ 5 เชื่อมต่อเป็นเข้ากับสเปรย์ดีคัทซ์เก่าและตัวเซอร์โวใหม่กับสตัดิโอสเฟียเก่า	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HDS 6/14 C 1.169-900.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ชิ้นส่วนข้อต่อ				
อะแดปเตอร์ EASY!Lock				
Adapter 6 TR22IG-M22AG	71	4.111-034.0	อะแดปเตอร์ 6 เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่กับท่อและท่อเก่ากับปืนใหม่	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	72	4.111-035.0	อะแดปเตอร์ 7 เชื่อมต่อหัวพ่นเก่ากับหัวฉีดใหม่	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	73	4.111-036.0	อะแดปเตอร์ 8 เชื่อมต่อหัวพ่นใหม่กับหัวฉีดเก่า	<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	74	4.111-037.0	อะแดปเตอร์ 9 เพื่อเชื่อมต่อท่อใหม่กับท่อใหม่	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	75	4.111-046.0	อะแดปเตอร์รวมท่อได้สำหรับเชื่อมต่อ EASY! Force ปืนแรงดันสูงและท่อแรงดันสูงพร้อมการเชื่อมต่อ M 22x1.5	<input type="checkbox"/>
โรลلمانสาย				
ชุดยึดโรลلمانสายแบบแมนนวล				
ชุดยึดโรลท่อสำหรับ เอชดีเอส แบบกะทัดรัด, 20 ม.	76	2.110-010.0	Hose reel attachment kit for HDS compact class ชุดยึดโรลلمانสำหรับการจัดเก็บสายฉีดน้ำแรงดันสูงอย่างปลอดภัยและประหยัดพื้นที่ หมุนได้ภายใต้แรงกดด้วยข้อต่อสำหรับข้อต่อตัวผู้	<input type="checkbox"/>
ม้วนสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง				
ท่อพลาสติกอัตโนมัติพร้อมท่อแรงดันสูง, 15 ม.	77	2.639-257.0	Automatic plastic hose reel incl. high-pressure hose ม้วนสายฉีดอัตโนมัติแบบติดตั้งสปริงและพร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้งบนผนัง ลดความซับซ้อนในการจัดการสายฉีดแรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
ท่ออัตโนมัติแบบเหล็ก เคลือบผง / พลาสติก, 20 ม.	78	6.392-074.0	Add-on kit hose reel plastics ท่อสำหรับสายฉีดแรงดันสูง 20 M. คอนโซลทำจากเหล็กเคลือบสีฝุ่นตัวถังผลิตจากพลาสติก	<input type="checkbox"/>
สแตนเลสอัตโนมัติ / ท่อวัสดุแบบสังเคราะห์, 20 ม.	79	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
ท่ออัตโนมัติแบบเคลือบ, 20 ม.	80	6.392-106.0	Hose reel without hp-hose, automatic, coated ที่ม้วนสายฉีดอัตโนมัติของพลาสติกที่ทนทาน โครงเหล็กพ่นสี. เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.	<input type="checkbox"/>
สายยางอัตโนมัติเคลือบสีเทา, 20 ม.	81	6.392-105.0	ABS hose reel, basalt grey-coated ม้วนสายฉีดอัตโนมัติให้ระดับความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดสำหรับการใช้งานที่ม้วนและคลายสาย	<input type="checkbox"/>
ร็อลอัตโนมัติสแตนเลสและตัวยึดหมุน, 20 ม.	82	6.392-076.0	Self-winding hose reel with swivel holder, stainless steel, 20 m ม้วนสายฉีดสแตนเลสแบบอัตโนมัติ พร้อมตัวจับหมุน เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.	<input type="checkbox"/>
ท่อสแตนเลสอัตโนมัติ, 40 ม.	83	6.392-442.0	ท่อท่อให้ความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดในการเดินท่อและท่อ HP ท่อแรงดันสูงที่เข้ากันได้เช่นหมายเลขสั่งซื้อ 6.110-076.0 (ID 8, 40 ม., 400 บาร์, ชุดอุปกรณ์ต่อ 1x)	<input type="checkbox"/>
ค้ำหมุนเคลือบ	84	2.639-931.0	ABS swivel holder for 2.639-919.0 ตัวยึดแบบท่อ สำหรับการติดตั้งบนล้อแบบร็อลสำหรับร็อลการทำงานจุดสูงสุดและความทนของท่อแรงดันสูงได้ 120 องศาหลักขุมเข็ม.	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


อุปกรณ์เสริมสำหรับ HDS 6/14 C 1.169-900.0




	หมายเลขคำสั่งซื้อ		
โรลมันสาย			
มันสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง			
ที่จับหมุนแบบสแตนเลส	85	2.641-867.0	ABS pivoting stainless steel wall bracket ที่ยึดแบบหมุนได้สำหรับการติดตั้งมันสายอัตโนมัติบนผนัง เพื่อวิธีการทำงานสูงสุดและความยืดหยุ่นของท่อแรงดันสูง หมุนได้ 120 องศา เหล็กกล้าไร้สนิม
ชุดอุปกรณ์ต่อมันสายฉีดแบบตั้งกึ่งอัตโนมัติ			
ชุดติดตั้งท่อรีลแบบอัตโนมัติ เอชดีเอส ซี	86	2.110-012.0	ABS automatic hose reel HDS C ชุดอุปกรณ์ต่างๆ โรลมันสายฉีดสำหรับ HDS ขนาดยาวติดตั้งง่ายและสามารถฟังก์ชันสั่งทั้งหมดได้ให้ความสะดวกในการวางท่อประปา HP: ท่อ HP
ชุดอุปกรณ์ที่ยึดรีลท่ออัตโนมัติ เอชดีเอส ซี	87	2.110-013.0	ABS holder, automatic hose reel HDS C ตัวยึดสายเชื่อมต่อสำหรับติดตั้งโรลมันสายฉีดเข้ากับเครื่องกระดบ HDS
ทำความสะอาดด้านหน้าอาคารและแผงโซลาร์เซลล์			
หัวแปรง			
Transmission brush complete	88	4.762-584.0	Transmission brush complete ไดรฟ์ไฮดรอลิกสำหรับกระแทกแทนสำหรับการทำความสะอาดหน้าอาคารหรือการติดตั้งประสิทธิ์ภาพด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระดับอาชีพ
Splash guard complete	89	4.762-621.0	Splash guard for roller brush 500 ตัวป้องกันน้ำกระเซ็นพร้อมแถบดินดักแกสสำหรับแปรงลูกกลิ้งแบบหมุนมุมมองที่ชัดเจนของแปรงด้วยฟิล์มใสพร้อมป้องกันการกระเด็นในเวลาเดียวกัน
Roll soft	90	4.762-623.0	Roll soft ชุดแปรงขนอ่อนสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดติดตั้งกระจกและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบเปลี่ยนเร็วและติดตั้งบนไดรฟ์อย่างปลอดภัย
Roll middle	91	4.762-624.0	Roll middle อุปกรณ์ดัดพวงแปรงแข็งปานกลางสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) เหมาะสำหรับ Façade ที่บอบบาง พอยล์ และผ้า ระบบเปลี่ยนเร็วที่ง่ายและปลอดภัย
Roll hard	92	4.762-625.0	Roll hard หัวแปรงแบบแข็งสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) สำหรับด้านหน้าที่ขรุขระ ลานหินและไม้ ระบบเปลี่ยนเร็วที่ปลอดภัยและง่ายดาย
Brush rigid hard	93	6.960-133.0	Brush rigid hard แปรงด้วยขนแปรงแข็งสำหรับทำความสะอาดส่วนหน้าของอุตสาหกรรมและวัสดุปูพื้น และขจัดสิ่งสกปรกขยาบ ติดตั้งง่ายบนก้านฉีดแบบยืดหดได้หรือท่อแรงดันสูงจาก Kärcher
Brush rigid middle	94	6.960-134.0	Brush rigid middle ทำความสะอาดส่วนหน้า บานม้วน และผ้าสิ่งทอได้อย่างเหมาะสมที่สุด: แปรงที่มีขนแปรงแข็งปานกลางเพื่อการยึดติดที่ช่วยหายใจแบบยืดหดหรือท่อแรงดันสูง
Brush rigid soft	95	6.960-135.0	Brush rigid soft สำหรับการติดตั้งง่ายบนปลายท่อแบบยืดหดได้หรือท่อฉีดน้ำแรงดันสูงจาก Kärcher: แปรงที่มีขนแปรงนุ่มสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างล้าลึก
หัวฉีดตามตอยึด-หด ได้			
Ball valve	96	4.580-097.0	TL low pressure adapter อะแดปเตอร์แรงดันต่ำ TL ประกอบด้วยบอลวาล์วสำหรับการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือบนก้านฉีดแบบยืดหดได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับแปรงแรงดันสูงแบบหมุน
Telescope lance glass fibre 7 m	97	4.762-609.0	Telescopic lance TL 7 F ที่มีระยะเอี่ยมสูงสุด 7 M. ทำจากใยแก้วที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา ด้วยตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งานโดยตรงเพื่อการดึงและยึดออกอย่างง่ายดาย
Telescope lance hybrid 7 m	98	4.762-610.0	Telescopic lance TL 7 H มีลวดฟังก์ชันไฮบริด Telescopic lance TL 7 H ทำจากเส้นใยคาร์บอน - กลาสที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา ด้วยการยึดแบบยืดหดได้อย่างรวดเร็ว สูงถึง 7 M.

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HDS 6/14 C
1.169-900.0



99-100




101



102



103



104

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ทำความสะอาดคานาน้ำอาคารและแผงโซลาร์เซลล์				
หัวฉีดตามคานาคาร์บอนไฮบริด 10 ม.				
Telescope lance hybrid 10 m	99	4.762-611.0	Telescopic lance TL 10 H ระยะเอี่ยมสูงสุด 10 M.: ก้านฉีดไฮบริดแบบยืดได้ TL 10 H ประกอบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ผสมและเหมาะสำหรับการใช้งานมลพิษฟุ้งกระจาย การรดน้ำและการขยายที่เรียบง่ายด้วยตัวยึดแบบปลดเร็ว	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	100	4.762-612.0	Telescopic lance TL 10 C ก้านฉีดไฮบริดคาร์บอนไฟเบอร์ TL 10 C ระยะเอี่ยมถึง 10 M. และตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งานได้จริง ใช้มลพิษฟุ้งกระจายสำหรับทำความสะอาดอาคารหน้าต่างหรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	101	4.762-613.0	Telescopic lance TL 14 C ความแข็งแรงสูงสุดพร้อมน้ำหนักต่ำสุด: telescopic lance TL 14 C ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ การเข้าถึงขนาดใหญ่ 14 M. ใช้งานได้หลากหลายและใช้งานง่ายด้วยตัวยึดแบบปลดเร็ว	<input type="checkbox"/>
Pistol	102	4.775-154.0	TL high pressure adapter อะแดปเตอร์แรงดันสูง TL ปืนแรงดันสูงที่ยืดหยุ่นสำหรับการทำความสะอาดแรงดันสูงด้วยก้านฉีดตามหลักสรีรศาสตร์ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับบุคคลที่ถนัดขวาและมือซ้าย	<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์พ่นทรายแบบเปียก				
ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เซอร์ที่ดีที่สุด				
Nozzle pack TR wet jet set 0040	103	2.112-019.0	ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เซอร์ที่ดีที่สุด เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับสิ่งที่เหมาะสมกับการพ่นแบบเปียกเท่านั้น 4.115-000.0 4.115-006.0	<input type="checkbox"/>
การเชื่อมต่อ				
ข้อต่อส่วนเร็ว Geka				
Hose coupling	104	6.388-458.0	ตัวต่อยาง	<input type="checkbox"/>
ตัวกรองน้ำ				
Add-on kit water filter universal	105	2.637-020.0	Universal water fine filter, 25 µm, R 3/4" + 1" ตัวกรองน้ำละเอียด ขนาดตาข่าย 25 ไมครอน สูงสุด อุณหภูมิ 50 องศา C ปกป้องตัวเครื่องจากสิ่งสกปรกเล็กๆ ในน้ำ	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง