

KM 120/250 R D CLASSIC

KM 120/250 R D Classic เป็นเครื่องระดับเริ่มต้นในระดับอุตสาหกรรมเครื่องกวาดพื้น มันมีความแข็งแกร่ง, การสิ้นเปลืองต่ำ, ทรงพลังและติดตั้งด้วยแรงดูดดีเซลแบบไฮดรอลิก



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.186-000.0

- โครงเหล็กที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่ยากลำบาก
- เปลี่ยนแปลงลูกกลิ้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
- แผ่นกรองขนาดใหญ่สำหรับการทำงานที่ปราศจากฝุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทการขับเคลื่อน		4054278328027
ระบบขับเคลื่อน	ดีเซล	
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์ 4 จังหวะ	
ผู้ผลิตเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ Yanmar	
สมรรถนะการขับเคลื่อน	กิโลวัตต์	15,8
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	10800
หน้ากว้างการทำความสะอาด	มม.	900
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน	มม.	1200
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน	มม.	1500
ถังเก็บของเสีย	ลิตร	250
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน	%	18
ความเร็วในการทำงาน	กม./ชม	9
พื้นที่การรอง	ตร.ม	6
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	883
น้ำหนักสินค้าที่พร้อมงาน	กก	800
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	883
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	2082 × 1250 × 1450

ผู้ใช้งานต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้

อุปกรณ์


ตัวกรองแบบถุง	■
การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล	■
แปรงกวาดหลักแบบปรับระดับได้	■
แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้	■
พวงมาลัยเพาเวอร์	■
กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้	■
หลักการกวาดแบบ Dustpan	■
ระบบขับเคลื่อนด้านหน้า	■
ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง	■
การดูด	■
เทลิงส์กรอกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก	■
สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	■
ตัวนับชั่วโมงทำงาน	■
ฟังก์ชันการกวาดสามารถปิดได้	■
ล้อแบบแข็ง	■
แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ	■

■ รวมค่าจัดส่ง



การออกแบบที่ทนทานของเครื่องเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย

- อนุญาตให้แอปพลิเคชันอยู่ในสภาพภายนอกที่รุนแรง
- นำไปสู่อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของส่วนประกอบและเครื่องจักร
- สัญญาณไฟกระพริบมาตรฐานช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

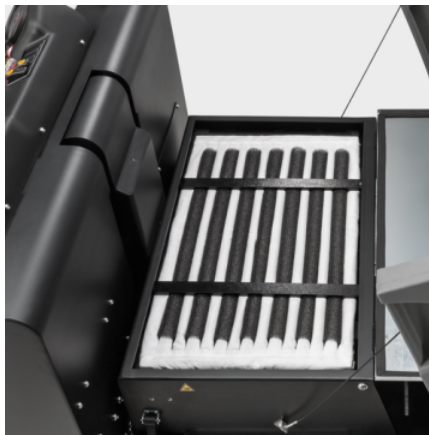

ฟิลเตอร์ฟอกเกิดขนาดใหญ่พร้อมมอเตอร์สัน

- พื้นที่ตัวกรองขนาดใหญ่รับประกันการทำงานที่ปราศจากฝุ่น
- การทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพด้วยการสั่นของมอเตอร์
- เหมาะสำหรับฝุ่นปริมาณมากโดยเฉพาะ



ใช้งานง่ายบำรุงรักษาและให้บริการ

- เทคโนโลยีที่เรียบง่ายพร้อมองค์ประกอบที่ผ่านการทดสอบและทดสอบแล้ว
- การเข้าถึงห้องเครื่องง่ายช่วยให้การซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาได้ง่ายและรวดเร็ว
- ลูกกลิ้งกวาดหลักและตัวกรองกระดาษสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์เสริมสำหรับ KM 120/250 R D CLASSIC
1.186-000.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ไส้กรอง				
ไส้กรองแบบฟ็อกเก็ต				
ตัวกรองฝุ่นแบบฟ็อกเก็ต สีขาว	1	6.988-804.0	ตัวกรองแบบพกพาที่มีพื้นที่กรองขนาดใหญ่มากสำหรับการใช้งานที่มีฝุ่นมาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฝุ่นละเอียดมากและสิ่งสกปรกจำนวนมาก	☒
ตัวกรองฝุ่นแบบฟ็อกเก็ต สีเขียว	2	6.988-805.0	ตัวกรองแบบพกพาที่น้ำพร้อมพื้นที่กรองขนาดใหญ่มาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีฝุ่นละอองและดูดซับฝุ่นละเอียดจำนวนมาก	☐
แปรงกวาดหลัก				
แปรงกวาดหลักรุ่นมาตรฐาน				
Reversing rolling mill standard KM 120/2	3	6.988-800.0	ขนแปรงอ่อนแก่ประคักกันน้ำหนักมากเหมาะสำหรับทุกพื้นผิว	☒
แปรงกลาง / แปรงหลัก แบบนุ่ม				
Reversing rolling mill soft KM 120/250 R	4	6.988-801.0	ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยขนแปรงธรรมชาติสำหรับกวาดฝุ่นละเอียดบนพื้นเรียบภายในอาคาร	☐
แปรงกลาง / แปรงหลัก แบบแข็ง				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	5	6.981-076.0		☐
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น				
ไฟส่องสว่าง				
ไฟสปอตไลท์สีน้ำเงิน	6	2.852-802.0		☐
ไฟสปอตไลท์สีน้ำเงิน - จากโรงงาน	7	2.852-802.7		☐
ไฟส่องสว่างสำหรับการทำงาน	8	2.852-082.0	เพื่อการมองเห็นที่เพิ่มขึ้นในโรงรถหรือโกดังใต้ดิน	☐
ไฟกระพริบด้านหน้าและด้านหลัง - จากโรงงาน	9	2.852-151.7	เพื่อความปลอดภัยในการทำงานที่เพิ่มขึ้นในบริเวณโรงงาน: ไฟถนนประกอบด้วยไฟแสดงสถานะและไฟทำงาน	☐
การกวาด/การดูดฝุ่น				
ที่ครอบแปรงข้าง	10	2.851-286.0	KM 130/300 R Side brush cover ฝาปิดแปรงด้านข้างช่วยลดการกระจายของฝุ่น	☐
ที่ยึดเครื่องดูดฝุ่น NT 22/1 Ap Bp	11	2.852-814.0	Add-on kit vacuum cleaner KM 105/180 R เพื่อหลังดูดที่มีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ตามมุมและในระยะทางไกล	☐
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ				
การป้องกันแท่นกระแทก	12	2.852-620.0		☐
แปรงด้านข้างฝั่งซ้าย				
แปรงด้านข้างอันที่สองด้านซ้าย	13	2.852-518.0	เสริมสมบูรณ์รวมถึงแปรงข้างมาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่	☐
ยางชนิดกันการรั่วซึม				
ชุดยางแบบยางตัน แบบไม่ทำให้เกิดรอยบนพื้น	14	4.515-328.0	KM 130/300 R puncture-proof tyres (set), full rubber, non-marking ยางตันป้องกันรอยฉีกสำหรับการกวาดเศษโลหะเศษแก้ว ฯลฯ หลีกเลี่ยงรอยยางบนพื้นผิวที่มีแสง	☐

☒ รวมคำสั่งซื้อ ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ KM 120/250 R D CLASSIC
1.186-000.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ยาง				
ชุดยางแบบเดิมลม	15	4.515-332.0	KM 130/300 R D/LPG pneumatic tyres (set) ยางเดิมลมสำหรับการใช้งานมาตรฐาน	☐
ระบบฉีดน้ำแบบสเปรย์				
Add-on kit spray system side broom KM 12	16	2.852-818.0	Add-on kit spray system side broom KM 12 ระบบพ่นเพื่อฉีดจับฝุ่น ประกอบด้วยถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 50 L. และหัวฉีดพ่นน้ำที่แรงดันสูง	☐
ห้องขับและหลังคาป้องกัน				
ห้องขับชนิดทนต่อสภาพอากาศ				
ห้องโดยสารป้องกันไม่มีกระจก – จากโรงงาน	17	2.851-267.7	KM 130/300 R Protective roof หลังคาป้องกันเป็นไปตามมาตรฐาน VDE IEC 60335-2-72	☐

☒ รวมค่าจัดส่ง ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง