




KM 170/600 R D

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรมแบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบชนิดใช้น้ำมันดีเซล พร้อมระบบช่วยบังคับเลี้ยว ล้อหลังสลิ้อ สำหรับรับมือกับงานหนักที่เกี่ยวข้องกับวัสดุงานอาคารหรืออุตสาหกรรมงานโลหะ โรงหล่อ และส่วนอื่นๆ ที่มีฝุ่นผงปริมาณมาก



1 ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อระยะเวลาการทำงานที่ยาวนาน

- แผ่นกรองแบบจีบพร้อมพื้นที่การกรอง 10 ตารางเมตร
- ทำความสะอาดตัวกรองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยชุดขัดแบบคู่

2 โครงสร้างแข็งแรงทนทาน

- โครงเหล็กกล้าที่แข็งแรง
- เครื่องยนต์อุตสาหกรรมที่แข็งแรงทนทาน ระบายความร้อนด้วยน้ำ

3 ใช้งานง่ายมาก

- แนวคิด EASY Operation
- เข้าถึงห้องโดยสารได้ง่าย

4 อุปกรณ์เสริมและชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ครบครัน

- ปรับเปลี่ยนง่ายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านการทำความสะอาด
- อุปกรณ์ที่สร้างความประทับใจ (เช่น ห้องโดยสารนั่งสบาย เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน)



KM 170/600 R D

- เครื่องยนต์ระดับอุตสาหกรรมที่ทรงพลัง
- ความเร็วสูงทั้งในการทำงานและการเคลื่อนย้าย
- ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัก


ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขสั่งซื้อ	1.186-127.0	
	4039784521933	
ประเภทการขับเคลื่อน	ดีเซล	
ระบบขับเคลื่อน	เครื่องยนต์ 4 จังหวะ	
ผู้ผลิตเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ Yanmar	
สมรรถนะการขับเคลื่อน	กิโลวัตต์	35
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	23520
หน้ากว้างการทำความสะอาด	มม.	1350
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน	มม.	1680
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน	มม.	2000
ถังเก็บของเสีย	ลิตร	600
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน	%	18
ความเร็วในการทำงาน	กม./ชม	14
พื้นที่การกรอง	ตร.ม	10
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	กก	1530
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	2742 x 1904 x 2213

อุปกรณ์

การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล	■	ล้อแบบเติมลม	■
ลูกกลิ้งของเครื่องกวาดหลักแบบปรับได้	■	แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ	■
พวงมาลัยเพาเวอร์	■		
กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้	■		
หลักการที่โยยผง	■		
ระบบขับเคลื่อนแบบลากไปข้างหน้า	■		
ระบบขับเคลื่อนแบบลากถอยหลัง	■		
การดูด	■		
เทีลิ่งสปกรอกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก	■		
สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	■		
■ รวมค่าจัดส่ง			

KM 170/600 R D 1.186-127.0

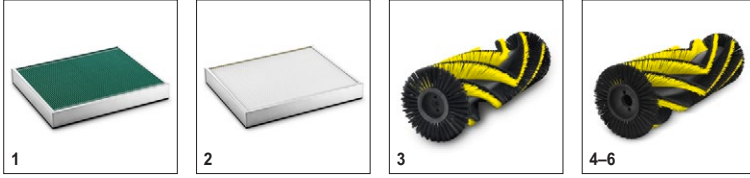

		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่า	ราคา		
แผ่นกรองแบบจิบ							
	1	6.988-160.0				ให้ระดับการแยกตัวสูงประหยัดค่าบำรุงรักษาช่วยให้การทำควมสะอาดอากาศเสียมีประสิทธิภาพสูงสุด	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-691.0				แผ่นกรองพลาสติกสำหรับงานมาตรฐาน	<input type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้งหลักรุ่นมาตรฐาน							
	3	6.987-441.0		1344 มม.	400 มม.	ขนแปรงเอนกประสงค์กันน้ำทนทานเหมาะสำหรับทุกพื้นผิว	<input checked="" type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้งหลักรุ่นขนแปรงนุ่ม/ธรรมชาติ							
	4	6.987-469.0		1344 มม.	400 มม.	ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยขนแปรงโพลีโพรพิลีนเพื่อการกวาดฝุ่นละเอียดบนพื้นเรียบทั้งในและนอกพื้นที่	<input type="checkbox"/>
	5	6.987-443.0		1344 มม.	400 มม.	ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยขนแปรงธรรมชาติสำหรับกวาดฝุ่นละเอียดบนพื้นเรียบภายในอาคาร	<input type="checkbox"/>
แปรงลูกกลิ้งหลักรุ่นขนแปรงแข็ง							
	6	6.987-442.0		1344 มม.	400 มม.	สำหรับกำจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นนอกอาคาร	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

KM 170/600 R D 1.186-127.0

KÄRCHER



1, 3



4

		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่า	ราคา		
แปรงदानข้างรุ่นมาตรฐาน							
	1	6.987-467.0		650 มม.		ขนแปรงเอนกประสงค์กันน้ำทนทานเหมาะสำหรับทุกพื้นผิว	<input checked="" type="checkbox"/>
แปรงदानข้างรุ่นขนแปรงนุ่ม							
	2	6.987-465.0		650 มม.			<input type="checkbox"/>
	3	6.987-466.0		650 มม.		กวาดฝุ่นและเอียงในพื้นผิวกันน้ำสำหรับใช้ในร่มและกลางแจ้ง	<input type="checkbox"/>
แปรงदानข้างรุ่นขนแปรงแข็ง							
	4	6.987-468.0		650 มม.		ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นนอกอาคารป้องกันความชื้นและขัดอย่างอ่อนโยน	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

KM 170/600 R D 1.186-127.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ				ราคา		
ไฟส่องสว่าง								
	1	2.851-280.7	2.851-280.7				ชุดอุปกรณ์ติดตั้งประกอบด้วยสัญญาณไฟกะพริบไฟแสดงสถานะแตรไฟเบรกและไฟอินทราายได้รับการรับรองและรับรองตามกฎหมายการออกใบอนุญาตการจราจรทางบกของเยอรมัน	<input type="checkbox"/>
	2	2.851-285.7	2.851-285.7				การประเมินเพื่ออนุมัติการใช้งานบนถนนสาธารณะในเยอรมนี	<input type="checkbox"/>
	3	2.851-279.0	2.851-279.7				ไฟทำงานสำหรับส่องสว่างเพิ่มเติมในพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นที่จอดรถใต้ดินหรือโกดัง	<input type="checkbox"/>
ห้องขับเคลื่อนตอนต่อสภาพอากาศ								
	4	2.851-674.7	2.851-674.7				โครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงช่วยปกป้องผู้ขับขี่ได้อย่างน่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/>
	5	2.851-265.7	2.851-265.7				กระจกบานหลังแบบบานพับและหน้าต่างด้านซ้าย	<input type="checkbox"/>
	6	2.851-264.7	2.851-264.7					<input type="checkbox"/>
	7	2.851-270.7	2.851-270.7				หลังคาพร้อมกระจกบังลมและที่ปัดน้ำฝนช่วยปกป้องผู้ขับขี่จากสิ่งของที่ตกลงมา	<input type="checkbox"/>
	8	2.851-268.7	2.851-268.7				หลังคาป้องกันเป็นไปตามมาตรฐาน VDE IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
การกวาด/การดูดฝุ่น								
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	9	2.852-884.0	2.852-884.7					<input type="checkbox"/>
	10	2.851-277.7	2.851-277.7				สำหรับความกว้างในการกวาดแบบปรับได้ - เหมาะสำหรับการกวาดในระดับต่างๆหรือรอบ ๆ สิ่งกีดขวาง	<input type="checkbox"/>
	11	2.851-287.0	2.851-287.7				ฝาปิดแปรงด้านข้างช่วยลดการกระจายของฝุ่น	<input type="checkbox"/>
Add-on kit covering cap side broom KM 15	12	2.851-287.7	2.851-287.7					<input type="checkbox"/>
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ								
	13	6.373-014.0					เพื่อความสะอาดสบายในการขับขี่ที่เพิ่มขึ้น	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	14	2.852-621.0						<input type="checkbox"/>
	15	6.961-928.7	6.961-928.7				ถังขยะสแตนเลสสำหรับของเสียและพื้นที่ทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการกีดคร่อมเพิ่มขึ้น	<input type="checkbox"/>
หลังคาป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน								
Protection shield sweeper 150 - 170 R	16	2.852-688.0	2.852-688.7					<input type="checkbox"/>
แปรงด้านข้างฝั่งซ้าย								
	17	2.851-275.0	2.851-275.7				ครบถ้วนรวมถึงแปรงข้างมาตรฐานเพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม	<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

KM 170/600 R D 1.186-127.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
ยางชนิดกันการรั่วซึม								
	1	4.515-331.7	4.515-331.7					ป้องกันการเจาะและแนะนำสำหรับกวดเศษโลหะเศษแก้ว ฯลฯ <input type="checkbox"/>
	2	4.515-331.0	4.515-331.7					<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

KM 170/600 R D 1.186-127.0

KÄRCHER



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
ระบบฉีดน้ำแบบสเปรย์								
	1	2.851-284.0	2.851-284.7					ระบบพ่นสำหรับจับฝุ่น ประกอบด้วยถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 65 ลิตร และหัวฉีดน้ำที่แรงดันสูง

รวมค่าจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง