



## HD 6/15 G

ซ่อมบำรุงง่ายและเคลื่อนย้ายได้: HD 6/15 G มาพร้อมกับเครื่องยนต์สันดาป คอนเซ็ปต์อุปกรณ์เสริมที่ชาญฉลาด และปั๊มเพลลาข้อเหวี่ยงที่แข็งแรงทนทาน เหมาะที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการเกษตร ปริมาณน้ำ: 600 ลิตร/ชม.



stage V/ready



1-2 h



E-FUEL




### 1 ทำงานได้อย่างอิสระ

- ใช้งานโดยไม่ต้องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟด้วยเครื่องยนต์เบนซินที่ทรงพลัง
- เมื่อใช้อุปกรณ์เสริม เครื่องจะสามารถดูดน้ำได้ เช่น จากบ่อน้ำและทะเลสาบ



### 2 รูปแบบของอุปกรณ์เสริม

- ติดตั้งสายและก้านหัวฉีดแรงดันสูงเข้ากับอุปกรณ์ได้โดยตรง
- ช่องจัดเก็บสำหรับหัวฉีด เครื่องมือ และชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่นๆ



### 3 โดดเด่นเรื่องความคล่องตัว

- มือจับสำหรับเข็นที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการขนย้ายที่ง่ายตาย
- ล้อขนาดใหญ่พร้อมยางลมสำหรับใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ



### 4 ทนทานและใช้งานง่าย

- ปั๊มเพลลาข้อเหวี่ยงแข็งแรงทนทานที่ผ่านการทดลองและทดสอบคุณภาพแล้วจากคาร์เซอร์
- ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่ช่วยปกป้องปั๊มจากการชำรุดเสียหาย



**HD 6/15 G**

- โครงสร้างเหล็กทอ
- ปืนเปลาชอเหวี่ยงแข็งแรงทนทาน

**ข้อมูลทางเทคนิค**


<b>หมายเลขสั่งซื้อ</b>		<b>1.187-002.0</b>
		4054278024639
แรงดันใช้งาน/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	150 / 15
แรงดันสูงสุด/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	200 / 20
อัตราการไหล ( ลิตร/ชั่วโมง)	ลิตร/ชั่วโมง	600
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด/องศา C	°C	60
ประเภทการขับเคลื่อน		เบนซิน
ประเภทมอเตอร์		G200FA
กำลังมอเตอร์	กิโลวัตต์ / แรงม้า	4,1 / 5,6
จำนวนผู้ใช้พร้อมกัน		1
ความคล่องตัวเคลื่อนย้าย		สูง
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	กก	42,6
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	799 x 637 x 1097

**อุปกรณ์**

ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง		มาตรฐาน
สายฉีดน้ำแรงดันสูง	ม.	10
ก้านฉีด	มม.	850
ระบบป้องกันการบิดงอ		-
มอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้า		-
ระบบ Servo Control		-

# HD 6/15 G 1.187-002.0

**KÄRCHER**

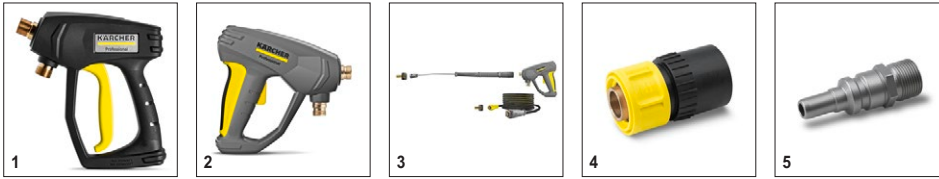


		หมายเลขสั่งซื้อ	อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)				ราคา	
<b>ไกปืน</b>								
Pistol for replacement	1	9.751-139.0						ปืนแรงดันสูงสำหรับเครื่องจักรในช่วง HD Classic พร้อมอะแดปเตอร์สำหรับท่อแรงดันสูง M 22 x 1.5
	2	4.118-005.0						EASY!Force : ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง EASY!Force ไม่เปลืองแรงด้วยการใช้แรงกับกลีบของปืนฉีดเพื่อลดแรงตึงของนิ้วมือของผู้ปฏิบัติงานในเหลือศูนย์
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0						พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอยู่เดิมจากคาร์เชอร์: ชุดแปลง EASY! Force 2 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงหัวฉีดพ่นท่อแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ที่จำเป็น
<b>เชื่อมต่อแรงดัน</b>								
	4	6.401-458.0						Quick coupling สำหรับการสวมต่ออย่างรวดเร็วระหว่างก้านฉีด / อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชุดก้านฉีดขอ Kärcher เหมาะสำหรับส่วนต่อประสานปืนฉีด / ก้านฉีด ด้วยขนาด M 22 x 1.5
	5	6.401-459.0						Male coupling ขอดตัวผู้สแตนเลสตีลบรูแข็งสำหรับการต่อเร็ว 6.401-458. ด้วยขนาด M 22 x 1.5

รวมจัดส่ง
  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# HD 6/15 G 1.187-002.0

**KÄRCHER**

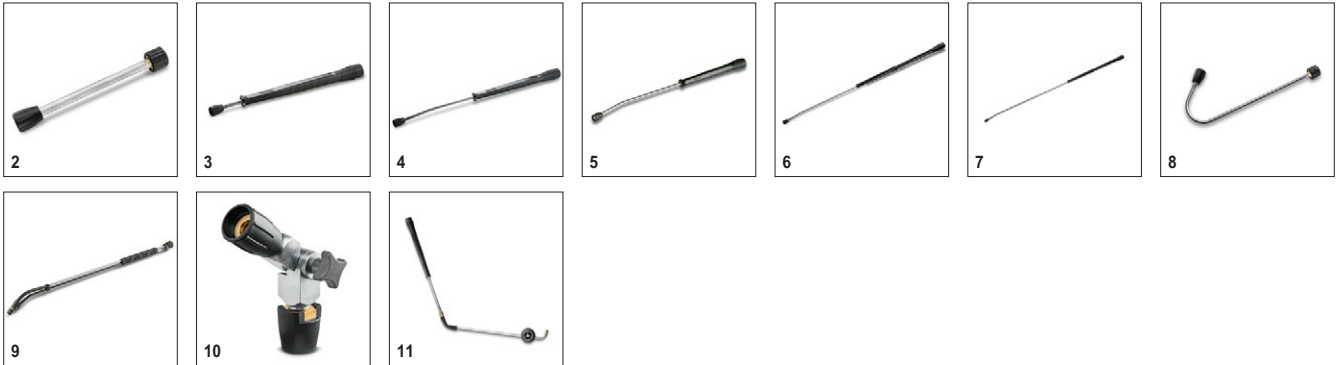

		หมายเลขสั่งซื้อ		ความยาว		ราคา	
<b>ก้านฉีด</b>							
	1	9.751-044.0				Spray lance 600 มม. พร้อมการตัดด้วยสกรูมือเหมาะสำหรับเครื่องฉีดน้ำในกลุ่ม HD Classic ไม่สามารถหมุนได้	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.760-667.0		250 มม.		Spray lance 250 มม. (ข้อต่อแบบแมนนวล) ก้านฉีดสแตนเลสแบบหมุนไม่ได้	<input type="checkbox"/>
<b>ก้านฉีดหมุนได้</b>							
ก้านฉีด	3	4.760-664.0	300 บาร์	600 มม.		Spray lance 600 มม. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมทั้งจับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
	4	4.760-663.0	300 บาร์	840 มม.		Spray lance 850 มม. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมทั้งจับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
	5	4.760-660.0	300 บาร์	1050 มม.		Spray lance 1050 มม. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมทั้งจับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
	6	4.760-661.0	300 บาร์	1550 มม.		Spray lance 1550 มม. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมทั้งจับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
	7	4.760-662.0	300 บาร์	2050 มม.		Spray lance 2050 มม. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมทั้งจับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
<b>ก้านฉีดเขามุม</b>							
	8	4.760-073.0				Bathroom and eaves gitter spray lance ก้านฉีดสแตนเลสแบบโค้งสำหรับห้องสุขาและรางน้ำ	<input type="checkbox"/>
<b>ก้านฉีดปรับองศา</b>							
ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น	9	6.394-654.0	210 บาร์	1050 มม.		Flexible spray lance 1050 มม. ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น พร้อมการโค้งงอได้ตั้งแต่ 20 องศาถึง 140 องศา	<input type="checkbox"/>
ข้อต่อแรงดันสูง	10	4.481-039.0	300 บาร์			ข้อต่อข้อต่อแรงดันสูง: ด้วยการปรับมุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดถึง 120° เครื่องมือนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย เพียงติดตั้งเข้ากับก้านฉีดพ่นของเครื่องฉีดน้ำแรงดัน	<input type="checkbox"/>
<b>ก้านฉีดทำความสะอาดช่วงล่างยานพาหนะ</b>							
	11	4.760-245.0		700 มม.		Underbody lance ก้านฉีดสแตนเลสเพื่อการทำความสะอาดใต้ตัวถังและซุ่มล้อที่มีประสิทธิภาพและง่ายดาย	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# HD 6/15 G 1.187-002.0



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
<b>หัวฉีด 25 ° องศา</b>								
หัวฉีดแรงดันสูง	1	2.883-805.0	38					หัวฉีดองศาพร้อมมุมพื้น 25 ° เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และขจัดคราบสกปรกฝังแน่น

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# HD 6/15 G 1.187-002.0



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
<b>หัวฉีดโรตารี ขนาดใหญ่</b>								
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด	1	4.763-252.0	300 บาร์	40				เครื่องพ่นดินพร้อมหัวฉีดสอหมุนให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ข้อมูลเพิ่มเติม: Max. 300 บาร์ 30 MPa 85 ° C

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# HD 6/15 G 1.187-002.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ			ความยาว	ราคา		
<b>ขอต่อมาตรฐานสองด้าน</b>								
ท่อสำหรับแรงดันสูง	1	6.391-342.0	DN 8	315 บาร์	10 ม.		High-pressure hose, 10 m, ID 8, 315 bar, extension ในการขยายรัศมีการทำงานด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง การเชื่อมต่อทั้งสองด้าน M22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
	2	6.390-010.0	DN 8	315 บาร์	15 ม.		High-pressure hose ด้วยการเชื่อมต่อสกรูทั้งสองด้าน M 22 x 1.5 พร้อมระบบป้องกันการโค้งงอ	<input type="checkbox"/>
	3	6.390-031.0	DN 8	315 บาร์	20 ม.		High-pressure hose, 20 m, DN 8, 315 bar, extension สายฉีดแรงดันสูงเชื่อมต่อสกรูที่ปลายทั้งสอง M 22 x 1.5 พร้อมระบบป้องกันการหักงอ	<input type="checkbox"/>
	4	6.390-293.0	DN 8	315 บาร์	30 ม.		High-pressure hose, 30 m, ID 8, incl. rotary coupling ในการขยายรัศมีการทำงานด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง การเชื่อมต่อทั้งสองด้าน M22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
<b>การใช้งานยาวนาน 400 bar พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน</b>								
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานไดยานาน	5	6.390-178.0	DN 8	400 บาร์	1,5 ม.		High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces สายฉีดแรงดันสูง 1.5 M. (DN 8, M 22 x 1.5) พร้อมระบบป้องกันการหักงอและข้อต่อที่ปลายทั้งสองข้าง	<input type="checkbox"/>
	6	6.388-083.0	DN 8	400 บาร์	10 ม.		High-pressure hose Longlife 400, 10 m, DN 8, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. Longlife 400 (DN 8) พร้อมข้อต่อแบบหมุนลดเหลือความแข็งแรงสองชั้น	<input type="checkbox"/>
	7	6.391-354.0	DN 8	400 บาร์	10 ม.		ในการขยายรัศมีการทำงานด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง การเชื่อมต่อทั้งสองด้าน M22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
	8	6.389-709.0	DN 8	400 บาร์	15 ม.		High-pressure hose Longlife 400, 15 m, DN 8, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูงด้วยข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
	9	6.390-027.0	DN 8	400 บาร์	20 ม.		High-pressure hose Longlife 400, 20 m, DN 8, extension สายฉีดแรงดันสูง พร้อมข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
	10	6.390-294.0	DN 8	400 บาร์	30 ม.		High-pressure hose Longlife 400, 30 m, DN 8, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูง พร้อมข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
<b>การที่ทนทานอายุการใช้งานยาวนานออกแบบสำหรับธุรกิจอาหารที่พร้อมการเชื่อมต่อด้วยสกรูที่ปลายทั้งสองด้าน</b>								
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด	11	6.391-864.0	DN 8	400 บาร์	10 ม.		สายยาง Longlife HP สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร Außendecke ## วัสดุที่ทนต่อไขมันสัตว์และไม่มีเมล็ดออก พร้อมข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
	12	6.391-887.0	DN 8	400 บาร์	20 ม.			<input type="checkbox"/>
<b>สายชนิดพิเศษ</b>								
ท่อสำหรับแรงดันสูงทรงโค้ง	13	6.388-886.0	DN 8	400 บาร์	1,5 ม.		ท่อเชื่อมต่อคุณภาพอายุการใช้งานยาวนาน 2x M22 x 1.5 พร้อมการเชื่อมต่อแบบมุมด้านหนึ่ง	<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# HD 6/15 G 1.187-002.0

**KÄRCHER**




		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่า	ราคา		
<b>สายล้างท่อ ID 6</b>							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 บาร์			ท่อทำความสะอาดท่อ 10 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>
	2	6.390-028.0	120 บาร์			Pipe cleaning hose, NW 6, 20 m สายฉีดแรงดันสูงทำความสะอาดท่อ 20 M. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>
	3	6.110-008.0	250 บาร์			Pipe cleaning hose, NW 6, 20 m, 250 bar สายฉีดแรงดันสูงทำความสะอาดท่อ 20 M. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>
	4	6.390-029.0	120 บาร์			Pipe cleaning hose, NW 6, 30 m สายฉีดแรงดันสูง แบบยืดหยุ่น 30 M. (DN 6) สำหรับทำความสะอาดท่อ (ต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	5	6.110-047.0	250 บาร์			ท่อทำความสะอาดท่อ 30 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>
	6	6.390-030.0	250 บาร์			Pipe cleaning hose, NW 6, 20 m, 250 bar สายฉีดแรงดันสูงทำความสะอาดท่อ 20 M. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>
<b>หัวฉีดล้างท่อ</b>							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 มม.	หัวฉีด Dirt blaster แบบหมุนวนเอียงไปข้างหน้าจะฉีดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่สุด เครื่องบินไอพ่นที่เอียงไปข้างหลังทั้งสามช่วยให้มั่นใจได้ถึง การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่จำเป็นรวมถึงการจัดการที่สะดวก	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 มม.		<input type="checkbox"/>
<b>การล้างทำความสะอาดถึงบรรจุถัง</b>							
Add-on kit mud sucker	9	2.641-798.0				Add-on kit mud sucker สำหรับการเชื่อมต่อกับสายฉีดน้ำแรงดันสูงของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Kärcher: เครื่องดูดกากตะกอนอันตรายพลึงสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับบีมสกริป	<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง



# HD 6/15 G 1.187-002.0

**KÄRCHER**

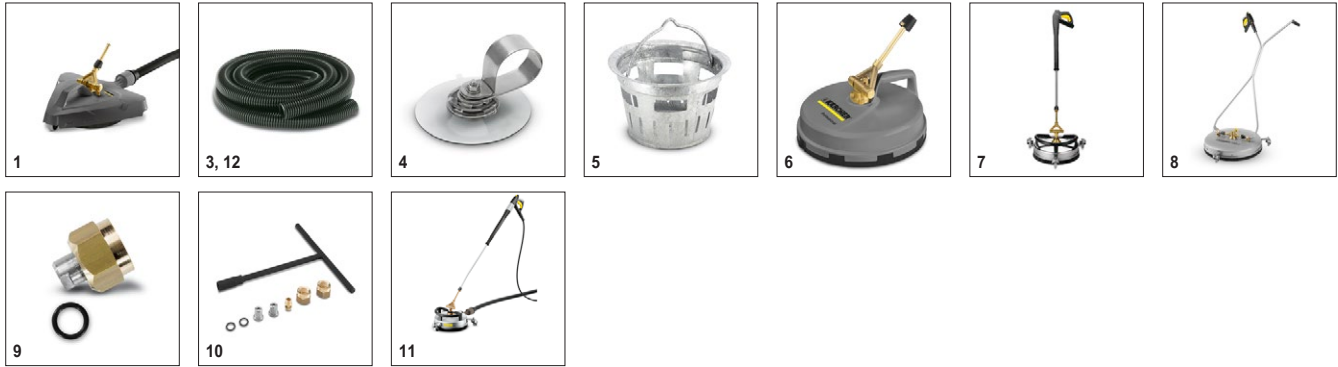

		หมายเลขสั่งซื้อ	อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	เส้นผ่า	ราคา	
<b>อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FRV 30</b>						
	1	2.642-999.0				FRV 30 ด้วยการดูดน้ำสกปรกในตัวและอัตโนมัติ FRV 30 ทำให้การทำความสะอาดพื้นผิวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/>
	2	2.642-910.0				FRV 30 rubber lip สำหรับพื้นเรียบภายในอาคาร ไม่กวดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดของ FRV 30 และลดปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในน้อยที่สุด ซึ่งหมายความว่าพื้นจะแห้งภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที <input type="checkbox"/>
	3	4.440-939.0				Extension hose 5 m ท่อต่อยาว 5 M. สำหรับ FRV 30 รวมปลอกเชื่อมต่อ <input type="checkbox"/>
	4	2.642-528.0				ABS hose fastening ถ้วยดูดสำหรับยึดท่อดูดกับพื้นผิวเรียบ <input type="checkbox"/>
	5	2.642-532.0				ABS dirt trap ถังเหล็กชุบสังกะสีสำหรับเก็บสิ่งสกปรกหยาบและสำหรับยึดท่อดูดในพื้นที่ภายนอก <input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FR 30</b>						
FR 30	6	2.642-997.0		300 มม.		ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป ปลอกพลาสติกเพื่อความคล่องตัวที่ดีที่สุดสลับลูกปืนเซรามิกคู่สำหรับการทำงานที่ยาวนานเชื่อมต่อเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการตามหลักสรีรศาสตร์และตำแหน่งจอร์คในหัว ต้องสั่งซื้อชุดหัวฉีดเฉพาะของเครื่องแยกต่างหาก <input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FR 30 Me</b>						
	7	2.640-355.0		300 มม.		FR 30 Me อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว สแตนเลสทนน้ำร้อนพร้อมสลับลูกปืนเซรามิกคู่กลุ่กลมแบบไม่ทำเครื่องหมายและการเชื่อมต่อท่อดูด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดภายในอาคารเช่นอุตสาหกรรมอาหาร. <input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FR 50</b>						
	8	2.640-679.0		500 มม.		FR 50 อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวหน้ากว้าง สแตนเลสทนน้ำร้อน ความกว้างการทำงาน 500 มม. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยสลับลูกปืนเซรามิกคู่ที่จับแบบกลุ่กลมแบบไม่ทำเครื่องหมายและระบบการเดินซิงค์ฟลัก <input type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีดสำหรับ FR</b>						
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์	9	2.640-401.0	500 – 650 ลิตร/ชั่วโมง			Nozzle pack for hard surface cleaners (machine-specific) 500 - 650 l/h ชุดหัวฉีดประกอบด้วยหัวฉีดและข้อต่อสกรู สำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว Kärcher <input type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีดสำหรับ FRV</b>						
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์วี	10	2.642-431.0		40		Nozzle package 040 ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องหัวฉีดและหัวฉีดของคาร์เชอร์สำหรับ FRV 30 <input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FRV 30 Me</b>						
	11	2.642-911.0				FRV 30 Me ด้วยการดูดน้ำสกปรกโดยอัตโนมัติเครื่องทำความสะอาดพื้น ผิวสแตนเลส FRV 30 Me ทำให้การทำความสะอาดพื้นผิวมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในและนอกพื้นที่ น้ำร้อนทำความสะอาดได้ถึง 85 องศาC <input type="checkbox"/>
	12	4.441-040.0				Extension hose FRV 30 Me and FRV 50 Me ท่อต่อยาว 5 M. สำหรับ FRV 30 Me. รวมอะแดปเตอร์เชื่อมต่อ <input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# HD 6/15 G 1.187-002.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ	อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)				ราคา	
<b>ถ้วยหัวฉีดโฟม</b>								
ถ้วยโฟมแลนซ์แบบอย่างดี	1	6.394-969.0					ตามจับโฟมแบบสั้นที่มีประโยชน์พร้อมมุมการฉีดที่ปรับได้พร้อมถังผงซักฟอก 1 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดรถยนต์เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด	<input type="checkbox"/>
ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา	2	5.071-414.0					1-litre cleaning agent container for basic foam lance สำหรับ การเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของน้ำยาทำความสะอาด	<input type="checkbox"/>
ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนซ์อย่างดี	3	6.414-050.0					ภาชนะใส่สารทำความสะอาดเพิ่มเติม 1 ลิตรเพื่อการเปลี่ยนสารทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว (สำหรับโฟมแลนซ์ 2.112-017.0 และ 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
<b>ชุดฉีดโฟม Inno Foam Kit</b>								
	4	2.640-151.0					Inno Foam Set with RM injector ระบบโฟมแรงดันสูงพร้อมก้านฉีดคู่ สำหรับใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบเคลื่อนที่และแบบอยู่กับที่ และเครื่องฉีดน้ำแรงดัน HDS สำหรับทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรค	<input type="checkbox"/>
<b>ชุดฉีดโฟม Easy Foam Set</b>								
	5	2.640-691.0					Easy foam set with cleaning agent injector ระบบโฟม HP สำหรับใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดัน HD / HDS สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ	<input type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีดสำหรับ Inno/Easy Foam Set</b>								
	6	2.640-870.0	500 – 600 ลิตร/ชั่วโมง				Nozzle kit 055 for Inno/Easy Set 500–600 l/h การปรับให้เหมาะสมกับเอาต์พุตของเครื่องที่แตกต่างกันเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง
  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง



# HD 6/15 G 1.187-002.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว					ราคา	
<b>ม้วนสายยางแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง</b>									
ท่อสแตนเลสอัตโนมัติ	1	6.391-520.0	20 ม.						<input type="checkbox"/>
	2	6.392-442.0	40 ม.						<input type="checkbox"/>
ค้ำหมุนเคลือบ	3	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
ที่จับหมุนแบบสแตนเลส	4	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>
ท่อพลาสติกอัตโนมัติพร้อมท่อแรงดันสูง	5	2.639-257.0	15 ม.						<input type="checkbox"/>
ท่ออัตโนมัติแบบเหล็ก เคลือบผง / พลาสติก	6	6.392-074.0	20 ม.						<input type="checkbox"/>
สแตนเลสอัตโนมัติ / ท่อวัสดุแบบสังเคราะห์	7	6.392-083.0	20 ม.						<input type="checkbox"/>
ท่ออัตโนมัติแบบเคลือบ	8	6.392-106.0	20 ม.						<input type="checkbox"/>
สายยางอัตโนมัติเคลือบสีเทา	9	6.392-105.0	20 ม.						<input type="checkbox"/>
รีลท่ออัตโนมัติสแตนเลสและตัวยึดหมุน	10	6.392-076.0	20 ม.						<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# HD 6/15 G 1.187-002.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
<b>อุปกรณ์พ่นทรายแบบเปียก (ไม่มีหัวฉีด)</b>								
	1	4.762-010.0					Wet blasting attachment with flow control (without nozzle) การกำจัดคราบสนิมและคราบตะกรันทำได้ด้วย ชุดพ่นทรายแบบเปียกของ Kärcher พร้อมระบบควบคุมการไหล	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0					Wet blasting attachment without flow control (without nozzle) การกำจัดคราบสนิมและคราบตะกรันทำได้ด้วย ชุดพ่นทรายแบบเปียกของ Kärcher ไม่มีระบบควบคุมการไหล	<input type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีดสำหรับเครื่องพ่นไอน้ำ</b>								
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40				ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เซอร์ที่ดีที่สุด เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับสิ่งที่เหมาะสมกับการพ่นแบบเปียกเท่านั้น 4.115-000.0   4.115-006.0	<input type="checkbox"/>
	4	2.637-900.0	40				Nozzle pack for wet blasting attachment 040 ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นทรายแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งหัวพ่นทรายแบบเปียกของ Kärcher	<input type="checkbox"/>
<b>หัวฉีดโบรอนคาร์ไบด์</b>								
	5	6.415-084.0	6 มม.				Boron carbide nozzle, for machines as of 1000 l/h นอกเหนือจากชุดหัวฉีด หัวฉีดที่ทนต่อการสึกหรองสูงพร้อมหัวจับ Boron Carbide สำหรับการทานต่อเนื่อง	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง
  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# HD 6/15 G 1.187-002.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา		
<b>ข้อต่อส่วนเร็ว Geka</b>									
	1	6.388-455.0						Geka coupling with hose nozzle, R 3/4" ข้อต่อสายยางตัวผู้ขนาด 3/4"	<input type="checkbox"/>
<b>ตัวกรองการดูด</b>									
	2	6.414-956.0						Water suction filter เหมาะสำหรับบ่อถังเก็บหรือที่คล้ายกันปลดกรองโพลิเอไมด์กระซอนสแตนเลสตาข่าย 800 µm การเชื่อมต่อ R 3/4" และ R 1" โดยไม่มีวาล์วกันกลับ	<input type="checkbox"/>
	3	4.730-012.0						Suction filters with non-return valve ตัวกรองดูดทองเหลืองเหมาะสำหรับบ่อถังเก็บ ฯลฯ พร้อมเช็ควาล์ว	<input type="checkbox"/>
<b>ตัวกรองน้ำ</b>									
Add-on kit water filter universal	4	2.637-020.0						Universal water fine filter, 25 µm, R 3/4" + 1" ตัวกรองน้ำละเอียดขนาดตาข่าย 25 ไมครอน สูงสุด อุณหภูมิ 50 องศาC ปกป้องตัวเครื่องจากสิ่งสกปรกเล็กๆ ในน้ำ	<input type="checkbox"/>
	5	4.730-102.0						Fine mesh water filter, 80 µm, R 3/4" + 1", with adapter ตัวกรองน้ำแบบละเอียด 125 ไมครอน สูงสุด อุณหภูมิ 50 องศาC. ปกป้องเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจากสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในน้ำ	<input type="checkbox"/>
<b>สายยางน้ำ</b>									
	6	4.440-038.0						Water supply hose, NW 13, R 1" / R 3/4" สายยางน้ำ ทนอุณหภูมิ สูงถึง 30 องศาC	<input type="checkbox"/>
	7	4.440-207.0						Water supply hose, NW 19, R 1" / R 3/4", for pick-up NW 19 R1" / R 3/4" สูงถึง 85 องศาC สายยางน้ำทนอุณหภูมิสูงถึง	<input type="checkbox"/>
<b>เช็ควาล์วกันการไหลย้อนกลับ</b>									
	8	2.641-374.0						Backflow check valve เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำยาทำความสะอาดเข้าสู่วงจรน้ำสะอาดในกรณีที่มีน้ำยาช่วยแรงดันต่ำ - ทนน้ำร้อนได้ถึง 80 องศาC - ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60335-2-79	<input type="checkbox"/>

■ รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# HD 6/15 G 1.187-002.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)				ราคา	
<b>แปรงล้างแบบกด</b>								
	1	4.762-016.0						สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไป หนีบลงบนหัวพ่นโดยตรง การเชื่อมต่อ M 18 x 1.5 <input type="checkbox"/>
	2	4.113-001.0						Push-on wash brush, EASY!Lock สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวทั่วไปทุกประเภท หนีบลงบนหัวพ่นโดยตรง การเชื่อมต่อ M 18 x 1.5 <input type="checkbox"/>
<b>แปรงล้างแบบหมุน</b>								
	3	4.762-561.0	500 – 800 ลิตร/ชั่วโมง					Rotating wash brush for < 800 l/h machines แปรงล้างแบบหมุน จะจัดฝุ่นละอองและฟิล์มจางออกจากทุกพื้นผิวอย่างอ่อนโยน ทนอุณหภูมิได้ถึง 60 องศาC <input type="checkbox"/>
	4	4.762-560.0	500 – 800 ลิตร/ชั่วโมง					Rotating wash brush for < 800 l/h machines ขับเคลื่อนด้วยกระแสน้ำ คอยกำจัดฝุ่นละอองและฟิล์มจางออกจากพื้นผิวใด ๆ ทนอุณหภูมิได้ถึง 60 องศาC <input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง