

HD 6/15 G ENTRY CLASS

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น HD 6/15 G เป็นแบบคลาสสิก ขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายได้ ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซินและปั๊มเพลลาข้อเหวี่ยงที่ทนทาน เหมาะสำหรับงานเทศบาล ธุรกิจก่อสร้าง และงานหัตถกรรม



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.187-010.0

ข้อมูลทางเทคนิค

อัตราการใช้เชื้อเพลิง	ลิตร/ชั่วโมง	4054278731643
แรงดันใช้งาน/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	150 / 15
แรงดันสูงสุด/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	200 / 20
ทางน้ำเข้า		R 3/4"
ประเภทการขับเคลื่อน		เบนซิน
ประเภทมอเตอร์		G200FA
จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน		1
ความคล่องตัวเคลื่อนย้าย		สูง
สี		สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	42,5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	50,15
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	878 × 538 × 702

อุปกรณ์

ปืนฉีดแรงดันสูง	มาตรฐาน
ความยาวสายฉีดแรงดันสูง	ม. 10
หัวฉีดแรงดันสูง	■
โครงป้องกัน	■
ปั๊มเพลลาข้อเหวี่ยงพร้อมลูกสูบแบบเซรามิก	■

■ รวมค่าจัดส่ง



ทำงานได้อิสระ

- หดถังวาล์วไม่มีช่องจ่ายไฟบริเวณนอกอาคาร
- สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการปล่อยไอเสีย EU STAGE V.
- สะดวก สดาร์ทมือได้



โดดเด่นเรื่องความคล่องตัว

- ล้อขนาดใหญ่พร้อมยางลมสำหรับใช้งานบนพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
- ตัวมีเครื่องขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายง่ายแม้ในพื้นที่จำกัด
- เพื่อความคล่องตัวถึงขีดสุด การขนย้ายที่สะดวกสบายและการจัดเก็บแบบประหยัดเนื้อที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์มาตรฐาน



ทนทานและแข็งแรง

- มีโครงเหล็ก ช่วยปกป้องเครื่องจากแรงกระแทกได้
- วาล์วควบคุมเหนุมิช่วยปกป้องปั๊มจากระดับความร้อนที่สูงเกินไปขณะอยู่ในโหมดหมุนเวียน
- ปั๊มเพลาข้อเหวี่ยงพร้อมลูกสูบแบบเซรามิก


อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 6/15 G ENTRY CLASS
1.187-010.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ไถป็น				
ปืนฉีด				
Pistol for replacement	1	9.751-139.0	ปืนแรงดันสูงสำหรับเครื่องจักรในช่วง HD Classic พร้อมอะแดปเตอร์สำหรับท่อแรงดันสูง M 22 x 1.5	■
Conversion kit 2 from device	2	4.111-051.0	พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอยู่เดิมจากคาร์เซอร์: ชุดแปลง EASY! Force 2 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงหัวฉีดพ่นท่อแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ที่จำเป็น	□
ก้านฉีด				
ก้านฉีด				
Jet pipe for replacement 600mm	3	9.751-140.0	หัวพ่นเคลือบสังกะสียาว 600 มม. พร้อมข้อต่อสกรูมือ ไม่สามารถหมุนได้	■
ก้านฉีดหมุนได้				
ก้านฉีด, 600 มม., หมุนได้	4	4.760-664.0	Spray lance 600 mM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมที่จับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการทำงานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง	□
ก้านฉีด, 840 มม., หมุนได้	5	4.760-663.0	Spray lance 850 mM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมที่จับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการทำงานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง	□
ก้านฉีด, 1050 มม., หมุนได้	6	4.760-660.0	Spray lance 1050 mM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมที่จับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการทำงานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง	□
ก้านฉีด, 1550 มม., หมุนได้	7	4.760-661.0	Spray lance 1550 mM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมที่จับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการทำงานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง	□
ก้านฉีด, 2050 มม., หมุนได้	8	4.760-662.0	Spray lance 2050 mM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมที่จับตามหลักการยศาสตร์เพื่อความสะดวกในการทำงานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะใช้งานที่แรงดันสูง	□
ก้านฉีดปรับองศาได้				
ข้อต่อแรงดันสูง	9	4.481-039.0	ข้อต่อข้อต่อแรงดันสูง: ด้วยการปรับมุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดถึง 120 ° เครื่องมือนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย เพียงติดเข้ากับก้านฉีดพ่นของเครื่องฉีดน้ำแรงดัน	□
ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น, 1050 มม.	10	6.394-654.0	Flexible spray lance 1050 mM. ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น พร้อมการโค้งงอได้ตั้งแต่ 20 องศาถึง 140 องศา	□
หัวฉีด				
หัวฉีด 25 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 25 องศา, 035	11	2.885-255.0		■
หัวฉีดแบบโรตารี				
หัวฉีดแบบโรตารี ขนาดใหญ่				
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, 040	12	4.763-252.0	เครื่องพ่นดินพร้อมหัวดินสอหมุนให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่อยืดอายุการใช้งานที่ยาวนาน ข้อมูลเพิ่มเติม: Max. 300 บาร์ 30 MPa 85 ° C	□
สายฉีด				
ข้อต่อมาตรฐานสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2 x M22 x 1,5	13	6.391-342.0	High-pressure hose, 10 m, ID 8, 315 bar, extension ในการขยายรัศมีการทำงานด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง การเชื่อมต่อทั้งสองด้าน M22 x 1.5	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2 x M22 x 1,5	14	6.390-010.0	High-pressure hose ด้วยการเชื่อมต่อสกรูทั้งสองด้าน M 22 x 1.5 พร้อมระบบป้องกันการโค้งงอ	□

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 6/15 G ENTRY CLASS
1.187-010.0

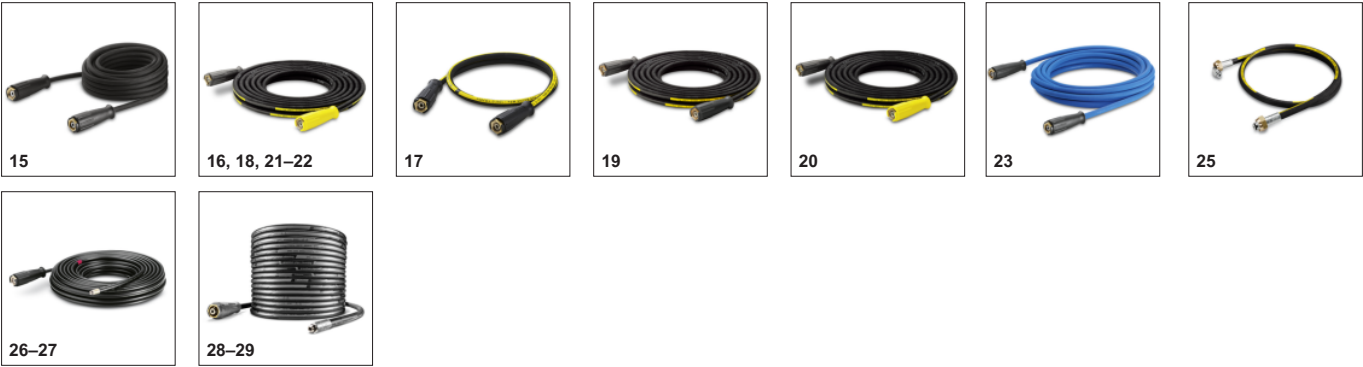

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายฉีด				
ข้อต่อมาตรฐานสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2 x M22 x 1,5	15	6.390-031.0	High-pressure hose, 20 m, DN 8, 315 bar, extension สายฉีดแรงดันสูงข้อต่อสกรูที่ปลายทั้งสอง M 22 x 1.5 พร้อมระบบป้องกันการหักงอ	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2 x M22 x 1,5	16	6.390-293.0	High-pressure hose, 30 m, ID 8, incl. rotary coupling ในการขยายรัศมีการทำงานด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง การเชื่อมต่อทั้งสองด้าน M22 x 1.5	☐
การใช้งานยาวนาน 400 bar พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 1,5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5	17	6.390-178.0	High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces สายฉีดแรงดันสูง 1.5 M. (DN 8, M 22 x 1.5) พร้อมระบบป้องกันการหักงอและข้อต่อที่ปลายทั้งสองข้าง	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5	18	6.388-083.0	High-pressure hose Longlife 400, 10 m, DN 8, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. Longlife 400 (DN 8) พร้อมข้อต่อแบบหมุนลดแรงเสียดทานและความแข็งแรงสูงสองชิ้น	☐
	19	6.391-354.0	ในการขยายรัศมีการทำงานด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง การเชื่อมต่อทั้งสองด้าน M22 x 1.5	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5	20	6.389-709.0	High-pressure hose Longlife 400, 15 m, DN 8, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูงด้วยข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1.5	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5	21	6.390-027.0	High-pressure hose Longlife 400, 20 m, DN 8, extension สายฉีดแรงดันสูง พร้อมข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1.5	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5	22	6.390-294.0	High-pressure hose Longlife 400, 30 m, DN 8, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูง พร้อมข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1.5	☐
การที่ทนทานอายุการใช้งานยาวนานออกแบบสำหรับธุรกิจอาหารที่พร้อมการเชื่อมต่อด้วยเกลียวที่ปลายทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5	23	6.391-864.0	สายยาง Longlife HP สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร Außendecke ## วัสดุที่ทนต่อไขมันสัตว์และไม่มีเชื้อดอกร พร้อมข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1,5	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2 x M22 x 1,5	24	6.391-887.0		☐
สายชนิดพิเศษ				
ท่อสำหรับแรงดันสูงทรงโค้ง, 1,5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1 x M22 x 1,5 / 1x เอวีเอส แบบการเชื่อมต่อด้วยทอร์ล	25	6.388-886.0	ท่อเชื่อมต่อคุณภาพอายุการใช้งานยาวนาน 2x M22 x 1.5 พร้อมการเชื่อมต่อแบบหมุนด้านหนึ่ง	☐
การล้างท่อ				
สายล้างท่อ ID 6				
High pressure hose pipe cleaning DN6 14M	26	6.392-632.0		☐
	27	6.392-633.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	28	6.110-046.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 10 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	☐

■ รวมค่าจัดส่ง ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 6/15 G ENTRY CLASS
1.187-010.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
การล้างท่อ				
สายล้างท่อ ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	29	6.110-047.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 30 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	☐
หัวฉีดล้างท่อ				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	30	4.765-001.0	หัวฉีด Dirt blaster แบบหมุนวนเฉียงไปข้างหน้าจะฉีดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่สุด	☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	31	4.765-004.0	เครื่องฉีดน้ำแบบหมุนวนเฉียงไปข้างหลังที่สามช่วยให้น้ำไหลได้ถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่เป็นวงถึงการจัดการที่สะดวก	☐
ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวแข็ง				
อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FR 30				
FR 30	32	2.642-997.0	ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป ปลอดภัยสูงเพื่อความคล่องตัวที่ดีที่สุดกลับลูกปืนเซรามิกสำหรับการใช้งานที่ยาวนานขอต่อเชื่อมท่อที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการตามหลักสรีรศาสตร์และตำแหน่งจอร์จในหัวต้องสิ่งซื้อชุดหัวฉีดเฉพาะของเครื่องแยกต่างหาก	☐
ชุดหัวฉีดสำหรับ FR				
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์, 500 ลิตร/ชั่วโมง – 650 ลิตร/ชั่วโมง	33	2.640-401.0	Nozzle pack for hard surface cleaners (machine-specific) 500 – 650 l/h ชุดหัวฉีดประกอบด้วยหัวฉีดและข้อต่อสกรูสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว Kärcher	☐
ชุดหัวฉีดสำหรับ FRV				
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์ เอฟอาร์วี, 040	34	2.642-431.0	Nozzle package 040 ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องหัวฉีดและหัวฉีดของคาร์เซอร์สำหรับ FRV 30	☐
ระบบฉีดโฟม				
กระบอกระบายหัวฉีดโฟม				
ถ้วยโฟมแบบอย่างดี	35	6.394-969.0	คัมจับโฟมแบบสั้นที่มีประโยชน์พร้อมมุมการฉีดที่ปรับได้พร้อมถังผสมฟอก 1 ลิตรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดรถยนต์เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด	☐
ชุดผสมและชุดหัวฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด				
ชุดหัวฉีดเฉพาะ ใช้กับ รหัสสินค้า 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	36	4.769-005.0	สำหรับ HD 500 – 700 ลิตร / ชม. ประกอบด้วยหัวฉีด + หัวฉีด HP + ส่นภาพ	☐
ชิ้นส่วนข้อต่อ				
ข้อต่อ				
Coupler -2xM22x1,5	37	4.403-002.0	Connector -2x M 22 x 1.5 ข้อต่อคู่ทองเหลืองสำหรับเชื่อมต่อและขยายท่อแรงดันสูง พร้อมยางป้องกัน ข้อต่อ: 2x M 22 x 1.5 M.	☐
อะแดปเตอร์ EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	38	4.111-029.0	อะแดปเตอร์ 1 เชื่อมต่อท่อเก่ากับท่อใหม่	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	39	4.111-030.0	อะแดปเตอร์ 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เก่ากับท่อและปืนเก่ากับท่อใหม่	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	40	4.111-031.0	อะแดปเตอร์ 3 เชื่อมต่อปืนเก่ากับสเปรย์ดักซ์ใหม่และตัวควบคุมเซอร์โวใหม่	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	41	4.111-033.0	อะแดปเตอร์ 5 เชื่อมต่อปืนใหม่กับสเปรย์ดักซ์เก่าและตัวเรเซอร์โวใหม่กับสตูดิโอสเปรย์เก่า	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	42	4.111-034.0	อะแดปเตอร์ 6 เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่กับท่อและท่อเก่ากับปืนใหม่	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 6/15 G ENTRY CLASS
1.187-010.0

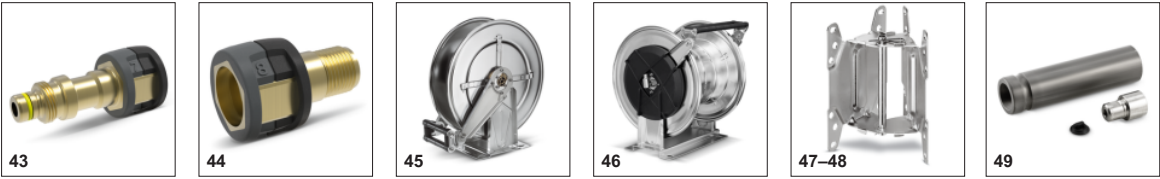

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ชิ้นส่วนข้อต่อ				
อะแดปเตอร์ EASY!Lock				
Adapter 7 M18IG-TR20AG	43	4.111-035.0	อะแดปเตอร์ 7 เชื่อมต่อหัวพ่นเก่ากับหัวฉีดใหม่	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	44	4.111-036.0	อะแดปเตอร์ 8 เชื่อมต่อหัวพ่นใหม่กับหัวฉีดเก่า	☐
โวลวนสาย				
ม้วนสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง				
ทอสแตนเลสอัตโนมัติ, 20 ม.	45	6.391-520.0		☐
ทอสแตนเลสอัตโนมัติ, 40 ม.	46	6.392-442.0	ท่อเพื่อความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดในการเดินท่อและท่อ HP ท่อแรงดันสูงที่เข้ากันได้เช่นหมายเลขชื่อ 6.110-076.0 (ID 8, 40 ม., 400 บาร์, ชุดอุปกรณ์ต่อ 1x)	☐
ค้ำหมุนเคลือบ	47	2.639-931.0	ABS swivel holder for 2.639-919.0 ตัวยึดแบบท่อสำหรับการติดตั้งบนล้อแบบรูล้อสำหรับรัศมีการทำงานจุดสูงสุดและความทนทานของท่อแรงดันสูงได้ 120 องศาเหล็กชุบเอ็ม.	☐
ที่จับหมุนแบบสแตนเลส	48	2.641-867.0	ABS pivoting stainless steel wall bracket ที่ยึดแบบหมุนได้สำหรับการติดตั้งม้วนสายอัตโนมัติบนผนังเพื่อรัศมีการทำงานสูงสุดและความยืดหยุ่นของท่อแรงดันสูง หมุนได้ 120 องศา เหล็กกล้าในซ.	☐
อุปกรณ์พ่นทรายแบบเปียก				
ชุดหัวฉีดสำหรับเครื่องพ่นไอน้ำ-น้ำร้อน				
Nozzle pack TR wet jet set 0040	49	2.112-019.0	ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เซอร์ที่ดีที่สุดเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับสิ่งที่แนบมากับการพ่นแบบเปียกเท่านั้น 4.115-000.0 4.115-006.0	☐
การล้างทำความสะอาด				
Add-on kit mud sucker	50	2.641-798.0	Add-on kit mud sucker สำหรับการเชื่อมต่อกับสายฉีดน้ำแรงดันสูงของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Kärcher: เครื่องดูดกากตะกอนอันทรงพลังสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับปั๊มสกรก	☐
ซีลเกลียว TR				
Spare part set seals TR	51	2.880-001.0		☐
การเชื่อมต่อ				
ตัวกรองน้ำ				
Add-on kit water filter universal	52	2.637-020.0	Universal water fine filter, 25 µm, R 3/4" + 1" ตัวกรองน้ำละเอียด ขนาดตาข่าย 25 ไมครอน สูงสุด อุณหภูมิ 50 องศาC ปกป้องตัวเครื่องจากสิ่งสกปรกเล็กๆ ในน้ำ	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง