




## KM 100/100 R D

KM 100/100 R D เครื่องกวาดพื้นแบบนั่งขับที่ทันสมัยและสะดวกสบายสำหรับการใช้งานอย่างมืออาชีพทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ 8,000 ถึง 10,400 ตร.ม./ชม.



### 1 ระบบป้องกันการกระแทก

- ปกป้องเครื่องกวาดและสิ่งกีดขวางในบริเวณที่ทำความสะอาด

### 2 พื้นที่การทรงขนาดใหญ่พร้อมระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ

- ตัวกรองจะถูกทำความสะอาดอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์เปิดการใช้งาน สำหรับการกวาดฝุ่นระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อการใช้งานระยะเวลายาวนาน
- การทำความสะอาดตัวกรองสามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นกัน

### 3 บำรุงรักษาง่าย

- ตัวกรองและแปรงลูกกลิ้งที่ถอดเปลี่ยนได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง

### 4 แนวคิด EASY Operation

- การจัดวางปุ่มควบคุมทั้งหมดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนบริเวณมือจับและระยະการมองที่เอื้อต่อการใช้งาน
- สัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับเครื่องกวาดคาร์เชอร์ทั้งหมด



KM 100/100 R D

- ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
- คอนเซ็ปต์การทำงานแบบประหยัด
- ระบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ การบำรุงรักษาต่ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขสั่งซื้อ	1.280-115.0	
	4039784468610	
ระบบขับเคลื่อน	เครื่องยนต์ 4 จังหวะ	
สมรรถนะการขับเคลื่อน	กิโลวัตต์	4.4
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	8000
ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน	ตร.ม./ชั่วโมง	10400
หน้ากว้างการทำความสะอาด	มม.	700
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรง	มม.	1000
ด้านข้างหนึ่งอัน		
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรง	มม.	1300
ด้านข้างสองอัน		
ถังเก็บของเสีย	ลิตร	100
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน	%	18
ความเร็วในการทำงาน	กม./ชม	8
พื้นที่การกรอง	ตร.ม	6
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	กก	340
น้ำหนักพร้อมโซทำงาน	กก	300
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	2006 x 1005 x 1343

อุปกรณ์

ตัวกรองทรงกลมชนิดโพลีเอสเตอร์	■	ตัวนับชั่วโมงทำงาน	■
การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล	■	ฟังก์ชันการกวาดสามารถปิดได้	■
การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ	■	ล้อยางแบบเต็มลม	■
ลูกกลิ้งของเครื่องกวาดหลักแบบลอยตัว	■		
ได้			
กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้	■		
แผ่นปิดสิ่งสกปรกหยาม	■		
หลักการกวาดบริเวณเหนือแปรง	■		
ระบบขับเคลื่อนแบบลากไปข้างหน้า	■		
ระบบขับเคลื่อนแบบลากถอยหลัง	■		
การดูด	■		
สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	■		

■ รวมค่าจัดส่ง


# KM 100/100 R D 1.280-115.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	แรงดันไฟ แบตเตอรี่	ความจุ	ประเภท	ราคา	
<b>แบตเตอรี่สำหรับการขับเคลื่อนและเครื่องชาร์จ</b>							
	1	7.654-001.0	12 โวลต์	50 แอมแปร์ ชั่วโมง	ค่าบำรุง รักษาค่า	Battery (12V, 44Ah, starter battery, dry, pre-charged) แบตเตอรี่ แบบชาร์จล่วงหน้าสำหรับเครื่องกวาดพื้นของคาร์เชอร์	■

■ รวมการจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# KM 100/100 R D 1.280-115.0

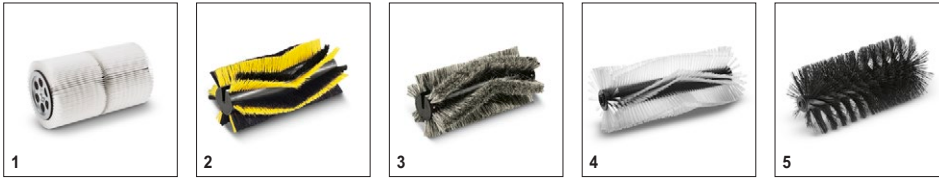

		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่า	ราคา		
<b>ตัวกรองทรงกลม</b>							
Filter element	1	6.414-532.0				Filter element แผ่นกรองกลมที่ป้องกันความชื้นและล้างทำความสะอาด สะอาดได้สำหรับเครื่องกวาดพื้นของคาร์เชอร์ ตัวกรองช่วยลดต้นทุน การบำรุงรักษาอย่างเห็นได้ชัด	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>แปรงลูกกลิ้งหลักรุ่นมาตรฐาน</b>							
	2	6.906-375.0		700 มม.	285 มม.	Standard main brush KM 100/100 R แปรงหลักมาตรฐาน ขน แปรงอ่อนประสคกันน้ำ ทนทาน เหมาะสำหรับทุกพื้นผิว	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>แปรงลูกกลิ้งหลักรุ่นขนแปรงนุ่ม/ธรรมชาติ</b>							
Reversing rolling mill soft	3	6.906-533.0		700 มม.	285 มม.	Reversing rolling mill soft ด้วยขนแปรงธรรมชาติ เหมาะสำหรับ การปิดฝุ่นและเอียงบนพื้นผิวเรียบทั้งภายในและภายนอก	<input type="checkbox"/>
<b>แปรงลูกกลิ้งหลักรุ่นขนแปรงแข็ง</b>							
Reversing rolling mill hard	4	6.906-532.0		700 มม.	285 มม.	Reversing rolling mill hard เพื่อจัดคราบสกปรกฝังแน่นในที่กลาง แจ้ง	<input type="checkbox"/>
<b>แปรงลูกกลิ้งหลักรุ่นขนแปรง ไนลอนป้องกันไฟฟ้าสถิต</b>							
	5	6.906-534.0		700 มม.	285 มม.	Main roller brush, anti-static KM 100/100 R สำหรับพื้นผิวกวาดที่ มีการสะสมของไฟฟ้าสถิต (เช่น พรม สวมหญาเทียม)	<input type="checkbox"/>

รวมจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# KM 100/100 R D 1.280-115.0



		หมายเลขสั่งซื้อ		เส้นผ่า	ราคา		
<b>แปรงด้านข้างรุ่นมาตรฐาน</b>							
	1	6.905-986.0		450 มม.		Standard side brush แปรงด้านข้างแบบมาตรฐานพร้อมขนแปรง อ่อนกระสวยที่ป้องกันความชื้นสำหรับสิ่งสกปรกทั่วไปบนทุกพื้นผิว ทนทานเป็นพิเศษ	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>แปรงด้านข้างรุ่นขนแปรงแข็ง</b>							
	2	6.906-065.0		450 มม.		Seitenbesen hart ขจัดคราบสกปรกฝังแน่นในที่กลางแจ้ง กัน ความชื้น มีฤทธิ์กัดกร่อนเล็กน้อย	<input type="checkbox"/>
<b>แปรงด้านข้างรุ่นขนแปรงแข็ง</b>							
	3	6.906-022.0		450 มม.		Side brush, steel bristles KM 100/100 R สำหรับการลอกพื้นผิว เคลือบ ขจัด ตะไคร่น้ำ สารกัดกร่อน สำหรับใช้ภายนอกอาคารเท่านั้น	<input type="checkbox"/>
<b>แปรงด้านข้างรุ่นขนแปรงนุ่ม</b>							
	4	6.906-133.0		450 มม.		Seitenbesen weich กวาดฝุ่นละเอียดบนพื้นผิวทั้งหมด ป้องกัน ความชื้น สำหรับในร่มและกลางแจ้ง	<input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# KM 100/100 R D 1.280-115.0



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
<b>ไฟส่องสว่าง</b>								
Add-on kit work illumination	1	2.640-551.0	2.640-551.7				Add-on kit work illumination ไฟส่องสว่างเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น เช่น ในโรงรถใต้ดินหรือโกดัง	<input type="checkbox"/>
<b>หลังคาป้องกันสำหรับคูปฏิบัติงานพร้อมไฟสัญญาณเตือนแบบ 360°</b>								
	2	2.640-468.7	2.640-468.7				Protective roof for operator with 360 องศา warning beacon KM 100/100 R P/D/Lpg หลังคาป้องกันสำหรับคูปฏิบัติงานพร้อม สัญญาณเตือน จำเป็นสำหรับการใช้งานเครื่องกวาดพื้นในโกดัง ไฮเบย์	<input type="checkbox"/>
<b>การกวาด/การดูดฝุ่น</b>								
	3	2.641-689.0	2.641-689.7				Suction hose for pumps สำหรับทำความสะอาดมุม	<input type="checkbox"/>
<b>ไฟสัญญาณเตือน</b>								
Add-on kit revolving signal light LED KM	4	2.643-886.0	2.643-886.7				Add-on kit revolving signal light LED KM ชุดเสริม ไฟสัญญาณ หมุน LED เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน	<input type="checkbox"/>
<b>แปรงด้านข้างฝั่งซ้าย</b>								
	5	2.851-049.0	2.851-049.7				Side brush, left KM 100/100 แปรงข้างมาตรฐานเพื่อเพิ่มพื้นที่การกวาด	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7				Side brush, left แปรงข้างแบบมาตรฐานเพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม	<input type="checkbox"/>

■ รวมการจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

# KM 100/100 R D 1.280-115.0

**KÄRCHER**



		หมายเลขสั่งซื้อ					ราคา	
ยางชนิดกันการรั่วซึม								
	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Puncture-proof tyres (set), solid rubber ยางตัน แฉะนำสำหรับการกวาดเศษโลหะ เศษแก้ว ฯลฯ <input type="checkbox"/>

รวมค่าจัดส่ง  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง