

KM 100/120 R G

เครื่องกวาดพื้นอุตสาหกรรม แบบนั่งขับ รุ่น KM 100/120 RG ออกแบบมาพร้อมการเททั้งในภาชนะสูงด้วยระบบไฮดรอลิกที่สะดวก และระบบกรองทรงกลมที่มีประสิทธิภาพพร้อมการทำความสะอาดอัตโนมัติเพื่อการกวาดที่แทบไม่มีฝุ่น



Made in Germany



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.280-171.0

- ระบบทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ
- คอนเซ็ปต์การทำงานแบบประหยัด
- ระบบไฮดรอลิกเต็มรูปแบบ การบำรุงรักษาต่ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

ระบบขับเคลื่อน		4054278596839
สมรรถนะการขับเคลื่อน	เกิลวัตต์	ไฮดรอลิก 6,3
ประเภทการขับเคลื่อน		เบนซิน
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	7000
ประสิทธิภาพพื้นที่พร้อมแปรง 2 ด้าน	ตร.ม./ชั่วโมง	8890
หน้ากว้างการทำความสะอาด	มม.	730
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างหนึ่งอัน	มม.	1000
หน้ากว้างการทำความสะอาดที่มีแปรงด้านข้างสองอัน	มม.	1270
ถังเก็บของเสีย	ลิตร	120
ความสามารถในการไถทางลาดชัน	%	18
ความเร็วในการทำงาน	กม./ชม	7
พื้นที่การกรอง	ตร.ม	6
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	572,92
น้ำหนักสินค้าพร้อมงาน	กก	570
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	575
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	1700 × 1195 × 1370

อุปกรณ์

ตัวกรองทรงกลมชนิดโพลีเอสเตอร์	■
การทำความสะอาดตัวกรองแบบแมนนวล	■
การทำความสะอาดตัวกรองอัตโนมัติ	■
แปรงกวาดหลักแบบลอยตัวได้	■
พวงมาลัยเพาเวอร์	■
กำลังในการดูดที่สามารถปรับได้	■
แผ่นป้องกันสิ่งสกปรกขนาดใหญ่	■
หลักการกวาดแบบ Overthrow	■
ระบบขับเคลื่อนเดินหน้า	■
ระบบขับเคลื่อนถอยหลัง	■
การดูด	■
เทลังค์สกปรกออกจากถังเก็บได้มากด้วยระบบยกถังแบบไฮดรอลิก	■
สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	■
ตัวนับชั่วโมงทำงาน	■
ฟังก์ชันการกวาดสามารถปิดได้	■
ล้อยางแบบเติมลม	■
เครื่องฟอกโอเลียม	■
แปรงด้านข้างแบบเหวี่ยงออกโดยอัตโนมัติ	■
แปรงด้านข้างแบบควบคุมด้วยแรงลม	■
อุปกรณ์เสริมสำหรับรั้ว Home Base	■

■ รวมค่าจัดส่ง

ผู้ใช้จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้



หัวแปรงและไม้กวาดหุ้มยางทำจากอะลูมิเนียมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

- แนวคิดเครื่องจักรที่แข็งแกร่งสำหรับสภาพการทำงานที่สมบุกสมบันด้วยอัตราความล้มเหลวต่ำ
- ได้รับการพัฒนาสำหรับการใช้งานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย
- การทำงานของเครื่องจักรทั้งหมดสามารถทำงานได้โดยใช้สวิทช์ ปุ่ม และปุ่มหมุน


แนวคิดการใช้งานที่ง่ายมาก

- การควบคุมด้วยรหัสสีเพื่อการใช้งานง่ายและมีเวลาสอนสั้น
- เครื่องจักรออกแบบประสค์ เคลื่อนย้ายง่าย ให้ภาพรวมที่ดี
- ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์

การออกแบบที่กะทัดรัดและทนทาน

- สามารถเพิ่มแรงกดสัมผัสดังจาก 30 เป็น 50 กิโลกรัมได้ตามต้องการ
- การทำความสะอาดตัวกรองที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ตัวกรองขนาด 6 ตร.ม. เพิ่มอายุการใช้งานเป็นสองเท่า
- แทบไม่มีฝุ่นกวาดอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงปริมาณสิ่งสกปรก


อุปกรณ์เสริมสำหรับ KM 100/120 R G 1.280-171.0

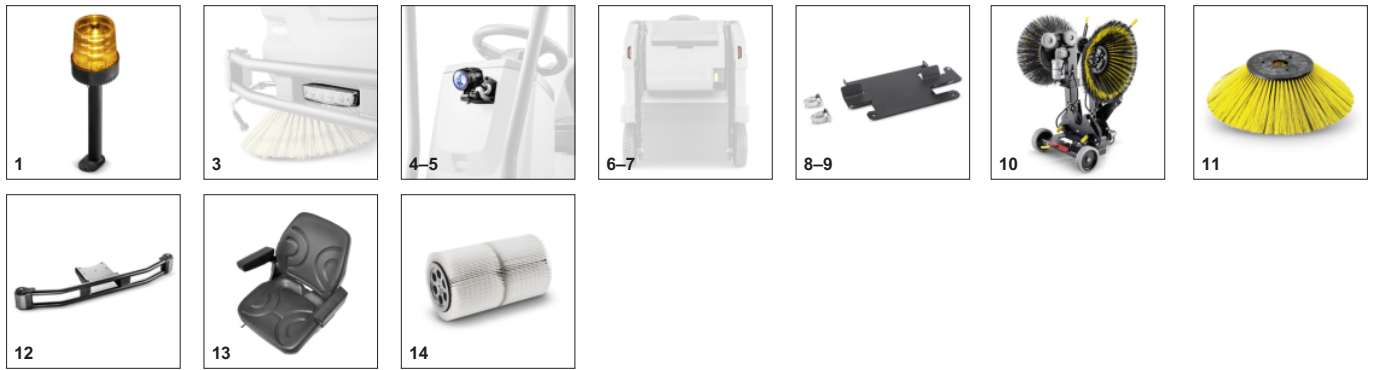

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องกวาดพื้นพร้อมดูดฝุ่น				
ไฟสัญญาณเตือน				
ไฟสัญญาณแบบหมุน	1	2.852-911.0		■
ไฟส่องสว่าง				
ไฟส่องถนน	2	2.852-863.0		☐
ไฟส่องสว่างสำหรับการทำงาน	3	2.852-904.0		☐
ไฟสปอตไลท์สีน้ำเงิน	4	2.852-995.0		☐
ไฟสปอตไลท์สีน้ำเงิน – จากโรงงาน	5	2.852-995.7		☐
ไฟท้าย	6	2.853-029.0		☐
ไฟท้าย – จากโรงงาน	7	2.853-029.7		☐
การกวาด/การดูดฝุ่น				
ที่ยึดเครื่องดูดฝุ่น NT 22/1 Ap Bp	8	2.853-030.0		☐
ที่ยึดเครื่องดูดฝุ่น NT 22/1 Ap Bp – จากโรงงาน	9	2.853-030.7		☐
ชุดเสริมแปรงด้านข้าง 4 อัน – จากโรงงาน	10	2.853-135.7		☐
แปรงด้านข้างฝั่งซ้าย				
แปรงด้านข้างอันที่สองด้านซ้าย	11	2.852-912.0		☐
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ				
การป้องกันแท่นกระแทก	12	2.852-491.0		☐
เบาะนั่งแบบคอมฟอร์ท	13	2.853-095.0		☐
ไส้กรอง				
ไส้กรองทรงกระบอก				
ตัวกรองฝุ่นแบบทรงกระบอกกลม	14	6.414-532.0	Filter element แผ่นกรองกลมที่ป้องกันความชื้นและล้างทำความสะอาดได้สำหรับเครื่องกวาดพื้นของคาร์เซอร์ ตัวกรองช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาอย่างเห็นได้ชัด	■

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ KM 100/120 R G 1.280-171.0

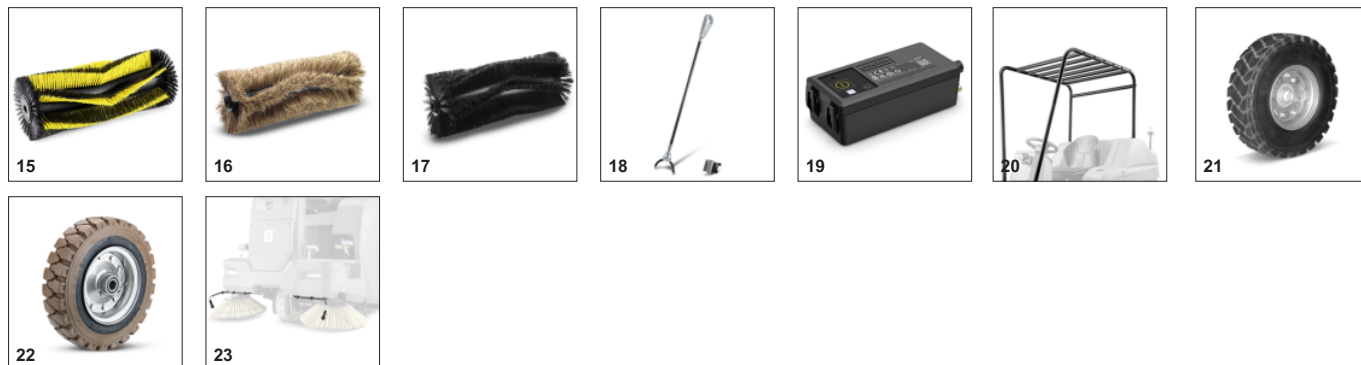

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
แปรงกวาดหลัก				
แปรงกวาดหลักมาตรฐาน				
Reversing rolling mill KM 100/120 R	15	6.905-095.0		☒
แปรงกลาง / แปรงหลัก แบบนุ่ม				
Reversing rolling mill soft KM 100/120 R	16	6.905-190.0		☐
แปรงกลาง / แปรงหลัก แบบแข็ง				
Reversing rolling mill hard KM 100/120 R	17	6.905-191.0		☐
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ BR/BD				
อุปกรณ์เสริมสำหรับ Home Base				
Set bulk waste flap	18	2.852-497.0	M 85/50 R litter picker set ดำเก็บขยะพร้อมที่ยึดติดกับตัวเครื่อง	☐
ชุดอุปกรณ์				
ชุดติดตั้งการจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด				
Add-on kit	19	2.644-391.0		☐
ห้องขับและหลังคาป้องกัน				
หลังคาป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน				
หลังคาป้องกัน	20	2.852-828.0		☐
ยางชนิดกันการรั่วซึม				
ยางหลังแบบยางตัน	21	6.435-439.0		☐
ยางหลังแบบยางตัน แบบไม่ทำให้เกิดรอยบนพื้น	22	6.435-746.0		☐
ระบบฉีดน้ำแบบสเปรย์				
Add-on kit spray system 12V KM 100/120 R	23	2.852-992.0		☐

☒ รวมค่าจัดส่ง ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง