

HD 9/50-4 CAGE

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ รุ่น HD 9/50-4 Cage ให้แรงดันสูงสุดถึง 500 บาร์ ในการขจัดสิ่งสกปรกฝังลึก พร้อมเสริมโครงเหล็กที่แข็งแรงปกป้องรอบด้านช่วยให้การเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย



Made in Germany



AUTO SHUTDOWN



4-6 h



FLAT FREE TIRES



ELECTRIC

หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.367-156.0

- เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชิงแรงทนทาน
- ระบบป้องกันการทำงานเมื่อขาดน้ำ (อุปกรณ์เสริม)

ข้อมูลทางเทคนิค

4039784731011

แรงดันใช้งาน/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	150 – สูงสุด 500 / 15 – สูงสุด 50
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	500 – 900
อุณหภูมิน้ำเข้า	°C	สูงสุด 60
เชื้อเพลิง		ไฟฟ้า
กำลังมอเตอร์	กิโลวัตต์	15
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	3 / 400 / 50
ประเภทปั๊ม		สมรรถนะสูงสุดของปั๊มเพลลาของหัวฉีดของคาร์เชอร์
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	150
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	195
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	930 × 800 × 920

ผู้ใช้ต้องได้รับการอบรม การใช้งาน

อุปกรณ์

สายฉีดแรงดันสูง	ม.	10 / งานหนัก
ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง		ปืนฉีดอัดแรงดันสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม
ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล	มม.	700
หัวฉีดแบบแบน		■
วาล์วนิรภัย		■
ตัวนับชั่วโมงทำงาน		■

■ รวมค่าจัดส่ง



บีมเพลลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูง

- บีมเพลลาข้อเหวี่ยงประสิทธิภาพสูงที่วางใจได้และแข็งแรงทนทานของคาร์เซอร์ให้แรงดันในระดับที่เหมาะสม



การจัดเก็บอย่างปลอดภัย

- อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือต่างๆ จะจัดเก็บไว้ในช่องจัดเก็บที่มีการป้องกัน นั่นหมายถึงทุกอย่างจะได้รับการจัดเก็บให้เข้าที่เข้าทางอยู่เสมอ


อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0



1-7



8



9



10



11



12



13




14

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดเสริมโครงเหล็กกันกระแทก				
สายฉีดน้ำแรงดันสูง				
สายฉีดน้ำแรงดันสูง, 10 ม., 640 บาร์, M22 x 1,5	1	6.391-848.0	PCI / Pressure hose สายฉีดแรงดัน650 Bar M 22 x 1.5	<input checked="" type="checkbox"/>
สายฉีดน้ำแรงดันสูง, 3 ม., 640 บาร์, M22 x 1,5	2	6.391-856.0		<input type="checkbox"/>
สายฉีดน้ำแรงดันสูง, 20 ม., 640 บาร์, M22 x 1,5	3	6.391-857.0		<input type="checkbox"/>
สายฉีดน้ำแรงดันสูง, 30 ม., 640 บาร์, M22 x 1,5	4	6.391-020.0	Pressure hose สายฉีดแรงดันเสริมเหล็กหลายชั้นที่ทนทานต่อการขัดถูและยืดหยุ่นพร้อมข้อต่อขนาด M 22 x 1.5 เหมาะสำหรับแรงดันใช้งานสูงถึง 640 Bar	<input type="checkbox"/>
สายฉีดน้ำแรงดันสูง, 10 ม., 620 บาร์, M22 x 1,5	5	6.391-846.0	650 บาร์ M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
สายฉีดน้ำแรงดันสูง, 20 ม., 620 บาร์, M22 x 1,5	6	6.391-847.0	PCI / Pressure hose สายฉีดแรงดัน650 Bar M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
สายฉีดน้ำแรงดันสูง, 30 ม., 620 บาร์, M22 x 1,5	7	6.391-019.0	Pressure hose สายฉีดแรงดันเสริมเหล็กหลายชั้นที่ทนทานต่อการขัดถูและยืดหยุ่นพร้อมข้อต่อขนาด M 22 x 1.5 เหมาะสำหรับแรงดันใช้งานสูงถึง 620 Bar	<input type="checkbox"/>
ข้อต่อและขั้วต่อ				
Coupler -2xM22x1,5	8	4.403-004.0	สำหรับการต่อและขยายท่อ HD การเชื่อมต่อ 2 x M 22 x 1.5. วัสดุ: สแตนเลส	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด				
Jet pipe complete 1550 mm 65 MPa	9	4.760-675.3	พร้อมที่วางหัวฉีด	<input type="checkbox"/>
ทำความสะอาด				
Pipe cleaning nozzle standard 030 50MPa	10	4.765-013.0	หัวฉีดทำความสะอาดมาตรฐานสำหรับทำความสะอาดที่มีการเชื่อมต่อแบบเกลียว G1 / 4 "การกำหนดค่าหัวฉีด: ถอยหลัง 3x	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Four 030 50MPa	11	4.765-019.0	หัวฉีดทำความสะอาด Quattro (500/15) สำหรับทำความสะอาดที่มีการเชื่อมต่อแบบเกลียว G1 / 4 "การกำหนดค่าหัวฉีดแบบจุดสวิตช์ถอยหลัง 3x และเดินหน้า 1x	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดล้างพื้นหน้ากว้าง				
FRI 50 Me 50 MPa	12	2.643-577.0	น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิว โดยไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด 500 บาร์และน้ำร้อนทำความสะอาดได้ถึง 100 °C 4 ลูกกลิ้งพวงมาลัยที่สะดวก ต้องสั่งซื้อชุดหัวฉีดเฉพาะแยกต่างหาก	<input type="checkbox"/>
Nozzle pack 015 FRI 50	13	6.415-044.0	ชุดหัวฉีดเฉพาะสำหรับ FRI 50 Me Surface Cleaner ขนาดหัวฉีด: 015.	<input type="checkbox"/>
ชุดหัวฉีดทรายแบบเปียก				
Jet nozzle	14	6.025-346.0	หัวฉีดสำรองสำหรับหัวฉีดที่ทำจากไบรอนคาร์ไบด์ สีฟ้า	<input type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 9/50-4 CAGE 1.367-156.0

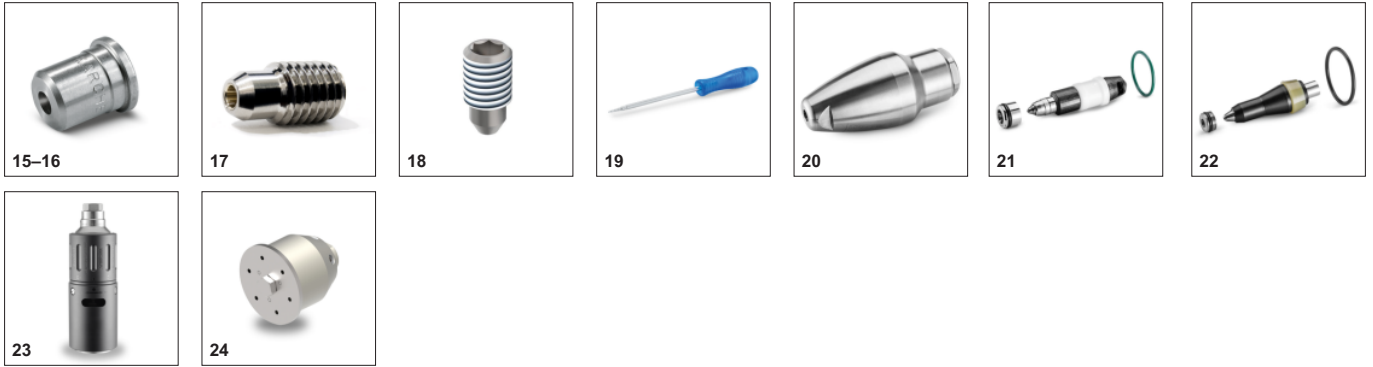

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวฉีด				
หัวฉีดกำลังสูง				
Flat jet nozzle, 15030	15	5.765-164.0	Flat jet nozzle 15030 หัวฉีดแบน 15 องศา 15030 สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/50 เหมาะสำหรับแรงกดดันในการทำงานสูงถึง 500 bar และ 900 l/h (Electr., HDS trailer)	<input checked="" type="checkbox"/>
Point jet nozzle, 0030	16	5.765-159.0	หัวฉีด Point 0030 สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD 9/50 เหมาะสำหรับแรงกดดันในการทำงานสูงถึง 500 บาร์และ 900 ลิตร / ชม. (ไฟฟ้า)	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดชนิดสกรู				
Dummy nozzle F21	17	6.025-237.0	Dummy nozzle F21 – no hole F21 หัวฉีดหลอกแบบขันสกรู เหมาะสำหรับงานกดดันสูงถึง 3,000 Bar	<input type="checkbox"/>
Round jet nozzle F21, Saphir, 0,7 มม.	18	6.025-222.0	Round jet nozzle F21 Saphir – 0.70 หัวฉีดเซฟไฟร์ทรงกลมแบบสกรู F21 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.70 มม. เหมาะสำหรับงานกดดันสูงถึง 3,000 Bar	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดแบบหมุนได้				
หัวฉีดแบบเดี่ยว				
Tool for changing rotor seat	19	6.025-233.0	Special tool seat rotor Orbimaster สำหรับ F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 มม.	20	6.415-069.0	Power Rotary Jet F8 (030 / 1.05) หัวฉีดโรตารีสำหรับ 500 Bar 1.05 มม. 900 L. / ชม. M 20 x 1 สเตนเลส	<input type="checkbox"/>
Repair set Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 มม.	21	6.812-000.0	ชุดซ่อม Power Rotary Jet เหมาะสำหรับแรงดันสูงสุด 500 บาร์และปริมาณน้ำ 900 ลิตร / ชั่วโมง รวม โรเตอร์ที่ติดตั้งและโอริง	<input type="checkbox"/>
Power rotary jet repair kit F8	22	6.025-437.0	ชุดซ่อมเจ็ทโรตารีหัวเวอร์เลขที่สั่งซื้อ 6.415-915.0 เหมาะสำหรับแรงดัน 500 บาร์และอัตราการไหลของน้ำ 900 ลิตร / ชม. ประกอบด้วยโรเตอร์ที่นิ่งและโอริง (28 x 2)	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดแบบปรับได้				
Nozzle body	23	9.917-677.0	ระบบส่งกำลังแบบโรตารีพร้อมระบบควบคุมความเร็วแบบปรับเปลี่ยนได้ไม่จำกัด รวมทั้งป้องกัน	<input type="checkbox"/>
Nozzle carrier head TD09	24	9.899-828.0	Nozzle holder head TD08 – 25 องศา หัวจ่ายหัวฉีด 6 หัวสำหรับหัวฉีด F21 เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้แรงดันสูงถึง 3,000 Bar มุมสเปรย์ 35 องศา รวมถึงตัวป้องกันและสารปรับสภาพการไหล	<input type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง