

## HD 6/15-4 CLASSIC

HD 6/15-4 Classic เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นให้อัตราการไหลผ่านของน้ำที่ 600 ลิตร/ชม. และลูกสูบเซรามิกเพื่อความทนทาน



### หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.367-306.0

- มีเปลวข้อเหวี่ยงแข็งแรงทนทานพร้อมลูกสูบเคลือบเซรามิก
- ตัวกรองด้วยน้ำแบบโปร่งใสขนาดใหญ่
- การควบคุมแรงดันแบบปรับได้อิสระ



### ข้อมูลทางเทคนิค

		4039784858756
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	1 / 220 - 240 / 50
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	450 - 600
อุณหภูมิน้ำไหลเข้า ( องศาเซลเซียส )	°C	60
แรงดันใช้งาน/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	70 - 150 / 7 - 15
แรงดันสูงสุด/บาร์	บาร์	190
โพลการเชื่อมต่อ	กิโลวัตต์	3,4
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	48,7
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์	กก	60
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	709 × 469 × 1000

### อุปกรณ์

ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง		มาตรฐาน
สายฉีดน้ำแรงดันสูง	ม.	10 / DN 6, 250 บาร์
ก้านหัวฉีดสเตนเลสสตีล	มม.	850
หัวฉีดทรงพลัง		■
ระบบป้องกันการบิดงอ		■
การปิดสวิตช์แรงดัน		■
มีเปลวข้อเหวี่ยงพร้อมลูกสูบแบบเซรามิก		■

■ รวมค่าจัดส่ง

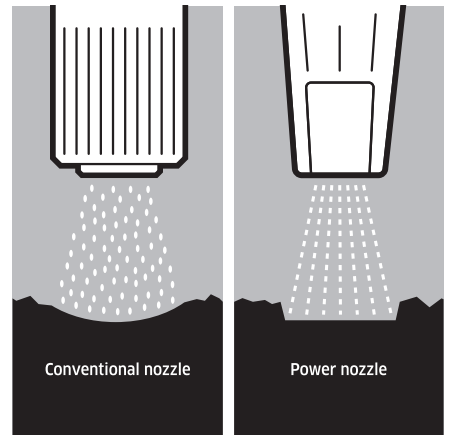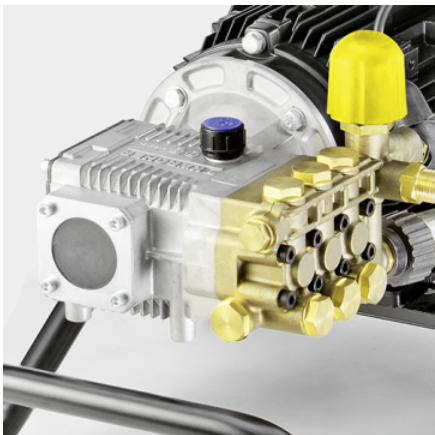

## ทนทานและแข็งแรง

- เหลขาข้อเหวี่ยงขนาดใหญ่พิเศษและก้านสูบพร้อมตลับลูกปืนที่แข็งแรงทนทาน
- ลูกสูบเซรามิกช่วยลดการสึกหรอ
- บรรจุภัณฑ์ปิดผนึกประสิทธิภาพสูงเพื่อระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

## บำรุงรักษาอย่างเป็นพิเศษ

- ฝาครอบอุปกรณ์เปิดออกได้กว้างเพื่อให้ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และชิ้นส่วนอื่นๆ ได้ง่าย
- ตัวกรองน้ำชนิดละเอียดขนาดใหญ่เพื่อการปกป้องปั๊ม
- ที่เก็บหัวฉีดในตัว

## ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น

- หัวฉีดทรงแบนที่เปี่ยมพลังและได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วของคาร์เซอร์: แรงปะทะมากกว่าหัวฉีดแบบเดิมถึง 40 เปอร์เซ็นต์
- ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและกำจัดสิ่งสกปรกอย่างทั่วถึง

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 6/15-4 CLASSIC 1.367-306.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>ไถป็น</b>				
<b>ปืนฉีด</b>				
Pistol for replacement	1	9.751-139.0	ปืนแรงดันสูงสำหรับเครื่องจักรในช่วง HD Classic พร้อมอะแดปเตอร์สำหรับท่อแรงดันสูง M 22 x 1.5	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	2	4.111-051.0	พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอยู่เดิมจากคาร์เซอร์: ชุดแปลง EASY! Force 2 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงหัวฉีดพ่นท่อนแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ที่จำเป็น	<input type="checkbox"/>
<b>หัวฉีด</b>				
<b>หัวฉีด 25 ° องศา</b>				
หัวฉีดแรงดันสูง 25°, 036	3	2.883-821.0	Power nozzle 25036 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 25 องศาแบบใบพัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และขจัดคราบสกปรกฝังแน่น	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>หัวฉีด 0 ° องศา</b>				
หัวฉีดแรงดันสูง 0°, 040	4	2.884-533.0	Power nozzle 0040 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 0 องศาแบบเส้นตรงพร้อมหัวฉีดทรงพลังสำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่นมาก	<input type="checkbox"/>
<b>หัวฉีด 15 ° องศา</b>				
หัวฉีดแรงดันสูง 15°, 036	5	2.885-225.0	Power nozzle 15036 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 15 องศาแบบใบพัดเหมาะสำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่น	<input type="checkbox"/>
<b>หัวฉีด 40 ° องศา</b>				
หัวฉีดแรงดันสูง 40°, 040	6	2.884-522.0	Power nozzle 40040 หัวฉีดที่มีมุมสเปรย์ 40 องศาแบบใบพัดเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นผิวที่บอบบาง	<input type="checkbox"/>
<b>ก้านฉีด</b>				
<b>ก้านฉีดหมุนได้</b>				
ก้านฉีด, 600 mm, หมุนได้	7	4.760-664.0	Spray lance 600 mM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมทั้งจับตามหลักกายศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะที่ใช้งานที่แรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 840 mm, หมุนได้	8	4.760-663.0	Spray lance 850 mM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมทั้งจับตามหลักกายศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะที่ใช้งานที่แรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 1050 mm, หมุนได้	9	4.760-660.0	Spray lance 1050 mM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมทั้งจับตามหลักกายศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะที่ใช้งานที่แรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 1550 mm, หมุนได้	10	4.760-661.0	Spray lance 1550 mM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมทั้งจับตามหลักกายศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะที่ใช้งานที่แรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 2050 mm, หมุนได้	11	4.760-662.0	Spray lance 2050 mM. (ข้อต่อแบบแมนนวล) พร้อมทั้งจับตามหลักกายศาสตร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและ หมุนได้ 360 องศาในขณะที่ใช้งานที่แรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
<b>ก้านฉีด</b>				
Jet pipe for replacement 600mm	12	9.751-140.0	หัวพ่นเคลือบสังกะสียาว 600 มม. พร้อมข้อต่อสกรูมือ ไม่สามารถหมุนได้	<input type="checkbox"/>
<b>ก้านฉีดปรับองศาได้</b>				
ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น, 1050 mm	13	6.394-654.0	Flexible spray lance 1050 mM. ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น พร้อมการโค้งงอได้ตั้งแต่ 20 องศาถึง 140 องศา	<input type="checkbox"/>
ข้อต่อแรงดันสูง	14	4.481-039.0	ข้อต่อข้อต่อแรงดันสูง: ด้วยการปรับมุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดถึง 120 ° เครื่องมือนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยากได้อย่างง่ายดาย เพียงติดตั้งเข้ากับก้านฉีดพ่นของเครื่องฉีดน้ำแรงดัน	<input type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 6/15-4 CLASSIC 1.367-306.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>หัวฉีดแบบโรตารี</b>				
<b>หัวฉีดแบบโรตารี ขนาดเล็ก</b>				
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, 040	15	4.767-231.0	Dirt blaster 040 ด้วยหัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารีแบบหมุนควงเพื่อกำจัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: เครื่องขัดล้างสปริงประสิทธิภาพสูงให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและพื้นที่สูงกวารุ่นก่อนถึง 50%	<input type="checkbox"/>
<b>หัวฉีดแบบโรตารี ขนาดใหญ่</b>				
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, 040	16	4.763-252.0	เครื่องพ่นดินพร้อมหัวดินสอหมุนให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ข้อมูลเพิ่มเติม: Max. 300 บาร์ 30 MPa 85 ° C	<input type="checkbox"/>
<b>หัวฉีดปรับหลายระดับ</b>				
<b>หัวฉีดปรับ 3 ระดับ</b>				
หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 036	17	4.767-148.0	Triple nozzle 036 หัวฉีดปรับได้สามแบบพร้อมการเปลี่ยนหัวฉีดแบบแมนนวล การปรับสเปรย์ที่สะดวกสำหรับเครื่องที่มีหัวฉีดกระแสแรงดันต่ำมีประโยชน์สำหรับการดูแลและการใช้น้ำทำความสะอาด	<input type="checkbox"/>
<b>สายฉีด</b>				
<b>ข้อกำหนดมาตรฐานสองด้าน</b>				
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	18	6.391-342.0	High-pressure hose, 10 m, ID 8, 315 bar, extension ในการขยายรัศมีการทำงานด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง การเชื่อมต่อทั้งสองด้าน M22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	19	6.390-010.0	High-pressure hose ด้วยการเชื่อมต่อสกรูทั้งสองด้าน M 22 x 1.5 พร้อมระบบป้องกันการโค้งงอ	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	20	6.390-031.0	High-pressure hose, 20 m, DN 8, 315 bar, extension สายฉีดแรงดันสูงเชื่อมต่อสกรูที่ปลายทั้งสอง M 22 x 1.5 พร้อมระบบป้องกันการหักงอ	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.390-293.0	High-pressure hose, 30 m, ID 8, incl. rotary coupling ในการขยายรัศมีการทำงานด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง การเชื่อมต่อทั้งสองด้าน M22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
<b>การใช้งานยาวนาน 400 bar พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน</b>				
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	22	6.390-178.0	High-pressure hose, 1.5 m, DN 8, incl. connection pieces สายฉีดแรงดันสูง 1.5 M. (DN 8, M 22 x 1.5) พร้อมระบบป้องกันการหักงอและข้อต่อที่ปลายทั้งสองข้าง	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	23	6.388-083.0	High-pressure hose Longlife 400, 10 m, DN 8, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. Longlife 400 (DN 8) พร้อมข้อต่อแบบหมุนลดความเสี่ยงแรงสูงสองชั้น	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	24	6.389-709.0	High-pressure hose Longlife 400, 15 m, DN 8, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูงด้วยข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.390-027.0	High-pressure hose Longlife 400, 20 m, DN 8, extension สายฉีดแรงดันสูง พร้อมข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	26	6.390-294.0	High-pressure hose Longlife 400, 30 m, DN 8, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูง พร้อมข้อต่อแบบหมุน 2 x M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
<b>การล้างท่อ</b>				
<b>สายล้างท่อ ID 6</b>				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	27	6.110-046.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 10 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>
	28	6.110-047.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 30 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>

■ รวมคำสั่งซื้อ  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 6/15-4 CLASSIC 1.367-306.0




		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>การล้างท่อ</b>				
<b>หัวฉีดล้างท่อ</b>				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	29	4.765-001.0	หัวฉีด Dirt blaster แบบหมุนวนเฉียงไปข้างหน้าจะฉีดล้างสปริงที่ฝังแน่นที่สุด	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	30	4.765-004.0	เครื่องปั้นโอโซนที่เอียงไปข้างหลังทั้งสามช่วยให้ง่ายใจได้ถึงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่จะเป็นการจัดการที่สะดวก	<input type="checkbox"/>
<b>ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวแข็ง</b>				
<b>อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FR 30</b>				
FR 30	31	2.642-997.0	ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของตัวที่ติดตั้งกลับลูกปืนเซรามิกสำหรับการใช้งานที่ยาวนานขอต่อเชื่อมต่อยึดเหนี่ยวสำหรับการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์และตำแหน่งจอร์จในตัวของข้อต่อหัวฉีดเฉพาะของเครื่องแยกต่างหาก	<input type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีดสำหรับ FR</b>				
ชุดหัวฉีดสำหรับเฟออาร์, 500 l/h – 650 l/h	32	2.640-401.0	Nozzle pack for hard surface cleaners (machine-specific) 500 – 650 l/h ชุดหัวฉีดประกอบด้วยหัวฉีดและข้อต่อสกรูสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว Kärcher	<input type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีดสำหรับ FRV</b>				
ชุดหัวฉีดสำหรับเฟออาร์ เอพอาร์วี, 040	33	2.642-431.0	Nozzle package 040 ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องหัวฉีดและหัวฉีดของคาร์เซอร์สำหรับ FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีดสำหรับ FR Classic</b>				
ชุดหัวฉีดสำหรับเฟออาร์ คลาสสิก, 040	34	2.885-312.0	Nozzle kit for FR Classic 040 ชุดหัวฉีดสำหรับน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว FR Classic โดยเฉพาะ	<input type="checkbox"/>
<b>ระบบฉีดโฟม</b>				
<b>กระบอกรับหัวฉีดโฟม</b>				
ถ้วยโฟมแลนซ์แบบอย่างดี	35	6.394-969.0	ค้ำจับโฟมแบบสั้นที่มีประโยชน์พร้อมมุมการฉีดที่ปรับได้พร้อมถังฟองชกฟอง 1 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดรถยนต์เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด	<input type="checkbox"/>
ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา	36	5.071-414.0	1-litre cleaning agent container for basic foam lance สำหรับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของน้ำยาทำความสะอาด	<input type="checkbox"/>
ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนซ์อย่างดี	37	6.414-050.0	ภาชนะใสสำหรับทำความสะอาดเพิ่มเติม 1 ลิตรเพื่อการเปลี่ยนสารทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว (สำหรับโฟมแลนซ์ 2.112-017.0 และ 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
<b>ชุดผสมและชุดหัวฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด</b>				
<b>ชุดหัวฉีดเฉพาะ ใช้กับ รหัสสินค้า 4.637-033.0</b>				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	38	4.769-005.0	สำหรับ HD 500 – 700 ลิตร / ชม. ประกอบด้วยหัวฉีด + หัวฉีด HP + สหภาพ	<input type="checkbox"/>
<b>ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ</b>				
<b>ข้อต่อ</b>				
Coupler -2xM22x1,5	39	4.403-002.0	Connector -2x M 22 x 1.5 ขั้วต่อคู่ทองเหลืองสำหรับเชื่อมต่อและขยายท่อแรงดันสูง พร้อมยางป้องกัน ขั้วต่อ: 2x M 22 x 1.5 M.	<input type="checkbox"/>
<b>อะแดปเตอร์ EASY!Lock</b>				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	40	4.111-029.0	อะแดปเตอร์ 1 เชื่อมต่อท่อเก่ากับท่อใหม่	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	41	4.111-030.0	อะแดปเตอร์ 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เก่ากับท่อและเป็นเก่ากับท่อใหม่	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	42	4.111-031.0	อะแดปเตอร์ 3 เชื่อมต่อเป็นเก่ากับสเปรย์ดีกซ์ใหม่และตัวควบคุมเซอร์โวใหม่	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง



## อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 6/15-4 CLASSIC 1.367-306.0

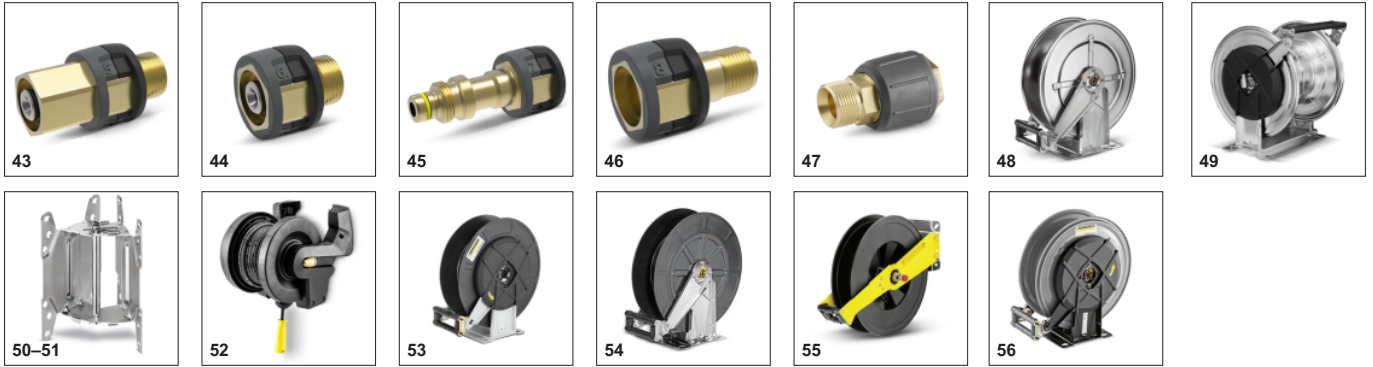

	หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>ชิ้นส่วนข้อต่อ</b>			
<b>อะแดปเตอร์ EASY!Lock</b>			
Adapter 5 TR22IG-M22AG	43	4.111-033.0	อะแดปเตอร์ 5 เชื่อมต่อเป็นใหม่กับสเปรย์ดักซ์เก่าและตัวเรเซอร์โวใหม่กับสตูดิโอสเฟียเก่า <input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	44	4.111-034.0	อะแดปเตอร์ 6 เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่กับท่อและท่อเก่ากับเป็นใหม่ <input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	45	4.111-035.0	อะแดปเตอร์ 7 เชื่อมต่อหัวพ่นเก่ากับหัวฉีดใหม่ <input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	46	4.111-036.0	อะแดปเตอร์ 8 เชื่อมต่อหัวพ่นใหม่กับหัวฉีดเก่า <input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	47	4.111-046.0	อะแดปเตอร์มอเตอร์ได้สำหรับเชื่อมต่อ EASY! Force เป็นแรงดันสูงและท่อแรงดันสูงพร้อมการเชื่อมต่อ M 22x1.5 <input type="checkbox"/>
<b>โรลมานสาย</b>			
<b>ม้วนสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง</b>			
ท่อสแตนเลสอัตโนมัติ, 20 m	48	6.391-520.0	<input type="checkbox"/>
ท่อสแตนเลสอัตโนมัติ, 40 m	49	6.392-442.0	ท่อเพื่อความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดในการเดินท่อและท่อ HP ท่อแรงดันสูงที่เข้ากันได้เช่นหมายเลขสิ่งซื้อ 6.110-076.0 (ID 8, 40 m., 400 บาร์, ชุดอุปกรณ์ต่อวีล 1x ) <input type="checkbox"/>
ค้ำหมุนเคลือบ	50	2.639-931.0	ABS swivel holder for 2.639-919.0 ตัวยึดแบบท่อ สำหรับการติดตั้งบนล้อแบบวีลท่อสำหรับวีลมีการทำงานจุดสูงสุดและความทนของท่อแรงดันสูงได้ 120 องศาเหล็กชุบซีเอ็ม. <input type="checkbox"/>
ที่จับหมุนแบบสแตนเลส	51	2.641-867.0	ABS pivoting stainless steel wall bracket ที่ยึดแบบหมุนได้สำหรับการติดตั้งม้วนสายอัตโนมัติบนผนัง เพื่อวีลมีการทำงานสูงสุดและความยืดหยุ่นของท่อแรงดันสูง หมุนได้ 120 องศา เหล็กกล้าไร้สนิม. <input type="checkbox"/>
ท่อพลาสติกอัตโนมัติพร้อมท่อแรงดันสูง, 15 m	52	2.639-257.0	Automatic plastic hose reel incl. high-pressure hose ม้วนสายฉีดอัตโนมัติแบบติดตั้งสปริงและพร้อมโซ่งานสำหรับการติดตั้งบนผนัง ลดความซับซ้อนในการจัดการสายฉีดแรงดันสูง <input type="checkbox"/>
ท่ออัตโนมัติแบบเล็ก เคลือบผง / พลาสติก, 20 m	53	6.392-074.0	Add-on kit hose reel plastics ท่อสำหรับสายฉีดแรงดันสูง 20 M. คอนโซลทำจากเหล็กเคลือบสีฝุ่นตัวถังผลิตจากพลาสติก <input type="checkbox"/>
สแตนเลสอัตโนมัติ / ท่อวีลแบบสังเคราะห์, 20 m	54	6.392-083.0	<input type="checkbox"/>
ท่ออัตโนมัติแบบเคลือบ, 20 m	55	6.392-106.0	Hose reel without hp-hose, automatic, coated ที่มีม้วนสายฉีดอัตโนมัติของพลาสติกที่ทนทาน โครงเหล็กพ่นสี. เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M. <input type="checkbox"/>
สายยางอัตโนมัติเคลือบสีเทา, 20 m	56	6.392-105.0	ABS hose reel, basalt grey-coated ม้วนสายฉีดอัตโนมัติในระดับความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดสำหรับการม้วนและคลายสาย <input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 6/15-4 CLASSIC 1.367-306.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>โรลม้วนสาย</b>				
<b>ม้วนสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง</b>				
รีลท้อตไนต์สแตนเลสและตัวยึดหมุน, 20 m	57	6.392-076.0	Self-winding hose reel with swivel holder, stainless steel, 20 m ม้วนสายฉีดสแตนเลสแบบอัตโนมัติ พร้อมตัวจับหมุนเหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.	<input type="checkbox"/>
<b>การล้างทำความสะอาดถัง</b>				
Add-on kit mud sucker	58	2.641-798.0	Add-on kit mud sucker สำหรับการเชื่อมต่อกับสายฉีดน้ำแรงดันสูงของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Kärcher: เครื่องดูดกากตะกอนอันตรายหลังจากการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับปั๊มสกรก	<input type="checkbox"/>
<b>การเชื่อมต่อน้ำ</b>				
<b>ตัวกรองน้ำ</b>				
Add-on kit water filter universal	59	2.637-020.0	Universal water fine filter, 25 µm, R 3/4" + 1" ตัวกรองน้ำละเอียด ขนาดตาข่าย 25 ไมครอน สูงสุด อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ปกป้องตัวเครื่องจากสิ่งสกปรกเล็กๆ ในน้ำ	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง