

HD 7/11[^]_4 CLASSIC

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นที่แข็งแรงและหลากหลาย มาพร้อมโครงเหล็ก มอเตอร์แบบ Induction 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ และปั๊มแบบเพลาค้อนเหวี่ยงที่มีฝาสูบทองเหลือง เพื่อการทำงานที่ยาวนานและการบำรุงรักษาที่น้อยลง



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.367-901.0

- ปั๊มแบบเพลาค้อนเหวี่ยงแข็งแรงทนทาน
- โครงสร้างเหล็ก
- มอเตอร์แบบ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ แข็งแรงทนทาน

ข้อมูลทางเทคนิค

		4066529003966
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	1 / 216 – 244 / 50
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	450 – 700
อุณหภูมิน้ำเข้า	°C	60
แรงดันใช้งาน/บาร์	บาร์	50 – 110
แรงดันสูงสุด/บาร์	บาร์	150
โหลดการเชื่อมต่อ	กิโลวัตต์	2,9
สายไฟ	ม.	5
ขนาดของหัวฉีด		050
ทางน้ำเข้า		1"
สี		สีเทา แอนทราไซด์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	51,6
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	64,62
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	740 × 528 × 952

อุปกรณ์

ปืนฉีดแรงดันสูง		มาตรฐาน
ความยาวสายฉีดแรงดันสูง	ม.	10
รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง		DN 8, 315 บาร์
ก้านฉีด	มม.	840
หัวฉีดแรงดันสูง		■
การปิดสวิตช์แรงดัน		■

■ รวมค่าจัดส่ง




มอเตอร์ 4 Pole ความเร็วรอบต่ำ

- ความเร็วรอบมอเตอร์ที่ลดลงช่วยลดการสึกหรอของปั๊ม
- อายุการใช้งานของเครื่องยืนยาวนาน
- การสิ้นเปลืองของเครื่องย่นที่ต่ำมาก



ปั๊มแบบเพลาลูกเบี้ยวที่ทนทานพร้อมฝาสูบที่ทำจากทองเหลือง


- อายุการใช้งานยาวนานและค่าบำรุงรักษาต่ำ
- สามารถปรับแรงดันและปริมาณน้ำได้ที่ตัวปั๊ม
- รองรับฟังก์ชันดูดน้ำและใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 60 °C

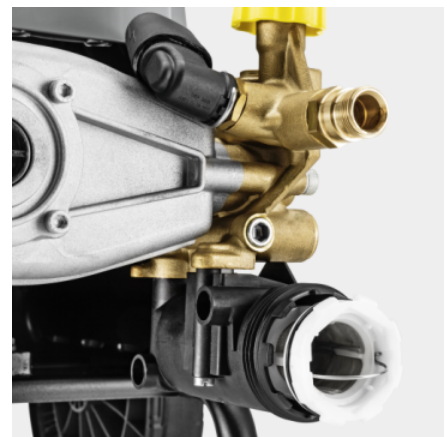

การบำรุงรักษาง่าย

- สามารถเข้าถึงส่วนประกอบสำคัญได้ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน
- ตรวจสอบระดับและคุณภาพของน้ำมันได้ง่ายด้วยกระจกตรวจสื่อน้ำมันหล่อลื่น
- ตัวกรองน้ำในตัวสามารถถอดและทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC
1.367-901.0

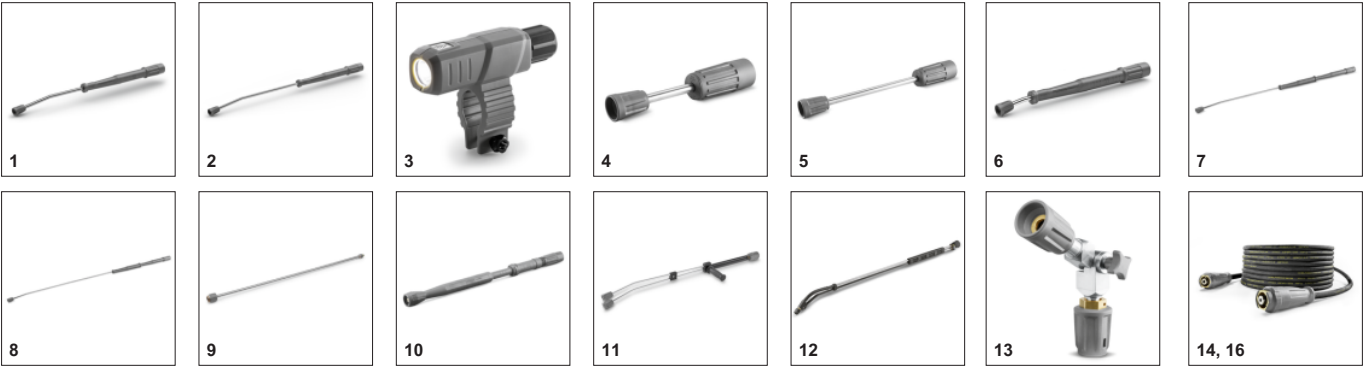

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ก้านฉีด				
ก้านฉีดหมุนได้				
ก้านฉีด, 840 มม., หมุนได้	1	4.112-006.0	Spray lance, 840 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 840 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☒
ก้านฉีด, 1050 มม., หมุนได้	2	4.112-000.0	Spray lance, 1050 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 1050 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ไฟ LED หัวฉีด	3	2.680-002.0	ไฟ LED ทำงานที่สว่างและนำหนักเบาสำหรับการติดตั้งโดยตรงบนค้ำของ EASY! Force ปืนแรงดันสูง มุมมองที่ดีขึ้นในสภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวยจนถึง 5 ชั่วโมงการทำงาน	☐
ก้านฉีด, 250 มม., หมุนได้	4	4.112-027.0	Spray lance, 250 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 250 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 400 มม., หมุนได้	5	4.112-024.0	Spray lance, 400 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 400 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 600 มม., หมุนได้	6	4.112-007.0	Spray lance, 600 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 600 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 1550 มม., หมุนได้	7	4.112-018.0	Spray lance, 1550 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 1550 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 2050 มม., หมุนได้	8	4.112-021.0	Spray lance, 2050 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 2050 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีดเพิ่มความยาว, 1000 มม.	9	4.112-048.0	สเปรย์ขยายแขนช่วยการเชื่อมต่อ EASY! Lock ความยาว 1,000 มม.	☐
ก้านฉีดปรับแรงดัน				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	10	4.112-047.0	การปรับแรงดันแปรผันไม่ จำกัด ระหว่างการทำงานโดยตรงในพื้นที่จับของอุปกรณ์ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรที่ไม่มีฟังก์ชันควบคุมเซอร์โว ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสามารถปรับให้เข้ากับงานนั้น ๆ ได้ในพื้นที่ โหมดแรงดันต่ำสำหรับการใช้สารทำความสะอาดและการปรับระดับเจ็ทป้องกันจากผลิตภัณฑ์	☐
ก้านฉีดแบบคู่				
ก้านฉีดแบบคู่, 960 มม.	11	2.112-016.0	Double spray lance 960 mM. ก้านฉีดแบบก้านคู่ สำหรับการปรับแรงดันและอัตราการไหลของน้ำแบบแปรผันที่มีมือจับที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการเกษตร	☐
ก้านฉีดปรับงอได้				
ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น, 1050 มม.	12	4.112-035.0	Flexible spray lance 1050 mM.ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น พร้อมการโค้งงอได้ตั้งแต่ 20 องศาถึง 140 องศา	☐
ข้อต่อแรงดันสูง	13	4.112-057.0	สำหรับบริเวณที่เข้าถึงยาก: ข้อต่อข้อต่อแรงดันสูงพร้อมการปรับมุมไม่ จำกัด สูงสุด 120 ° เพียงติดเข้ากับก้านฉีดของเครื่องชักพ่นแรงดันโดยตรง	☐
สายฉีด				
ข้อต่อมาตรฐานสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	14	6.110-034.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 6, 250 bar, 10 m สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. พร้อม EASY! Lock hand screw connection ที่ปลายทั้งสองด้าน ID 6 เหมาะสำหรับ 250 Bar	☒

☒ รวมคำสั่งส่ง ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC
1.367-901.0




		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายฉีด				
ขต่อมาตรฐานสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	15	6.110-035.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง EASY! Lock hand screw connection ที่ปลายทั้งสองข้าง (ID 6) ยาว 10 M.	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 300 บาร์, 2xอีซีล็อก	16	6.110-056.0	High-pressure hose, 15 m, DN 8, 315 bar, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูง (ID 6) พร้อม ANTI! Twist and new EASY! Lock hand screw connection at both end.	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	17	6.110-031.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง (ID 8) เหมาะสำหรับแรงดันสูงถึง 315 Bar ท่อแรงดันสูงนวัตกรรม EASY! Lock	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	18	6.110-041.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m สายฉีดแรงดันสูง ที่น่าประทับใจและอุปกรณ์พื้นฐาน: สายยางแรงดันสูง (ID 10) ยาว 10 M. รับแรงดันสูงสุด 220 Bar	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	19	6.110-030.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง ยาว 15 M. ID 8 พร้อม ANTI! บิดที่ปลายทั้งสองด้านประหยัดเวลา EASY! Lock hand screw connection	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	20	6.110-032.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง (ID 8) ยาว 20 M. ประหยัดเวลาและแข็งแรง! ล็อคขต่อสกรูมือที่ปลายทั้งสองข้าง	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	21	6.110-014.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงความยาว (30 M.) และนวัตกรรมการเชื่อมต่อสกรูมือแบบ EASY! Lock: ท่อแรงดันสูง (ID 8) พร้อม ANTI!	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	22	6.110-042.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง ด้วยนวัตกรรมการเชื่อมต่อแบบสกรูมือแบบ EASY! Lock สำหรับแรงดันสูงสุด 220 Bar: ท่อแรงดันสูงยาว 15 M. (ID 10)	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	23	6.110-043.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 20 m สายฉีดแรงดันสูง คุณสมบัติหลักของสายยางแรงดันสูง (ID 10): ยาว 20 M. พร้อม EASY	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 25 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	24	6.110-044.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 25 m สายฉีดแรงดันสูง ค่าที่น่าประทับใจและอุปกรณ์พื้นฐาน: สายยางแรงดันสูง (ID 10) ยาว 25 M. รับแรงดันสูงสุด 220 Bar	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	25	6.110-045.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 40 mสายฉีดแรงดันสูง ยาว 40 M. พร้อมระบบ EASY! Lock สำหรับการต่อด้วยสกรูแบบประหยัดเวลา (ที่ปลายทั้งสองด้าน) (ID) 10	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซีล็อก	26	6.110-059.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง เหมาะสำหรับแรงดันใช้งานสูงสุด 250 Bar: ท่อแรงดันสูง (ID 12) ยาว 15 M. พร้อมการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY! Lock	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซีล็อก	27	6.110-060.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m สายฉีดแรงดันสูง ด้วยการเชื่อมต่อสกรูมือแบบ EASY! Lock ความยาว 40 M. สำหรับปริมาณการทำงานที่กว้าง	☐
เวอร์ชันอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	28	6.110-063.0	High-pressure hose, food grade, 2x EASY!Lock, ID 6, 15 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงยาว 15 M. (ID 6) เกรดอาหารพร้อมการเชื่อมต่อวีลทอ AVS การเชื่อมต่อแบบสกรูมือแบบ EASY! Lock	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC


1.367-901.0

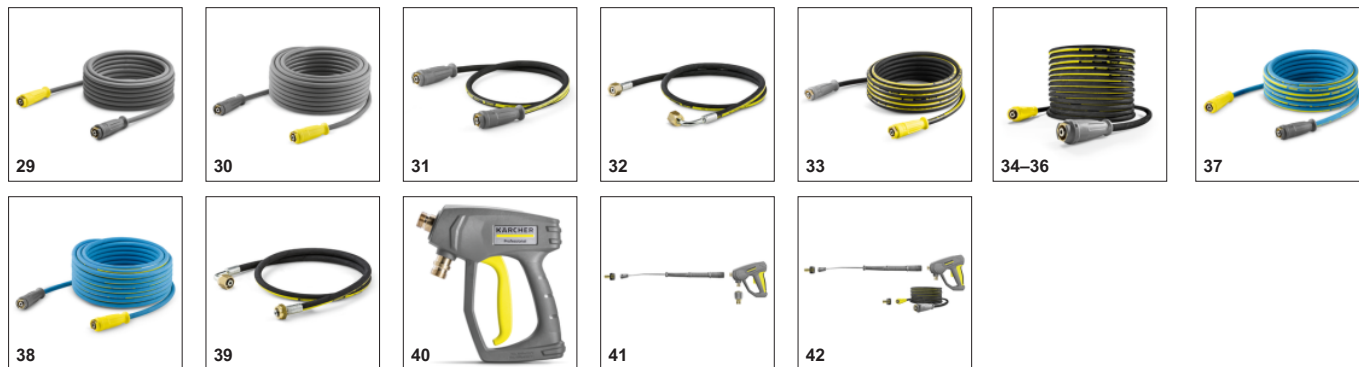

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายฉีด				
เวอร์ชันอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	29	6.110-051.0	ท่อแรงดันสูง (ID 6) ยาว 10 ม. มีสีเทาหุ้มด้านนอกแบบไม่ทำเครื่องหมาย ได้รับการรับรองให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยความรวดเร็วและแข็งแรง EASY ล็อคการเชื่อมต่อด้วยสกรูที่ปลายทั้งสองด้าน	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	30	6.110-052.0	High-pressure hose, food grade, 2x EASY!Lock, ID 8, 20 m, ANTI!Twist เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร: สายฉีดแรงดันสูง ยาว 20 M. (ID 8) พร้อมสีเทาไม่มีรอยปิดด้านนอก ANTI! Twist	☐
การใช้งานยาวนาน 400 bar พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานไดยาวนาน, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	31	6.110-024.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง สั้น 1.5 M. (ID 8) ด้วยการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานไดยาวนาน, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซีล็อก / 1xM22x1.5	32	6.110-069.0	High-pressure hose Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M 22 x 1.5, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง (ID 8) เสริมเหล็กยาว 1.5 M. เหมาะสำหรับแรงดันสูงสุด 400 Bar	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานไดยาวนาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	33	6.110-038.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. (ID 8) ที่ทนทานพร้อมการเสริมเหล็กสองชั้นและ EASY!	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานไดยาวนาน, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	34	6.110-023.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงแข็งแรงทนทานพร้อมเหล็กเสริม ANTI! Twist	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานไดยาวนาน, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	35	6.110-027.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงพร้อม ANTI! Twist, EASY! Lock	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานไดยาวนาน, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	36	6.110-029.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง	☐
การที่ทนทานอายุการใช้งานยาวนานออกแบบสำหรับธุรกิจอาหารที่พร้อมการเชื่อมต่อด้วยเกลียวที่ปลายทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้ในงานไดยาวนาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	37	6.110-053.0	High-pressure hose, food grade Longlife, 400 2x EASY!Lock, ID 8, 10 m, ANTI!Twist ด้วยวัสดุหุ้มด้านนอกสีเงินไม่เปื้อนและทนต่อไขมันสัตว์:สายฉีดแรงดันสูง ทนทาน (ID 8) ยาว 10 M.	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้ในงานไดยาวนาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	38	6.110-054.0	High-pressure hose, food grade Longlife, 400 2x EASY!Lock, ID 8, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง ที่ทนทานพร้อมการเสริมเหล็กสองชั้นและแผ่นปิดด้านนอกสีเทาไม่เปื้อนและทนต่อไขมันสัตว์	☐
สายชนิดพิเศษ				
ท่อสำหรับแรงดันสูงทรงโค้ง, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซีล็อก / 1xM22x1.5	39	6.110-068.0	High-pressure hose 1x EASY!Lock curved 1x M 22 x 1.5, ID 8, 400 bar, 1.5 m สำหรับการเชื่อมต่อกับม้วนท่อ: สายฉีดแรงดันสูง พร้อมการเชื่อมต่อ M 22 x 1.5	☐
ไถปิ่น				
ปืนฉีด				
Pistol TR 155°C with package	40	4.119-002.0		☒
Conversion kit 1 from high pressure hose	41	4.111-050.0	สำหรับการติดตั้งเพิ่มเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เซอร์ด้วยท่อแรงดันสูงที่มีอยู่: ชุดแปลง EASY! Force 1 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงปลายพ่นและอะแดปเตอร์ทั้งหมดผ่านไปยังหัวฉีด	☐
Conversion kit 2 from device	42	4.111-051.0	พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอยู่เดิมจากคาร์เซอร์: ชุดแปลง EASY! Force 2 พร้อม EASY! Force ปืนแรงดันสูงหัวฉีดพ่นท่อแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ที่จำเป็น	☐

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC
1.367-901.0

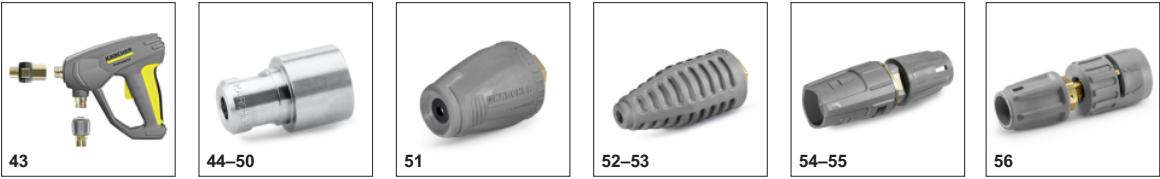

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ไบก์				
ปืนฉีด				
Conversion kit 3 only EASY!Force	43	4.111-052.0	ใช้งานร่วมกับท่อนแรงดันสูงและหัวฉีดที่มีอยู่: EASY! Force conversion kit 3, incl. ง่าย! ปืนไบก์บีบคัมและอะแดปเตอร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการอัปเกรดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคุณ	☐
หัวฉีด				
หัวฉีด 25 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 25 องศา, 050	44	2.113-023.0	Power nozzle 25050 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 25 องศาแบบใบพัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และฉีดคราบสกปรกฝังแน่น	☒
หัวฉีดแรงดันสูง 25 องศา, 036	45	2.113-005.0	Power nozzle 25036 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 25 องศาแบบใบพัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และฉีดคราบสกปรกฝังแน่น	☐
หัวฉีด 0 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 0 องศา, 040	46	2.113-001.0	Power nozzle 0040 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 0 องศาแบบเส้นตรงพร้อมหัวฉีดทรงพลังสำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่นมาก	☐
หัวฉีดแรงดันสูง 0 องศา, 050	47	2.113-034.0	Power nozzle 0050 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 0 องศาแบบเส้นตรงพร้อมหัวฉีดทรงพลังสำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่นมาก	☐
หัวฉีด 40 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 40 องศา, 040	48	2.113-003.0	Power nozzle 40040 หัวฉีดที่มีมุมสเปรย์ 40 องศาแบบใบพัดเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นผิวที่บอบบาง	☐
หัวฉีดแรงดันสูง 40 องศา, 050	49	2.113-054.0	Power nozzle 40050 หัวฉีดที่มีมุมสเปรย์ 40 องศาแบบใบพัดเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นผิวที่บอบบาง	☐
หัวฉีด 15 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 15 องศา, 055	50	2.113-047.0	Power nozzle 15055 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 15 องศาแบบใบพัดเหมาะสำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่น	☐
หัวฉีดแบบโรตารี				
หัวฉีดแบบโรตารี ขนาดเล็ก				
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, เล็ก, 040	51	4.114-020.0	Dirt blaster 040 ด้วยหัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารีแบบหมุนควงเพื่อการกำจัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น: เครื่องฉีดล้างประสิทธิภาพสูงให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและพื้นที่สูงกว่ารุ่นก่อนถึง 50%	☐
หัวฉีดแบบโรตารี ขนาดใหญ่				
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 040	52	4.114-041.0	เครื่องพ่นดินพร้อมหัวฉีดแบบหมุนในประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ข้อมูลเพิ่มเติม: Max. 300 บาร์ 30 MPa 85 ° C	☐
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 050	53	4.114-027.0	Dirt blaster 050 หัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารีแบบหมุนควงให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน	☐
หัวฉีดปรับหลายระดับ				
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ				
หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 036	54	4.117-031.0	Triple nozzle 036 หัวฉีดปรับได้สามแบบพร้อมการเปลี่ยนหัวฉีดแบบแมนนวล การปรับสเปรย์ที่สะดวก สำหรับเครื่องที่มีหัวฉีดกระแสน้ำแรงดันต่ำมีประโยชน์สำหรับการดูดและการใช้น้ำยาทำความสะอาด	☐
หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 050	55	4.117-037.0	Triple nozzle 050 หัวฉีดปรับได้สามแบบพร้อมการเปลี่ยนหัวฉีดแบบแมนนวล การปรับสเปรย์ที่สะดวก สำหรับเครื่องที่มีหัวฉีดกระแสน้ำแรงดันต่ำมีประโยชน์สำหรับการดูดและการใช้น้ำยาทำความสะอาด	☐
หัวฉีดปรับองศา				
หัวฉีดแบบปรับองศาได้, 050	56	4.113-007.0	หัวฉีดปรับมุมได้สำหรับการปรับมุมการพ่นตั้งแต่ 0 ° ถึง 90 ° เพื่อการปรับให้เข้ากับสิ่งสกปรกและพื้นผิวทุกชนิดได้อย่างง่ายดาย	☐

☒ รวมคำสั่งซื้อ ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC
1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036	57	2.113-083.0	eco!Booster หัวฉีดที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดในพื้นที่สูงกว่าหัวฉีดแรงดันสูงแบบมาตรฐานของ Kärcher ถึง 50% เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นและชนิดน้ำร้อน (ขนาดหัวฉีด 036)	☐
HydroBooster JET TR 050 Professional	58	2.113-088.0	eco!Booster หัวฉีดที่มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดในพื้นที่สูงกว่าหัวฉีดแรงดันสูงปกติของ Kärcher ถึง 50% เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็นและชนิดน้ำร้อน (ขนาดหัวฉีด 050)	☐
อุปกรณ์เสริมของเครื่องฉีดน้ำอื่นๆ				
Add-on kit coin acceptor	59	2.644-029.0	รีโมทคอนโทรลแบบหยอดเหรียญพร้อมตัวรับเหรียญอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเชื่อมต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นอุปกรณ์ก่อนล้างโปรตัมป์ลิคไฟและสายเคเบิลในสถานที่	☐
ซีลเกลียว TR				
Spare part set seals TR	60	2.880-001.0		☐
ข้อต่อส่วเร็ว				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	61	2.115-000.0	สำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างสเปรย์ / อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชุดสเปรย์ของคาร์เชอร์เหมาะสำหรับส่วนต่อประสานเป็นทริกเกอร์ / สเปรย์แลนซ์ ด้วยด้ายภายใน M 22 x 1.5	☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	62	2.115-001.0	ข้อต่อตัวผู้สแตนด์เลสสูงสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว 2.115-000 ด้วยด้ายภายนอก M 22 x 1.5	☐
การล้างทำความสะอาดถัง				
Add-on kit mud sucker	63	2.641-798.0	Add-on kit mud sucker สำหรับการเชื่อมต่อกับสายฉีดน้ำแรงดันสูงของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Kärcher: เครื่องดูดกากตะกอนอันทรงพลังสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับมัลสปริง	☐
การล้างท่อ				
สายล้างท่อ ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	64	6.110-108.0		☐
	65	6.110-109.0		☐
	66	6.110-110.0		☐
	67	6.110-048.0	ท่อแรงดันสูงแบบยืดหยุ่น 10 ม. (DN 6) สำหรับทำความสะอาดท่อ (ต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	68	6.110-046.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 10 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	☐
	69	6.110-047.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 30 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	☐
หัวฉีดล้างท่อ				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	70	4.765-001.0	หัวฉีด Dirt blaster แบบหมุนวนเสียงไปข้างหน้าจะจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่สุด เครื่องฉีดน้ำที่เอียงไปข้างหลังทั้งสามช่วยให้ง่ายต่อการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่เป็นรวมถึงการจัดการที่สะดวก	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC
1.367-901.0



			หมายเลขคำสั่งซื้อ		
การล้างท่อ					
หัวฉีดล้างท่อ					
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	71	4.765-004.0	หัวฉีด Dirt blaster แบบหมุนวนเอียงไปข้างหน้าจะฉีดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่สุด เครื่องปั๊มโอเพ่นที่เอียงไปข้างหลังทั้งสามช่วยให้ง่ายใจได้ถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทั้งการฉีดและการจัดการที่สะดวก		☐
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	72	4.765-002.0			☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	73	4.765-005.0			☐
ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวแข็ง					
อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FR Classic					
FR Classic surface cleaner	74	2.111-016.0	FR Classic รุ่นระดับเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวของ karcher สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวภายในและภายนอกอาคาร พร้อมตัวป้องกันน้ำกระเซ็นและแรงดันใช้งานสูงสุด 150 Bar		☐
อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FR 30					
FR 30	75	2.111-011.0	ประสิทธิภาพในพื้นที่มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป ปลอดภัยสูงเพื่อความปลอดภัยตัวที่ดีที่สุดกลับถูกปั๊ม เชรามิกสองชั้นสำหรับการทำงานที่ยาวนานขอต่อการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและตำแหน่งจอร์กลในตัว ต้องสั่งซื้อชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องแยกต่างหาก แม็กซ์ 180 บาร์ / 850 ลิตร / ชม. / 60 ° C		☐
ชุดหัวฉีดสำหรับ FR					
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์, 450 ลิตร/ชั่วโมง – 500 ลิตร/ชั่วโมง	76	2.640-482.0	Nozzle pack for hard surface cleaners (machine-specific) 450 – 500 l/h ชุดหัวฉีดประกอบด้วยหัวฉีดและข้อต่อสกรู สำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว Kärcher		☐
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์, 850 ลิตร/ชั่วโมง – 1100 ลิตร/ชั่วโมง	77	2.640-442.0	Nozzle pack for hard surface cleaners (machine-specific) 850 – 1,100 l/h ชุดหัวฉีดประกอบด้วยหัวฉีดและข้อต่อสกรู สำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว Kärcher		☐
ชุดหัวฉีดสำหรับ FR Classic					
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์ คลาสสิก, 040	78	2.885-312.0	Nozzle kit for FR Classic 040 ชุดหัวฉีดสำหรับน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว FR Classic โดยเฉพาะ		☐
ชุดหัวฉีดสำหรับ FRV					
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์ เอฟอาร์วี, 050	79	2.642-433.0	Nozzle package 050 ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องพร้อมหัวฉีดกำลังและหัวฉีดของคาร์เซอร์สำหรับ FRV 30		☐
ระบบฉีดโฟม					
กระบอกล้างหัวฉีดโฟม					
ถ้วยโฟมแลนซ์อย่างต่ำ 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	80	4.112-063.0			☐
กระบอกล้างหัวฉีดโฟม DUO Advanced 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	81	4.112-067.0			☐
ถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา 1, 350 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	82	4.112-053.0		สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอัตราการไหล 350–600 ลิตร / ชม.: โฟมที่มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูงมากหัวฉีดโฟม Basic 1 ถ้วยพร้อมคุณภาพของโฟมที่โดดเด่นในขณะที่ใช้สารทำความสะอาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง	
ถ้วยโฟมแลนซ์อย่างต่ำ 3, 900 ลิตร/ชั่วโมง – 2500 ลิตร/ชั่วโมง	83	4.112-065.0			☐
กระบอกล้างหัวฉีดโฟม DUO Advanced 3, 900 ลิตร/ชั่วโมง – 2500 ลิตร/ชั่วโมง	84	4.112-069.0			☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC

1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ระบบฉีดโฟม				
กระบอกหัวฉีดโฟม				
ถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา 3, 900 ลิตร/ชั่วโมง – 2500 ลิตร/ชั่วโมง	85	4.112-055.0	คุณภาพสูงเรียบง่ายและทนทาน: กระบอกโฟมพื้นฐาน 3 ถ้วยสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอัตราการไหล 900-2500 ลิตร / ชม. ลดการใช้สารทำความสะอาดลงครึ่งหนึ่งโดยที่ยังคงคุณภาพโฟมที่ดีที่สุด	☐
ที่ใส่ยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา	86	5.071-414.0	1-litre cleaning agent container for basic foam lance สำหรับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของน้ำยาทำความสะอาด	☐
ที่ใส่ยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนซ์อย่างดี	87	6.414-050.0	ภาชนะใส่สารทำความสะอาดเพิ่มเติม 1 ลิตรเพื่อการเปลี่ยนสารทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว (สำหรับโฟมแลนซ์ 2.112-017.0 และ 2.112-018.0)	☐
ชุดผสมและชุดหัวฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด				
ชุดหัวฉีดเฉพาะ ใช้กับ รหัสสินค้า 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	88	4.769-005.0	สำหรับ HD 500 – 700 ลิตร / ชม. ประกอบด้วยหัวฉีด + หัวฉีด HP + ส่นภาพ	☐
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	89	4.769-011.0	สำหรับ HD / HDS 750 – 1,000 l / h ประกอบด้วยหัวฉีด + หัวฉีด HP + ส่นภาพ	☐
โรลม้วนสาย				
ชุดยึดโรลม้วนสายแบบแมนนวล				
Add-on kit hose reel Classic HD-M	90	2.639-364.0		☐
ม้วนสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง				
ท่อพลาสติกอัตโนมัติพร้อมท่อแรงดันสูง, 15 ม.	91	2.639-257.0	Automatic plastic hose reel incl. high-pressure hose ม้วนสายฉีดอัตโนมัติแบบติดตั้งผนังและพร้อมโซ่ทำงานสำหรับการติดตั้งบนผนัง ลดความซับซ้อนในการจัดการสายฉีดแรงดันสูง	☐
ท่ออัตโนมัติแบบเล็ก เคลือบผง / พลาสติก, 20 ม.	92	6.392-074.0	Add-on kit hose reel plastics ท่อสำหรับสายฉีดแรงดันสูง 20 M. คอนโซลทำจากเหล็กเคลือบสีฝุ่นตัวถังผลิตจากพลาสติก	☐
สแตนเลสอัตโนมัติ / ท่อวัสดุแบบสังเคราะห์, 20 ม.	93	6.392-083.0		☐
ท่ออัตโนมัติแบบเคลือบ, 20 ม.	94	6.392-106.0	Hose reel without hp-hose, automatic, coated ที่ม้วนสายฉีดอัตโนมัติของพลาสติกที่ทนทาน โครงเหล็กพ่นสี. เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.	☐
สายยางอัตโนมัติเคลือบสีเทา, 20 ม.	95	6.392-105.0	ABS hose reel, basalt grey-coated ม้วนสายฉีดอัตโนมัติให้ระดับความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดสำหรับการม้วนและคลายสาย	☐
รูลท่ออัตโนมัติสแตนเลสและตัวยึดหมุน, 20 ม.	96	6.392-076.0	Self-winding hose reel with swivel holder, stainless steel, 20 m ม้วนสายฉีดสแตนเลสแบบอัตโนมัติ พร้อมตัวจับหมุน เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.	☐
ท่อสแตนเลสอัตโนมัติ, 40 ม.	97	6.392-442.0	ท่อท่อให้ความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดในการเดินท่อและท่อ HP ท่อแรงดันสูงที่เข้ากันได้เช่นหมายเลขสิ่งซื้อ 6.110-076.0 (ID 8, 40 ม., 400 บาร์, ชุดอุปกรณ์ต่อรูล 1x)	☐
ค้ำหมุนเคลือบ	98	2.639-931.0	ABS swivel holder for 2.639-919.0 ตัวยึดแบบท่อสำหรับการติดตั้งบนล้อแบบรูลสำหรับวิธีการทำงานจุดสูงสุดและความทนทานของท่อแรงดันสูงได้ 120 องศาหลักขุมเอ็ม.	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC
1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
โรลมันสาย				
ม้วนสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง				
ที่จับหมุนแบบสแตนเลส	99	2.641-867.0	ABS pivoting stainless steel wall bracket ที่ยึดแบบหมุนได้สำหรับการติดตั้งม้วนสายฉีดอัตโนมัติบนผนัง เพื่ออำนวยความสะดวกและความยืดหยุ่นของท่อแรงดันสูง หมุนได้ 120 องศา เหล็กกล้าไร้สนิม	☐
อุปกรณ์พ่นทรายแบบเปียก				
ชุดหัวฉีดสำหรับเครื่องพ่นไอน้ำ-น้ำร้อน				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	100	2.112-021.0	ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เซอร์ที่ดีที่สุด เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับสิ่งที่เหมาะสมกับการพ่นแบบเปียกเท่านั้น 4.115-000.0 4.115-006.0	☐
Nozzle pack TR wet jet set 0050	101	2.112-023.0	ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เซอร์ที่ดีที่สุด เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมการพ่นแบบเปียกเท่านั้น	☐
หัวฉีดไอน้ำ / ตัวป้องกันหัวฉีด / หัวฉีดแบบโรลโอเวอร์				
ชุดติดตั้งหัวฉีดแบบ 2 ทาง				
หัวฉีดทองเหลืองแบบติดตั้ง 2 หัวฉีด	102	4.764-012.0		☐
ตัวยึดหัวฉีด / สเปเซอร์				
ตัวยึดหัวฉีด				
Protection part TR only for replacement	103	4.112-011.0	สกรูหัวฉีดพร้อมตัวป้องกันสำหรับหัวฉีดแรงดันสูงและหัวฉีดกำลัง	☐
ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ				
อะแดปเตอร์ EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	104	4.111-029.0	อะแดปเตอร์ 1 เชื่อมต่อท่อเข้ากับท่อใหม่	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	105	4.111-030.0	อะแดปเตอร์ 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับท่อและเป็นเข้ากับท่อใหม่	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	106	4.111-031.0	อะแดปเตอร์ 3 เชื่อมต่อเป็นเข้ากับสเปรย์ดิกซ์ใหม่และตัวควบคุมเซอร์โวใหม่	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	107	4.111-033.0	อะแดปเตอร์ 5 เชื่อมต่อเป็นใหม่กับสเปรย์ดิกซ์เก่าและตัวเซอร์โวใหม่กับชุดดีไอเอสเพย์เก่า	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	108	4.111-034.0	อะแดปเตอร์ 6 เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่กับท่อและท่อเข้ากับเป็นใหม่	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	109	4.111-035.0	อะแดปเตอร์ 7 เชื่อมต่อหัวพ่นเข้ากับหัวฉีดใหม่	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	110	4.111-036.0	อะแดปเตอร์ 8 เชื่อมต่อหัวพ่นใหม่กับหัวฉีดเก่า	☐
Coupler -2xM22x1,5	111	4.111-037.0	อะแดปเตอร์ 9 เพื่อเชื่อมต่อท่อใหม่กับท่อใหม่	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	112	4.111-046.0	อะแดปเตอร์รวมเตอร์ได้สำหรับเชื่อมต่อ EASY! Force ปืนแรงดันสูงและท่อแรงดันสูงพร้อมการเชื่อมต่อ M 22x1.5	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC

1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ทำความสะอาดด้านหน้าอาคารและแผงโซลาร์เซลล์				
หัวแปรง				
Transmission brush complete	113	4.762-584.0	Transmission brush complete ไดรฟ์ไฮดรอลิกสำหรับกระแทกแทนสำหรับการทำความสะอาดหน้าอาคารหรือการติดตั้งประสิทธิ์ภาพด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระดับอาชีพ	☐
Splash guard complete	114	4.762-621.0	Splash guard for roller brush 500 ตัวป้องกันน้ำกระเซ็นพร้อมแถบตีนตุ๊กแกสำหรับแปรงลูกกลิ้งแบบหมุนหมุนมืองที่ชัดเจนของแปรงด้วยฟิล์มใสพร้อมป้องกันกระเด็นในเวลาเดียวกัน	☐
Roll soft	115	4.762-623.0	Roll soft ชุดแปรงขนอ่อนสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดการติดตั้งกระจกและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ระบบเปลี่ยนเร็วและติดตั้งบน ไดรฟ์อย่างปลอดภัย	☐
Roll middle	116	4.762-624.0	Roll middle อุปกรณ์ต่อพ่วงแบบแปรงแข็งปานกลางสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) เหมาะสำหรับ Façade ที่บอบบาง ฝอยล และผ้า ระบบเปลี่ยนเร็วที่ง่ายและปลอดภัย	☐
Roll hard	117	4.762-625.0	Roll hard หัวแปรงแบบแข็งสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) สำหรับด้านหน้าที่ยืดหยุ่น ลานหินและไม้ ระบบเปลี่ยนเร็วที่ปลอดภัยและง่ายดาย	☐
Brush rigid hard	118	6.960-133.0	Brush rigid hard แปรงด้วยขนแปรงแข็งสำหรับทำความสะอาดส่วนหน้าของอุตสาหกรรมและวัสดุพื้น และขจัดสิ่งสกปรกหยาบติดตั้งยานก้านฉีดแบบยืดหดได้หรือท่อแรงดันสูงจาก Kärcher	☐
Brush rigid middle	119	6.960-134.0	Brush rigid middle ทำความสะอาดส่วนหน้า บานม้วน และผ้าสิ่งทอได้อย่างเหมาะสมที่สุด: แปรงที่มีขนแปรงแข็งปานกลางเพื่อการยืดหดช่วยหายใจแบบยืดหดหรือท่อแรงดันสูง	☐
Brush rigid soft	120	6.960-135.0	Brush rigid soft สำหรับการติดตั้งยานเปลวท่อแบบยืดหดได้หรือท่อฉีดน้ำแรงดันสูงจาก Kärcher: แปรงที่มีขนแปรงนุ่มสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างลึก	☐
iSolar 800 Advanced	121	6.368-094.0	หัวแปรง iSolar 800 ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำกว้าง 800 มม. สำหรับอัตราการไหลของน้ำ 700-1,000 ลิตร / ชั่วโมง ด้วยแปรงปัดสีแบบหมุนสองอันและชุดคอมที่ยืดหยุ่น สำหรับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	☐
iSolar 400 Advanced	122	6.368-092.0	iSolar 400 brush สำหรับอัตราการไหลของน้ำ 700-1,000 l / h แปรงดีสก์ขับเคลื่อนด้วยน้ำที่มีความกว้าง 400 มม. ทำความสะอาดระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ยังสมบูรณ์แบบสำหรับใช้กับระบบยกระดับ	☐
หัวฉีดตามตัวยืด-หด ได้				
Ball valve	123	4.580-097.0	TL low pressure adapter อะแดปเตอร์แรงดันต่ำ TL ประกอบด้วยวาล์วสำหรับการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือบนก้านฉีดแบบยืดหดได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับแปรงแรงดันแบบหมุน	☐
Telescope lance glass fibre 7 m	124	4.762-609.0	Telescopic lance TL 7 F ที่มีระยะเอี่ยมสูงสุด 7 M. ทำจากใยแก้วที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาด้วยตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งานได้ง่ายเพื่อการดึงและยืดออกอย่างง่ายดาย	☐
Telescope lance hybrid 7 m	125	4.762-610.0	Telescopic lance TL 7 H มีดัดฟังกั้นไฮบริด Telescopic lance TL 7 H ทำจากเส้นใยคาร์บอน – กลาสที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาด้วยการยึดแบบยืดหดได้อย่างรวดเร็ว สูงถึง 7 M.	☐
Telescope lance hybrid 10 m	126	4.762-611.0	Telescopic lance TL 10 H ระยะเอี่ยมสูงสุด 10 M.: ก้านฉีดไฮบริดแบบยืดหดได้ TL 10 H ประกอบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ผสมและเหมาะสำหรับการใช้งานมัลติฟังก์ชัน การหดและการขยายที่เรียบง่ายด้วยตัวยึดแบบปลดเร็ว	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 7/11--4 CLASSIC
1.367-901.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ทำความสะอาดด้านหน้าอาคารและแผงโซลาร์เซลล์				
หัวฉีดตามตอไม้-หัด ไม้				
Telescope lance carbon 10 m	127	4.762-612.0	Telescopic lance TL 10 C ก้านฉีดสไลด์คาร์บอนไฟเบอร์ TL 10 C ระยะเชื่อมต่อถึง 10 M.และด้วยด้ามจับแบบปลดเร็วที่ใช้งานได้อย่างจริงจัง	☐
Telescope lance carbon 14 m	128	4.762-613.0	Telescopic lance TL 14 C ความแข็งแรงสูงสุดพร้อมน้ำหนักต่ำสุด: telescopic lance TL 14 C ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์	☐
Pistol	129	4.775-154.0	การเข้าถึงขนาดใหญ่ 14 M.ใช้งานได้ในหลากหลายและใช้งานง่ายด้วยด้ามจับแบบปลดเร็ว	☐
การล้างทำความสะอาดถึง				
การล้างทำความสะอาดถึงบาร์เรล				
Rotary cleaner head M63E	130	6.751-061.0	TL high pressure adapter อะแดปเตอร์แรงดันสูง TL	☐
การเชื่อมต่อ				
ข้อต่อส่วนเร็ว Geka				
Hose coupling	131	6.388-458.0	ปืนแรงดันสูงที่ยึดหยุ่นสำหรับการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงด้วยก้านสไลด์	☐
ตัวกรองน้ำ				
Add-on kit water filter universal	132	2.637-020.0	ตามหลักสรีรศาสตร์ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับบุคคลที่ถนัดขวาและมือซ้าย	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง