

## NT 27/1

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 27/1 คือเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำที่ทรงพลังสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพ เครื่องรุ่นนี้มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษและมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่มีประโยชน์อีกหลายรายการเป็นมาตรฐาน



หมายเลขคำสั่งซื้อ 1.428-500.0

- ภาชนะพลาสติก
- ที่จับเก็บอุปกรณ์เสริมและตะขอเก็บสายไฟ

### ข้อมูลทางเทคนิค

		4039784724198
แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ / เฮิร์ตซ์	220 – 240 / 50 – 60
ปริมาณลม	ลิตร/วินาที	67
แรงดูด	ม.ม.ปร / กิโลปาสคัล	200 / 20
ความจุถังเก็บ	ลิตร	27
วัสดุของภาชนะบรรจุ		พลาสติก
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	สูงสุด 1380
ความกว้าง มาตรฐาน		เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35
ความยาวสาย (เมตร)	ม.	7,5
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	72
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	7,5
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	8,96
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	420 × 420 × 525

### อุปกรณ์

สายดูด	ม.	2,5 / มีข้อต่อโค้ง
ท่อดูด	ชิ้นส่วน × ม.	2 × 0,5 / ขอบโครเมียม
ถุงกรองฝุ่น	ชิ้นส่วน	1 / กระดาษ
หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเปียกและแห้ง	มม.	300
หัวดูดตามซอก		■
ด้ามจับสำรอง		กระดาษ ■
ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน		กระดาษ ■
ระดับการป้องกัน		■
■ รวมค่าจัดส่ง		II



## ตลับตัวกรองพร้อมลูกลอย

- ตลับตัวกรองขนาดใหญ่ทำให้มั่นใจได้ในกำลังดูดทำความสะอาดที่สูงและคงที่ การปิดสวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติจะหยุดการอัดอากาศชั่วคราวเมื่อการเติมถึงระดับสูงสุด


## ตัวกันกระแทกแข็งแรงทนทาน

- การป้องกันการกระแทกรอบด้านไม่เพียงปกป้องตัวอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังให้การปกป้องไปถึงผนัง อุปกรณ์ และเครื่องมืออื่นๆ ไม่ให้ได้รับความเสียหายอีกด้วย

## สลักล็อกโลหะแข็งแรงทนทาน

- สลักล็อกที่แข็งแรงทนทานเพิ่มความมั่นใจในการล็อก

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 27/1 1.428-500.0

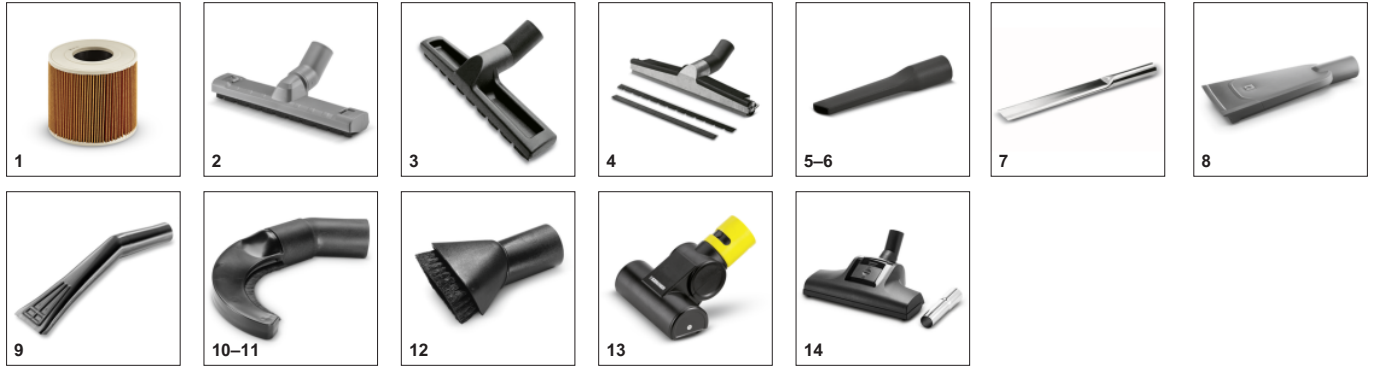

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>ตัวกรองมาตรฐาน BIA C หรือฟองคาส M</b>				
<b>กรองทรงกรวยแบบกระดาษ</b>				
Cartridge filter	1	6.414-789.0	ตัวกรองตัวกระดาษที่มีพื้นผิวตัวกรองขนาดใหญ่มาตรฐานสำหรับ NT 48/1 และอุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 27/1 / Me Advanced	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>หัวดูด</b>				
<b>หัวดูดสำหรับพื้น</b>				
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	2	2.899-691.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool DN35	3	6.906-512.0	NT floor nozzle DN 35 – width: 300 mm หัวดูดพลาสติกอเนกประสงค์ (DN 35) ที่มีน้ำหนักในการทำงาน 300 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างแบบแปร่ง (6.903-278.0) และยางปัดน้ำ (6.903-277.0)	<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN35	4	6.906-384.0	Floor tool neutrally DN35 หัวดูดอเนกประสงค์ (DN 35) ที่มีความกว้างในการทำงาน 370 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแบบแปร่ง (6.903-064.0) และยางปัดน้ำมัน (6.903-081.0)	<input type="checkbox"/>
<b>หัวดูดซอกซอน</b>				
Crevice nozzle DN35	5	6.900-385.0	เครื่องมือรอยแยกพลาสติก (DN 35) สำหรับดูดฝุ่นในรอยแยกและมุม ความยาว: 210 มม.	<input checked="" type="checkbox"/>
	6	6.906-240.0	เครื่องมือดูดรอยแยกพลาสติก (DN 35) สำหรับดูดฝุ่นตามรอยแยกและมุม ความยาว: 250 มม.	<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle	7	6.900-922.0	เครื่องมือดูดรอยแยกพลาสติก (DN 35) สำหรับดูดฝุ่นตามรอยแยกและมุม ความยาว: 370 มม.	<input type="checkbox"/>
<b>หัวดูดทำความสะอาดรถยนต์</b>				
หัวฉีดรถยนต์ตามหลักสรีรศาสตร์, DN 35, 100 mm	8	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
หัวฉีดรถยนต์, DN 35, 90 mm	9	6.906-108.0	Car nozzle DN35 อุปกรณ์ดูดฝุ่นในรถยนต์แบบขนานแบบมีความกว้างการทำงานประมาณ 90 มม. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
<b>หัวดูดฝุ่นบนพื้นผิวของท่อ</b>				
BRUSH	10	6.903-035.0	พลาสติกขนาดท่อ 100 มม	<input type="checkbox"/>
	11	6.903-036.0	พลาสติกขนาดท่อ 200 มม	<input type="checkbox"/>
<b>หัวดูดขนแปรง</b>				
Suction brush DN35	12	6.903-862.0	Suction brush DN35 หัวดูดขนแปรงแบบหมุนได้ (DN 35) พร้อมขนแปรงธรรมชาติ (ขนวัว) ขนาดขน 70x45 มม. เฉพาะเครื่องดูดฝุ่น CV และ NT	<input type="checkbox"/>
<b>หัวดูดเทอร์โบ</b>				
Upholstery nozzle TURBO	13	2.860-113.0	หัวฉีดนุ่มพลาสติกเทอร์โบ (DN 35/32, 160 มม.) พร้อมปลอกลด	<input type="checkbox"/>
Floor tool TURBO DN 35/32	14	2.860-114.0	หัวฉีดพื้นเทอร์โบพลาสติก (DN 35/32, 270 มม.) พร้อมปลอกลด	<input type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

## อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 27/1 1.428-500.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
<b>ท่อดูด</b>				
<b>ท่อดูด โลหะ</b>				
Suction tube chromed NW35 – 505mm	15	6.902-074.0	ท่อดูดโลหะชุบโครเมียม NW 35 ความยาว 0.5 เมตร	<input checked="" type="checkbox"/>
Suction tube DN35	16	6.900-514.0	ท่อดูดโลหะชุบโครเมียม (DN 35, 1x0.5 ม.) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT อุตสาหกรรมมอเตอร์เดียวเกือบทั้งหมด	<input type="checkbox"/>
<b>สายดูด</b>				
<b>ระบบ สายดูด พร้อมคลิป 1.0 (ของเครื่องที่ผลิตไม่เกินปี 2016)</b>				
Suction hose C DN35	17	4.440-626.0	ท่อดูดมาตรฐาน 2.5 ม. โค้งตามปลายปืนที่ปลายสูญญากาศและการเชื่อมต่อคลิป C 35 ที่ปลายอุปกรณ์เสริม ไม่มีโมดูล PDFC มาตรฐานสำหรับ NT 27/1 / Me Advance และ NT 48/1	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ชุดหัวฉีด</b>				
หัวฉีด: หัวดูดชอกซอน, หัวดูดเบาะ, แปรงดูด, DN 35	18	2.860-116.0	ชุดหัวฉีดสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT พร้อมอุปกรณ์เสริม	<input type="checkbox"/>
<b>อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ NT</b>				
Drilling dust tool	19	2.679-000.0	หัวดูดฝุ่นสำหรับการดูดฝุ่นแบบไร้ฝุ่นในหลุมเจาะ เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแห้งและเปียกและแห้งจากคาร์เซอร์	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	20	2.863-026.0	เครื่องตั้งคาลงหน้าไซโคลน CS 40 Me ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เซอร์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานฝุ่นละเอียดในไซต์งานก่อสร้างหรือในอุตสาหกรรม	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>ถุงกรองกระดาษ</b>				
ถุงกระดาษเก็บฝุ่น, 5 x , NT 27/1	21	6.904-290.0	ถุงกรองกระดาษ 5 ใบ BIA- (U, S, G, C) ระดับฝุ่น M เหมาะสำหรับ NT 27/1 / Me Advanced	<input type="checkbox"/>
<b>กรอง T/ NT</b>				
<b>ถุงกรองผ้า</b>				
เมมเบรนฟิลเตอร์, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	22	6.906-103.0	Membrane/fabric filter PE needle fleece เมมเบรนโพลีเอสเตอร์เข็ม / กรองผ้าซีกได้ถึง 40 องศาสำหรับ NT 27/1 / Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco / Professional	<input type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ  อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง