

HD 5/12 C

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงชนิดน้ำเย็น รุ่น HD 5/12 C สะดวก คล่องตัว ใช้งานได้หลากหลายเหมาะสำหรับหน้างานใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน มาพร้อมกับช่องเก็บอุปกรณ์เสริม ฝาสูบทองเหลือง และวาล์วระบายแรงดันอัตโนมัติ



Made in Germany



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.520-900.0

- ระบบระบายแรงดันอัตโนมัติ
- สำหรับการทำงานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
- ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	4054278163932	1 / 230 / 50
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	500 - 500	
อุณหภูมิน้ำเข้า	°C	60	
แรงดันใช้งาน/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	120 - 120 / 12 - 12	
แรงดันสูงสุด/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	175 / 17,5	
โหลดการเชื่อมต่อ	กิโลวัตต์	2,5	
สายไฟ	ม.	5	
ขนาดของหัวฉีด	มม.	35	
ทางน้ำเข้า		3/4"	
สี		สีเทา แอนทราไซต์	
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	24,4	
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	26,767	
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	380 × 360 × 930	

อุปกรณ์

ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง		EASY!Force
สายฉีดน้ำแรงดันสูง	ม.	10 / DN 6, 200 บาร์
ก้านฉีด	มม.	840
หัวฉีดสามระดับ (0°/25°/40°)		คู่มือ
ฟังก์ชันน้ำยาทำความสะอาด		การดูด
การปิดสวิตช์แรงดัน		■

■ รวมคำสั่งซื้อ



ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock

- ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหน็ดเหนื่อย: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
- ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า


ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายง่าย

- หัวในตัวที่ด้านหน้าของอุปกรณ์ช่วยให้สามารถยกขึ้นยานพาหนะได้ง่ายและสะดวกต่อการขนย้าย
- มือจับสำหรับเข็นสามารถหกดกลับได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
- บรรจุก๊าซขนาดกะทัดรัด

ความยืดหยุ่น

- ใช้งานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
- ไม่ติดล้อเลื่อนเมื่อใช้งานในแนวนอน อุปกรณ์จึงมีเสถียรภาพสูงสุด
- ตำแหน่งจัดเก็บแยกส่วนจากตำแหน่งขนย้ายสำหรับชุดอุปกรณ์ฉีดพ่น

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/12 C 1.520-900.0

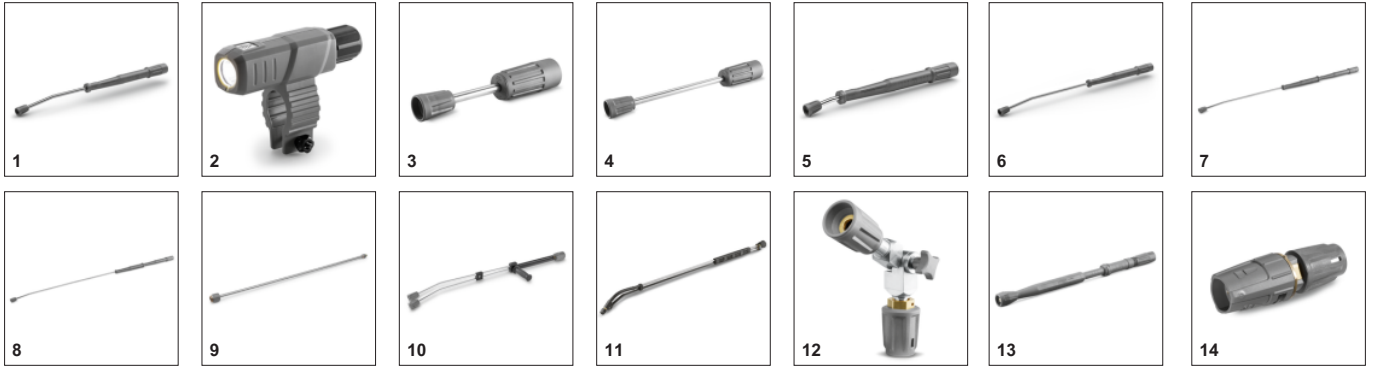

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ก้านฉีด				
ก้านฉีดหมุนได้				
ก้านฉีด, 840 มม., หมุนได้	1	4.112-006.0	Spray lance, 840 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 840 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input checked="" type="checkbox"/>
ไฟ LED หัวฉีด	2	2.680-002.0	ไฟ LED ทำงานที่สว่างและนำหนักเบาสำหรับการติดตั้งโดยตรงบนตัวปืนของ EASY! Force ปืนแรงดันสูงมุมมองที่ตีขึ้นในสภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวยนานถึง 5 ชั่วโมงการทำงาน	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 250 มม., หมุนได้	3	4.112-027.0	Spray lance, 250 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 250 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 400 มม., หมุนได้	4	4.112-024.0	Spray lance, 400 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 400 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 600 มม., หมุนได้	5	4.112-007.0	Spray lance, 600 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 600 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 1050 มม., หมุนได้	6	4.112-000.0	Spray lance, 1050 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 1050 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 1550 มม., หมุนได้	7	4.112-018.0	Spray lance, 1550 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 1550 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีด, 2050 มม., หมุนได้	8	4.112-021.0	Spray lance, 2050 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 2050 มม หมุนได้ตามหลักกายศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีดเพิ่มความยาว, 1000 มม.	9	4.112-048.0	สเปรย์ขยายแขนช่วยการเชื่อมต่อ EASY! Lock ความยาว 1,000 มม.	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีดแบบคู่				
ก้านฉีดแบบคู่, 960 มม.	10	2.112-016.0	Double spray lance 960 มม. ก้านฉีดแบบก้านคู่ สำหรับการปรับแรงดันและอัตราการไหลของน้ำแบบแปรผันที่มีจอจับที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการเกษตร	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีดปรับงอได้				
ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น, 1050 มม.	11	4.112-035.0	Flexible spray lance 1050 มม.ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น พร้อมการโค้งงอได้ตั้งแต่ 20 องศาถึง 140 องศา	<input type="checkbox"/>
ข้อต่อแรงดันสูง	12	4.112-057.0	สำหรับบริเวณที่เข้าถึงยาก: ข้อต่อข้อต่อแรงดันสูงพร้อมการปรับมุมไม้ จำกัด สูงสุด 120 ° เพียงติดตั้งเข้ากับก้านฉีดของเครื่องฉีดน้ำแรงดันโดยตรง	<input type="checkbox"/>
ก้านฉีดปรับแรงดัน				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	13	4.112-045.0	การปรับแรงดันแปรผันไม้ จำกัด ระหว่างการทำงานโดยตรงในพื้นที่จับของผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรที่ไม่มีฟังก์ชันควบคุมเซอร์โวประสิทธิภาพการทำงานสามารถปรับให้เข้ากับงานนั้น ๆ ได้ในพื้นที่ใหม่และพื้นที่สำหรับใช้สำหรับทำความสะอาดและการปรับระดับเจ็ทออกจากผลิตภัณฑ์	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดปรับหลายระดับ				
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ				
หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 035	14	4.117-030.0	Triple nozzle 035 หัวฉีดปรับได้สามแบบพร้อมการเปลี่ยนหัวฉีดแบบแมนนวล การปรับสเปรย์ที่สะดวกสำหรับเครื่องที่มีหัวฉีดกระแสแรงดันต่ำมีประโยชน์สำหรับการดูแลและการใช้น้ำยาทำความสะอาด	<input checked="" type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/12 C 1.520-900.0



15, 18



16, 23



17, 19-22



24



25-26, 28



27

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายฉีด				
ข้อกำหนดพื้นฐานสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	15	6.110-034.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 6, 250 bar, 10 m สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. พร้อม EASY! Lock hand screw connection ที่ปลายทั้งสองด้าน ID 6 เหมาะสำหรับ 250 Bar	<input checked="" type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	16	6.110-041.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m สายฉีดแรงดันสูง ที่นำประทับใจและอุปกรณ์พื้นฐาน: สายยางแรงดันสูง (ID 10) ยาว 10 M. รับแรงดันสูงสุด 220 Bar	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	17	6.110-035.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง EASY! Lock hand screw connection ที่ปลายทั้งสองข้าง (ID 6) ยาว 10 M.	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 300 บาร์, 2xอีซีล็อก	18	6.110-056.0	High-pressure hose, 15 m, DN 8, 315 bar, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูง (ID 6) พร้อม ANTI! Twist and new EASY! Lock hand screw connection at both end.	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	19	6.110-031.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง (ID 8) เหมาะสำหรับแรงดันสูงถึง 315 Bar ท่อแรงดันสูงนวัตกรรม EASY! Lock	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	20	6.110-030.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง ยาว 15 M. ID 8 พร้อม ANTI! Twist ที่ปลายทั้งสองด้านประหยัดเวลา EASY! Lock hand screw connection	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	21	6.110-032.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง (ID 8) ยาว 20 M. ประหยัดเวลาและแข็งแรง! ล็อคข้อต่อสกรูมือที่ปลายทั้งสองข้าง	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	22	6.110-014.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงความยาว (30 M.) และนวัตกรรมการเชื่อมต่อสกรูมือแบบ EASY! Lock: ท่อแรงดันสูง (ID 8) พร้อม ANTI!	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	23	6.110-042.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง ด้วยนวัตกรรมการเชื่อมต่อแบบสกรูมือแบบ EASY! Lock สำหรับแรงดันสูงสุด 220 Bar: ท่อแรงดันสูงยาว 15 M. (ID 10)	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	24	6.110-043.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 20 m สายฉีดแรงดันสูง คุณสมบัติหลักของสายยางแรงดันสูง (ID 10): ยาว 20 M. พร้อม EASY	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 25 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	25	6.110-044.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 25 m สายฉีดแรงดันสูง ค่าที่นำประทับใจและอุปกรณ์พื้นฐาน: สายยางแรงดันสูง (ID 10) ยาว 25 M. รับแรงดันสูงสุด 220 Bar	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	26	6.110-045.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 40 m สายฉีดแรงดันสูง ยาว 40 M. พร้อมระบบ EASY! Lock สำหรับการถอดด้วยสกรูแบบประหยัดเวลา (ที่ปลายทั้งสองด้าน) (ID) 10	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซีล็อก	27	6.110-059.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง เหมาะสำหรับแรงดันใช้งานสูงสุด 250 Bar: ท่อแรงดันสูง (ID 12) ยาว 15 M. พร้อมการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY! Lock	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซีล็อก	28	6.110-060.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m สายฉีดแรงดันสูง ด้วยการเชื่อมต่อสกรูมือแบบ EASY! Lock ความยาว 40 M. สำหรับบริษัทการทำงานที่กว้าง	<input type="checkbox"/>

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/12 C 1.520-900.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายฉีด				
การใช้งานยาวนาน 400 bar พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานโดยยาวนาน, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	29	6.110-024.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง สั้น 1.5 M. (ID 8) ด้วยการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานโดยยาวนาน, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซีล็อก / 1xM22x1.5	30	6.110-069.0	High-pressure hose Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M 22 x 1.5, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง (ID 8) เสริมเหล็กยาว 1.5 M. เหมาะสำหรับแรงดันสูงสุด 400 Bar	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานโดยยาวนาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	31	6.110-038.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. (ID 8) ที่ทนทานพร้อมการเสริมเหล็กสองชั้นและ EASY!	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานโดยยาวนาน, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	32	6.110-023.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงแข็งแรงทนทานพร้อมเหล็กเสริม ANTI! Twist	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานโดยยาวนาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	33	6.110-027.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงพร้อม ANTI! Twist, EASY! Lock	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้งานโดยยาวนาน, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	34	6.110-029.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
เวอร์ชันอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	35	6.110-063.0	High-pressure hose, food grade, 2x EASY!Lock, ID 6, 15 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงยาว 15 M. (ID 6) เกรดอาหารพร้อมการเชื่อมต่อหรือทอ AVS การเชื่อมต่อแบบสกรูมีแบบ EASY! Lock	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	36	6.110-051.0	ท่อแรงดันสูง (ID 6) ยาว 10 ม. มีสีเทาหุ้มด้านนอกแบบไม่ทำเครื่องหมาย ได้รับการรับรองให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยความรวดเร็วและแข็งแรง EASY ล็อคการเชื่อมต่อด้วยสกรูที่ปลายทั้งสองด้าน	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	37	6.110-052.0	High-pressure hose, food grade, 2x EASY!Lock, ID 8, 20 m, ANTI!Twist เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร: สายฉีดแรงดันสูง ยาว 20 M. (ID 8) พร้อมสีเทาไม่มีรอยขีดข่วน ANTI! Twist	<input type="checkbox"/>
การที่ทนทานอายุการใช้งานยาวนานออกแบบสำหรับธุรกิจอาหารที่พร้อมการเชื่อมต่อด้วยเกลียวที่ปลายทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้งานโดยยาวนาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	38	6.110-053.0	High-pressure hose, food grade Longlife, 400 2x EASY!Lock, ID 8, 10 m, ANTI!Twist ด้วยวัสดุหุ้มด้านนอกสีเงินไม่เป็นรอยและทนต่อไขมันสัตว์:สายฉีดแรงดันสูง ทนทาน (ID 8) ยาว 10 M.	<input type="checkbox"/>
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้งานโดยยาวนาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	39	6.110-054.0	High-pressure hose, food grade Longlife, 400 2x EASY!Lock, ID 8, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง ที่ทนทานพร้อมการเสริมเหล็กสองชั้นและแผ่นปิดด้านนอกสีฟ้าไม่เป็นรอยและทนต่อไขมันสัตว์	<input type="checkbox"/>
สายชนิดพิเศษ				
ท่อสำหรับแรงดันสูงทรงโค้ง, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซีล็อก / 1xM22x1.5	40	6.110-068.0	High-pressure hose 1x EASY!Lock curved 1x M 22 x 1.5, ID 8, 400 bar, 1.5 m สำหรับการเชื่อมต่อกับม้วนท่อ: สายฉีดแรงดันสูง พร้อมการเชื่อมต่อ M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
ไบนารี				
บีนดัด				
Conversion kit 1 from high pressure hose	41	4.111-050.0	สำหรับการติดตั้งเพิ่มเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เซอร์ด้วยท่อแรงดันสูงที่มีอยู่: ชุดแปลง EASY! Force 1 พร้อม EASY! Force บีนแรงดันสูงปลายพ่นและอะแดปเตอร์ทั้งหมดผ่านไปยังหัวฉีด	<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	42	4.111-051.0	พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอยู่เดิมจากคาร์เซอร์: ชุดแปลง EASY! Force 2 พร้อม EASY! Force บีนแรงดันสูงหัวฉีดพ่นท่อแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ที่จำเป็น	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/12 C 1.520-900.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
โกปิ้น				
ป็นฉีด				
Conversion kit 3 only EASY!Force	43	4.111-052.0	ใช้งานร่วมกับท่อนแรงดันสูงและหัวพ่นที่มีอยู่: EASY! Force conversion kit 3, incl. ง่าย! ป็น โกวิ้น บังคับและอะแดปเตอร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการอัปเดตเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคุณ	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดแบบโรตารี				
หัวฉีดแบบโรตารี ขนาดเล็ก				
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, เล็ก, 035	44	4.114-019.0	Dirt blaster 035 หัวฉีดโรตารีประสิทธิภาพสูงใหม่ (ขนาดหัวฉีด 35 องศา) พร้อมหัวฉีดแบบหมุนควงสร้างความแตกต่างอย่างมาก ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและพื้นที่สูงถึง 50% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อน	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดแบบโรตารี ขนาดใหญ่				
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 035	45	4.114-040.0	Dirt blaster 035 หัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารีแบบหมุนควง ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน	<input type="checkbox"/>
หัวฉีด				
หัวฉีด 0° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 0 องศา, 040	46	2.113-001.0	Power nozzle 0040 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 0 องศาแบบเส้นตรงพร้อมหัวฉีดทรงพลังสำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่นมาก	<input type="checkbox"/>
หัวฉีด 15° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 15 องศา, 036	47	2.113-043.0	Power nozzle 15036 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 15 องศาแบบใบพัดเหมาะสำหรับคราบสกปรกที่ฝังแน่น	<input type="checkbox"/>
หัวฉีด 25° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 25 องศา, 035	48	2.113-004.0	Power nozzle 25035-1 หัวฉีดแรงดันสูงมุมพ่น 25 องศาแบบใบพัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และขจัดคราบสกปรกฝังแน่น	<input type="checkbox"/>
หัวฉีด 40° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 40 องศา, 040	49	2.113-003.0	Power nozzle 40040 หัวฉีดที่มีมุมสเปรย์ 40 องศาแบบใบพัดเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นผิวที่บอบบาง	<input type="checkbox"/>
ECOBOOSTER				
eco!Booster TR 036	50	2.113-083.0		<input type="checkbox"/>
ข้อต่อส้วมเร็ว				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	51	2.115-000.0	สำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างสเปรย์ / อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชุดสเปรย์ของคาร์เชอร์เหมาะสำหรับส่วนต่อประสานเป็นทริกเกอร์ / สเปรย์แลนซ์ ด้วยด้ายภายใน M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	52	2.115-001.0	ข้อต่อตัวผู้สแตนเลสชุบแข็งสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว 2.115-000 ด้วยด้ายภายนอก M 22 x 1.5	<input type="checkbox"/>
การล้างทำความสะอาดถึง				
Add-on kit mud sucker	53	2.641-798.0	Add-on kit mud sucker สำหรับการเชื่อมต่อกับสายฉีดน้ำแรงดันสูงของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Kärcher: เครื่องดูดกตะกอนอันทรงพลังสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับมีสกริป	<input type="checkbox"/>
ตัวยึดหัวฉีด / สเปเซอร์				
ตัวยึดหัวฉีด				
Protection part TR only for replacement	54	4.112-011.0	สกรูหัวฉีดพร้อมตัวป้องกันสำหรับหัวฉีดแรงดันสูงและหัวฉีดกำลัง	<input type="checkbox"/>
การล้างท่อ				
สายล้างท่อ ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	55	6.110-108.0		<input type="checkbox"/>
	56	6.110-109.0		<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/12 C
1.520-900.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
การล้างท่อ				
สายล้างท่อ ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	57	6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	58	6.110-046.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 10 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>
	59	6.110-047.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 30 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	60	6.110-048.0	ท่อแรงดันสูงแบบยืดหยุ่น 10 ม. (DN 6) สำหรับทำความสะอาดท่อ (ต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดล้างท่อ				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	61	4.765-001.0	หัวฉีด Dirt blaster แบบหมุนวนเสียงไปข้างหน้าจะฉีดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่สุด	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	62	4.765-004.0	เครื่องฉีดน้ำแบบหมุนวนเสียงไปข้างหลังที่ช่วยให้อุ่นใจได้ถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่จำเป็นรวมถึงการจัดการที่สะดวก	<input type="checkbox"/>
ทำความสะอาดพื้นผิวและพื้นผิวแข็ง				
อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FR Classic				
FR Classic surface cleaner	63	2.111-016.0	FR Classic รุ่นระดับเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวของ Kärcher สำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวภายในและภายนอกอาคาร พร้อมตัวป้องกันน้ำกระเซ็นและแรงดันใช้งานสูงสุด 150 Bar	<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FR 30				
FR 30	64	2.111-011.0	ประสิทธิภาพในพื้นที่มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป ปลอดภัยต่อผิวเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดที่ติดตั้งกลับลูกปืน เซรามิกสองชั้นสำหรับการใช้งานที่ยาวนานขอต่อการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและตำแหน่งของรถในตู้ ต้องสั่งซื้อชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องแยกต่างหาก แม็กซ์ 180 บาร์ / 850 ลิตร / ชม. / 60 ° C	<input type="checkbox"/>
ชุดหัวฉีดสำหรับ FR				
ชุดหัวฉีดสำหรับเฟออาร์ 450 ลิตร/ชั่วโมง – 500 ลิตร/ชั่วโมง	65	2.640-482.0	Nozzle pack for hard surface cleaners (machine-specific) 450 – 500 l/h ชุดหัวฉีดประกอบด้วยหัวฉีดและข้อต่อสกรู สำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว Kärcher	<input type="checkbox"/>
ชุดหัวฉีดสำหรับ FRV				
ชุดหัวฉีดสำหรับเฟออาร์วี 035	66	2.642-430.0	Nozzle package 035 ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องพร้อมหัวฉีดกำลังและหัวฉีดของคาร์เซอร์สำหรับ FRV 30	<input type="checkbox"/>
ชุดหัวฉีดสำหรับ FR Classic				
ชุดหัวฉีดสำหรับเฟออาร์ คลาสสิก, 034	67	2.885-313.0	Nozzle kit for FR Classic 034 ชุดหัวฉีดสำหรับน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว FR Classic โดยเฉพาะ	<input type="checkbox"/>
ระบบฉีดโฟม				
กระบอกล้างหัวฉีดโฟม				
ถ้วยโฟมแลนช้อย่างดี 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	68	4.112-063.0		<input type="checkbox"/>
กระบอกล้างหัวฉีดโฟม DUO Advanced 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	69	4.112-067.0		<input type="checkbox"/>
ถ้วยโฟมแลนช้อย่างดี 1, 350 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	70	4.112-053.0	สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอัตราการไหล 350-600 ลิตร / ชม.: โฟมที่มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูงมากหัวฉีดโฟม Basic 1 ถ้วยพร้อมคุณภาพของโฟมที่โดดเด่นในขณะที่ใช้สารทำความสะอาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/12 C 1.520-900.0

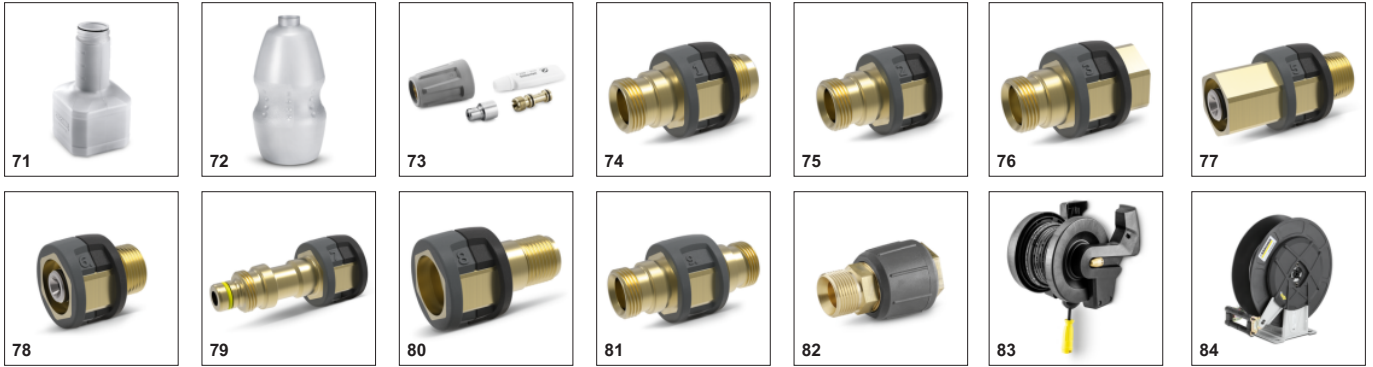

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ระบบฉีดโฟม				
กระบอกล้างหัวฉีดโฟม				
ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา	71	5.071-414.0	1-litre cleaning agent container for basic foam lance สำหรับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของน้ำยาทำความสะอาด	<input type="checkbox"/>
ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนซ์อย่างดี	72	6.414-050.0	ภาชนะใส่สารทำความสะอาดเพิ่มเติม 1 ลิตรเพื่อการเปลี่ยนสารทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว (สำหรับโฟมแลนซ์ 2.112-017.0 และ 2.112-018.0)	<input type="checkbox"/>
ชุดผสมและชุดหัวฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด				
ชุดหัวฉีดเฉพาะ ไซกัม รหัสสินค้า 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	73	4.769-005.0	สำหรับ HD 500 – 700 ลิตร / ชม. ประกอบด้วยหัวฉีด + หัวฉีด HP + สหภาพ	<input type="checkbox"/>
ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ				
อะแดปเตอร์ EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	74	4.111-029.0	อะแดปเตอร์ 1 เชื่อมต่อท่อเก่ากับท่อใหม่	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	75	4.111-030.0	อะแดปเตอร์ 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เก่ากับท่อและปืนเก่ากับท่อใหม่	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	76	4.111-031.0	อะแดปเตอร์ 3 เชื่อมต่อปืนเก่ากับสเปรย์ดักซ์ใหม่และตัวควบคุมเซอร์โวใหม่	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	77	4.111-033.0	อะแดปเตอร์ 5 เชื่อมต่อปืนใหม่กับสเปรย์ดักซ์เก่าและตัวควบคุมเซอร์โวใหม่กับสตัดไอส์เพียเก่า	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	78	4.111-034.0	อะแดปเตอร์ 6 เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่กับท่อและท่อเก่ากับปืนใหม่	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	79	4.111-035.0	อะแดปเตอร์ 7 เชื่อมต่อหัวพ่นเก่ากับหัวฉีดใหม่	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	80	4.111-036.0	อะแดปเตอร์ 8 เชื่อมต่อหัวพ่นใหม่กับหัวฉีดเก่า	<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	81	4.111-037.0	อะแดปเตอร์ 9 เพื่อเชื่อมต่อท่อใหม่กับท่อใหม่	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	82	4.111-046.0	อะแดปเตอร์มอเตอร์ได้สำหรับเชื่อมต่อ EASY! Force ปืนแรงดันสูงและท่อแรงดันสูงพร้อมการเชื่อมต่อ M 22x1.5	<input type="checkbox"/>
โรลมันสาย				
ม้วนสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง				
ท่อพลาสติกอัตโนมัติพร้อมท่อแรงดันสูง, 15 ม.	83	2.639-257.0	Automatic plastic hose reel incl. high-pressure hose ม้วนสายฉีดอัตโนมัติแบบติดตั้งสปริงและพร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้งบนผนัง ลดความซับซ้อนในการจัดการสายฉีดแรงดันสูง	<input type="checkbox"/>
ท่ออัตโนมัติแบบเหล็ก เคลือบผง / พลาสติก, 20 ม.	84	6.392-074.0	Add-on kit hose reel plastics ท่อสำหรับสายฉีดแรงดันสูง 20 M. คอนโซลทำจากเหล็กเคลือบสีฝุ่นตัวถังผลิตจากพลาสติก	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง




อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/12 C 1.520-900.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
โรลม้วนสาย				
ม้วนสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง				
สแตนเลสอัตโนมัติ / ท่อวัสดุแบบสังเคราะห์, 20 ม.	85	6.392-083.0	Add-on kit hose reel plastics ท่อสำหรับสายฉีดแรงดันสูง 20 M. คอนโซลทำจากเหล็กเคลือบสีฝุ่นตัวถังผลิตจากพลาสติก	<input type="checkbox"/>
ท่ออัตโนมัติแบบเคลือบ, 20 ม.	86	6.392-106.0	Hose reel without hp-hose, automatic, coated ที่มีวาล์วสายฉีดอัตโนมัติของพลาสติกที่ทนทาน โครงเหล็กทนส. เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.	<input type="checkbox"/>
สายยางอัตโนมัติเคลือบสีเทา, 20 ม.	87	6.392-105.0	ABS hose reel, basalt grey-coated ม้วนสายฉีดอัตโนมัติให้ระดับความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดสำหรับการม้วนและคลายสาย	<input type="checkbox"/>
ร็อลอัตโนมัติสแตนเลสและตัวยึดหมุน, 20 ม.	88	6.392-076.0	Self-winding hose reel with swivel holder, stainless steel, 20 m ม้วนสายฉีดสแตนเลสแบบอัตโนมัติ พร้อมตัวจับหมุน เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.	<input type="checkbox"/>
ท่อสแตนเลสอัตโนมัติ, 40 ม.	89	6.392-442.0	ท่อท่อให้ความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดในการเดินท่อและท่อ HP ท่อแรงดันสูงที่เข้ากันได้เช่นหมายเลขสั่งซื้อ 6.110-076.0 (ID 8, 40 ม., 400 บาร์, ชุดอุปกรณ์ต่อวีล 1x)	<input type="checkbox"/>
ค้ำหมุนเคลือบ	90	2.639-931.0	ABS swivel holder for 2.639-919.0 ตัวยึดหมุนท่อ สำหรับการติดตั้งบนล้อแบบร็อลสำหรับรัศมีการทำงานจุดสูงสุดและความทนของท่อแรงดันสูงได้ 120 องศาเหล็กชุบซีเอ็ม.	<input type="checkbox"/>
ที่จับหมุนแบบสแตนเลส	91	2.641-867.0	ABS pivoting stainless steel wall bracket ที่ยึดแบบหมุนได้สำหรับติดตั้งม้วนสายอัตโนมัติบนผนัง เพื่อรัศมีการทำงานสูงสุดและความยืดหยุ่นของท่อแรงดันสูง หมุนได้ 120 องศา เหล็กกล้าไร้สนิม.	<input type="checkbox"/>
ทำความสะอาดด้านหน้าอาคารและแผงโซลาร์เซลล์				
หัวแปรง				
Transmission brush complete	92	4.762-584.0	Transmission brush complete ไดรฟ์ไฮดรอลิกสำหรับกระแทกแทนสำหรับการทำความสะอาดหน้าอาคารหรือการติดตั้งประสิทธิ์ภาพของเครื่องยนต์น้ำแรงดันสูงระดับอาชีพ	<input type="checkbox"/>
Splash guard complete	93	4.762-621.0	Splash guard for roller brush 500 ตัวป้องกันน้ำกระเซ็นพร้อมแถบดินดักแกสำหรับแปรงลูกกลิ้งแบบหมุน มุมมองที่ชัดเจนของแปรงด้วยฟิล์มใสพร้อมป้องกันการกระเด็นในเวลาเดียวกัน	<input type="checkbox"/>
Roll soft	94	4.762-623.0	Roll soft ชุดแปรงขนอ่อนสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดติดตั้งกระจกและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบเปลี่ยนเร็วและติดตั้งบนไดรฟ์อย่างปลอดภัย	<input type="checkbox"/>
Roll middle	95	4.762-624.0	Roll middle อุปกรณ์ต่อพ่วงแบบแปรงแข็งปานกลางสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) เหมาะสำหรับ Façade ที่อบบาง ฝอยล และผ้า ระบบเปลี่ยนเร็วที่ง่ายและปลอดภัย	<input type="checkbox"/>
Roll hard	96	4.762-625.0	Roll hard หัวแปรงแบบแข็งสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) สำหรับด้านหน้าที่ขรุขระ ลานหินและไม้ ระบบเปลี่ยนเร็วที่ปลอดภัยและง่ายดาย	<input type="checkbox"/>
Brush rigid hard	97	6.960-133.0	Brush rigid hard แปรงด้วยขนแปรงแข็งสำหรับทำความสะอาดส่วนหน้าของอุตสาหกรรมและวัสดุปูพื้น และขจัดสิ่งสกปรกที่ยาก ติดตั้งง่ายบนแกนฉีดแบบยึดหดไดหรือท่อแรงดันสูงจาก Kärcher	<input type="checkbox"/>
Brush rigid middle	98	6.960-134.0	Brush rigid middle ทำความสะอาดส่วนหน้า บานม้วน และผ้าสิ่งทอที่เหมาะสมที่สุด: แปรงที่มีขนแปรงแข็งปานกลางเพื่อการยึดติดที่ช่วยหายใจแบบยึดหดหรือท่อแรงดันสูง	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/12 C 1.520-900.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ทำความสะอาดด้านหน้าอาคารและแผงโซลาร์เซลล์				
หัวแปรง				
Brush rigid soft	99	6.960-135.0	Brush rigid soft สำหรับการติดตั้งง่ายบนปลายท่อแบบยึดติดได้หรือท่อฉีดน้ำแรงดันสูงจาก Kärcher: แปรงที่มีขนแปรงนุ่มสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างล้าลึก	<input type="checkbox"/>
หัวฉีดตามต่อยึด-หด ได้				
Ball valve	100	4.580-097.0	TL low pressure adapter อะแดปเตอร์แรงดันต่ำ TL ประกอบด้วยอวาลวสำหรับติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือบนก้านฉีดแบบยึด-หดได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับแปรงแรงดันสูงแบบหมุน	<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	101	4.762-609.0	Telescopic lance TL 7 F ที่มีระยะเอี่ยมสูงสุด 7 M. ทำจากใยแก้วที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา ด้วยตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งานได้ง่ายเพื่อการดึงและยึดออกอย่างง่ายดาย	<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	102	4.762-610.0	Telescopic lance TL 7 H มีลวดฟุ้งกันไฮบริด Telescopic lance TL 7 H ทำจากเส้นใยคาร์บอน - กลาสที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา ด้วยการยึดแบบยึดติดได้อย่างรวดเร็ว สูงถึง 7 M.	<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	103	4.762-611.0	Telescopic lance TL 10 H ระยะเอี่ยมสูงสุด 10 M.: ก้านฉีดไฮบริดแบบยึด-หดได้ TL 10 H ประกอบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ผสมและเหมาะสำหรับการใช้งานมีลวดฟุ้งกัน การหดและการขยายที่เรียบง่ายด้วยตัวยึดแบบปลดเร็ว	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	104	4.762-612.0	Telescopic lance TL 10 C ก้านฉีดไฮบริดคาร์บอนไฟเบอร์ TL 10 C ระยะเอี่ยมถึง 10 M. และตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งานได้จริง มีลวดฟุ้งกันสำหรับทำความสะอาดอาคารหน้าต่างหรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 14 m	105	4.762-613.0	Telescopic lance TL 14 C ความแข็งแรงสูงสุดพร้อมน้ำหนักต่ำสุด: telescopic lance TL 14 C ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ การเข้าถึงขนาดใหญ่ 14 M. ใช้งานได้หลากหลายและใช้งานง่ายด้วยตัวยึดแบบปลดเร็ว	<input type="checkbox"/>
Pistol	106	4.775-154.0	TL high pressure adapter อะแดปเตอร์แรงดันสูง TL เป็นแรงดันสูงที่ยืดหยุ่นสำหรับการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงด้วยก้านฉีดตามหลักสรีรศาสตร์ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับบุคคลที่ถนัดขวาและมือซ้าย	<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์พ่นทรายแบบเปียก				
ชุดหัวฉีดสำหรับเครื่องพ่นไอน้ำ-น้ำร้อน				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	107	2.112-021.0	ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เชอร์ที่ดีที่สุด เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับสิ่งตีพิมพ์กับการพ่นแบบเปียกเท่านั้น 4.115-000.0 4.115-006.0	<input type="checkbox"/>
การเชื่อมต่อ				
ตัวกรองน้ำ				
Add-on kit water filter universal	108	2.637-020.0	Universal water fine filter, 25 µm, R 3/4" + 1" ตัวกรองน้ำละเอียด ขนาดตาข่าย 25 ไมครอน สูงสุด อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ปกป้องตัวเครื่องจากสิ่งสกปรกเล็กๆ ในน้ำ	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง