

HD 5/17 C

สะดวก คล่องตัว ใช้งานได้หลากหลาย: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับอุตสาหกรรม รุ่น HD 5/17 C สำหรับการทำงานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มาพร้อมกับช่องเก็บอุปกรณ์เสริม ฝาสูบทองเหลือง และวาล์วระบายแรงดันอัตโนมัติ



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.520-940.0

- ระบบระบายแรงดันอัตโนมัติ
- สำหรับการทำงานทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
- ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock

ข้อมูลทางเทคนิค

4054278164663		
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	1 / 230 / 50
อัตราการไหล	ลิตร/ชั่วโมง	480
อุณหภูมิน้ำเข้า	°C	60
แรงดันใช้งาน/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	170 / 17
แรงดันสูงสุด/บาร์	บาร์ / เมกะปาสคัล	200 / 20
โหนดการเชื่อมต่อ	กิโลวัตต์	3
สายไฟ	ม.	5
ขนาดของหัวฉีด	มม.	27
ทางน้ำเข้า		3/4"
สี		สีเทา แอนทราไซต์
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	26
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	28,4
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	380 × 360 × 930

อุปกรณ์

ปืนฉีดแรงดันสูง	EASY!Force	
ความยาวสายฉีดแรงดันสูง	ม.	10
รายละเอียดของสายฉีดแรงดันสูง	DN 6, 200 บาร์	
ก้านฉีด	มม.	840
ฟังก์ชันน้ำยาทำความสะอาด	การดูด	
การปิดสวิตช์แรงดัน	■	

■ รวมคำสั่ง



ประหยัดพลังงานและเวลา: ด้วยปืนแรงดันสูง EASY!Force และตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock

- ในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีทำงานโดยไม่เหนื่อยล้า: ปืนแรงดันสูง EASY!Force
- ตัวยึดแบบปลดเร็ว EASY!Lock: ทนทานและแข็งแรง และเร็วกว่าข้อต่อแบบเกลียวธรรมดาถึงห้าเท่า



ความคล่องตัวเคลื่อนย้ายง่าย


- ที่จับในตัวที่ด้านหน้าของตัวเครื่องช่วยให้ขนย้ายง่ายและสะดวก
- มือจับสำหรับเข็นสามารถหดรัดได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
- บรรจุภัณฑ์ขนาดกะทัดรัด



ความยืดหยุ่น

- ใช้งานได้ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน
- ไม่ติดล้อเลื่อนเมื่อใช้งานในแนวนอน อุปกรณ์จึงมีเสถียรภาพสูงสุด
- ตำแหน่งจัดเก็บแยกส่วนจากตำแหน่งขนย้ายสำหรับชุดอุปกรณ์


อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/17 C
1.520-940.0

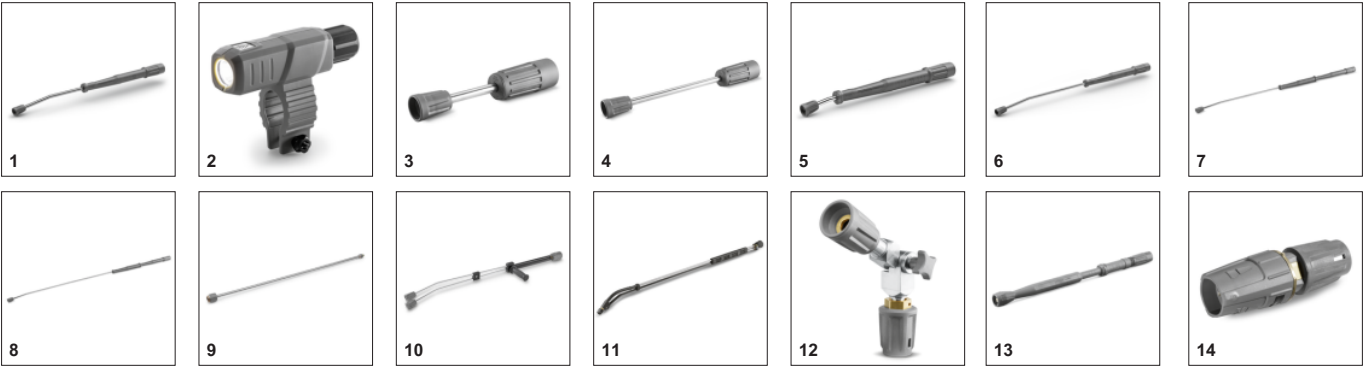

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ก้านฉีด				
ก้านฉีดหมุนได้				
ก้านฉีด, 840 มม., หมุนได้	1	4.112-006.0	Spray lance, 840 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 840 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☒
ไฟ LED หัวฉีด	2	2.680-002.0	ไฟ LED ทำงานที่สว่างและนำหนักเบาสำหรับการติดตั้งโดยตรงบนตัวพ่นของ EASY! Force ปืนแรงดันสูง มุมมองที่ดีขึ้นในสภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวยนานถึง 5 ชั่วโมงการทำงาน	☐
ก้านฉีด, 250 มม., หมุนได้	3	4.112-027.0	Spray lance, 250 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 250 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 400 มม., หมุนได้	4	4.112-024.0	Spray lance, 400 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 400 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 600 มม., หมุนได้	5	4.112-007.0	Spray lance, 600 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 600 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 1050 มม., หมุนได้	6	4.112-000.0	Spray lance, 1050 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 1050 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 1550 มม., หมุนได้	7	4.112-018.0	Spray lance, 1550 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 1550 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีด, 2050 มม., หมุนได้	8	4.112-021.0	Spray lance, 2050 mm, rotatable ก้านฉีดขนาด 2050 มม หมุนได้ตามหลักการยศาสตร์ สำหรับปืนฉีดแบบ EASY! Force	☐
ก้านฉีดเพิ่มความยาว, 1000 มม.	9	4.112-048.0	สเปรย์ขยายแขนช่วยการเชื่อมต่อ EASY! Lock ความยาว 1,000 มม.	☐
ก้านฉีดแบบคู่				
ก้านฉีดแบบคู่, 960 มม.	10	2.112-016.0	Double spray lance 960 มม. ก้านฉีดแบบก้านคู่ สำหรับการปรับแรงดันและอัตราการไหลของน้ำแบบแปรผันที่มีจอับที่เหมาะสมสำหรับการเกษตร	☐
ก้านฉีดปรับองศาได้				
ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น, 1050 มม.	11	4.112-035.0	Flexible spray lance 1050 มม.ก้านฉีดแบบยืดหยุ่น พร้อมการโค้งงอได้ตั้งแต่ 20 องศาถึง 140 องศา	☐
ข้อต่อแรงดันสูง	12	4.112-057.0	สำหรับบริเวณที่เข้าถึงยาก: ข้อต่อข้อต่อแรงดันสูงพร้อมการปรับมุม ไม่ จำกัด สูงสุด 120 ° เพียงติดตั้งเข้ากับก้านฉีดพ่นของเครื่องชักผ่านแรงดันโดยตรง	☐
ก้านฉีดปรับแรงดัน				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	13	4.112-043.0	หัวพ่น PowerControl พร้อมหัวฉีดขนาด 027 ช่วยให้เราสามารถปรับความดันได้หลายแบบโดยตรงในพื้นที่จับและทำให้ปรับกำลังให้เข้ากับการงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ	☐
หัวฉีดปรับหลายระดับ				
หัวฉีดปรับ 3 ระดับ				
หัวฉีดแบบปรับได้ 3 ระดับ, 028	14	4.117-024.0	หัวฉีดแบบปรับได้สามระดับง่ายด้วยมือ ทำงานได้ต่อเนื่อง และแบบแรงดันต่ำสุด สำหรับการปรับไปทั้งแรงดันต่ำเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ	☒

☒ รวมคำสั่ง ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/17 C
1.520-940.0

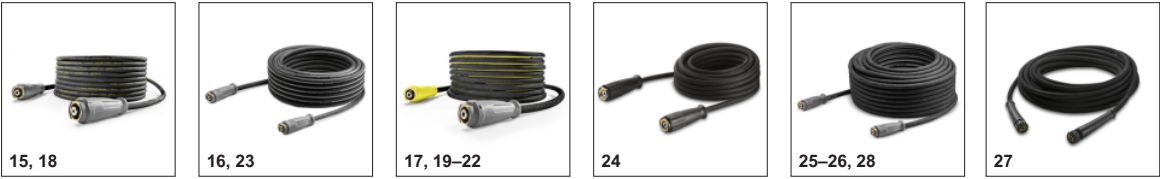

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายฉีด				
ขอตอมารถฐานสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	15	6.110-034.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 6, 250 bar, 10 m สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. พร้อม EASY! Lock hand screw connection ที่ปลายทั้งสองด้าน ID 6 เหมาะสำหรับ 250 Bar	■
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	16	6.110-041.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 10 m สายฉีดแรงดันสูง ที่นำประทับใจและอุปกรณ์พื้นฐาน: สายยางแรงดันสูง (ID 10) ยาว 10 M. รับแรงดันสูงสุด 220 Bar	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	17	6.110-035.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง EASY! Lock hand screw connection ที่ปลายทั้งสองข้าง (ID 6) ยาว 10 M.	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 300 บาร์, 2xอีซีล็อก	18	6.110-056.0	High-pressure hose, 15 m, DN 8, 315 bar, including rotary coupling สายฉีดแรงดันสูง (ID 6) พร้อม ANTI! Twist and new EASY! Lock hand screw connection at both end.	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	19	6.110-031.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง (ID 8) เหมาะสำหรับแรงดันสูงถึง 315 Bar ท่อแรงดันสูงนวัตกรรม EASY! Lock	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	20	6.110-030.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง ยาว 15 M. ID 8 พร้อม ANTI! บิดที่ปลายทั้งสองด้านประหยัดเวลา EASY! Lock hand screw connection	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	21	6.110-032.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twistสายฉีดแรงดันสูง (ID 8) ยาว 20 M. ประหยัดเวลาและแข็งแรงง่าย! ล็อคข้อต่อสกรูมือที่ปลายทั้งสองข้าง	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 315 บาร์, 2xอีซีล็อก	22	6.110-014.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงความยาว (30 M.) และนวัตกรรมการเชื่อมต่อสกรูมือแบบ EASY! Lock: ท่อแรงดันสูง (ID 8) พร้อม ANTI!	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	23	6.110-042.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง ด้วยนวัตกรรมการเชื่อมต่อแบบสกรูมือแบบ EASY! Lock สำหรับแรงดันสูงสุด 220 Bar: ท่อแรงดันสูงยาว 15 M. (ID 10)	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	24	6.110-043.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 20 m สายฉีดแรงดันสูง คุณสมบัติหลักของสายยางแรงดันสูง (ID 10): ยาว 20 M. พร้อม EASY	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 25 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	25	6.110-044.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 25 m สายฉีดแรงดันสูง ค่าที่นำประทับใจและอุปกรณ์พื้นฐาน: สายยางแรงดันสูง (ID 10) ยาว 25 M. รับแรงดันสูงสุด 220 Bar	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 10, 220 บาร์, 2xอีซีล็อก	26	6.110-045.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock ID 10, 220 bar, 40 m สายฉีดแรงดันสูง ยาว 40 M. พร้อมระบบ EASY! Lock สำหรับการถอดสกรูแบบประหยัดเวลา (ที่ปลายทั้งสองด้าน) (ID) 10	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซีล็อก	27	6.110-059.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m สายฉีดแรงดันสูง เหมาะสำหรับแรงดันใช้งานสูงสุด 250 Bar: ท่อแรงดันสูง (ID 12) ยาว 15 M. พร้อมการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY! Lock	□
ท่อสำหรับแรงดันสูง, 40 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12, 210 บาร์, 2xอีซีล็อก	28	6.110-060.0	High-pressure hose 2x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m สายฉีดแรงดันสูง ด้วยการเชื่อมต่อสกรูมือแบบ EASY! Lock ความยาว 40 M. สำหรับรัศมีการทำงานที่กว้าง	□

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/17 C

1.520-940.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายฉีด				
การใช้งานยาวนาน 400 bar พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	29	6.110-024.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง สั้น 1.5 M. (ID 8) ด้วยการเชื่อมต่อด้วยสกรูแบบ EASY	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซีล็อก / 1xM22x1.5	30	6.110-069.0	High-pressure hose Longlife 400 1x EASY!Lock 1x M 22 x 1.5, ID 8, 400 bar, 1.5 m สายฉีดแรงดันสูง (ID 8) เสริมเหล็กยาว 1.5 M. เหมาะสำหรับแรงดันสูงสุด 400 Bar	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	31	6.110-038.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงยาว 10 M. (ID 8) ที่ทนทานพร้อมการเสริมเหล็กสองชั้นและ EASY!	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 30 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	32	6.110-023.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงแข็งแรงทนทานพร้อมเหล็กเสริมคู่ ANTI! Twist	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	33	6.110-027.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงพร้อม ANTI! Twist, EASY! Lock	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	34	6.110-029.0	High-pressure hose Longlife 400 2x EASY!Lock, ID 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูง	☐
เวอร์ชันอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมข้อต่อทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 15 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 6, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	35	6.110-063.0	High-pressure hose, food grade, 2x EASY!Lock, ID 6, 15 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงยาว 15 M. (ID 6) เกรดอาหารพร้อมการเชื่อมต่อสกรูหรือ AVS การเชื่อมต่อแบบสกรูมีแบบ EASY! Lock	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	36	6.110-051.0	ท่อแรงดันสูง (ID 6) ยาว 10 ม. มีสีเทาหม่นด้านนอกแบบไม่ทำเครื่องหมาย ได้รับการรับรองให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารด้วยความรวดเร็วและแข็งแรง EASY ล็อคการเชื่อมต่อด้วยสกรูที่ปลายทั้งสองด้าน	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรด, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 250 บาร์, 2xอีซีล็อก	37	6.110-052.0	High-pressure hose, food grade, 2x EASY!Lock, ID 8, 20 m, ANTI!Twist เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร: สายฉีดแรงดันสูง ยาว 20 M. (ID 8) พร้อมสีเทาไม่มีรอยขีดข่วนนอก ANTI! Twist	☐
การที่ทนทานอายุการใช้งานยาวนานออกแบบสำหรับธุรกิจอาหารที่พร้อมการเชื่อมต่อด้วยเกลียวที่ปลายทั้งสองด้าน				
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 10 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	38	6.110-053.0	High-pressure hose, food grade Longlife, 400 2x EASY!Lock, ID 8, 10 m, ANTI!Twist ด้วยวัสดุหม่นด้านนอกสีเงินไม่เป็นรอยและทนต่อไขมันสัตว์:สายฉีดแรงดันสูง ทนทาน (ID 8) ยาว 10 M.	☐
ท่อสำหรับแรงดันสูงฟู้ดเกรดที่ใช้ในงานโดยยาวนาน, 20 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 2xอีซีล็อก	39	6.110-054.0	High-pressure hose, food grade Longlife, 400 2x EASY!Lock, ID 8, 20 m, ANTI!Twist สายฉีดแรงดันสูงที่ทนทานพร้อมการเสริมเหล็กสองชั้นและแผ่นบิดคานนอกสีฟ้าไม่เป็นรอยและทนต่อไขมันสัตว์	☐
สายชนิดพิเศษ				
ท่อสำหรับแรงดันสูงทรงโค้ง, 1.5 ม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 8, 400 บาร์, 1xอีซีล็อก / 1xM22x1.5	40	6.110-068.0	High-pressure hose 1x EASY!Lock curved 1x M 22 x 1.5, ID 8, 400 bar, 1.5 m สำหรับการเชื่อมต่อกับม้วนท่อ: สายฉีดแรงดันสูง พร้อมการเชื่อมต่อ M 22 x 1.5	☐
ไบนารี				
บีนิด				
Conversion kit 1 from high pressure hose	41	4.111-050.0	สำหรับการติดตั้งเพิ่มเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เซอร์ด้วยท่อแรงดันสูงที่มีอยู่: ชุดแปลง EASY! Force 1 พร้อม EASY! Force บีนีแรงดันสูงปลายพ่นและอะแดปเตอร์ทั้งหมดผ่านไปยังหัวฉีด	☐
Conversion kit 2 from device	42	4.111-051.0	พัฒนาขึ้นสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอยู่เดิมจากคาร์เซอร์: ชุดแปลง EASY! Force 2 พร้อม EASY! Force บีนีแรงดันสูงหัวฉีดพ่นท่อแรงดันสูงและอะแดปเตอร์ที่จำเป็น	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/17 C
1.520-940.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ไคบิน				
ปิ่นดัด				
Conversion kit 3 only EASY!Force	43	4.111-052.0	ใช้งานร่วมกับท่อแรงดันสูงและหัวพันที่มีอยู่: EASY! Force conversion kit 3, incl. ง่าย! ปิ่นไคบินบังคับและอะแดปเตอร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการอัพเกรดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคุณ	☐
หัวฉีดแบบโรตารี				
หัวฉีดแบบโรตารี ขนาดเล็ก				
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, เล็ก, 030	44	4.114-018.0		☐
หัวฉีดแบบโรตารี ขนาดใหญ่				
หัวฉีดทรงพลังเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด, ใหญ่, 035	45	4.114-040.0	Dirt blaster 035 หัวฉีดแบบหัวฉีดโรตารีแบบหมุนควง ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีขึ้น 10 เท่า หัวฉีดเซรามิกและแหวนลูกปืนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน	☐
หัวฉีด				
หัวฉีด 15 ° องศา				
หัวฉีดแรงดันสูง 15องศา, 028	46	2.113-041.0		☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 030 Professional	47	2.113-084.0	eco!Booster หัวฉีดสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบน้ำเย็นและน้ำร้อน (ขนาดหัวฉีด 030) ได้ประสิทธิภาพในการฉีดล้างทำความสะอาดเพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับหัวฉีดแรงดันสูงแบบมาตรฐานของ Kärcher เหมาะสำหรับพื้นผิวที่บอบบาง	☐
ข้อต่อสามเร็ว				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	48	2.115-000.0	สำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างสเปรย์ / อุปกรณ์เสริมต่างๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชุดสเปรย์ของคาร์เชอร์เหมาะสำหรับส่วนต่อประสานเป็นทริกเกอร์ / สเปรย์แลนซ์ ด้วยด้ายภายใน M 22 x 1.5	☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	49	2.115-001.0	ข้อต่อตัวผู้สแตนเลสขึงสำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว 2.115-000 ด้วยด้ายภายนอก M 22 x 1.5	☐
การล้างทำความสะอาดถัง				
Add-on kit mud sucker	50	2.641-798.0	Add-on kit mud sucker สำหรับการเชื่อมต่อกับสายฉีดน้ำแรงดันสูงของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ Kärcher: เครื่องดูดกากตะกอนอันทรงพลังสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ากับถังสกรป	☐
ซีลเกลียว TR				
Spare part set seals TR	51	2.880-001.0		☐
หัวฉีดไอน้ำ / ตัวป้องกันหัวฉีด / หัวฉีดแบบโรลโอเวอร์				
ชุดติดตั้งหัวฉีดแบบ 2 ทาง				
หัวฉีดทองเหลืองแบบติดตั้ง 2 หัวฉีด	52	4.764-012.0		☐
ตัวยึดหัวฉีด / สเปเซอร์				
ตัวยึดหัวฉีด				
Protection part TR only for replacement	53	4.112-011.0	สกรูหัวฉีดพร้อมตัวป้องกันสำหรับหัวฉีดแรงดันสูงและหัวฉีดกำลัง	☐
การล้างท่อ				
สายล้างท่อ ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	54	6.110-108.0		☐
	55	6.110-109.0		☐
	56	6.110-110.0		☐

☒ รวมค่าจัดส่ง ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/17 C
1.520-940.0

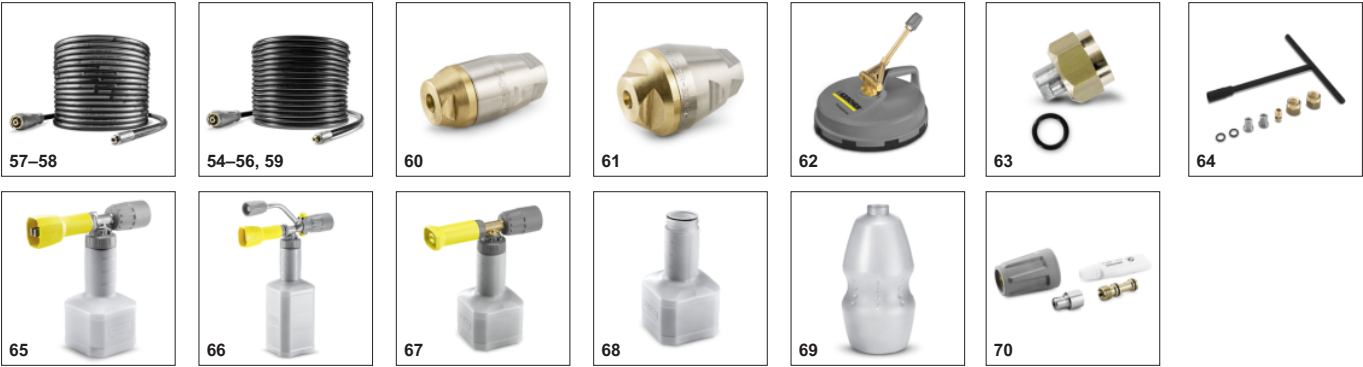

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
การล้างท่อ				
สายล้างท่อ ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	57	6.110-046.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 10 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	☐
	58	6.110-047.0	ท่อทำความสะอาดท่อ 30 ม. เป็นท่อแรงดันสูงที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับการทำความสะอาดภายในท่อ (การต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	59	6.110-048.0	ท่อแรงดันสูงแบบยืดหยุ่น 10 ม. (DN 6) สำหรับทำความสะอาดท่อ (ต่อเกลียวสำหรับหัวฉีด R 1/8)	☐
หัวฉีดล้างท่อ				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	60	4.765-001.0	หัวฉีด Dirt blaster แบบหมุนวนเอียงไปข้างหน้าจะฉีดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นที่สุด	☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	61	4.765-004.0	เครื่องปั่นไอน้ำที่เอียงไปข้างหลังทั้งสามช่วยให้อุ่นใจได้ถึงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าที่จะเป็นรวมถึงการจัดการที่สะดวก	☐
ทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวแข็ง				
อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว FR 30				
FR 30	62	2.111-011.0	ประสิทธิภาพในพื้นที่มากขึ้นถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทั่วไป ปลอดภัยสำหรับความคล่องตัวที่ดีที่สุดกลับลูกปืนเซรามิกสองชั้นสำหรับการใช้งานที่ยาวนานขอต่อการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นเพื่อการจัดการที่เหมาะสมและตำแหน่งจอร์นในหัวต้องสั่งซื้อชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องแยกต่างหาก แมกซ์ 180 บาร์ / 850 ลิตร / ชม. / 60 ° C	☐
ชุดหัวฉีดสำหรับ FR				
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์, 450 ลิตร/ชั่วโมง – 500 ลิตร/ชั่วโมง	63	2.640-482.0	Nozzle pack for hard surface cleaners (machine-specific) 450 – 500 l/h ชุดหัวฉีดประกอบด้วยหัวฉีดและข้อต่อสกรูสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิว Kärcher	☐
ชุดหัวฉีดสำหรับ FRV				
ชุดหัวฉีดสำหรับเอฟอาร์ เอฟอาร์วี, 035	64	2.642-430.0	Nozzle package 035 ชุดหัวฉีดเฉพาะเครื่องพร้อมหัวฉีดกำลังและหัวฉีดของคาร์เซอร์สำหรับ FRV 30	☐
ระบบฉีดโฟม				
กระบอกล้างหัวฉีดโฟม				
ถ้วยโฟมแลนซ์อย่างต่ำ 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	65	4.112-063.0		☐
กระบอกล้างหัวฉีดโฟม DUO Advanced 1, 400 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	66	4.112-067.0		☐
ถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา 1, 350 ลิตร/ชั่วโมง – 600 ลิตร/ชั่วโมง	67	4.112-053.0	สำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่มีอัตราการไหล 350-600 ลิตร / ชม.: โฟมที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยสูงมากหัวฉีดโฟม Basic 1 ถ้วยพร้อมคุณภาพของโฟมที่โดดเด่นในขณะที่ใช้สารทำความสะอาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง	☐
ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนซ์แบบธรรมดา	68	5.071-414.0	1-litre cleaning agent container for basic foam lance สำหรับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของน้ำยาทำความสะอาด	☐
ที่ใส่น้ำยาทำความสะอาด 1 ลิตรสำหรับถ้วยโฟมแลนซ์อย่างต่ำ	69	6.414-050.0	ภาชนะใส่สารทำความสะอาดเพิ่มเติม 1 ลิตรเพื่อการเปลี่ยนสารทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว (สำหรับโฟมแลนซ์ 2.112-017.0 และ 2.112-018.0)	☐
ชุดผสมและชุดหัวฉีดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด				
ชุดหัวฉีดเฉพาะ ใช้กับ รหัสสินค้า 4.637-033.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	70	4.769-005.0	สำหรับ HD 500 – 700 ลิตร / ชม. ประกอบด้วยหัวฉีด + หัวฉีด HP + สภาพ	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/17 C
1.520-940.0

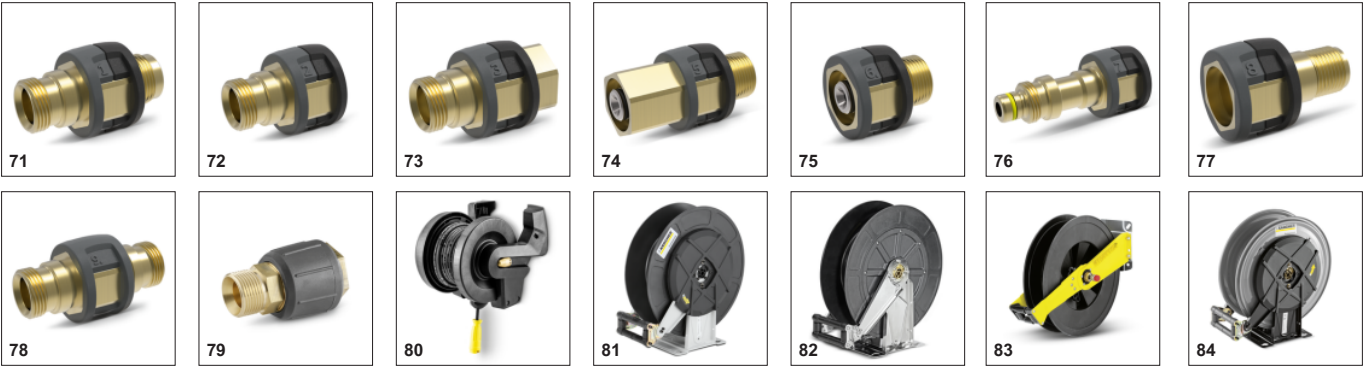

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ				
อะแดปเตอร์ EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	71	4.111-029.0	อะแดปเตอร์ 1 เชื่อมต่อท่อเก่ากับท่อใหม่	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	72	4.111-030.0	อะแดปเตอร์ 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เก่ากับท่อและปืนเก่ากับท่อใหม่	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	73	4.111-031.0	อะแดปเตอร์ 3 เชื่อมต่อปืนเก่ากับสเปรย์ดักซ์ใหม่และตัวควบคุมเซอร์โวใหม่	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	74	4.111-033.0	อะแดปเตอร์ 5 เชื่อมต่อปืนใหม่กับสเปรย์ดักซ์เก่าและตัวเรเซอร์โวใหม่กับสตูดิโอสเปรย์เก่า	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	75	4.111-034.0	อะแดปเตอร์ 6 เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่กับท่อและท่อเก่ากับปืนใหม่	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	76	4.111-035.0	อะแดปเตอร์ 7 เชื่อมต่อหัวพ่นเก่ากับหัวฉีดใหม่	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	77	4.111-036.0	อะแดปเตอร์ 8 เชื่อมต่อหัวพ่นใหม่กับหัวฉีดเก่า	☐
Coupler -2xM22x1,5	78	4.111-037.0	อะแดปเตอร์ 9 เพื่อเชื่อมต่อท่อใหม่กับท่อใหม่	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	79	4.111-046.0	อะแดปเตอร์มอดูเลร์สำหรับเชื่อมต่อ EASY! Force ปืนแรงดันสูงและท่อแรงดันสูงพร้อมการเชื่อมต่อ M 22x1.5	☐
โรลلمانสาย				
ม้วนสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง				
ท่อพลาสติกอัตโนมัติพร้อมท่อแรงดันสูง, 15 ม.	80	2.639-257.0	Automatic plastic hose reel incl. high-pressure hose ม้วนสายฉีดอัตโนมัติแบบติดตั้งสปริงและพร้อมใช้งานสำหรับการติดตั้งบนผนัง ลดความซับซ้อนในการจัดการสายฉีดแรงดันสูง	☐
ท่ออัตโนมัติแบบเล็ก เคลือบผง / พลาสติก, 20 ม.	81	6.392-074.0	Add-on kit hose reel plastics ท่อสำหรับสายฉีดแรงดันสูง 20 M. คอนโซลทำจากเหล็กเคลือบสีฝุ่นตัวถังผลิตจากพลาสติก	☐
สแตนเลสอัตโนมัติ / ท่อวัสดุแบบสังเคราะห์, 20 ม.	82	6.392-083.0		☐
ท่ออัตโนมัติแบบเคลือบ, 20 ม.	83	6.392-106.0	Hose reel without hp-hose, automatic, coated ที่ม้วนสายฉีดอัตโนมัติของพลาสติกที่ทนทาน โครงเหล็กพ่นสี. เหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.	☐
สายยางอัตโนมัติเคลือบสีเทา, 20 ม.	84	6.392-105.0	ABS hose reel, basalt grey-coated ม้วนสายฉีดอัตโนมัติให้ระดับความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดสำหรับการม้วนและคลายสาย	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/17 C
1.520-940.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
โรลม้วนสาย				
ม้วนสายฉีดแบบหมุนอัตโนมัติสำหรับติดตั้งบนผนัง				
รูล้ออัตโนมัติสแตนเลสและตัวยึดหมุน, 20 ม.	85	6.392-076.0	Self-winding hose reel with swivel holder, stainless steel, 20 m ม้วนสายฉีดสแตนเลสแบบอัตโนมัติ พร้อมตัวจับหมุนเหมาะสำหรับสายฉีดน้ำแรงดันสูง 20 M.	☐
ท่อสแตนเลสอัตโนมัติ, 40 ม.	86	6.392-442.0	ท่อท่อให้ความปลอดภัยและความสะอาดสูงสุดในการเดินท่อและท่อ HP ท่อแรงดันสูงที่เข้ากันได้เช่นหมายเลขสั่งซื้อ 6.110-076.0 (ID 8, 40 ม., 400 บาร์, ชุดอุปกรณ์ต่อวีล 1x)	☐
ค้ำหมุนเคลือบ	87	2.639-931.0	ABS swivel holder for 2.639-919.0 ตัวยึดแบบท่อได้สำหรับการติดตั้งบนล้อแบบรูล้อสำหรับรัศมีการทำงานจุดสูงสุดและความทนทานของท่อแรงดันสูงได้ 120 องศาหลักขบเซ็ม.	☐
ที่จับหมุนแบบสแตนเลส	88	2.641-867.0	ABS pivoting stainless steel wall bracket ที่ยึดแบบหมุนได้สำหรับการติดตั้งม้วนสายอัตโนมัติบนผนังเพื่อรัศมีการทำงานสูงสุดและความยืดหยุ่นของท่อแรงดันสูง หมุนได้ 120 องศา เหล็กกล้าไร้สนิม.	☐
ทำความสะอาดด้านหน้าอาคารและแผงโซลาร์เซลล์				
หัวแปรง				
Transmission brush complete	89	4.762-584.0	Transmission brush complete ไดรฟ์ไฮดรอลิกสำหรับกระแทกแทนสำหรับการทำความสะอาดหน้าอาคารหรือการติดตั้งประติมากรรมด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระดับอาชีพ	☐
Splash guard complete	90	4.762-621.0	Splash guard for roller brush 500 ตัวป้องกันน้ำกระเซ็นพร้อมแถบติดกันสำหรับแปรงลูกกลิ้งแบบหมุนหมุนมองที่ชัดเจนของแปรงด้วยฟิล์มใสพร้อมป้องกันการกระเด็นในเวลาเดียวกัน	☐
Roll soft	91	4.762-623.0	Roll soft ชุดแปรงขนอ่อนสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดการติดตั้งกระจกและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ระบบเปลี่ยนเร็วและติดตั้งบนไดรฟ์อย่างปลอดภัย	☐
Roll middle	92	4.762-624.0	Roll middle อุปกรณ์ต่อพ่วงแบบแปรงแข็งปานกลางสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) เหมาะสำหรับ Façade ที่บอบบาง ฟิล์ม และผ้า ระบบเปลี่ยนเร็วที่ง่ายและปลอดภัย	☐
Roll hard	93	4.762-625.0	Roll hard หัวแปรงแบบแข็งสำหรับใช้กับไดรฟ์ไฮดรอลิก (4.762-584.0) สำหรับด้านหน้าที่ขรุขระ ลานหินและไม้ ระบบเปลี่ยนเร็วที่ปลอดภัยและง่ายดาย	☐
Brush rigid hard	94	6.960-133.0	Brush rigid hard แปรงด้วยขนแปรงแข็งสำหรับทำความสะอาดส่วนหน้าของอุตสาหกรรมและวัสดุพื้น และขจัดสิ่งสกปรกหนาแน่นติดตั้งบนก้านฉีดแบบยึดติด ไดรฟ์หรือท่อแรงดันสูงจาก Kärcher	☐
Brush rigid middle	95	6.960-134.0	Brush rigid middle ทำความสะอาดส่วนหน้า บ้านเรือน และผ้าสิ่งทอได้อย่างเหมาะสมที่สุด: แปรงที่มีขนแปรงแข็งปานกลางเพื่อการยึดติดต่อช่วยหายใจแบบยึดหรือท่อแรงดันสูง	☐
Brush rigid soft	96	6.960-135.0	Brush rigid soft สำหรับการติดตั้งง่ายบนปลายท่อแบบยึดติด ไดรฟ์หรือฉีดน้ำแรงดันสูงจาก Kärcher: แปรงที่มีขนแปรงนุ่มสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบางอย่างล้ำลึก	☐
หัวฉีดตามต่อยึด-หด ได้				
Ball valve	97	4.580-097.0	TL low pressure adapter อะแดปเตอร์แรงดันต่ำ TL ประกอบด้วยวาล์วสำหรับการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือบนก้านฉีดแบบยึดติดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับแปรงแรงดันสูงแบบหมุน	☐
Telescope lance glass fibre 7 m	98	4.762-609.0	Telescopic lance TL 7 F ที่มีระยะเชื่อมต่อสูงสุด 7 M. ทำจากใยแก้วที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาด้วยตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งาน ได้จริงเพื่อการดึงและยึดออกอย่างง่ายดาย	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ HD 5/17 C
1.520-940.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ทำความสะอาดด้านหน้าอาคารและแผงโซลาร์เซลล์				
หัวฉีดตามตอไม้-หัด ไม้				
Telescope lance hybrid 7 m	99	4.762-610.0	Telescopic lance TL 7 H มีลัดติ่งกันไฮบริด Telescopic lance TL 7 H ทำจากเส้นใยคาร์บอน – กลาสที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา ด้วยการยึดแบบยึดหดได้อย่างรวดเร็ว สูงถึง 7 M.	☐
Telescope lance hybrid 10 m	100	4.762-611.0	Telescopic lance TL 10 H ระยะเชื่อมต่อสูงสุด 10 M.: ก้านฉีดไฮบริดแบบยึดหด TL 10 H ประกอบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ผสมและเหมาะสำหรับการใช้งานมีลัดติ่งกัน การหดและการขยายที่เรียบง่ายด้วยตัวยึดแบบปลดเร็ว	☐
Telescope lance carbon 10 m	101	4.762-612.0	Telescopic lance TL 10 C ก้านยึดสลัดคาร์บอนไฟเบอร์ TL 10 C ระยะเชื่อมต่อถึง 10 M. และตัวยึดแบบปลดเร็วที่ใช้งานได้จริง ไขมีลัดติ่งกันสำหรับทำความสะอาดอาคารหน้าต่างหรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์	☐
Telescope lance carbon 14 m	102	4.762-613.0	Telescopic lance TL 14 C ความแข็งแรงสูงสุดพร้อมน้ำหนักต่ำสุด: telescopic lance TL 14 C ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ การเข้าถึงขนาดใหญ่ 14 M. ใช้งานได้อเนกหลายและใช้งานง่ายด้วยตัวยึดแบบปลดเร็ว	☐
Pistol	103	4.775-154.0	TL high pressure adapter อะแดปเตอร์แรงดันสูง TL ปืนแรงดันสูงที่ยืดหยุ่นสำหรับการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูงด้วยก้านสลัด ตามหลักสรีรศาสตร์ติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับบุคคลที่ถนัดขวาและมือซ้าย	☐
อุปกรณ์พ่นทรายแบบเปียก				
ชุดหัวฉีดสำหรับเครื่องพ่นไอน้ำ-น้ำร้อน				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	104	2.112-021.0	ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เตอร์ที่ดีที่สุด เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับสิ่งที่แนบมากับการพ่นแบบเปียกเท่านั้น 4.115-000.0 4.115-006.0	☐
การเชื่อมต่อ				
ตัวกรองน้ำ				
Add-on kit water filter universal	105	2.637-020.0	Universal water fine filter, 25 µm, R 3/4" + 1" ตัวกรองน้ำละเอียด ขนาดตาข่าย 25 ไมครอน สูงสุด อุณหภูมิ 50 องศาC ปกป้องตัวเครื่องจากสิ่งสกปรกเล็กๆ ในน้ำ	☐

☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง