

IVC 60/30 AP

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ขนาดเล็ก IVC 60/30 Ap เหมาะที่สุดสำหรับการทำความสะอาดพื้นที่ฝ่ายผลิตและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
โบลเวอร์แบบอากาศไหลในช่องด้านข้างมีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอ ทำให้เครื่องดูดฝุ่นนี้เหมาะที่สุดหากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง



Made in Germany



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.576-107.0

- อุปกรณ์ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
- การทำความสะอาดตัวกรองแบบหมุนวน
- ระบบคัดแยกขี้เถ้าแบบไซโคลอนในตัว

ข้อมูลทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	4039784539310 3 / 400 / 50
ปริมาณลม	ลิตร/วินาที / ลบ.ม./ชั่วโมง	68 / 244,8
แรงดูด	ม.บาร์ / กิโลปาสคัล	286 / 28,6
ความจุถังเก็บ	ลิตร	60
วัสดุของภาชนะบรรจุ		สแตนเลส
กำลังไฟ (วัตต์)	กิโลวัตต์	3
ประเภทดูดฝุ่น		ไฟฟ้า
พื้นที่การกรอง	ตร.ม	1,9
รหัสจุดต่อ		เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70
รหัสอุปกรณ์เสริมรุ่นมาตรฐาน		เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 / เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	77
น้ำหนักของสินค้ารวมอุปกรณ์เสริม	กก	88
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	970 × 690 × 1240

อุปกรณ์

ตัวกรอง	แผ่นกรองจับแบม
รวมอุปกรณ์เสริม	ไม้
การเทสิ่งสกปรกออกจากถังเก็บ	รถเข็นแบบถอดออกได้

■ รวมค่าจัดส่ง




เครื่องเป่าลมแรงอัดสูงทนทานต่อการสึกหรอ

- โบลเวอร์แบบอากาศไหลในช่องด้านข้างให้แรงดูดกำลังสูงพร้อมอายุการใช้งานยาวนานอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง ดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการทำงานแบบหลายกะ



ถังเก็บสิ่งสกปรกพร้อมกลไกแบบถอดออกได้

- ถังเก็บสิ่งสกปรกพร้อมกลไกแบบถอดออกได้ทำให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถทิ้งสิ่งสกปรกทิ้งได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิทยาศาสตร์ แม้สิ่งสกปรกจะมีน้ำหนักมาก

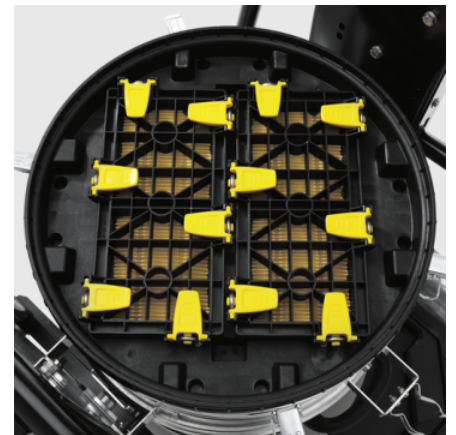

พร้อมแผ่นกรองจับขนาดกะทัดรัด

- แผ่นกรองจับขนาดกะทัดรัดมีพื้นที่การกรองขนาดใหญ่ มีรูปทรงขนาดเล็กและใส

อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



1



2



3



4-5



8-9



11



12-13



14-15

	หมายเลขคำสั่งซื้อ		
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ			
IV tube holder Set	1	9.989-789.0	<input type="checkbox"/>
ด้ามจับ			
Hand grip curved 45°, DN 42	2	9.977-679.0	ด้ามจับโค้ง 45 ° และเป็นตัวนำไฟฟ้าทำจากสแตนเลส กระจายด้านใน DN 40 <input type="checkbox"/>
Hand grip 45°, DN 52 ohne Sterngriff	3	9.977-678.0	Electroconductive และด้ามจับโค้ง 45 ° ทำจากสแตนเลส กระจายด้านใน DN 50 <input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45° IK D	4	9.989-036.0	ด้ามจับโค้งและเป็นตัวนำไฟฟ้าทำจากสแตนเลส มุม 45 ° กระจายด้านใน NW 40 <input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	5	9.988-111.0	ด้ามจับโค้งและเป็นตัวนำไฟฟ้าทำจากสแตนเลส มุม 45 ° กระจายด้านใน NW 50 <input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN40	6	9.989-544.0	ด้ามจับโค้ง 45 ° ทำจากอลูมิเนียม DN 40 <input type="checkbox"/>
Elbow aluminium 45° DN50	7	9.989-547.0	จับด้วยการโค้งงอ 45 ° ผลิตจากอลูมิเนียม DN 50 <input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	8	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	9	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	10	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	11	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	12	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	13	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	14	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>

■ รวมคำสั่งซื้อ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0




14-15




16-17




18-19




20-21



24-25



26-27



28-33

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
คำมจับ				
Handle carbon 110° DN-F50	15	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
ท่อดูด				
Suction tube 750 mm DN40	16	9.977-525.0	ท่อต่อเหล็ก, อีเล็กโทรนิคส์, DN 40. ความยาว: 850 มม.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe 850mm DN 50, SBG	17	9.977-531.0	ท่อต่อยาว 850 มม. ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก Electroconductive และมีกรวยด้านใน DN 50	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 US	18	9.989-038.0	ท่อต่อสแตนเลส, อีเล็กโทรนิคส์, NW 50. ความยาว: 1500 มม.	<input type="checkbox"/>
Hand grip curved stainless steel 45°IK D	19	9.989-035.0	ท่อต่อแบบโค้งและท่อนำไฟฟ้าทำจากสแตนเลส มุม 45° กระจายด้านใน NW 50	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN40 US	20	9.989-039.0	ท่อสแตนเลสสตีล, ไฟฟ้ากระแสสลับ, NW 40. ความยาว: 850 มม.	<input type="checkbox"/>
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	21	9.988-114.0	ท่อต่อไฟฟ้าทำจากสแตนเลส กระจายด้านใน NW 50.	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN40	22	9.989-552.0	ท่อต่อคาร์บอนแบบยาวอีเล็กโทรนิคส์ DN 40 ความยาว: 1500 มม.	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500mm DN50	23	9.989-553.0	ท่อต่อคาร์บอนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและมีน้ำหนักเบา กระจายด้านใน DN 50 ยาว 1500 มม.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	24	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	25	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	26	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	27	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	28	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>

■ รวมคำสั่งซื้อ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

**อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP
1.576-107.0**



	หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ท่อดูด			
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
	30	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	31	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	32	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	33	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
อะแดปเตอร์ / ตัวช่วยลด / จัดจำหน่าย			
อะแดปเตอร์อุปกรณ์เสริม			
Adapter DN50/DN51	34	9.989-603.0	อะแดปเตอร์เหล็กสำหรับเชื่อมต่อ DN 50 ถึง DN 51. Electroconductive. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	35	9.989-601.0	อะแดปเตอร์เหล็กสำหรับการเชื่อมต่อ DN 51 ถึง DN 50 ตัวนำไฟฟ้า. <input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	36	9.989-602.0	อะแดปเตอร์เหล็กสำหรับเชื่อมต่อ DN 50 ถึง DN 61. Electroconductive. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	37	9.989-604.0	อะแดปเตอร์เหล็กสำหรับการเชื่อมต่อ DN 61 ถึง DN 50 ตัวนำไฟฟ้า. <input type="checkbox"/>
ตัวลด / ตัวขยาย			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	38	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	39	9.989-690.0	ตัวลดเหล็กไฟฟ้าสำหรับการลดจาก DN 70 เป็น DN 40 <input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	40	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	41	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	42	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
อะแดปเตอร์ / ตัวช่วยลด / จัดจำหน่าย				
ข้อต่อสามทาง				
Distributor DN70/DN50/DN50	43	9.989-611.0	ข้อต่อเหล็กไฟฟ้า DN 70 / DN 50 / DN 50	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	44	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	45	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
สายยาง				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	46	9.989-647.0	ท่อพีวีซี DN 50 ทนอุณหภูมิได้ถึง 85 ° C และเป็นตัวนำไฟฟ้า ความยาว: 3 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	47	9.989-614.0	ท่อพีวีซีไฟฟ้า DN 40 ทนอุณหภูมิได้ถึง 85 ° C ความยาว: 5 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN40 15 m	48	9.989-633.0	ท่อพีวีซีไม่มีอะแดปเตอร์ DN 40 ตัวนำไฟฟ้าและทนอุณหภูมิได้ถึง 85 ° C ความยาว: 15 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	49	9.989-615.0	ท่อพีวีซีนำไฟฟ้า DN 50 ทนอุณหภูมิได้ถึง 85 ° C ความยาว: 3 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	50	9.989-616.0	ท่อพีวีซีนำไฟฟ้า DN 50 ทนอุณหภูมิได้ถึง 85 ° C ความยาว: 5 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN50 15 m	51	9.989-634.0	ท่อพีวีซีไม่มีอะแดปเตอร์ DN 50 เป็นตัวนำไฟฟ้าและทนอุณหภูมิได้ถึง 85 ° C ความยาว: 15 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 3 m	52	9.989-635.0	ท่อพีวีซีนำไฟฟ้า DN 70 ทนอุณหภูมิได้ถึง 85 ° C ความยาว: 3 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN70 5 m	53	9.989-643.0	ท่อพีวีซี DN 70 ทนอุณหภูมิได้ถึง 85 ° C และเป็นตัวนำไฟฟ้า ความยาว: 5 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PVC DN70 15 m	54	9.989-636.0	ท่อพีวีซีไม่มีอะแดปเตอร์ DN 70 เป็นตัวนำไฟฟ้าและทนอุณหภูมิได้ถึง 85 ° C ความยาว: 15 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 1 m	55	9.989-626.0	ท่อพีวีซีนำไฟฟ้า DN 40 ทนอุณหภูมิได้ถึง 85 ° C ความยาว: 1 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	56	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



56-59



60-61, 63-64, 66-67



62, 65, 68



69-72

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายยาง				
PVC				
Hose PVC DN40 5 m	57	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	58	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	59	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Extension hose EVA el. DN42 3m	60	9.988-088.0	ท่อไฟฟ้าที่มี NW 40 เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 65 ° C ความยาว: 3 ม.	<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	61	9.988-089.0	ท่อไฟฟ้ายาวหุ้มฉนวนพร้อม NW 40 เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 65 ° C ความยาว: 5 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN40 15 m	62	9.989-630.0	ท่อ EVA ไม่มีอะแดปเตอร์ DN 40 ตัวนำไฟฟ้าและทนอุณหภูมิได้ถึง 65 ° C ความยาว: 15 ม.	<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	63	9.988-090.0	ท่อไฟฟ้าพร้อม NW50 เหมาะสำหรับอุณหภูมิสูงถึง 65 ° C ความยาว: 3 ม.	<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m	64	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN50 15 m	65	9.989-631.0	ท่อ EVA ไม่มีอะแดปเตอร์ประเภท DN 50 เป็นตัวนำไฟฟ้าและทนอุณหภูมิได้ถึง 65 ° C ความยาว: 15 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 3 m	66	9.989-613.0	Electroconductive EVA hose, DN 70 ทนอุณหภูมิได้ถึง 65 ° C ความยาว: 3 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN70 5 m	67	9.989-624.0	Electroconductive EVA hose, DN 70 ทนอุณหภูมิได้ถึง 65 ° C ความยาว: 5 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection EVA DN70 15 m	68	9.989-632.0	ท่อ EVA ไม่มีอะแดปเตอร์ DN 70 ตัวนำไฟฟ้าและทนอุณหภูมิได้ถึง 65 ° C ความยาว: 15 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	69	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	70	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง


อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



69-72




73-75



76-77



78-79, 81-82, 84-85



80, 83, 86

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายยาง				
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	71	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	72	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
ชุดสายยาง				
Hose connection kit DN40	73	9.989-627.0	ชุดเชื่อมต่อท่อหลายชั้น DN 40	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	74	9.989-628.0	ชุดเชื่อมต่อท่อหลายชั้น DN 50	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN70	75	9.989-629.0	ชุดเชื่อมต่อท่อหลายชั้น DN 70	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	76	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	77	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	78	9.989-617.0	ท่อ PU ทนน้ำมันและเป็นตัวนำไฟฟ้า DN 40 เหมาะสำหรับวัสดุที่กัดกร่อนและทนอุณหภูมิได้ถึง 80 °C ความยาว: 3 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	79	9.989-618.0	ท่อ PU ทนน้ำมันและเป็นตัวนำไฟฟ้า DN 40 เหมาะสำหรับวัสดุที่กัดกร่อนและทนอุณหภูมิได้ถึง 80 °C ความยาว: 5 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN40 15 m	80	9.989-637.0	ท่อ PU ไม่มีอะแดปเตอร์ประปา DN 40 ตัวนำไฟฟ้าและทนอุณหภูมิได้ถึง 80 °C ความยาว: 15 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	81	9.989-619.0	ท่อ PU ที่ทนน้ำมันและเป็นตัวนำไฟฟ้า DN 50 เหมาะสำหรับวัสดุที่กัดกร่อนและทนอุณหภูมิได้ถึง 80 °C ความยาว: 3 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	82	9.989-620.0	ท่อ PU ที่ทนน้ำมันและเป็นตัวนำไฟฟ้า DN 50 เหมาะสำหรับวัสดุที่กัดกร่อนและทนอุณหภูมิได้ถึง 80 °C ความยาว: 5 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN50 15 m	83	9.989-638.0	ท่อ PU ไม่มีอะแดปเตอร์ประปา DN 50 เป็นตัวนำไฟฟ้าและทนอุณหภูมิได้ถึง 80 °C ความยาว: 15 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN70 3 m	84	9.989-644.0	สายยาง PU ทนน้ำมัน, DN 70 ทนอุณหภูมิได้ถึง 80 °C เหมาะสำหรับสื่อดูดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ความยาว: 3 ม.	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายยาง				
PU				
Hose PU DN70 5 m	85	9.989-645.0	สายยาง PU ทนน้ำมัน, DN 70 ทนอุณหภูมิได้ถึง 80 °C เหมาะสำหรับสูดดูดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ความยาว: 5 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose without connection PU DN70 15 m	86	9.989-639.0	ท่อ PU ไม่มีอะแดปเตอร์ประปา DN 70 เป็นตัวนำไฟฟ้าและทนอุณหภูมิได้ถึง 85 °C ความยาว: 15 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	87	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	88	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	89	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	90	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	91	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	92	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	93	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	94	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	95	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	96	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME-PU DN40 3 m	97	9.989-621.0	ท่อ ME-PU ทนน้ำมัน, DN 40 เหมาะสำหรับวัสดุดูดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและทนอุณหภูมิได้ถึง 110 °C ความยาว: 3 ม.	<input type="checkbox"/>
	98	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	หมายเลขคำสั่งซื้อ		
สายยาง			
ME-PU			
Hose without connection ME-PU DN40 15 m	99	9.989-640.0	ท่อ ME-PU ทนน้ำมันและเป็นตัวนำไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ก๊อกล DN 40 เหมาะสำหรับวัสดุตัดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและทนอุณหภูมิได้ถึง 110 ° C ความยาว: 15 ม.
Hose ME-PU DN50 3 m	100	9.989-623.0	ท่อ ME-PU ทนน้ำมัน, DN 50 เหมาะสำหรับวัสดุตัดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและทนอุณหภูมิได้ถึง 110 ° C ความยาว: 3 ม.
Hose ME-PU DN50 5 m	101	9.989-625.0	ท่อ ME-PU ทนน้ำมัน, DN 50 เหมาะสำหรับวัสดุตัดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและทนอุณหภูมิได้ถึง 110 ° C ความยาว: 5 ม.
Hose without connection ME-PU DN50 15 m	102	9.989-641.0	ท่อ ME-PU ที่ทนต่อน้ำมันและเป็นตัวนำไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ก๊อกล DN 50 เหมาะสำหรับวัสดุตัดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและทนอุณหภูมิได้ถึง 110 ° C ความยาว: 15 ม.
Hose ME-PU DN70 3 m	103	9.989-646.0	ท่อ ME-PU ทนน้ำมันและเป็นตัวนำไฟฟ้า DN 70 ทนอุณหภูมิได้ถึง 110 ° C เหมาะสำหรับวัสดุตัดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ความยาว: 3 ม.
Hose ME-PU DN70 5 m	104	9.989-648.0	ท่อ ME-PU ทนน้ำมันและเป็นตัวนำไฟฟ้า DN 70 ทนอุณหภูมิได้ถึง 110 ° C เหมาะสำหรับวัสดุตัดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ความยาว: 5 ม.
Hose without connection ME-PU DN70 15 m	105	9.989-642.0	ท่อ ME-PU ที่ทนต่อน้ำมันและเป็นตัวนำไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ก๊อกล DN 70 เหมาะสำหรับวัสดุตัดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและทนอุณหภูมิได้ถึง 110 ° C ความยาว: 15 ม.
Hose ME DN40 3 m	106	9.989-976.0	
Hose ME DN40 5 m	107	9.989-977.0	
Hose without connection ME DN40 15 m	108	9.989-978.0	
Hose ME DN50 3 m	109	9.989-979.0	
Hose ME DN50 5 m	110	9.989-980.0	
Hose without connection ME DN50 15 m	111	9.989-981.0	
หัวตัด			
หัวตัดมาตรฐาน			
Standard nozzle PVC DN40	112	9.989-674.0	หัวตัดพีวีซีมาตรฐานไฟฟ้า DN 40

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0




112-113



114-115



116-117



118, 124



119, 125



121, 127



122, 128



123, 129



126

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวข้อ				
หัวข้อมาตรฐาน				
Standard nozzle PVC DN50	113	9.989-673.0	หัวฉีดพีวีซีมาตรฐานไฟฟ้า DN 50	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN42	114	9.988-401.0	หัวฉีดมาตรฐานแบบยืดทำจากซิลิโคนกรวยด้านใน DN 40	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	115	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN40	116	9.989-677.0	หัวฉีดมาตรฐานตัวนำไฟฟ้าทำจากยางตัด DN 40	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle rubber cuttable DN50	117	9.989-675.0	หัวฉีดมาตรฐานตัวนำไฟฟ้าทำจากยางตัด DN 50	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	118	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	119	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	120	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	121	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	122	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	123	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	124	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	125	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	126	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวดูด				
หัวดูดมาตรฐาน				
Standard nozzle silicon FDA transparent	127	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	128	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	129	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
หัวดูดมาตรฐานแบบยืดหยุ่น				
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	130	9.981-420.0	หัวฉีดกลมแบบยืดหยุ่นที่เป็นตัวนำไฟฟ้าทำจากเหล็กชุบสังกะสีพร้อมปากเป่ายาง DN 30	<input type="checkbox"/>
หัวดูดพื้น				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	131	9.989-683.0	หัวฉีดตั้งพื้น 370 มม. ผลิตจากอลูมิเนียม DN 40	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	132	9.989-682.0	หัวฉีดตั้งพื้น 370 มม. ผลิตจากอลูมิเนียม electroconductive DN 40	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	133	9.989-664.0	หัวฉีดตั้งพื้น 370 มม. ผลิตจากอลูมิเนียม electroconductive DN 50	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	134	9.987-612.0	หัวฉีดตั้งพื้นอเนกประสงค์ด้วยไฟฟ้า กว้าง 370 มม. DN 50	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	135	9.989-684.0	หัวฉีดตั้งพื้น 500 มม. ผลิตจากอลูมิเนียม electroconductive DN 50	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	136	9.989-558.0	หัวฉีดตั้งพื้นอเนกประสงค์ (370 มม.), ตัวนำไฟฟ้า, DN 40	<input type="checkbox"/>
	137	9.988-115.0	หัวฉีดตั้งพื้น (370 มม.) ทำจากสแตนเลสสตีลอิเล็กโทรนิคส์ 50	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	138	9.981-914.0	ไม้กวาดหุ้มยางพร้อมแถบโฟรโพลีนสำหรับหัวฉีดพื้นกว้าง 370 มม.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	139	9.984-939.0	ยางปัดน้ำสำหรับหัวฉีดพื้นกว้าง 370 มม.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	140	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ	
หัวข้อ			
หัวข้อพื้น			
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	141	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	142	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	143	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	144	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	145	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	146	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	147	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	148	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	149	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	150	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	151	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	152	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	153	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	154	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



157




158



159




160-162



163-164



165-166



167-168

	หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวดูด			
หัวดูดพื้น			
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	155	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	156	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	157	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
หัวดูดรอยแยก			
Slot nozzle flat DN50	158	9.988-117.0	หัวดูดรอยแยกเอนกประสงค์แบบแบนผลิตจากพลาสติก DN 52 <input type="checkbox"/>
หัวดูดรอยแยกที่ยืดหยุ่น			
Nozzle Langschaft Silikon DN52	159	9.988-403.0	หัวดูดรอยแยกยืดหยุ่นทำจากซิลิโคน DN 50 <input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle bendable 11 mm x 5	160	9.989-681.0	หัวดูดรอยแยกที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและยืดหยุ่น 11 x 58 มม. <input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 40	161	9.981-423.0	หัวดูดรอยแยกที่ยืดหยุ่นและเป็นตัวนำไฟฟ้าทำจากเหล็กชุบสังกะสีที่มีความกว้างของช่อง 20 มม. DN 40 <input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	162	9.981-425.0	หัวดูดรอยแยกที่ยืดหยุ่นและเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ทำจากเหล็กชุบสังกะสีที่มีความกว้างของช่อง 20 มม. DN 50 <input type="checkbox"/>
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	163	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	164	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
หัวดูดพื้นผิวต่างๆ			
Nozzle with connecting piece 90° DN40	165	9.988-118.0	หัวฉีดยางไฟฟ้าแบบทามม DN 40 เหมาะสำหรับใช้กับอาหาร <input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	166	9.988-119.0	หัวฉีดยางไฟฟ้าแบบทามม DN 50 เหมาะสำหรับใช้กับอาหาร <input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN40	167	9.989-666.0	หัวฉีดพื้นผิว 150 มม. ผลิตจากอลูมิเนียม DN 40 <input type="checkbox"/>
Nozzle Surface nozzle Alu 150 mm DN50	168	9.989-665.0	หัวฉีดพื้นผิว 150 มม. ผลิตจากอลูมิเนียม DN 50 <input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	หมายเลขคำสั่งซื้อ			
หัวดูด				
หัวดูดพื้นผิวต่างๆ				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	170	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>	
	171	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>	
	172	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
	173	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
	174	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
	175	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
	176	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
	177	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
	178	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
	179	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
	180	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
หัวดูดในรูเจาะ				
Nozzle Blind hole nozzle DN40	181	9.989-671.0	หัวฉีดรูตาบอดโค้ง 90° เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 60° DN40	182	9.989-669.0	หัวฉีดรูตาบอดโค้ง 90° เส้นผ่านศูนย์กลาง 48 มม. DN 40	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



183



184



185-186



187-188



189-190



191-192



193-194



195-196

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวดูด				
หัวดูดในรูเจาะ				
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° DN40	183	9.989-667.0	หัวฉีดรูตามอดโค้ง 90 ° เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. DN 40	<input type="checkbox"/>
Nozzle Blind hole nozzle bended 90° 200	184	9.989-670.0	หัวฉีดรูตามอดโค้ง 90 ° เส้นผ่านศูนย์กลาง 48 มม. DN 40	<input type="checkbox"/>
แปรง				
ปลายแปรง				
Brush ø82 mm DN40	185	9.989-609.0	แปรงปลายขนไฟฟ้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 82 มม. DN 40	<input type="checkbox"/>
Brush ø82 mm DN50	186	9.989-608.0	แปรงปลายขนไฟฟ้าที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 82 มม. DN 50	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	187	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	188	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	189	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	190	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	191	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	192	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	193	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	194	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	195	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	196	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง