

NT 75/2 TACT² ME

ระบบ Kärcher Tact² ได้รับความนิยมในระดับผู้เชี่ยวชาญและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมการผลิตที่มั่นคงและคุณสมบัติการออกแบบที่หลากหลาย NT 75/2 Tact² Me มาพร้อมกับแพ็คเกจป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ทั้งหมดเป็นมาตรฐาน ระบบจัดการกับฝุ่นละเอียดจำนวนมาก



หมายเลขคำสั่งซื้อ	1.667-288.0
-------------------	-------------

- ระบบทำความสะอาดไสกกรองอัตโนมัติ Tact²
- ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ที่เก็บอุปกรณ์เสริมบนหัวเครื่อง

ข้อมูลทางเทคนิค

4039784727267		
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	1 / 220 – 240 / 50 – 60
ปริมาณการไหลของอากาศ	ลิตร/วินาที	2 × 74
แรงดูด	ม.บาร์ / กิโลปาสคัล	254 / 25,4
ความจุถังเก็บฝุ่น	ลิตร	75
วัสดุของถังเก็บฝุ่น		สแตนเลส
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	สูงสุด 2760
ความกว้าง มาตรฐาน		เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40
ความยาวสาย (เมตร)	ม.	10
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	73
สี		สีเงิน
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	27,8
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์	กก	35
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	630 × 545 × 920

อุปกรณ์

ความยาวสายดูด	ม.	4
ประเภทของสายดูด		นำไฟฟ้า
มือจับโค้ง		นำไฟฟ้า
จำนวนท่อดูด	ชิ้นส่วน	2
ความยาวท่อดูด	มม.	550
วัสดุของท่อดูด		สแตนเลส
จำนวนถุงกรอง	ชิ้นส่วน	1
วัสดุของถุงกรอง		กระดาษ
ความกว้างของหัวดูดพื้นแบบเปียก/แห้ง	มม.	360
หัวดูดตามซอก		■
ท่อระบาย (กันน้ำมัน)		■
ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด		■
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์		■
ถังสแตนเลสตีเกลียว		■
แผ่นกรองจับแบคทีเรีย		กระดาษ
การทำทำความสะอาดตัวกรอง		ระบบทำความสะอาดไสกกรองอัตโนมัติ Tact ²
ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน		■
มือจับสำหรับเข็น		■
ระดับการป้องกัน		I
ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับความเร็ว		■

■ รวมค่าจัดส่ง



ขนย้ายง่าย

- มีล้อจับสำหรับเข็นแบบปรับระดับได้และล้อขนาดใหญ่ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายแม้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ



ที่จัดเก็บอุปกรณ์เสริมอย่างชาญฉลาด

- เข็น สามารถติดหัวฉีดทำความสะอาดพื้นเข้ากับอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว



ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ Tact²

- แผ่นกรองแบบจีบจะถูกทำความสะอาดด้วยลมแรงสูงและสามารถถอดเปลี่ยนได้จากด้านที่ทำความสะอาด
- ฝุ่นละอองจะไม่เข้าไปอุดตันตัวกรอง รักษาระดับการไหลเวียนของอากาศให้สูงตลอดเวลา

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ข้อต่อโค้ง				
ข้อต่อโค้งชนิดพลาสติก				
Elbow electrically conducting packaged N	1	2.889-172.0	Bend, electroconductive, packaged NW40 1 ท่อโค้งสำหรับระบบคลิปใหม่ในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย DN 40 ในเวอร์ชันที่นำไฟฟ้า เหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีฝุ่นและองุ่นในปริมาณมาก	■
หัวดูด				
หัวดูดสำหรับพื้น				
Floor tool packaged NW40 360mm	2	2.889-153.0	NT floor nozzle DB40 – width: 360 mm หัวดูดพื้นเปียกและแห้งกว้าง 360 มม. พร้อมเม็ดเม็ดและยางปัดน้ำที่เปลี่ยนง่าย	■
Floor tool anthracite packaged NW35	3	2.889-173.0	ความกว้าง 300 มิลลิเมตรหัวดูดพื้นเปียก / แห้งสีแอนทราไซต์ NW 35 พร้อมเม็ดเม็ดที่เปลี่ยนง่าย รวม แถบแปรงและไม้กวาดหุ้มยาง	□
Floor tool anthracite packaged NW40	4	2.889-174.0	NT floor nozzle DN40 – colour: anthracite หัวดูดพื้นแบบมาตรฐาน สีแอนทราไซต์ เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 40 พร้อมแถบแปรงและยางปัดน้ำ เหมาะสำหรับงานเปียกและแห้งทุกประเภท	□
Floor tool DN40-370	5	6.903-018.0	หัวดูดอะลูมิเนียมเอนกประสงค์ที่มีความกว้างในการทำงาน 370 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-064.0) และยางปัดน้ำมัน (6.903-081.0) สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น	□
Floor tool neutrally DN40	6	6.906-383.0	หัวดูดอะลูมิเนียมเอนกประสงค์ (DN 40) ที่มีความกว้างในการทำงาน 450 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-065.0) และยางปัดน้ำมัน (6.906-146.0) สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น	□
Floor tool neutrally DN35	7	6.906-384.0	Floor tool neutrally DN35 หัวดูดอะลูมิเนียมเอนกประสงค์ (DN 35) ที่มีความกว้างในการทำงาน 370 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-064.0) และยางปัดน้ำมัน (6.903-081.0)	□
หัวดูดชอกซอน				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	8	5.130-655.0	DN 40 crevice nozzle 300 mm 1:50 (wet and dry vacuum cleaner) หัวดูดแหลมแบบพลาสติกชอกซอนที่มีความกว้างเล็กน้อย DN 40 สำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งของ Kärcher	■
Crevice nozzle packaged NW35	9	2.889-130.0	หัวดูดรอยแยกพลาสติก	□
Crevice nozzle	10	6.900-922.0	เครื่องมือดูดรอยแยกพลาสติก (DN 35) สำหรับดูดฝุ่นตามรอยแยกและมุม ความยาว: 370 มม.	□
Crevice nozzle DN40	11	6.905-817.0	เครื่องมือดูดรอยแยกโลหะ (DN 40) สำหรับดูดฝุ่นในรอยแยกและมุม ความยาว: 400 มม.	□
หัวดูดทำความสะอาดรถยนต์				
หัวฉีดรถยนต์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 40, 90 มม.	12	6.900-952.0	DN 40 car nozzle อุปกรณ์ดูดฝุ่นในรถยนต์แบบเบนนูเมอแบบมีความกว้างการทำงานประมาณ 90 มม. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น	□
	13	2.840-095.0		□
หัวดูดฝุ่นบนพื้นผิวของท่อ				
BRUSH	14	6.903-035.0	พลาสติกขนาคทอ 100 มม	□

■ รวมค่าจัดส่ง □ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 75/2 TACT² ME
1.667-288.0




		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
หัวดูด				
หัวดูดฝุ่นบนพื้นผิวของท่อ				
BRUSH	15	6.903-036.0	พลาสติกขนาดท่อ 200 มม	☐
ท่อดูด				
ท่อดูด สแตนเลส				
Set suction tube stainless steel NW40 55	16	2.889-194.0	ชุดท่อดูดสแตนเลส (2 x 0.55 ม.)	☒
ท่อดูด โลหะ				
Set suction tube chromed NW35 550mm	17	2.889-191.0	ชุดท่อดูดโลหะชุบโครเมียม NW 35 แบบ 2 ตอนอันละ 0.55 มม.	☐
Suction tube DN35	18	6.900-514.0	ท่อดูดโลหะชุบโครเมียม (DN 35, 1x0.5 ม.) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT อุตสาหกรรมมอเตอร์เดี่ยวเกือบทั้งหมด	☐
สายดูด				
ระบบ สายดูด พร้อมคลิป 2.0 (ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 2017 ขึ้นไป)				
Hose electrically conducting packaged NW	19	2.889-141.0	ท่อดูดไฟฟ้า 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป	☒
	20	2.889-137.0	ท่อดูด 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่ เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า	☐
Hose packaged NW40 4m	21	2.889-138.0	ท่อดูด 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่	☐
Hose packaged NW35 2.5m	22	2.889-139.0	ท่อดูดพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่ ความยาว: 2.5 ม.	☐
Hose oil resistant packaged NW40 4m	23	2.889-140.0	ท่อดูดกันน้ำมันพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ความยาว: 4 ม.	☐
Hose electrically conducting packaged NW	24	2.889-142.0	ท่อดูดไฟฟ้าพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ยาว 2.5 ม.	☐
Extension hose packaged NW40 2.5m	25	2.889-146.0	ท่อต่อสำหรับระบบคลิปใหม่ ID 40 ความยาว 2.5 ม.	☐
Repair set NW40	26	2.889-150.0	ชุดซ่อม ID 40 สำหรับระบบคลิปใหม่	☐
ถุงกรอง				
ถุงกรองฟลีซ (สามชั้น)				
ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 ชั้นส่วน, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	27	2.885-753.0	Fleece filter bags 5 pc. – NT 65, NT 75 ถุงกรองผ้าฟลีซสามชั้นขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อการฉีกขาดสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้งแบบมอเตอร์ดูดทั้งหมดจากคาร์เซอร์	☐
ถุงกรองกระดาษ				
ถุงกระดาษเก็บฝุ่น, 5 ชั้นส่วน, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	28	6.904-285.0	5 ถุงกรองกระดาษแบบป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้น BIA- (U, S, G, C) ระดับฝุ่น M สำหรับ NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me และ NT 72/2 Eco Tc ทุกรุ่น	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 75/2 TACT² ME

1.667-288.0

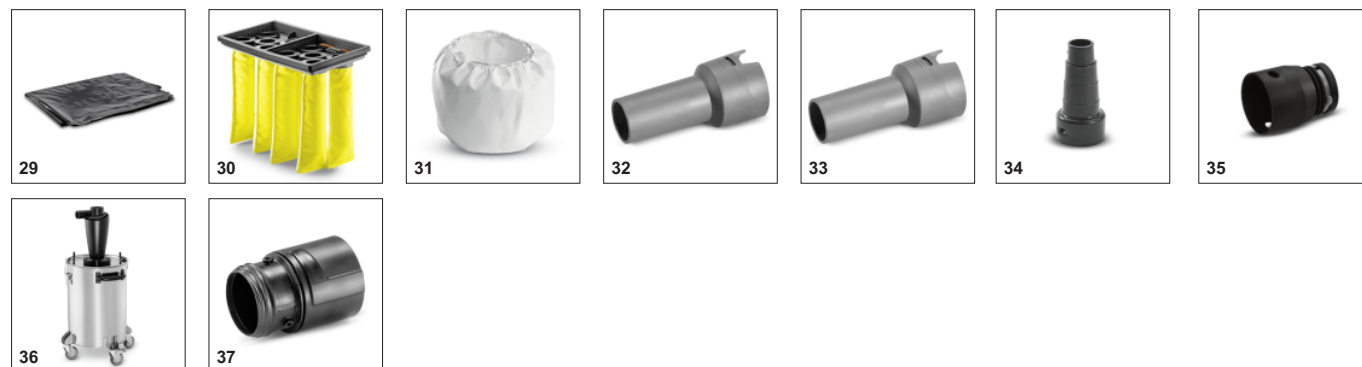

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
กรอง T/ NT				
ถุงพลาสติกสำหรับกำจัดฝุ่น				
ถุงเก็บฝุ่นชนิดพลาสติก, 10 ชิ้นส่วน, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	29	6.900-698.0	Plastic sacs for dust-free disposal NT 7xx + I 10 pcs ถุงพลาสติก PE.	☐
ถุงกรองผ้า				
ไส้กรองสำหรับงานไม้, NT 65/2, NT 75/2	30	2.414-003.0		☐
เมมเบรนฟิลเตอร์, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	31	6.904-282.0	Membrane/fabric filter PE needle fleece เมมเบรนโพลีเอสเตอร์เข็ม / กรองผ้า – BIA-C – ซักได้ถึง 40 องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับการกรองดิน เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT ส้อมมอเตอร์ดูดสำหรับกรรแบบทุกรุ่น	☐
ปลอกคอ				
อะแดปเตอร์ต่อรุ่น C ID (คลิกกับกรวย)				
Connection cone NW35	32	5.407-005.0	Adapter clip DN 35 on cone DN 35 อะแดปเตอร์ขนาดทึดสำหรับเชื่อมต่อหัวฉีดขนาดเล็กกับกรวย DN 35 เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภายในรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อหัวฉีดอื่น ๆ	☐
Connection cone NW40	33	5.407-006.0	Adapter clip DN 40 to cone DN 40 อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อขนาดเล็กกับกรวย DN 40 เหมาะสำหรับงานระหว่างทำความสะอาดภายในรถ การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ง่ายดาย	☐
อะแดปเตอร์ต่อสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า คลิปยึด				
Sleeve for tool C35EL	34	5.453-042.0	อะแดปเตอร์พลาสติก 3 ทาง สำหรับ DN 26 ถึง DN 36 สำหรับเชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้ากับท่อดูด C หรือ C-DN 35 ชุดสำหรับกรรเหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT	☐
ตัวลดขนาด				
Sleeve C40 / C35	35	5.407-113.0	ตัวลด (C 40 ถึง C 35) สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมด้วยการเชื่อมต่อคลิก C-35 กับท่อดูดด้วยระบบคลิก C 40	☐
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ NT				
CS 40 Me	36	2.863-026.0	เครื่องดึงค่าแสงหน้าโซโคลน CS 40 Me ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เซอร์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานฝุ่นและใยคไนโซตงานก่อสร้างหรือในอุตสาหกรรม	☐
Adapter connection old elektr. leitend	37	5.031-436.0	Adapter connection, old, electroconductive / hose DN 35, 40 and 50 อะแดปเตอร์แบบประกบแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับเชื่อมต่อท่อ NT เกาที่มีความกว้างเล็กน้อย DN 35, 40, 50	☐

■ รวมคำสั่งซื้อ ☐ อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง