

NT 75/2 AP ME TC

เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำ รุ่น NT 75/2 Ap Me Tc เครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำสองมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ การทำความสะอาดแผ่นกรองจับด้วยการเป่าลมแรงที่มีประสิทธิภาพด้วยพลังดูดที่คงที่



หมายเลขคำสั่งซื้อ

1.667-292.0

- ระบบทำความสะอาดไส้กรองแบบ กึ่งอัตโนมัติ
- การเททิ้งสิ่งสกปรกแบบเอียงถึงได้
- แผ่นกรองแบบจับ (ฝุ่นละอองคลาส M)

ข้อมูลทางเทคนิค

		4039784727298
แรงดันไฟฟ้า	เฟส / โวลต์ / เฮิร์ตซ์	1 / 220 - 240 / 50 - 60
ปริมาณลม	ลิตร/วินาที	2 × 74
แรงดูด	ม.บาร์ / กิโลปาสคัล	254 / 25,4
ความจุถังเก็บ	ลิตร	75
วัสดุของภาชนะบรรจุ	สแตนเลส	
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	สูงสุด 2760
ความกว้าง มาตรฐาน	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	40
ความยาวสาย (เมตร)	ม.	10
ระดับเสียง	เดซิเบล(เอ)	73
น้ำหนักของสินค้าไม่รวมอุปกรณ์เสริม	กก	26
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	700 × 505 × 995

อุปกรณ์

สายดูด	ม.	4 / มีข้อต่อโค้ง
ท่อดูด	ชิ้นส่วน × ม.	2 × 0,5 / โลหะ
ถุงกรองฝุ่น	ชิ้นส่วน	1 / กระดาษ
หัวดูดฝุ่นที่พื้นแบบเบียดและแห้ง	มม.	360
หัวดูดตามซอก		■
ท่อระบาย (กันน้ำมัน)		■
ปิดสวิตช์อัตโนมัติที่ระดับการเติมของเหลวสูงสุด		■
แผ่นกรองจับแบน		กระดาษ
การเททิ้งสิ่งสกปรกแบบเอียงถึงได้		■
ตัวกันกระแทกที่มีความทนทาน		■
มือจับสำหรับเข็น		■
ระดับการป้องกัน		II
ระบบหยุดลูกกลิ้งบังคับแล้ว		■

■ รวมค่าจัดส่ง



ที่จัดเก็บในตัวเครื่อง

- พื้นที่จัดเก็บในตัวเครื่องขนาดใหญ่ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมต่างๆ จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีและสามารถนำออกมาใช้งานได้อย่างสะดวก




ท่อระบายในตัว

- ท่อระบายที่เข้าถึงง่ายช่วยให้กำจัดของเหลวทิ้งได้สะดวก



ระบบทำความสะอาดไส้กรองแบบ กึ่งอัตโนมัติ

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

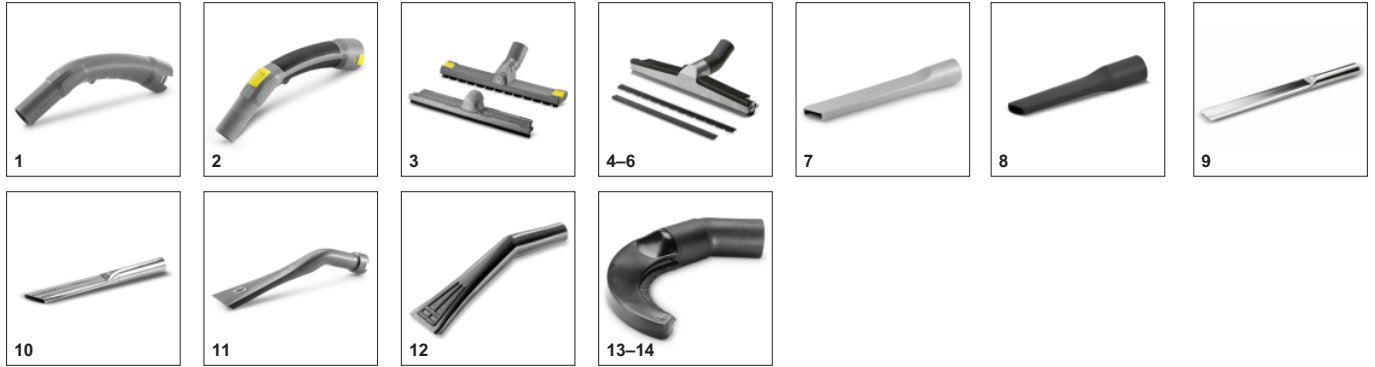

		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ขอตอโค้ง				
ขอตอโค้งชนิดพลาสติก				
Elbow packaged NW40 1K	1	2.889-171.0	โค้งงอสำหรับระบบคลิป์ใหม่ที่มีขนาดระบุ DN 40	<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-148.0	โค้งงอตามหลักวิศวกรรมสำหรับระบบคลิป์ใหม่ ด้วยสไลด์ควบคุมการไหลของอากาศในการออกแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	<input type="checkbox"/>
หัวดูด				
หัวดูดสำหรับพื้น				
Floor tool packaged NW40 360mm	3	2.889-153.0	NT floor nozzle DB40 – width: 360 mm หัวดูดพื้นแปรงและแหงกว้าง 360 มม. พร้อมเม็ดเม็ดและยางปัดน้ำที่เปลี่ยนง่าย	<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool DN40-370	4	6.903-018.0	หัวดูดอะลูมิเนียมเอนกประสงค์ที่มีความกว้างในการทำงาน 370 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-064.0) และยางปัดน้ำมัน (6.903-081.0) สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN40	5	6.906-383.0	หัวดูดอะลูมิเนียมเอนกประสงค์ (DN 40) ที่มีความกว้างในการทำงาน 450 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-065.0) และยางปัดน้ำมัน (6.906-146.0) สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN35	6	6.906-384.0	Floor tool neutrally DN35 หัวดูดอะลูมิเนียมเอนกประสงค์ (DN 35) ที่มีความกว้างในการทำงาน 370 มม. ด้วยลูกกลิ้งด้านข้างปรับความสูงแถบแปรง (6.903-064.0) และยางปัดน้ำมัน (6.903-081.0)	<input type="checkbox"/>
หัวดูดชอกซอน				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	7	5.130-655.0	DN 40 crevice nozzle 300 mm 1:50 (wet and dry vacuum cleaner) หัวดูดแหลมแบบพลาสติกชอกซอนที่มีความกว้างเล็กน้อย DN 40 สำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบแปรงและแบบแหงของ Kärcher	<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN35	8	6.900-385.0	เครื่องมือรอยแยกพลาสติก (DN 35) สำหรับดูดฝุ่นในรอยแยกและมุม ความยาว: 210 มม.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle	9	6.900-922.0	เครื่องมือรอยแยกพลาสติก (DN 35) สำหรับดูดฝุ่นตามรอยแยกและมุม ความยาว: 370 มม.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN40	10	6.905-817.0	เครื่องมือรอยแยกโลหะ (DN 40) สำหรับดูดฝุ่นในรอยแยกและมุม ความยาว: 400 มม.	<input type="checkbox"/>
หัวดูดทำความสะอาดรถยนต์				
Car nozzle packaged NW 40	11	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Car nozzle	12	6.900-952.0	DN 40 car nozzle อุปกรณ์ดูดฝุ่นในรถยนต์แบบขนานแบบมีความกว้างการทำงานประมาณ 90 มม. สำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT เท่านั้น	<input type="checkbox"/>
หัวดูดฝุ่นบนพื้นผิวของท่อ				
BRUSH	13	6.903-035.0	พลาสติกขนานท่อ 100 มม	<input type="checkbox"/>
	14	6.903-036.0	พลาสติกขนานท่อ 200 มม	<input type="checkbox"/>

รวมคำสั่งซื้อ
 อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง
 นำมาทำความสะอาด

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
ท่อดูด				
ท่อดูด สแตนเลส				
Set suction tube stainless steel NW40 55	15	2.889-194.0	ชุดท่อดูดสแตนเลส (2 x 0.55 ม.)	<input checked="" type="checkbox"/>
ท่อดูด โลหะ				
Suction tube DN35	16	6.900-514.0	ท่อดูดโลหะชุบโครเมียม (DN 35, 1x0.5 ม.) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT ชุดสาหรณมอเตอร์เดี่ยวเกือบทั้งหมด	<input type="checkbox"/>
สายดูด				
ระบบ สายดูด พร้อมคลิป 2.0 (ของเครื่องที่ผลิตตั้งแต่ปี 2017 ขึ้นไป)				
Hose packaged NW40 4m	17	2.889-138.0	ท่อดูด 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่	<input checked="" type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	18	2.889-137.0	ท่อดูด 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่ เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	19	2.889-139.0	ท่อดูดพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิปใหม่ ความยาว: 2.5 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	20	2.889-140.0	ท่อดูดกันน้ำมันพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ความยาว: 4 ม.	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	21	2.889-141.0	ท่อดูดนำไฟฟ้า 4 ม. พร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป	<input type="checkbox"/>
	22	2.889-142.0	ท่อดูดนำไฟฟ้าพร้อมดาบปลายปืนและตัวยึดคลิป ยาว 2.5 ม.	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	23	2.889-146.0	ท่อต่อสำหรับระบบคลิปใหม่ ID 40 ความยาว 2.5 ม.	<input type="checkbox"/>
ชุดซ่อมสายดูด				
Repair set NW40	24	2.889-150.0	ชุดซ่อม ID 40 สำหรับระบบคลิปใหม่	<input type="checkbox"/>
กรอง T/ NT				
ถุงกรองฟลีซ (สามชั้น)				
ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	25	2.885-753.0	Fleece filter bags 5 pc. – NT 65, NT 75 ถุงกรองผ้าฟลีซสามชั้นขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อการฉีกขาดสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเป็ยกและแบบแห้งแบบมอเตอร์คู่ทั้งหมดจากคาร์เซอร์	<input type="checkbox"/>
ถุงกรองกระดาษ				
ถุงกระดาษเก็บฝุ่น, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	26	6.904-285.0	5 ถุงกรองกระดาษแบบป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้น BIA- (U, S, G, C) ระดับฝุ่น M สำหรับ NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me และ NT 72/2 Eco Tc ทุกรุ่น	<input type="checkbox"/>
ถุงพลาสติกสำหรับกำจัดฝุ่น				
ถุงเก็บฝุ่นชนิดพลาสติก, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	27	6.900-698.0	Plastic sacs for dust-free disposal NT 7xx + I 10 pcs ถุงพลาสติก PE.	<input type="checkbox"/>
ถุงกรองผ้า				
เมมเบรนฟิลเตอร์, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	28	6.904-282.0	Membrane/fabric filter PE needle fleece เมมเบรนโพลีเอสเตอร์เข็ม / กรองผ้า – BIA-C – ซักได้ถึง 40 องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับการดองดิน เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT สวมมอเตอร์อุตสาหกรรมแทบทุกรุ่น	<input type="checkbox"/>

รวมการจัดส่ง อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		หมายเลขคำสั่งซื้อ		
กรอง T/ NT				
อุปกรณ์งมหา				
ไส้กรองสำหรับงานไม้, NT 65/2, NT 75/2	29	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
ปลอกท่อ				
อะแดปเตอร์รุ่น C ID (คลิกกับกรวย)				
Connection cone NW35	30	5.407-005.0	Adapter clip DN 35 on cone DN 35 อะแดปเตอร์ขนาดกะทัดรัดสำหรับเชื่อมต่อหัวฉีดขนาดเล็กกับกรวย DN 35 เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภายในรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อหัวฉีดอื่น ๆ	<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	31	5.407-006.0	Adapter clip DN 40 to cone DN 40 อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อขนาดเล็กกับกรวย DN 40 เหมาะสำหรับงานระหว่างการทำทำความสะอาดภายในรถ การออกแบบที่กะทัดรัดทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย	<input type="checkbox"/>
อะแดปเตอร์ต่อสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า คลิปยึด				
Sleeve for tool C35EL	32	5.453-042.0	อะแดปเตอร์พลาสติก 3 ทาง สำหรับ DN 26 ถึง DN 36 สำหรับเชื่อมต่อเครื่องมือไฟฟ้ากับท่อจุด C หรือ C-DN 35 อุตสาหกรรม เหมาะสำหรับเครื่องดูดฝุ่น NT	<input type="checkbox"/>
ตัวลดขนาด				
Sleeve C40 / C35	33	5.407-113.0	ตัวลด (C 40 ถึง C 35) สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมด้วยการเชื่อมต่อคลิป C-35 กับท่อจุดด้วยระบบคลิป C 40	<input type="checkbox"/>
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับ NT				
CS 40 Me	34	2.863-026.0	เครื่องตั้งค่าล่วงหน้าไซโคลน CS 40 Me ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแห้งของคาร์เซอร์ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการทำงานและยึดในไซต์งานก่อสร้างหรือในอุตสาหกรรม	<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	35	5.031-436.0	Adapter connection, old, electroconductive / hose DN 35, 40 and 50 อะแดปเตอร์แบบประสัคแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับเชื่อมต่อท่อ NT เก่าที่มีความกว้างเล็กน้อย DN 35, 40, 50	<input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง