



BRS 40/1000 C

เครื่องขัดพื้นสำหรับทำความสะอาดและลอกพื้นเรียบและพื้นที่มีโครงสร้างลวดลาย สำหรับงานอื่นๆ
โปรดดูที่: การขัดมันพื้นแข็งและการชักทำความสะอาดพรม

1 ลูกกลิ้งแบบหมุนสวนทางช่วยไม่ให้อุปกรณ์เคลื่อนออกนอกทิศทาง

- ต่างจากเครื่องขัดพื้นแบบซิงเกิลดิสก์ อุปกรณ์จะไม่เบนออกนอกทิศทาง จึงสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและปลอดภัย
- ช่วยให้ง่ายต่อการทำความสะอาดขอบและมุม

2 อุปกรณ์มีความสูงไม่มาก

- เนื่องจากมอเตอร์ถูกจัดวางในแนวนอน จึงมีระยะห่างจากพื้นเพียง 13.5 ซม.
- สามารถเข้าทำความสะอาดภายใต้เฟอร์นิเจอร์ เครื่องทำความร้อน ผ่นังกั้น หรือโถสุขภัณฑ์แบบติดตั้งได้

3 บีมสำหรับน้ำสะอาด

- เพื่อการทำงานของน้ำยาทำความสะอาดที่สม่ำเสมอ

4 ลูกกลิ้งแบบหมุนสวนทาง

- ระบบลูกกลิ้งคู่ที่ชาญฉลาดพร้อมแรงกดสัมผัสสูงและการขัดที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถทำความสะอาดแม้ในซอกหลืบได้อย่างหมดจด


BRS 40/1000 C

- รูปทรงบางที่สุดในบรรดาเครื่องประเภทเดียวกัน
- มีแปรงลูกกลิ้งแบบหมุนส่วนทาง
- มี ถังน้ำสะอาดขนาด 10 ลิตร

ข้อมูลทางเทคนิค

หมายเลขสั่งซื้อ	1.783-330.0	
	4039784467439	
หน้ากว้างการทำความสะอาด	มม.	400
ความสูงในการทำงาน	มม.	135
พื้นที่ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด	ตร.ม./ชั่วโมง	450
กำลังไฟ (วัตต์)	วัตต์	สูงสุด 2100
ความเร็วของแปรงทำความสะอาด	รอบ/นาที	1000
แรงดันไฟฟ้า	โวลต์ / เฮิร์ตซ์	220 – 240 / 50
น้ำหนัก (รวมอุปกรณ์เสริม)	กก	27
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มิลลิเมตร)	มม.	520 x 470 x 250


อุปกรณ์

การใช้งานกับระบบไฟเมน	■
	■

- รวมค่าจัดส่ง

BRS 40/1000 C

1.783-330.0

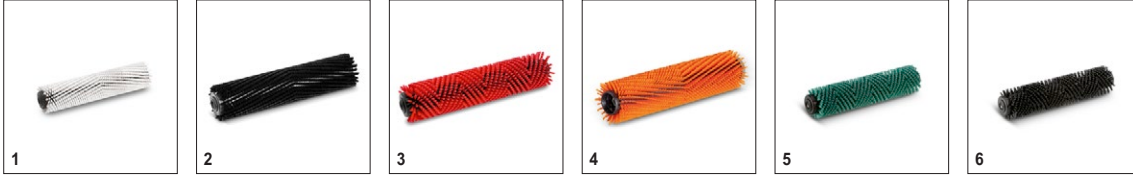


		หมายเลขสั่งซื้อ		ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
แปรงลูกกลิ้งสำหรับ BR								
แปรงลูกกลิ้ง	1	4.762-250.0	นุ่มมาก	400 มม.	สีขาว	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งสีขาวสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง <input type="checkbox"/>
	2	4.762-274.0	นุ่ม	400 มม.	สี ธรรมชาติ	1 ชิ้นส่วน		นุ่มมากทำจากขนมาเหมาะสำหรับฉีดทำความสะอาดและขัดเงา <input type="checkbox"/>
	3	4.762-003.0	ปานกลาง	400 มม.	สีแดง	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับทำความสะอาดบำรุงรักษา <input type="checkbox"/>
	4	4.762-251.0		400 มม.	สีส้ม	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งสีส้มที่มีโครงสร้างสูง - ต่ำเพื่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ <input type="checkbox"/>
	5	4.762-252.0	แข็ง	400 มม.	สีเขียว	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างลึกซึ้งและขจัดคราบเหนียว <input type="checkbox"/>
	6	4.762-481.0	แข็งมาก	400 มม.	สีดำ	1 ชิ้นส่วน		แปรงลูกกลิ้งสีดำที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงสำหรับการทำความสะอาดพื้นผิวที่สึกหรออย่างลึกซึ้งพร้อมคราบสกปรกที่เหนียวมาก <input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

BRS 40/1000 C

1.783-330.0

KÄRCHER

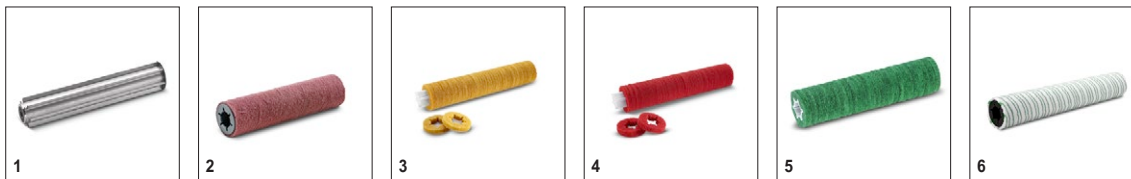

		หมายเลขสั่งซื้อ		ความยาว	เส้นผ่า	สี	ราคา	
แกนลูกกลิ้ง								
แกนลูกกลิ้ง	1	4.762-228.0		400 มม.				เพลาลูกกลิ้งแผ่นรองเหมาะสำหรับยึดแผ่นลูกกลิ้งหรือลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์ <input type="checkbox"/>
แผ่นลูกกลิ้ง								
แผ่นขัดแบบลูกกลิ้ง	2	8.635-691.0		400 มม.		สีน้ำตาล		แผ่นลูกกลิ้งที่มีฤทธิ์กัดกร่อนมากสำหรับฟิล์มถนนอาหารและการตกแต่งที่ปราศจากสารเคมี <input type="checkbox"/>
แผ่นขัดแบบลูกกลิ้งบนแผ่นรอง	3	6.369-724.0	นุ่ม	400 มม.	96 มม.	สีเหลือง		แผ่นลูกกลิ้งสีเหลืองสำหรับทำความสะอาดและขัดพื้นผิวที่ไม่มีพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	4	6.369-726.0	ปานกลาง	400 มม.	96 มม.	สีแดง		แผ่นลูกกลิ้งมาตรฐานสีแดงสำหรับการบำรุงรักษาทำความสะอาดพื้นผิวที่ไม่มีพื้นผิว <input type="checkbox"/>
	5	6.369-725.0	แข็ง	400 มม.	96 มม.	สีเขียว		แผ่นลูกกลิ้งขัดสีเขียวเพื่อการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกลดองคมนตรีการจัดคราบเหนียวบนวัสดุพื้นแบบไม่มีพื้นผิว <input type="checkbox"/>
แกนไมโครไฟเบอร์								
ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์	6	4.114-004.0		400 มม.	96 มม.	สีเขียวอ่อน		เหมาะสำหรับกระเบื้องโพลีเอสเตอร์ชั้นดี ลูกกลิ้งไมโครไฟเบอร์สำหรับการกำจัดหมอกควันสีเทาที่เชื่อถือได้และอ่อนโยน <input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง

BRS 40/1000 C

1.783-330.0



		หมายเลขสั่งซื้อ	ความยาว	สี	ปริมาณ	ราคา	
อุปกรณ์อื่นๆ							
	1	6.680-124.0	1,5 ม.		1 ชิ้นส่วน		Filling hose สายยางเติมน้ำยาว 1,500 มม. สำหรับการเติมน้ำเข้าเครื่องอย่างง่ายจากก๊อกน้ำ ด้วยข้อต่อแบบสากลสำหรับก๊อกมาตรฐานทั่วไป <input type="checkbox"/>
	2	6.647-022.0	20 ม.		1 ชิ้นส่วน		Extension cable สายไฟต่อยาว 20 M. 3x1.5 มม. ² ด้วยปลั๊ก 2 ขา พร้อมสายดินและฝาปิดกั้นน้ำกระเซ็นและปลอดภัยกันการหักงอ <input type="checkbox"/>
ชุดผสมท่ายาเคมี							
	3	2.641-811.0			1 ชิ้นส่วน		DS 3 cleaning agent dosing station เครื่องผสมน้ำยาทำความสะอาด หลังจากเชื่อมต่อกับก๊อกแล้วสามารถผสมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับน้ำตามอัตราส่วนผสมตามต้องการ โดยป้องกันการไหลย้อนกลับ (DIN EN 1717) <input type="checkbox"/>

อุปกรณ์เสริมที่พร้อมจัดส่ง