

HDS 5/15 U SICAK - SOĞUK

Dik konumlu ergonomik tasarımı ile kolay hareket kabiliyetine sahip, giriş sınıfı sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinesidir.



Sipariş No.

1.064-912.0

- Mobil başlangıç seviyesi model.
- Yer tasarrufu sağlayan dik tasarım
- Baca gazı ısı göstergesi

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278139968
Gerilim / Volt	Fh / V / Hz	1 / 230 / 50
Su debisi	l/sa	450
Çalışma basıncı	Bar / MPa	150 / 15
Sıcaklık	°C	max. 80
Motor gücü (kW)	kW	2,7
Maksimum güçte yakıt tüketimi (kg/sa)	kg/sa	2,4
Yakıt tankı	l	6,5
Renk		antrasit
Aksesuarlı ağırlık	kg	78
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	86,2
Boyutlar (U x G x Y)	mm	618 x 618 x 994

Ekipman

Yüksek basınçlı temizlik tabancası		Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
Yüksek basınç hortumu uzunluğu	m	10
Yüksek basınçlı temizlik namlusu	mm	840
Basınç şalteri kontrolü		■

■ Cönderimde dahildir



Yenilikçi dik tasarım

- Merdivenlerden kolay taşıma
- Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler



İnce gözenekli su filtresi<

/IB:Font>■ Yüksek basınç pompasını kirlenmeye karşı korur

- Dışarıdan çıkarmak kolaydır




Kompakt tasarım

- Depolamadan tasarruf ve taşıma kolaylığı
- Yatay konumda yağ ve su akıtmaz
- Küçük servis araçları için ideal

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 U SICAK - SOĞUK

1.064-912.0

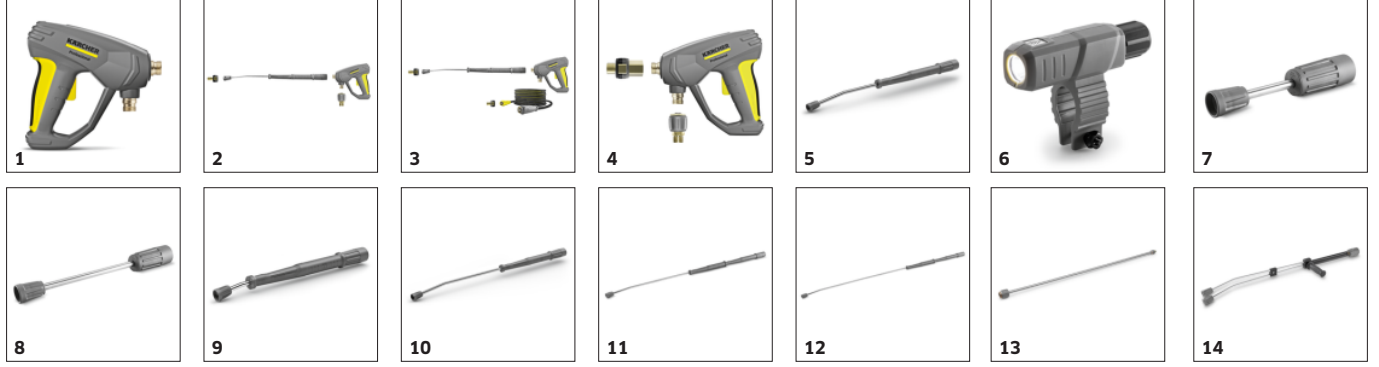

		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ TABANÇALARI				
Tabanca				
Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası	1	4.118-005.0	Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		□
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir	5	4.112-006.0	850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
LED nozul ışığı	6	2.680-002.0		□
Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir	7	4.112-027.0		□
Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir	8	4.112-024.0		□
Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir	9	4.112-007.0	600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme borusu, 1050 mm, döndürülebilir	10	4.112-000.0	1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir	11	4.112-018.0	1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir	12	4.112-021.0	2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Sprey borusu genişletici, 1000 mm	13	4.112-048.0		□
Çift namlu				
Çift püskürtme borusu, 960 mm	14	2.112-016.0	Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 U SICAK - SOĞUK

1.064-912.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Tuvaletler için püskürtme namlusu				
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	15	4.112-029.0	Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	☐
Esnek püskürtme namlusu				
Esnek püskürtme borusu, 1050 mm	16	4.112-035.0	20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	☐
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	17	4.112-057.0		☐
Çatı temizleme				
Oluk temizleme borusu	18	2.112-015.0	Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldaki dolayısıyla oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	☐
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu				
Gövde altı borusu	19	4.112-032.0	Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	☐
Güç Kontrolü püskürtme borusu				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	20	4.112-043.0		☐
ÇOK KONUMLU YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI				
Üçlü nozul				
Üçlü nozul, 030	21	4.117-025.0		☒
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	22	6.110-034.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	☒
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	23	6.110-041.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-035.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 Bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-056.0	Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar	☐
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-031.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-030.0	15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-032.0	20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 U SICAK - SOĞUK

1.064-912.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-014.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-042.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-043.0	Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 x 1,5. NW 10/155°C/220 bar	☐
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-044.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-045.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-059.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-060.0	1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 x M 22 x 1,5.	☐
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	36	6.110-069.0		☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-023.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-027.0	Döner kaplinli, 2 x M 22 x 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-029.0	Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli				
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-051.0	Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	☐
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-052.0	Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki ucta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	☐
Özel hortumlar				
Yüksek basınç hortumu dış dirsek modeli, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	42	6.110-068.0		☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 U SICAK - SOĞUK

1.064-912.0

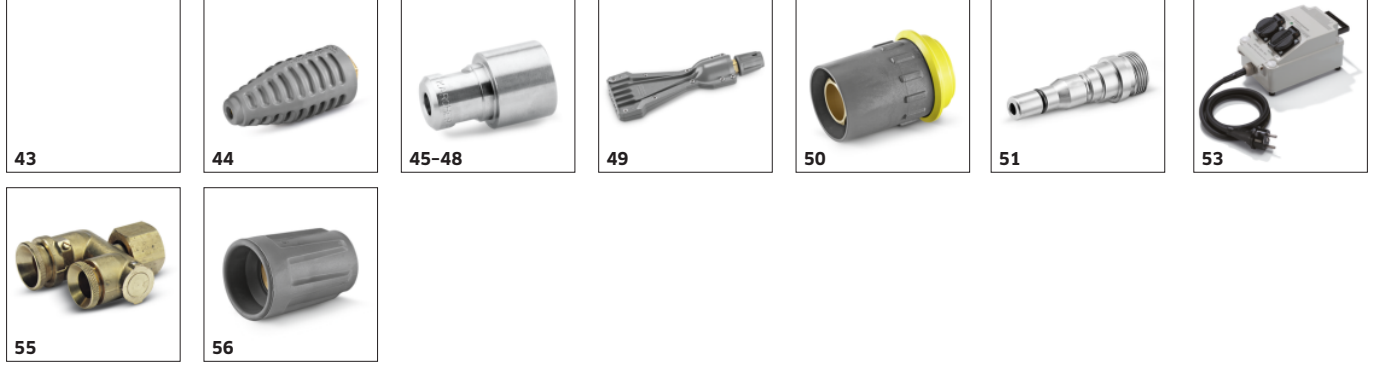

		Sipariş No.	Tanımlama	
STROMGENERATOR				
PGG 6/1 Jeneratör	43	1.042-208.0	5000 W güç oranına sahip benzinli jeneratör PGG 6/1, birçok uygulamada 10 saate kadar bağımsız güç kaynağı ile etkileyicidir.	☐
DÖNERLİ PÜSKÜRTME NOZULU (KIR SÖKÜCÜ NOZUL)				
Kir sökücü nozul, geniş	44	4.114-040.0	Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	☐
KÄRCHER GÜÇ NOZULU				
0° açıda püskürtme basınç nozulu				
Güçlü nozul 0°, 040	45	2.113-001.0	Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.	☐
Yüksek basınç nozulu (15°)				
Güçlü nozul 15°, 030	46	2.113-062.0		☐
Yüksek basınç nozulu (25°)				
Güçlü nozul , 033	47	2.113-063.0		☐
Yüksek basınç nozulu (40°)				
Güçlü nozul 40°, 040	48	2.113-003.0	Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.	☐
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 030 Professional	49	2.113-084.0		☐
HIZLI BAĞLANTI				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	50	2.115-000.0		☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	51	2.115-001.0		☐
TANK İÇİ TEMİZLEME				
Add-on kit mud sucker	52	2.641-798.0		☐
DIĞER YÜKSEK BASINÇ AKSESUARLARI				
Başlangıç akımı sınırlayıcı	53	2.637-495.0	Tek fazlı kaynakta başlangıç akımını düşürür ve hat sigortasını korur.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	54	2.880-001.0		☐
BUHAR NOZULU / NOZUL KORUYUCULAR / DÖNERLİ NOZUL TUTUCULAR				
Nozul tutucu				
Bilyalı nozul tutucu	55	4.764-012.0	Kalem jetinden fan jetine temassız aktarımı ve tırtıllı somun aracılığıyla düşük basınçlı deterjan püskürtme için yuvarlanan nozul taşıyıcı. Nozul girişsiz. (Ekstra tipe özel güç nozulu).	☐
NOZUL BİRLEŞTİRME PARÇALARI/UZATMALAR				
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları				
Protection part TR only for replacement	56	4.112-011.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 U SICAK - SOĞUK

1.064-912.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	57	6.110-046.0		☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	58	6.110-008.0	20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	59	6.110-047.0		☐
Kanal temizleme nozulu				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	60	4.765-001.0		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	61	4.765-004.0		☐
Boru temizleme nozulu 120	62	5.763-089.0	24 mm çaplı boru temizleme nozulu. Geriye doğru 30° açıyla meyilli 8 nozul.	☐
Boru temizleme nozulu	63	5.763-015.0	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	☐
	64	5.763-016.0		☐
	65	5.763-017.0	İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	☐
Döner boru temizleme nozulu	66	6.415-428.0	Dört adet dönen jeli ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.	☐
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER				
Sert zemin temizleyici FRV 30				
ABS hortum sabitleme aparatı	67	2.642-528.0		☐
ABS kir tuzağı	68	2.642-532.0		☐
FR 30 Me yüzey temizleyici				
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	69	2.111-013.0	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	☐
Makineye özel nozul kit FR için				
FR için nozul kiti, 450 l/sa - 500 l/sa	70	2.640-482.0	Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (450 - 500 l/saat).	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 U SICAK - SOĞUK

1.064-912.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER				
Makineye özel nozul kit FRV için				
FRV için nozul kiti, 035	71	2.642-430.0		☐
FRV 30 Me yüzey temizleyici				
FRV 30 Me	72	2.111-012.0		☐
FRV 30 Me uzatma hortumu	73	4.441-040.0		☐
KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ				
Köpük aparatı				
Gelişmiş köpük aparatı 1, 400 l/sa – 600 l/sa	74	4.112-063.0		☐
DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 400 l/sa – 600 l/sa	75	4.112-067.0		☐
Temel köpük aparatı 1, 350 l/sa – 600 l/sa	76	4.112-053.0		☐
Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	77	5.071-414.0		☐
Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	78	6.414-050.0		☐
Köpük aparatı bağlantı kiti				
Köpük nozul atışman kiti	79	2.112-013.0	Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	☐
KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER				
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri				
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	80	4.637-032.0	Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.	☐
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	81	4.637-033.0	Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	☐
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	82	4.769-009.0		☐
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)				
1100 l/saat – yüksek basınca kadar nozul parçası	83	4.769-003.0	Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	☐
1100 l/saate kadar nozul parçası – düşük basınç	84	4.769-001.0	1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 U SICAK - SOĞUK

1.064-912.0

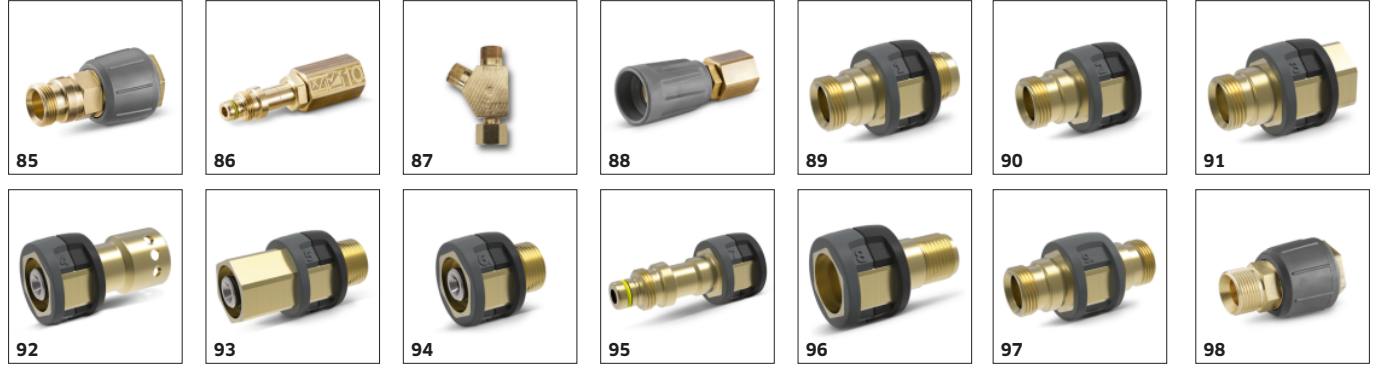

		Sipariş No.	Tanımlama	
KAPLINLER				
Birleştirme Kaplinleri				
Döner kaplin	85	4.111-021.0	Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolışmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.	☐
Bağlayıcı				
Nozul vidaları / vida soketi	86	4.111-022.0	Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	☐
Y dağıtıcısı	87	4.111-024.0		☐
Screw union	88	4.111-038.0		☐
EASY!Lock Adaptör				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	89	4.111-029.0		☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	90	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	91	4.111-031.0		☐
Adaptör M 22 - Döner	92	4.111-032.0	M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	93	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	94	4.111-034.0		☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	95	4.111-035.0		☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	96	4.111-036.0		☐
NIPEL	97	4.111-037.0	Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	98	4.111-046.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 U SICAK - SOĞUK

1.064-912.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM SARICILAR				
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti				
Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m	99	2.639-257.0		☐
Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m	100	6.392-074.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	☐
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m	101	6.392-083.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastiktir.	☐
Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m	102	6.392-106.0	Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m	103	6.392-105.0		☐
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m	104	6.392-076.0	Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m	105	6.392-442.0		☐
Toz boya kaplı döner tutucu	106	2.639-931.0	Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	☐
Paslanmaz çelik döner tutucu	107	2.641-867.0	Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	☐
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Transmission brush complete	108	4.762-584.0		☐
Splash guard complete	109	4.762-621.0		☐
Roll soft	110	4.762-623.0		☐
Roll middle	111	4.762-624.0		☐
Roll hard	112	4.762-625.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 U SICAK - SOĞUK

1.064-912.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Brush rigid hard	113	6.960-133.0		☐
Brush rigid middle	114	6.960-134.0		☐
Brush rigid soft	115	6.960-135.0		☐
Teleskopstangen				
Ball valve	116	4.580-097.0		☐
Telescope lance glass fibre 7 m	117	4.762-609.0		☐
Telescope lance hybrid 7 m	118	4.762-610.0		☐
Telescope lance hybrid 10 m	119	4.762-611.0		☐
Telescope lance carbon 10 m	120	4.762-612.0		☐
Telescope lance carbon 14 m	121	4.762-613.0		☐
Pistol	122	4.775-154.0		☐
ISLAK KUMLAMA EKI				
Islak kumlama aparatları				
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	123	4.115-000.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	☐
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	124	4.115-006.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	☐
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri				
Islak jet birimi için nozul kiti 035	125	2.638-526.0	Islak püskürtme nozulu ve nozul parçası bulunan nozul kiti (tipe özel). İdeal Kärcher ıslak püskürtme ataşmanı performansı için. Sadece ıslak püskürtme ataşmanı 4.762-010/-022 ile birlikte.	☐
Bor karbür nozul (uzun ömürlü)				
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	126	6.415-084.0	Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HDS 5/15 U SICAK - SOĞUK

1.064-912.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
SU BAĞLANTILARI				
Kaplinler				
Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 1/2"	127	6.388-461.0	Hortum hattı ile	☐
Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 3/4"	128	6.388-455.0		☐
Hortum çengeli ile geka hortum çengeli, R 1"	129	6.388-465.0		☐
Emiş filtreleri				
Su emiş filtresi	130	6.414-956.0		☐
Emniyet vanalı emiş filtresi	131	4.730-012.0	Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	☐
Hassas su filtreleri				
Add-on kit water filter universal	132	2.637-020.0		☐
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	133	4.730-102.0	Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	☐
Su giriş hortumları				
Su besleme hortumu	134	4.440-038.0	NW 13, R 1" / R 3/4", 30 °C'ye kadar	☐
	135	4.440-207.0	NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için	☐
YIKAMA FIRÇALARI				
Yıkama fırçaları				
Kolayca takılan yıkama fırçası	136	4.113-001.0	Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.	☐
Basmalı yıkama fırçası	137	4.762-497.0	Yıkama fırçası, kelepçe kullanılarak, cihazların yeni ikili ve üçlü nozullarına doğrudan monte edilir.	☐
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)				
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	138	4.113-004.0	Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).	☐
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası	139	4.113-003.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar