



HD 7/10

HD 7/10 CFX soğuk su ile çalışır. Gıda endüstrisinde günlük kullanım için ideal bir makinedir. Kompakt, güçlü gövdesi ve manevra kabiliyeti ile sınıfının en iyilerinden biridir.



1 EASY! Force kolay kullanılmalı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin

- EASY! Force (Kolay kullanılmalı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon
- EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemdir.

2 Hijyen gereklilikleri

- Gıda sınıfı basınç hortumu ve ileri gri tekerlekli entegre hortum makarası
- 80°C 'ye kadar su geçirilebilir

3 Pratik deterjan sistemi

- İnatçı kirler için temizleme maddesi emme sistemi
- Eğer gerekirse 'Inno Köpük Seti' ile yüksek basınç köpük sistemi kullanılabilir.

4 Hızlı ve kolay (servo) kontrol

- Hassas yüzeylerin nazikçe temizlenmesi
- Su ile temas eden tüm parçalar özel gıda sınıfı princiñten yapılmıştır



HD 7/10

- Temizlik/Hijyen/Gıda sanayi için
- Gıda endüstrisi için yüksek basınç hortumu ve iz bırakmayan gri lastikler

Teknik veriler

Sipariş No.	1.151-906.0	
EAN Kodu	4054278164823	
Mevcut tip	Fh / V / Hz	3 / 400 / 50
Su debisi	l/sa	250 - 700
Çalışma basıncı	Bar / MPa	10 - 100 / 1 - 10
Maksimum basınç	Bar / MPa	120 / 12
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C	80
Bağlantı yükü	kW	3
Aynı anda kullanıcı sayısı		1
Ağırlık	kg	36,5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	360 x 400 x 925

Ekipman

Yıkama tabancası	EASY!Force Food	
Yüksek basınç hortumu	m	15 / Gıda tasarımı
Yıkama namlusu	mm	840
Üç konumlu püskürtme nozülü (0°/25°/40°)	Manuel	
Yüksek basınç hortumu toplama aparatı	■	
Kablo dolanma önleyici	-	
Basınç şalteri kontrolü	■	
Basınç ve su debisi kontrolü cihaz üzerindedir	■	
Hızlı ve kolay (servo) kontrol	■	
■ Gönderimde dahildir		

HD 7/10

1.151-906.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Su debisi				Fiyat	Tanımlama	
Tabanca									
	1	4.118-015.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Servis kontrol									
Servo Control	5	4.118-007.0	0 - 750 l/sa					Tetik tabancasında su debisi ve basınç kontrolü için servo kontrolü (< 750 l/saat).	<input checked="" type="checkbox"/>
Servo Control, gıda	6	4.118-016.0	750 - 1100 l/sa						<input type="checkbox"/>
Hızlı bağlantı									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	7	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	8	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

HD 7/10

1.151-906.0

KÄRCHER

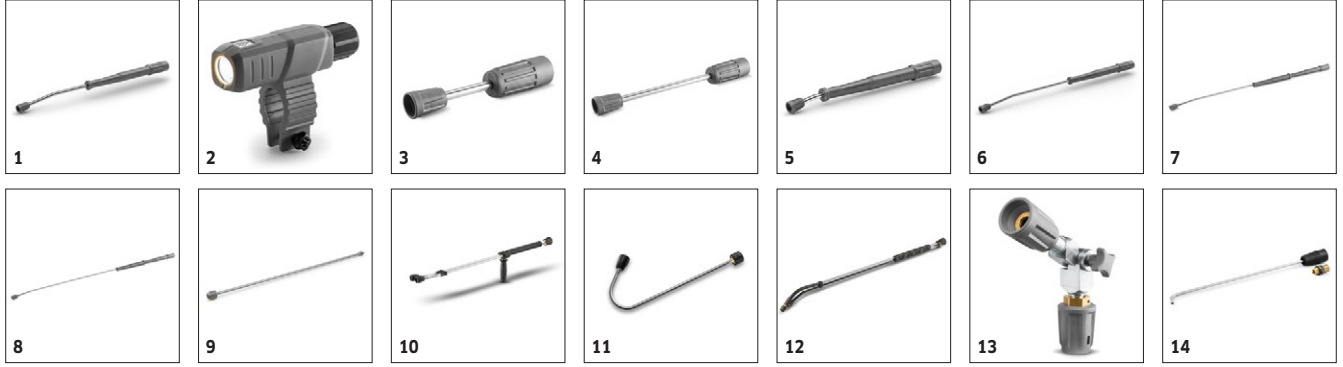


		Sipariş No.		Uzunluk		Fiyat	Tanımlama	
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)								
Püskürtme borusu	1	4.112-006.0	300 Bar	840 mm			850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED nozul ışığı	2	2.680-002.0						<input type="checkbox"/>
Püskürtme borusu	3	4.112-027.0	300 Bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 Bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 Bar	600 mm			600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 Bar	1050 mm			1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 Bar	1550 mm			1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 Bar	2050 mm			2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Sprey borusu genişletici	9	4.112-048.0	300 Bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Çift namlu								
Çift püskürtme borusu	10	2.112-016.0	310 Bar	960 mm			Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	<input type="checkbox"/>
Tuvaletler için püskürtme namlusu								
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	11	4.112-029.0					Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	<input type="checkbox"/>
Esnek püskürtme namlusu								
Esnek püskürtme borusu	12	4.112-035.0	210 Bar	1050 mm			20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	13	4.112-057.0	300 Bar					<input type="checkbox"/>
Çatı temizleme								
Oluk temizleme borusu	14	2.112-015.0		960 mm			Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şekli ve özel nozuldan dolayı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	<input type="checkbox"/>
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu								
Gövde altı borusu	15	4.112-032.0		700 mm			Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	<input type="checkbox"/>
Ek tutamak								
	16	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

HD 7/10

1.151-906.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Fiyat	Tanımlama	
Üçlü nozul						
Üçlü nozul	1	4.117-040.0	300 Bar	60		■
Kır sökücü nozul, geniş						
Kır sökücü nozul	2	4.114-036.0	300 Bar	55	Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

HD 7/10

1.151-906.0

KÄRCHER

		Sipariş No.			Uzunluk	Fiyat	Tanımlama	
Gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli	1	6.110-074.0	DN 6	250 Bar	15 m			<input checked="" type="checkbox"/>
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli								
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli	2	6.110-051.0	DN 8	250 Bar	10 m		Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.110-052.0	DN 8	250 Bar	20 m		Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uçta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli								
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli	4	6.110-053.0	DN 8	400 Bar	10 m		Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	<input type="checkbox"/>
Özel hortumlar								
Yüksek basınç hortumu dış dirsek modeli	5	6.110-068.0	DN 8	400 Bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

HD 7/10

1.151-906.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Meme ölçüsü				Fiyat	Tanımlama	
0° açıda püskürtme basınç nozulu									
Güçlü nozul	1	2.113-036.0	60						<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç nozulu (15°)									
Güçlü nozul	2	2.113-048.0	60						<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç nozulu (25°)									
Güçlü nozul	3	2.113-026.0	60						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

HD 7/10

1.151-906.0

KÄRCHER



		Sipariş No.						Fiyat	Tanımlama	
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları										
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0								<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri										
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	2	3.637-170.0							Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	<input type="checkbox"/>
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)										
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	3	4.769-005.0								<input type="checkbox"/>
Birleştirme Kaplinleri										
Döner kaplin	4	4.111-021.0							Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.	<input type="checkbox"/>
Bağlayıcı										
Nozul vidaları / vida soketi	5	4.111-022.0							Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y dağıtıcısı	6	4.111-024.0								<input type="checkbox"/>
Screw union	7	4.111-038.0								<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adaptör										
Adapter 1 M22AG-TR22AG	8	4.111-029.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	9	4.111-030.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	10	4.111-031.0								<input type="checkbox"/>
Adaptör M 22 - Döner	11	4.111-032.0							M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	12	4.111-033.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	13	4.111-034.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	14	4.111-035.0								<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	15	4.111-036.0								<input type="checkbox"/>
NIPEL	16	4.111-037.0							Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	17	4.111-046.0								<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

HD 7/10

1.151-906.0

KÄRCHER

1-3



4-6



7



8



9



10



11




12

		Sipariş No.	Meme ölçüsü	Çap	Fiyat	Tanımlama	
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 Bar				<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	2	6.110-008.0	250 Bar			20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 Bar				<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 Bar				<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar	5	6.110-049.0	140 Bar			20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar	6	6.110-050.0	140 Bar			Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Kanal temizleme nozulu							
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	7	4.765-002.0	60	21 mm			<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	8	4.765-005.0	60	30 mm			<input type="checkbox"/>
Boru temizleme nozulu	9	5.763-019.0	65	16 mm		İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
	10	5.763-021.0	70	30 mm		İçten dişlileri olan 30 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
Döner boru temizleme nozulu	11	6.415-440.0	65	16 mm		Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için iç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.	<input type="checkbox"/>
Tank içi temizleme							
Add-on kit mud sucker	12	2.641-798.0					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

HD 7/10

1.151-906.0

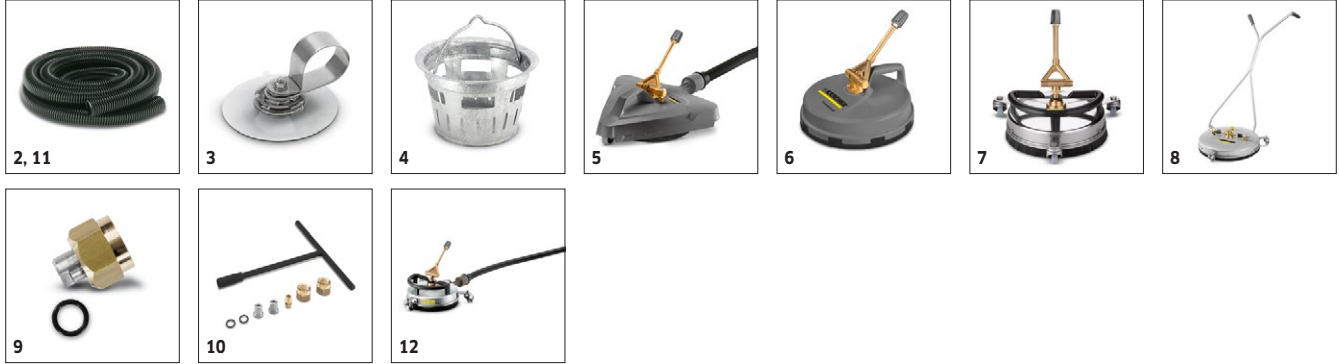KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi	Meme ölçüsü	Çap	Fiyat	Tanımlama	
Sert zemin temizleyici FRV 30								
FRV 30 için lastik conta	1	2.642-910.0					İç mekanlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30'un emme performansını artırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.	<input type="checkbox"/>
5 m uzatma hortumu	2	4.440-939.0					FRV 30 için 5 m uzatma hortumu. Bağlama manşonu dahildir.	<input type="checkbox"/>
ABS hortum sabitleme aparatı	3	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
ABS kir tuzağı	4	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 yüzey temizleyici	5	2.111-010.0						<input type="checkbox"/>
Sert yüzey temizleyici FR 30								
FR 30	6	2.111-011.0			300 mm			<input type="checkbox"/>
FR 30 Me yüzey temizleyici								
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	7	2.111-013.0			300 mm		Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	<input type="checkbox"/>
Sert zemin temizleyici FR 50								
FR 50 sert yüzey temizleyicisi	8	2.111-023.0			500 mm		500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR için								
FR için nozul kiti	9	2.639-187.0	650 - 850 l/sa				Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (650 - 850 l/saat).	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FRV için								
FRV için nozul kiti	10	2.642-433.0		50				<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me yüzey temizleyici								
FRV 30 Me uzatma hortumu	11	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me	12	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

HD 7/10

1.151-906.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi			Fiyat	Tanımlama	
Köpük aparatı								
Temel köpük aparatı 2	1	4.112-054.0	700 - 800 l/sa					<input type="checkbox"/>
Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	2	5.071-414.0						<input type="checkbox"/>
Gelişmiş köpük aparatı	3	2.112-017.0	max. 1300 l/sa					<input type="checkbox"/>
Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	4	6.414-050.0						<input type="checkbox"/>
Gelişmiş köpük aparatı 2	5	4.112-064.0	700 - 800 l/sa					<input type="checkbox"/>
DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı	6	4.112-068.0	700 - 800 l/sa					<input type="checkbox"/>
Köpükleme kiti								
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	7	2.640-151.0					Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	<input type="checkbox"/>
	8	2.112-009.0						<input type="checkbox"/>
Köpükleme aparatı								
	9	2.112-012.0						<input type="checkbox"/>
Inno ve easy setler için nozul kiti								
	10	2.640-687.0	600 - 700 l/sa					<input type="checkbox"/>
Köpük aparatı bağlantı kiti								
Köpük nozul atışman kiti	11	2.112-013.0					Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

HD 7/10

1.151-906.0


KÄRCHER

		Sipariş No.	Uzunluk			Fiyat	Tanımlama	
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti								
Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum	1	2.639-257.0	15 m					<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik	2	6.392-074.0	20 m				20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikte kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu	3	6.392-083.0	20 m				20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, kaplamalı	4	6.392-106.0	20 m				Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı	5	6.392-105.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir	6	6.392-076.0	20 m				Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası	7	6.392-442.0	40 m					<input type="checkbox"/>
Toz boya kaplı döner tutucu	8	2.639-931.0					Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik döner tutucu	9	2.641-867.0					Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

HD 7/10 1.151-906.0

KÄRCHER

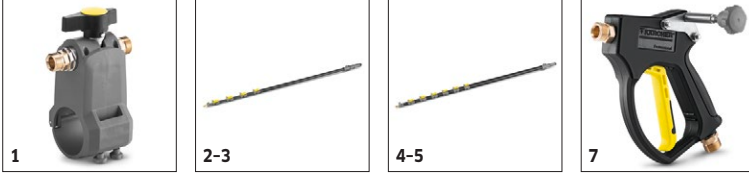

		Sipariş No.	Su debisi	Ürünün uzunluğu	Uzunluk	Fiyat	Tanım-lama
Teleskopstangen							
Ball valve	1	4.580-097.0					
Telescope lance glass fibre 7 m	2	4.762-609.0			2-7 m		
Telescope lance hybrid 7 m	3	4.762-610.0			2-7 m		
Telescope lance hybrid 10 m	4	4.762-611.0			2,2-10 m		
Telescope lance carbon 10 m	5	4.762-612.0			2,2-10 m		
Telescope lance carbon 14 m	6	4.762-613.0			2,4-14 m		
Pistol	7	4.775-154.0					

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

HD 7/10

1.151-906.0

KÄRCHER

1-2



3



4

		Sipariş No.	Meme ölçüsü		Fiyat	Tanımlama	
Islak kumlama aparatları							
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	1	4.115-000.0				Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	<input type="checkbox"/>
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	2	4.115-006.0				Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	<input type="checkbox"/>
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri							
Nozzle pack TR wet jet set 0060	3	2.112-025.0	60				<input type="checkbox"/>
Bor karbür nozul (uzun ömürlü)							
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	4	6.415-084.0	6 mm			Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

HD 7/10

1.151-906.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Su debisi			Fiyat	Tanımlama	
Yıkama fırçaları								
Basmalı yıkama fırçası	1	4.762-497.0					Yıkama fırçası, kelepçe kullanılarak, cihazların yeni ikili ve üçlü nozullarına doğrudan monte edilir.	<input type="checkbox"/>
Kolayca takılan yıkama fırçası	2	4.113-001.0					Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)								
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	3	4.113-004.0	500 - 800 l/sa				Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).	<input type="checkbox"/>
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası	4	4.113-003.0	500 - 800 l/sa					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar