

HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKINESİ

HD 9/20-4 Classic: güvenilir yüksek basınçlı temizleme makinesi yüksek su debisi (900 l/saat), seramik pistonlu güçlü krankşaft pompası, üstün sızdırmazlık teknolojisi ve uzun hizmet aralıklarıyla üstünlük sergilemektedir. 200 bar basıncına sahip bu makinemiz, yüksek temizlik performansı için tasarlanmıştır.



Sipariş No.

1.353-912.0

- Seramik kaplamalı pistonlu krank mil pompası
- Büyük ve şeffaf su filtresi
- Basınç ayarı

Teknik veriler

EAN Kodu		4054278247991
Gerilim / Volt	Fh / V / Hz	3 / 400 / 50
Su debisi	l/sa	520 - 900
Giriş suyu sıcaklığı	°C	60
Çalışma basıncı	Bar / MPa	70 - max. 240 / 7 - 20
Maksimum basınç	Bar	240
Motor gücü (kW)	kW	6,9
Aksesuarlı ağırlık	kg	64
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	72
Boyutlar (U x G x Y)	mm	746 x 589 x 695

Kullanıcılar bu cihazla ilgili eğitim almalıdır.

Ekipman

Yüksek basınçlı temizlik tabancası		EASY!Force
Yüksek basınçlı su hortumu	m	10 / DN 8, 315 bar
Paslanmaz çelik namlu	mm	850
Basınç nozülü		■
Basınç şalteri kontrolü		■
Seramik pistonlu krank milli pompa		■

■ Gönderimde dahildir

**Dayanıklı ve güçlüdür**

- Ekstra büyük krank milleri ve bağlantı çubukları ile birlikte gelişmiş küresel bilyeler
- Aşınmanın azaltılması için seramik pistonlar
- Daha uzun çalışma zamanları için yüksek performanslı sızdırmazlık paketleri


Özellikle muhafaza etmesi kolaydır

- Hizmet ve bakımla ilgili tüm bileşenlere kolay erişim için geniş açılabilen makine kapağı
- Pompanın optimum korunması için büyük su filtresi
- Entegre edilen nozul depolaması

Gelişmiş temizlik performansı

- Patente Karcher güçlü düz jet nozulleri: bilinen nozullere göre %40 oranında daha etkilidir
- Büyük alan kapsamı ve kapsamlı kir arındırması

İÇİN AKSESUAR HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.353-912.0

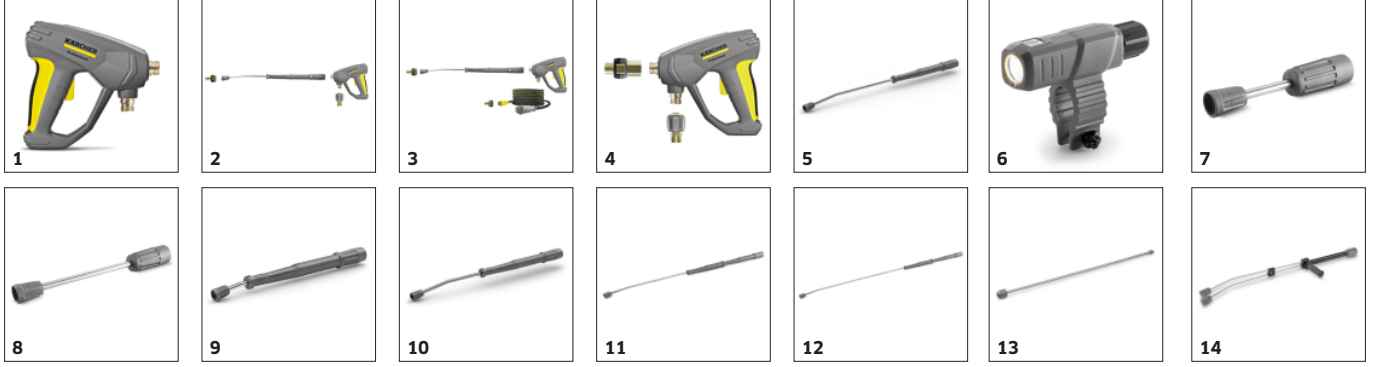

		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ TABANÇALARI				
Tabanca				
Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası	1	4.118-005.0	Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		<input type="checkbox"/>
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 1050 mm, döndürülebilir	5	4.112-000.0	1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED nozul ışığı	6	2.680-002.0		<input type="checkbox"/>
Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir	7	4.112-027.0		<input type="checkbox"/>
Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir	8	4.112-024.0		<input type="checkbox"/>
Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir	9	4.112-007.0	600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir	10	4.112-006.0	850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir	11	4.112-018.0	1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir	12	4.112-021.0	2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	<input type="checkbox"/>
Sprey borusu genişletici, 1000 mm	13	4.112-048.0		<input type="checkbox"/>
Çift namlu				
Çift püskürtme borusu, 960 mm	14	2.112-016.0	Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zirai kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.353-912.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Tuvaletler için püskürtme namlusu				
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	15	4.112-029.0	Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	<input type="checkbox"/>
Esnek püskürtme namlusu				
Esnek püskürtme borusu, 1050 mm	16	4.112-035.0	20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	17	4.112-057.0		<input type="checkbox"/>
Çatı temizleme				
Oluk temizleme borusu	18	2.112-015.0	Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldaki dolaylı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	<input type="checkbox"/>
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu				
Gövde altı borusu	19	4.112-032.0	Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER GÜÇ NOZULU				
Yüksek basınç nozulu (25°)				
Güçlü nozul 25°, 050	20	2.113-023.0		<input checked="" type="checkbox"/>
0° açıda püskürtme basınç nozulu				
Güçlü nozul 0°, 050	21	2.113-034.0		<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç nozulu (15°)				
Güçlü nozul 15°, 055	22	2.113-047.0	İnatçı kirler için kullanıma uygun 15° püskürtme açılı fan jet nozulu.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç nozulu (40°)				
Güçlü nozul 40°, 055	23	2.113-055.0	Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.	<input type="checkbox"/>
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	24	6.110-031.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-041.0		<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-030.0	15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-032.0	20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-014.0		<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.353-912.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI			
İki taraftaki bağlantıyla standart			
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-042.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	30	6.110-043.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-044.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-045.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-059.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 12, 210 Bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-060.0	<input type="checkbox"/>
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte			
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-024.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	36	6.110-069.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-038.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-023.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-027.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-029.0	<input type="checkbox"/>
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli			
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-051.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-052.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.353-912.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	43	6.110-053.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	44	6.110-054.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	<input type="checkbox"/>
Özel hortumlar				
Yüksek basınç hortumu dış dirsek modeli, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5	45	6.110-068.0		<input type="checkbox"/>
DÖNERLİ PÜSKÜRTME NOZULU (KIR SÖKÜCÜ NOZUL)				
Kır sökücü nozul, geniş				
Kır sökücü nozul, büyük, 050	46	4.114-027.0	Döner kalem jetiyle kır giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	<input type="checkbox"/>
ÇOK KONUMLU YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI				
Çok Konumlu Yüksek Basınç Nozulu (0°-90°)				
Değiştirilebilir açılı nozul, 050	47	4.113-007.0	Püskürtme açısını 0°'den 90°'a değiştirmek için değişken açılı nozul. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.	<input type="checkbox"/>
BUHAR NOZULU / NOZUL KORUYUCULAR / DÖNERLİ NOZUL TUTUCULAR				
Nozul tutucu				
Bilyalı nozul tutucu	48	4.764-012.0	Kalem jetinden fan jetine temassız aktarımı ve tırtıllı somun aracılığıyla düşük basınçlı deterjan püskürtme için yuvarlanan nozul taşıyıcı. Nozul girişsiz. (Ekstra tipe özel güç nozulu).	<input type="checkbox"/>
NOZUL BİRLEŞTİRME PARÇALARI/UZATMALAR				
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları				
Protection part TR only for replacement	49	4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	50	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	51	6.110-008.0	20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	52	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>
Kanal temizleme nozulu				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	53	4.765-002.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	54	4.765-005.0		<input type="checkbox"/>
Boru temizleme nozulu	55	5.763-019.0	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
	56	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.353-912.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme nozulu				
Boru temizleme nozulu	57	5.763-021.0	İçten dişlileri olan 30 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	<input type="checkbox"/>
Döner boru temizleme nozulu	58	6.415-440.0	Tıkalı gider ve borularda çevre dostu bir temizlik için iç dişlileri ve dört adet döner jeti olan döner boru temizleme nozulu.	<input type="checkbox"/>
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER				
Sert zemin temizleyici FRV 30				
FRV 30 yüzey temizleyici	59	2.111-010.0		<input type="checkbox"/>
FRV 30 için lastik conta	60	2.642-910.0	İç mekanlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30'un emme performansını artırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.	<input type="checkbox"/>
5 m uzatma hortumu	61	4.440-939.0	FRV 30 için 5 m uzatma hortumu. Bağlama manşonu dahildir.	<input type="checkbox"/>
ABS hortum sabitleme aparatı	62	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
ABS kir tuzağı	63	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
FR 30 Me yüzey temizleyici				
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	64	2.111-013.0	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	<input type="checkbox"/>
Sert zemin temizleyici FR 50				
FR 50 sert yüzey temizleyicisi	65	2.111-023.0	500 mm çalışma genişliğiyle sıcak suya dayanıklı paslanmaz çelik yüzey temizleyici. Geniş alanlar için ideal. Çift seramik rulman, itme kolu, iz bırakmayan döner tekerlekler ve deterjan dozaj sistemiyle.	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FR için				
FR için nozul kiti, 850 l/sa - 1100 l/sa	66	2.640-442.0	Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (850 - 1100 l/saat).	<input type="checkbox"/>
Makineye özel nozul kit FRV için				
FRV için nozul kiti, 050	67	2.642-433.0		<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me yüzey temizleyici				
FRV 30 Me	68	2.111-012.0		<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me uzatma hortumu	69	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ				
Köpük aparatı				
Gelişmiş köpük aparatı 3, 900 l/sa - 2500 l/sa	70	4.112-065.0		<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.353-912.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ			
Köpük aparatı			
DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 900 l/sa - 2500 l/sa	71	4.112-069.0	<input type="checkbox"/>
Temel köpük aparatı 3, 900 l/sa - 2500 l/sa	72	4.112-055.0	<input type="checkbox"/>
Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	73	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>
Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	74	6.414-050.0	<input type="checkbox"/>
Köpükleme kiti			
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	75	2.112-000.0	<input type="checkbox"/>
Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.			
Köpükleme aparatı			
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	76	2.112-010.0	<input type="checkbox"/>
Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.			
Inno ve easy setler için nozul kiti			
Inno/Kolay Set 700 - 1000 l/saat için Nozul kiti 090	77	2.111-019.0	<input type="checkbox"/>
Nozul kitinde, Kärcher güç nozulları ve nozul girişleri bulunur. Inno/Kolay Köpük Seti, 700 - 1000 l/saat için. İdeal köpük sistemi performansı için.			
Köpük aparatı bağlantı kiti			
Köpük nozul ataşman kiti	78	2.112-013.0	<input type="checkbox"/>
Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdir.			
KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER			
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri			
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	79	4.637-032.0	<input type="checkbox"/>
Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.			
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	80	4.637-033.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir			
Injector complete HD 9/20-4M	81	6.645-760.0	<input type="checkbox"/>
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)			
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	82	4.769-011.0	<input type="checkbox"/>
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)			
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	83	4.769-003.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.			
1100 l/saate kadar nozul parçası - düşük basınç	84	4.769-001.0	<input type="checkbox"/>
1100 l/saate kadar olan makinelerde düşük basınç için			

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.353-912.0



	Sipariş No.	Tanımlama		
HIZLI BAĞLANTI				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	85	2.115-000.0	<input type="checkbox"/>	
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	86	2.115-001.0	<input type="checkbox"/>	
TANK İÇİ TEMİZLEME				
Add-on kit mud sucker	87	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>	
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	88	2.880-001.0	<input type="checkbox"/>	
KAPLINLER				
Birleştirme Kaplinleri				
Döner kaplin	89	4.111-021.0	Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.	<input type="checkbox"/>
Bağlayıcı				
Nozul vidaları / vida soketi	90	4.111-022.0	Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozül konektörlü) bağlamak için nozül konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 x 1,5 ve 1x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y dağıtıcısı	91	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
Screw union	92	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adaptör				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	93	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	94	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	95	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Adaptör M 22 - Döner	96	4.111-032.0	M22 x 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	97	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	98	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.353-912.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
KAPLINLER			
EASY!Lock Adaptör			
Adapter 7 M18IG-TR20AG	99	4.111-035.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	100	4.111-036.0	<input type="checkbox"/>
NİPEL	101	4.111-037.0	<input type="checkbox"/>
Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 x 1,5 m.			
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	102	4.111-046.0	<input type="checkbox"/>
HORTUM SARICILAR			
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti			
Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m	103	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m	104	6.392-074.0	<input type="checkbox"/>
20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikle kaplanmış, tambur ise plastikten yapılmıştır.			
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m	105	6.392-083.0	<input type="checkbox"/>
20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmış, tambur ise plastiktir.			
Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m	106	6.392-106.0	<input type="checkbox"/>
Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.			
Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m	107	6.392-105.0	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m	108	6.392-076.0	<input type="checkbox"/>
Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.			
Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m	109	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Toz boya kaplı döner tutucu	110	2.639-931.0	<input type="checkbox"/>
Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.			
Paslanmaz çelik döner tutucu	111	2.641-867.0	<input type="checkbox"/>
Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.			
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ			
Fırçalama			
Transmission brush complete	112	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.353-912.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ			
Fırçalama			
Splash guard complete	113	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>
Roll soft	114	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>
Roll middle	115	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>
Roll hard	116	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid hard	117	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid middle	118	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>
Brush rigid soft	119	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Gelişmiş	120	6.368-094.0	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Gelişmiş	121	6.368-092.0	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen			
Ball valve	122	4.580-097.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance glass fibre 7 m	123	4.762-609.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 7 m	124	4.762-610.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance hybrid 10 m	125	4.762-611.0	<input type="checkbox"/>
Telescope lance carbon 10 m	126	4.762-612.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.353-912.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ			
Teleskopstangen			
Telescope lance carbon 14 m	127	4.762-613.0	<input type="checkbox"/>
Pistol	128	4.775-154.0	<input type="checkbox"/>
Wasserenthärtung			
WS 50	129	6.368-463.0	<input type="checkbox"/>
WS 100	130	6.368-464.0	<input type="checkbox"/>
WS Rejeneratörü	131	6.368-465.0	<input type="checkbox"/>
Schläuche			
iSolar HP hortum 7	132	6.392-978.0	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 10	133	6.392-977.0	<input type="checkbox"/>
iSolar HP hortum 14	134	6.392-976.0	<input type="checkbox"/>
Montaj kitleri ve adaptörler			
iSolar düşme koruması	135	6.988-152.0	<input type="checkbox"/>
ISLAK KUMLAMA EKI			
Islak kumlama aparatları			
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	136	4.115-000.0	<input type="checkbox"/>
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozül dahil değil)	137	4.115-006.0	<input type="checkbox"/>
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri			
Nozzle pack TR wet jet set 0050	138	2.112-023.0	<input type="checkbox"/>
Bor karbür nozul (uzun ömürlü)			
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	139	6.415-084.0	<input type="checkbox"/>
TANK İÇİ TEMİZLEME			
HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kitleri			
2'li nozul kullanımı HKF 50 için nozul 030	140	6.415-444.0	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ 1.353-912.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
TANK İÇİ TEMİZLEME			
HKF 50 Spreyleme kafası için nozul kitleri			
Püskürtme başlığının hassas kontrolü için ikili kulp	141	2.863-036.0	Çift kulp. Püskürtme başlığının hassas kontrolü
Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi	142	5.411-061.0	Püskürtme başlığının bir nozulla kullanılması için vida girişi
Varil içi temizleme			
Rotary cleaner head M63E	143	6.751-061.0	
SU BAĞLANTILARI			
Kaplinler			
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1"	144	6.388-465.0	
Hose coupling	145	6.388-458.0	Dişi dişli ile
Emiş filtreleri			
Su emiş filtresi	146	6.414-956.0	
Emniyet vanalı emiş filtresi	147	4.730-012.0	Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.
Hassas su filtreleri			
Add-on kit water filter universal	148	2.637-020.0	
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	149	4.730-102.0	Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".
Hassas su filtresi, 100 µm, R 1"	150	2.638-270.0	Hassas tel kafesli su filtresi, 100 µm, maksimum 60°C. Yüksek basınçlı yıkama makinelerine bağlanır. Yüksek basınçlı yıkama makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Konektör 1".
Su giriş hortumları			
Su besleme hortumu	151	4.440-207.0	NW 19, R 1" / R 3/4", 85 °C'ye kadar, taşımak için
	152	4.440-270.0	NW 19, R 1" / R 1", 85 °C'ye kadar
YIKAMA FIRÇALARI			
Kolayca takılan yıkama fırçası	153	4.113-001.0	Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.
Basmalı yıkama fırçası	154	4.762-497.0	Yıkama fırçası, kelepçe kullanılarak, cihazların yeni ikili ve üçlü nozullarına doğrudan monte edilir.

Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 9/20-4 BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

1.353-912.0



	Sipariş No.	Tanımlama	
YIKAMA FIRÇALARI			
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)			
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	155	4.113-004.0 Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).	<input type="checkbox"/>

Mevcut aksesuarlar