

HD 7/14-4 M

AC ile çalışan HD 7/14-4 M mobil yüksek basınçlı temizleyici, 3 pistonlu eksenel pompa ile donatılmıştır. Kompakt, güvenilir makine, günlük kullanım için yüksek temizlik performansı ve enerji verimliliği sunar.



Sipariş No.

1.524-930.0

- Dayanıklı 4 kutuplu düşük devirli tek fazlı motor
- EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sistemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edin
- Otomatik basınç tahliyesi ve %20'ye kadar daha yüksek enerji verimliliği.


Teknik veriler

EAN Kodu		4054278234090
Gerilim / Volt	Fh / V / Hz	1 / 230 / 50
Su debisi	l/sa	700
Giriş suyu sıcaklığı	°C	60
Çalışma basıncı	Bar / MPa	140 / 14
Maksimum basınç	Bar / MPa	210 / 21
Motor gücü (kW)	kW	3,4
Elektrik kablosu	m	5
Mevcut değil		3/4"
Renk		antrasit
Aksesuarlı ağırlık	kg	37
Ağırlık (paketlenmiş)	kg	40,4
Boyutlar (U x G x Y)	mm	400 x 455 x 700

Ekipman

Yüksek basınçlı temizlik tabancası		EASY!Force
Yüksek basınç hortumu uzunluğu	m	10
Yüksek basınç hortumu tipi		Üstün kalite
Yüksek basınçlı temizlik namlusu	mm	840
Basınç nozülü		■
Basınç şalteri kontrolü		■

■ Gönderimde dahildir

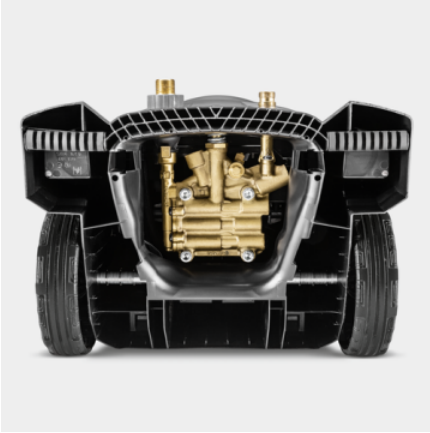

Yüksek kaliteli ekipman

- Komponentleri korumak için otomatik basınç tahliyesi, ömürlerini uzatır.
- Güçlü, 4 kutuplu, yavaş çalışan elektrik motoru.
- Yüksek kaliteli pirinç silindir kapağı



Esnek kullanım

- Dikey ve yatay kullanıma uygundur.
- Tekerleklerin zemine temas etmemesi sayesinde yatay kullanımda maksimum stabilite.



Yüksek manevra kabiliyeti

- Bir düğmeye basarak geri çekilebilen itme kolu, makinenin kompaktlığını artırır ve alan ihtiyacını azaltır.
- Servis araçlarında kolayca saklanabilir.
- Entegre depolama imkanları, kurulum sürelerini kısaltır.

İÇİN AKSESUAR HD 7/14-4 M

1.524-930.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ TABANÇALARI				
Tabanca				
Genişletilmiş kolay basılan tetik tabancası	1	4.118-005.0	Döner konektörlü yüksek basınç hortumları için uzatılmış kolay basılan yüksek basınç tetik tabancası.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0		□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0		□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0		□
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Dönebilen püskürtme namlusu (360°)				
Püskürtme borusu, 840 mm, döndürülebilir	5	4.112-006.0	850 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	■
LED nozul ışığı	6	2.680-002.0		□
Püskürtme borusu, 250 mm, döndürülebilir	7	4.112-027.0		□
Püskürtme borusu, 400 mm, döndürülebilir	8	4.112-024.0		□
Püskürtme borusu, 600 mm, döndürülebilir	9	4.112-007.0	600 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme borusu, 1050 mm, döndürülebilir	10	4.112-000.0	1050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme borusu, 1550 mm, döndürülebilir	11	4.112-018.0	1550 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Püskürtme borusu, 2050 mm, döndürülebilir	12	4.112-021.0	2050 mm paslanmaz çelik boru (manuel kaplin), kullanım kolaylığı ve koruma için ergonomik kol. Basınç altında 360° döndürülebilir.	□
Sprey borusu genişletici, 1000 mm	13	4.112-048.0		□
Çift namlu				
Çift püskürtme borusu, 960 mm	14	2.112-016.0	Tam su debisinde kol üzerindeki değişken basınç ayarlamaları için 960 mm çift boru. Zira kullanıma uygundur (örn: ahır temizliği).	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 7/14-4 M

1.524-930.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
Tuvaletler için püskürtme namlusu				
Tuvalet ve yağmur olukları için püskürtme borusu	15	4.112-029.0	Paslanmaz çelik boru WC ve nozul girişli oluk. Olukların ve tuvaletlerin etkin ve hijyenik temizliği için özel olarak şekillendirilmiştir.	☐
Esnek püskürtme namlusu				
Esnek püskürtme borusu, 1050 mm	16	4.112-035.0	20° - 140° arası değişken dirsekli 1050 mm esnek boru, erişimi zor yerlerin temizliği için idealdir, örn. oluklar.	☐
Yüksek basınç için mafsallı bağlantı	17	4.112-057.0		☐
Çatı temizleme				
Oluk temizleme borusu	18	2.112-015.0	Boru, oluk sistemlerinin temizliğine uygundur. Borunun şeklinden ve özel nozuldaki dolaylı oluk, kapak levhaları kaldırılmadan da temizlenebilir.	☐
Alt şasi yıkama püskürtme namlusu				
Gövde altı borusu	19	4.112-032.0	Gövde altı ve tekerlek bombesinin etkin ve kolay temizliği için paslanmaz çelik boru. Yüksek basınç nozulu yoktur.	☐
Güç Kontrolü püskürtme borusu				
Pressure regulating jet pipe packaged Po	20	4.112-046.0		☐
KÄRCHER GÜÇ NOZULU				
Yüksek basınç nozulu (25°)				
Güçlü nozul 25°, 043	21	2.113-008.0	Geniş alanlarda kullanıma, inatçı kir ve lekelerin çıkarılmasına uygun 25° püskürtme açılı fan jet nozulu.	☒
0° açıda püskürtme basınç nozulu				
Güçlü nozul 0°, 045	22	2.113-033.0	Aşırı inatçı kirler için güçlü jetli yüksek basınçlı nozul.	☐
Yüksek basınç nozulu (15°)				
Güçlü nozul 15°, 045	23	2.113-046.0	İnatçı kirler için kullanıma uygun 15° püskürtme açılı fan jet nozulu.	☐
Yüksek basınç nozulu (40°)				
Güçlü nozul 40°, 045	24	2.113-053.0	Geniş alanlarda ve hassas yüzeylerde kullanıma uygun 40° püskürtme açılı ve fan jet güç nozulu.	☐
DÖNERLİ PÜSKÜRTME NOZULU (KİR SÖKÜCÜ NOZUL)				
Kir sökücü nozul, küçük				
Kir sökücü nozul, küçük, 045	25	4.114-021.0		☐
Kir sökücü nozul, geniş				
Kir sökücü nozul, büyük, 045	26	4.114-042.0	Döner kalem jetiyle kir giderici 10 kat daha iyi temizlik performansı sağlar. Seramik nozul ve rulman halkası uzun kullanım ömrü sağlar. Daha fazla veri: Maks. 300 bar/30 MPa, 85°C.	☐
ÇOK KONUMLU YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI				
Üçlü nozul				
Üçlü nozul, 042	27	4.117-034.0		☐
Çok Konumlu Yüksek Basınç Nozulu (0°-90°)				
Değiştirilebilir açılı nozul, 050	28	4.113-007.0	Püskürtme açısını 0°'den 90°'a değiştirmek için değişken açılı nozul. Her tür kirlenme ve yüzey için kolaylıkla ayarlanabilir.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 7/14-4 M

1.524-930.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
ECO!BOOSTER				
HydroBooster JET TR 045 Professional	29	2.113-087.0		☐
HIZLI BAĞLANTI				
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	30	2.115-000.0		☐
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	31	2.115-001.0		☐
TANK İÇİ TEMİZLEME				
Add-on kit mud sucker	32	2.641-798.0		☐
DİĞER YÜKSEK BASINÇ AKSESUARLARI				
Başlangıç akımı sınırlayıcı	33	2.637-495.0	Tek fazlı kaynakta başlangıç akımını düşürür ve hat sigortasını korur.	☐
Add-on kit coin acceptor	34	2.644-029.0		☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	35	2.880-001.0		☐
NOZUL BİRLEŞTİRME PARÇALARI/UZATMALAR				
Vidalı ve uzatmalı nozul bağlantıları				
Protection part TR only for replacement	36	4.112-011.0		☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 10, 220 Bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-041.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-034.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 6/155°C/250 bar.	☐
	39	6.110-035.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 6, 300 Bar, 2 x EASY!Lock	40	6.110-056.0	Tetik tabancasında (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı ve el vidası bağlantısı. Dolaşma korumalı M 22 x 1,5. NW 6/155°C/300 bar	☐
Yüksek basınç hortumu, 10 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	41	6.110-031.0	10 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 8, 315 Bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-030.0	15 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 x 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 7/14-4 M

1.524-930.0



39, 41-44



37, 45



46



47-48, 50



49



51



52



53





54-56

		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla standart				
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 8, 315 Bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-032.0	20 m dolaşma korumalı yüksek basınç hortumu (M 22 × 1,5). Patentli döner AVS tetik tabancası konektörü ve manuel kaplinli. Daha fazla veri: DN 8/155°C/315 bar.	☐
Yüksek basınç hortumu, 30 m, ID 8, 315 Bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-014.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-042.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 20 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-043.0	Dolaşma korumalı her iki tarafta bağlantıları olan M 22 × 1,5. NW 10/155°C/220 bar	☐
Yüksek basınç hortumu, 25 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-044.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 10, 220 Bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-045.0		☐
Yüksek basınç hortumu, 15 m, ID 12, 210 Bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-059.0	1800 l/saat'ten büyük su hacimleri için yüksek basınç hortumu. Her iki tarafta bağlantılarla. Dolaşma korumalı 2 × M 22 × 1,5.	☐
Yüksek basınç hortumu, 40 m, ID 12, 210 Bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-060.0		☐
Uzun ömürlü 400 iki taraftaki standart bağlantıyla birlikte				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-024.0	Dolaşma korumalı ve her iki ucta konektörlü 1,5 m yüksek basınç hortumu (DN 8 M 22 × 1,5). Uygun konektörle hortum makaralarına bağlamak için (M 22 × 1,5).	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 1,5 m, ID 8, 400 Bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	52	6.110-069.0		☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-038.0		☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 30 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-023.0	Döner kaplinli 2 × 22 mx 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-027.0	Döner kaplinli, 2 × M 22 × 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü, 15 m, ID 8, 400 Bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-029.0	Döner kaplinli 2 × 22 mx 1,5	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 7/14-4 M

1.524-930.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
İki taraftaki bağlantıyla gıda endüstrisi modeli				
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	57	6.110-051.0	Patentli (döner) AVS tetik tabanca konektörlü 10 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Dolaşma önleyici manşonlu M 22 x 1,5.	☐
Yüksek basınç hortumu gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 250 Bar, 2 x EASY!Lock	58	6.110-052.0	Döner kaplinli 20 m yüksek basınç hortumu (DN 8). Gıda sektöründe kullanıma uygun, renk değiştirmeyen dış katman. Her iki uçta konektörlü, M 22 x 1,5, dolaşma korumalı. NW 8/155°C/250 bar.	☐
İki yanda vidalı uzun ömürlü gıda modeli				
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 10 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	59	6.110-053.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Döner kaplinli 2 x 22 mx 1,5	☐
Yüksek basınç hortumu uzun ömürlü gıda endüstrisi modeli, 20 m, ID 8, 400 Bar, 2 x EASY!Lock	60	6.110-054.0	Gıda sektöründe kullanıma uygun uzun ömürlü HP hortum. Hayvansal yağa dayanıklı, renk akıtmayan materyal. Pistolde (pivot monteli) patentli AVS bağlantısı	☐
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme-açma hortumu (NW 6)				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	61	6.110-108.0		☐
	62	6.110-109.0		☐
	63	6.110-110.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	64	6.110-046.0		☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar	65	6.110-008.0	20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	66	6.110-047.0		☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	67	6.110-048.0		☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar	68	6.110-049.0	20 m'lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar	69	6.110-050.0	Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).	☐
Kanal temizleme nozulu				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	70	4.765-001.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 7/14-4 M

1.524-930.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KANAL TEMİZLEME				
Kanal temizleme nozulu				
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	71	4.765-004.0		☐
Boru temizleme nozulu	72	5.763-015.0	İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.	☐
	73	5.763-016.0		☐
	74	5.763-017.0	İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8" bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)	☐
Döner boru temizleme nozulu	75	6.415-428.0	Dört adet dönen jeti ve iç dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. R 1/8" bağlantısı bulunur.	☐
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER				
Sert zemin temizleyici FRV 30				
FRV 30 yüzey temizleyici	76	2.111-010.0		☐
FRV 30 için lastik conta	77	2.642-910.0	İç mekanlarda bulunan pürüzsüz yüzeyler için. Çekpas, FRV 30'un emme performansını artırır ve kalan su miktarını en aza indirir. Bu, yüzeyin sadece birkaç dakika içinde kuruması demektir.	☐
5 m uzatma hortumu	78	4.440-939.0	FRV 30 için 5 m uzatma hortumu. Bağlama manşonu dahildir.	☐
ABS hortum sabitleme aparatı	79	2.642-528.0		☐
ABS kir tuzağı	80	2.642-532.0		☐
Sert yüzey temizleyici FR 30				
FR 30	81	2.111-011.0		☐
FR 30 Me yüzey temizleyici				
FR 30 Me sert yüzey temizleyicisi	82	2.111-013.0	Sıcak suya dayanıklı, çift seramik rulmanla paslanmaz çelik temizleyici, iz bırakmayan döner tekerlek ve emme hortumu bağlantısı. İç mekan temizliği için ideal. Örn: gıda sektörü.	☐
Makineye özel nozul kit FR için				
FR için nozul kiti, 650 l/sa - 850 l/sa	83	2.639-187.0	Nozul kiti güç nozulu ve bağlantılarını içerir. Kärcher yüzey temizleyiciler için (650 - 850 l/saat).	☐
Makineye özel nozul kit FRV için				
FRV için nozul kiti, 045	84	2.642-432.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 7/14-4 M

1.524-930.0




		Sipariş No.	Tanımlama	
SET ZEMİN TEMİZLEYİCİLER				
FRV 30 Me yüzey temizleyici				
FRV 30 Me	85	2.111-012.0		☐
FRV 30 Me uzatma hortumu	86	4.441-040.0		☐
KÖPÜKLEME SİSTEMLERİ				
Köpük aparatı				
Gelişmiş köpük aparatı 2, 700 l/sa - 800 l/sa	87	4.112-064.0		☐
DUO Advanced 1 Köpük Atma Aparatı, 700 l/sa - 800 l/sa	88	4.112-068.0		☐
Temel köpük aparatı 2, 700 l/sa - 800 l/sa	89	4.112-054.0		☐
Temel köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	90	5.071-414.0		☐
Gelişmiş köpük aparatı için 1 litrelik temizlik maddesi kabı	91	6.414-050.0		☐
Köpükleme kiti				
Deterjan enjektörlü Inno Köpük Seti	92	2.112-000.0	Çift borulu (köpük nozulu ve durulama için yüksek basınçlı jet) yüksek basınçlı köpük sistemi. Temizlik ya da dezenfeksiyon için hareketli ya da sabit olarak kullanılan yüksek basınçlı ve HDS basınçlı yıkama makineleri.	☐
Köpükleme aparatı				
RM enjektörlü Kolay Köpük Seti	93	2.112-010.0	Birlikte kullanılmak üzere HP köpük sistemi. Temizlik ve dezenfeksiyon için HD/HDS üniteleri. Boruya bağlanmak üzere köpük nozulu ve %0-5'lik hassas dozaj vanasıyla HP kimyasal enjektörü. Makineye özel nozul kiti ayrıca sipariş edilmelidir.	☐
Inno ve easy setler için nozul kiti				
Inno/Kolay Set 500 - 600 l/saat için Nozul kiti 055	94	2.111-009.0	Ekonomik kullanım için farklı makine güçlerine mükemmel uyumluluk.	☐
Köpük aparatı bağlantı kiti				
Köpük nozul ataşman kiti	95	2.112-013.0	Köpük malzemesi kiti. Köpük nozulu, sağlık koruma alanları ve gıda sektöründe ve uzun uygulama sürelerinin gerekli olduğu her yerde kullanım için idealdi.	☐
KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER				
Yüksek basınç deterjan püskürtme enjektörleri				
Yüksek ve düşük basınç için deterjan enjektörü (nozulsuz)	96	4.637-032.0	Birbirinden bağımsız yüksek ve düşük basınç dozajında deterjan enjektörü. Maksimum dozaj yaklaşık %15'tir.	☐
Yüksek basınçlar için deterjanları temizleme (nozulsuz)	97	4.637-033.0	Yüksek basınç durumlarında deterjan dozajı %3-5'tir	☐
Makine özel nozul setleri (Sipariş No:3.637-170)				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	98	4.769-005.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 7/14-4 M

1.524-930.0

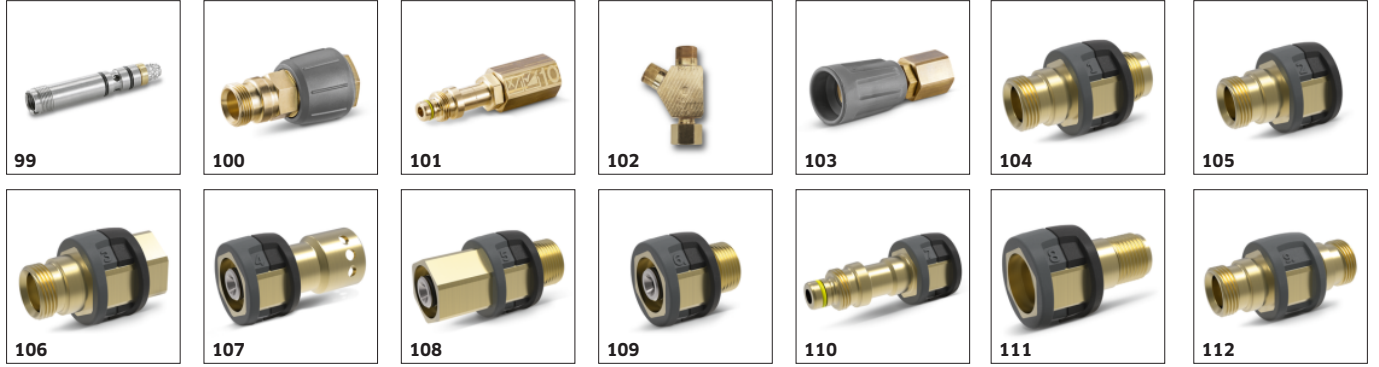

		Sipariş No.	Tanımlama	
KARIŞTIRICILAR / ENJEKTÖRLER				
Nozul Girişleri (Sipariş No: 3.637-001)				
1100 l/saat - yüksek basınca kadar nozul parçası	99	4.769-003.0	Yüksek basınçlı deterjan uygulamalarında, deterjan enjektörü 3.637-001 için nozul parçası. Su debileri 1100 l/saat'e kadar olan yüksek basınçlı yıkama makineleri için.	☐
KAPLINLER				
Birleştirme Kaplinleri				
Döner kaplin	100	4.111-021.0	Kärcher döner kaplin, yüksek basınç hortumlarının kullanım kolaylığı için bükülmesini ve dolaşmasını engeller. Konektör Easy!Lock. Kulp korumalı.	☐
Bağlayıcı				
Nozul vidaları / vida soketi	101	4.111-022.0	Yüksek basınç nozulları ve aksesuarlarını yüksek basınç tetik tabancasına (nozul konektörlü) bağlamak için nozul konektörü / vida konektörü. Konektörler: 1x M 22 × 1,5 ve 1x M 18 × 1,5.	☐
Y dağıtıcısı	102	4.111-024.0		☐
Screw union	103	4.111-038.0		☐
EASY!Lock Adaptör				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	104	4.111-029.0		☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	105	4.111-030.0		☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	106	4.111-031.0		☐
Adaptör M 22 - Döner	107	4.111-032.0	M22 × 1,5 dişi ve döner bağlantı. Yüksek basınç hortumlarını AVS bağlantısıyla uzatmak için ya da teleskopik borunun AVS bağlantılı yüksek basınç hortumlarıyla kullanımı için.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	108	4.111-033.0		☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	109	4.111-034.0		☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	110	4.111-035.0		☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	111	4.111-036.0		☐
NİPEL	112	4.111-037.0	Yüksek basınç hortumunu birleştirmek ve uzatmak için pirinç çift konektör. Kauçuk korumalı. Konektör: 2x M 22 × 1,5 m.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 7/14-4 M

1.524-930.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KAPLINLER				
EASY!Lock Adaptör				
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	113	4.111-046.0		☐
HORTUM SARICILAR				
Hortum sarma makarası bağlantı kiti				
HD orta sınıf için hortum makarası bağlantı kiti, 15 m	114	2.110-024.0		☐
Otomatik hortum sarma makarası duvar bağlantı kiti				
Otomatik plastik hortum makarası içeren yüksek basınçlı hortum, 15 m	115	2.639-257.0		☐
Otomatik hortum makarası, toz boya kaplı çelik / plastik, 20 m	116	6.392-074.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, toz kaplı çelikte kaplanmıştır, tambur ise plastikten yapılmıştır.	☐
Otomatik paslanmaz çelik / sentetik malzemeden hortum tamburu, 20 m	117	6.392-083.0	20 m yüksek basınç hortumu için otomatik hortum makarası. Konsol, paslanmaz çelikten kaplanmıştır, tambur ise plastiktir.	☐
Otomatik hortum makarası, kaplamalı, 20 m	118	6.392-106.0	Dayanıklı plastikten otomatik hortum makarası. Boyalı çelik braket. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Hortum makarası, otomatik, bazalt gri kaplamalı, 20 m	119	6.392-105.0		☐
Otomatik hortum makarası, paslanmaz çelik, döner tutucu içerir, 20 m	120	6.392-076.0	Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası. Mil muhafazalı. 20 m yüksek basınç hortumu için uygundur.	☐
Otomatik paslanmaz çelik hortum makarası, 40 m	121	6.392-442.0		☐
Toz boya kaplı döner tutucu	122	2.639-931.0	Otomatik hortum makarası duvar montajı için mil muhafazası. Maksimum hareket alanı ve yüksek basınç hortumu esnekliği için. 120° döndürülebilir. Galvanize çelik.	☐
Paslanmaz çelik döner tutucu	123	2.641-867.0	Döner duvar bağlantısı yüksek kalite çelikten (2.641-866) yapılmıştır. Bu, HP hortumlarıyla çalışırken maksimum esneklik ve kolaylık sağlar.	☐
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Transmission brush complete	124	4.762-584.0		☐
Splash guard complete	125	4.762-621.0		☐
Roll soft	126	4.762-623.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 7/14-4 M

1.524-930.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Fırçalama				
Roll middle	127	4.762-624.0		☐
Roll hard	128	4.762-625.0		☐
Brush rigid hard	129	6.960-133.0		☐
Brush rigid middle	130	6.960-134.0		☐
Brush rigid soft	131	6.960-135.0		☐
iSolar 400 Gelişmiş	132	6.368-092.0	700-1.000 l / saat su akış hızı için iSolar 400 fırça. 400 mm genişliğe sahip su tahrikli disk fırça, küçük ve orta ölçekli fotovoltaik sistemleri temizler. Ayrıca yükseltilmiş sistemlerde kullanım için mükemmeldir.	☐
Teleskopstangen				
Ball valve	133	4.580-097.0		☐
Telescope lance glass fibre 7 m	134	4.762-609.0		☐
Telescope lance hybrid 7 m	135	4.762-610.0		☐
Telescope lance hybrid 10 m	136	4.762-611.0		☐
Telescope lance carbon 10 m	137	4.762-612.0		☐
Telescope lance carbon 14 m	138	4.762-613.0		☐
Pistol	139	4.775-154.0		☐
Wasserenthärtung				
WS 50	140	6.368-463.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 7/14-4 M

1.524-930.0



140-141




142



143-145



146



147-148



149



150



151-153



154

		Sipariş No.	Tanımlama	
CEPHE VE GÜNEŞ TEMİZLİĞİ				
Wassereenthärtung				
WS 100	141	6.368-464.0		☐
WS Rejeneratörü	142	6.368-465.0		☐
Schläuche				
iSolar HP hortum 7	143	6.392-978.0	iSolar HP 7 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	☐
iSolar HP hortum 10	144	6.392-977.0	iSolar HP 10 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	☐
iSolar HP hortum 14	145	6.392-976.0	iSolar HP 14 için yüksek kaliteli, esnek HP hortum (kauçuk kaplama). Dış tabakası, teleskopik rod sarılıp açılırken mükemmel kayma özelliğine sahiptir.	☐
Montaj kitleri ve adaptörler				
iSolar düşme koruması	146	6.988-152.0	Bina çatısı çalışmalarında onaylı kişisel güvenlik sistemi. İçerik: Şok emici özellikli hareketli düşüşü durdurucu ve 15 m mantolu halat, kablo demeti, sabitleme askısı ve çelik sac muhafaza.	☐
ISLAK KUMLAMA EKI				
Islak kumlama aparatları				
Debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı (nozulsüz)	147	4.115-000.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı.	☐
Debi kontrolü olmayan ıslak püskürtme ataşmanı (nozul dahil değil)	148	4.115-006.0	Boya, pas ve tortu temizliği artık çok kolay: Yüksek basınçlı jete püskürtmeli aşındırıcı eklemek için debi kontrollü ıslak püskürtme ataşmanı. Debi kontrolsüz.	☐
Islak kumlama aparatı için nozul kitleri				
Nozzle pack TR wet jet set 0045	149	2.112-022.0		☐
Bor karbür nozul (uzun ömürlü)				
Bor karbit nozul, 1000 l/saat'e kadar olan makineler için	150	6.415-084.0	Nozul paketlerine ek olarak. Sürekli çalışma için bor karbür kilitleme tertibatıyla aşınmaya çok dayanıklı nozul.	☐
SU BAĞLANTILARI				
Kaplinler				
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1/2"	151	6.388-461.0	Hortum hattı ile	☐
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 3/4"	152	6.388-455.0		☐
Hortum çengeli ile geke hortum çengeli, R 1"	153	6.388-465.0		☐
İç dişlilerle Geka konektörü, R 3/4"	154	6.388-473.0	Dişi dişli ile	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR HD 7/14-4 M

1.524-930.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
SU BAĞLANTILARI				
Emiş filtreleri				
Su emiş filtresi	155	6.414-956.0		☐
Emniyet vanalı emiş filtresi	156	4.730-012.0	Havuzlar, depolama tankları vb. için uygun pirinç emiş filtreleri. Emniyet vanası ile.	☐
Hassas su filtreleri				
Add-on kit water filter universal	157	2.637-020.0		☐
Hassas su filtresi, adaptörüyle birlikte	158	4.730-102.0	Hassas uyumlu su filtresi, 125 µm, en fazla 50°C. Yüksek basınçlı temizlik makinelerini suyun içinde bulunan toz parçacıklarından korur. Su debisi 1200 l/saate kadar. Bağlantı 3/4", adaptörlü, 1".	☐
YIKAMA FIRÇALARI				
Yıkama fırçaları				
Kolayca takılan yıkama fırçası	159	4.113-001.0	Üniversal kullanıma uygun, kolayca takılan yıkama fırçası. Boruya doğru itmeniz yeterlidir. Konektör: M 18 x 1,6.	☐
Su jetli yıkama fırçaları (dönerli)				
800 l/ saat'ten küçük makineler için döner yıkama fırçası, naylon fırça kılı	160	4.113-004.0	Döner yıkama fırçası, yumuşak toz ve kiri tüm yüzeylerden nazikçe temizler. 80°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır. (M 18 x 1,5, yedek fırça parçası).	☐
800 l/ saat'ten küçük makineler için doğal fırça kılı döner yıkama fırçası	161	4.113-003.0		☐
TANK İÇİ TEMİZLEME				
Varil içi temizleme				
Rotary cleaner head M63E	162	6.751-061.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar