




K 6 Car, 1.679-631.0, 2025-06-29



Entegre deterjan emiş hortumu

- Güvenli ve kolay deterjan kullanımı
- Kärcher deterjanları (isteğe bağlı olarak temin edilebilir) sadece temizlenen yüzeyi korumak ve bakımını yapmakla kalmaz, aynı zamanda daha verimli ve daha uzun ömürlü sonuçlar üretir.

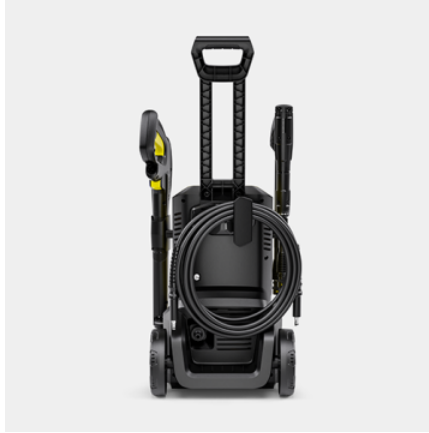

Temiz ve düzenli

- Hortumu, püskürtme borusunu, tetik tabancasını ve kabloyu yerden tasarruf sağlayacak ve düzenli bir şekilde saklayın.



Hızlı Bağlantı sistemi

- Yüksek basınç hortumunun manevrası kolaydır, cihaz ve tabanca hızla yerine takılabilir ve çıkarılabilir. Böylece zamandan tasarruf sağlar ve yorulmazsınız.

İÇİN AKSESUAR K 6 CAR

1.679-631.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
PÜSKÜRTME NAMLULARI				
VP 145 vario power jet K 4-K 5 için	1	2.642-725.0	K 4 - K 5 sınıflarındaki basınçlı yıkama makineleri için Vario power püskürtme borusu. Düşük basınçlı deterjan jetinden yüksek basınçlı jete sürekli olarak ayarlanabilir. Sadece püskürtme borusunu çevirmek yeterlidir.	■
TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu	2	2.644-190.0	Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.	□
Dış cephe temizleme seti	3	2.644-249.0	Teleskopik püskürtme borusu TLA 4 ile cephe ve cam temizleme aparatından oluşan set. Ev cepheleri veya kış bahçeleri gibi erişilmesi zor alanların kolay temizliği için.	□
Splash guard	4	2.642-706.0	K 2 ila K 7 sınıfı Kärcher basınçlı yıkayıcılar için şeffaf sıçrama koruması, operatörü ve çevresini sprey suyundan korur. Köşeleri ve kenarları temizlemek için idealdir.	□
Açılı püskürtme borusu	5	2.638-817.0	Yağmur oluşu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).	□
Tek adımda boru uzatma	6	2.643-240.0	Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.	□
eco!Booster 145	7	2.645-384.0		□
K 5 - K 7 sınıfı için Vario Power Jet Short 360° VP 160 S	8	2.643-254.0		□
K 3 - K 5 sınıfı için Multi Power Jet MP 145	9	2.643-239.0	Multi Power Jet'in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.	□
YÜKSEK BASINÇ TABANCALARI				
G 160 Q	10	2.642-889.0		■
YÜZEY TEMİZLEYİCİLER				
T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	11	2.644-074.0	Köşelerde ve kenarlarda bile üstün temizleme gücü için güçlü nozul: Durulama fonksiyonu ile geniş alanların etkili ve sıçramasız temizliği için T 7 Plus T-Racer yüzey temizleyici	□
T 5 T-Racer yüzey temizleyici	12	2.644-084.0	Geniş alanlarda kapsamlı ve sıçramasız temizlik: T 5 T-Racer yüzey temizleyici. Ayarlanabilir nozul konumu, yüzey temizleyicinin hem sert hem de hassas yüzeyleri temizlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.	□
PS 30 Power yüzey temizleyici	13	2.644-123.0	PS 30 yüzey temizleyici, üç entegre yüksek basınçlı nozulu ile çeşitli yüzeylerdeki inatçı kirleri güçlü bir şekilde temizlerken zamandan tasarruf sağlar. Merdivenler ve kenarlar için idealdir. Kirli suyu çıkarmak için entegre silecek bıçağı içerir.	□
PS 30 Plus yüzey temizleyici	14	2.644-212.0	PS 30 Plus elektrikli yıkayıcı, üç yüksek basınçlı püskürtme ucu ile inatçı kirleri temizler. Döner yan başlık sayesinde tüm köşeler ve kenarlar zahmetsizce temizlenir.	□

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar ○ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 6 CAR

1.679-631.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
FIRÇALAR VE TEMİZLEME SÜNGERLERİ				
WB 7 positif	15	2.644-374.0		☐
WB 150 Power fırça	16	2.643-237.0	Hassas yüzeylerin sıçratma olmadan temizlenmesi için WB 150 güçlü fırça. Yüksek basınç ve el fırçası basıncının etkili birleşimi, enerji, su ve %30'a kadar zaman tasarrufu sağlar.	☐
WB 120 dönen yıkama fırçası	17	2.644-060.0	Boya, cam veya plastik gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için değiştirilebilir başlıklı döner yıkama fırçası. Entegre bırakma kolu sayesinde hızlı ve kolay başlık değişimi.	☐
WB 130 rotating wash brush	18	2.644-286.0		☐
WB 120 dönen araç ve bisiklet yıkama fırçası	19	2.644-129.0	Arabaları ve motosikletleri nazıkçe temizler: Yenilikçi yumuşak mikrofiber değiştirilebilir başlığa sahip döner yıkama fırçası Car & Bike. 60 ° C'de makinede yıkanabilir.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	20	2.644-287.0		☐
Yıkama Fırçası	21	2.643-233.0	Arabalar, karavanlar, tekneler, seralar ya da makaralı panjurlar gibi büyük alanların temizlenmesi için yumuşak fırça. 248 mm'lik çalışma genişliği, iyi bir kapsama alanı sunar.	☐
Tekerlek yıkama fırçası	22	2.643-234.0	Erişilmesi zor alanlarda da etkili temizlik için tekerlek yıkama fırçası. Mükemmel temizlik sonucu için eşit dağılımlı 360° su dağıtımı.	☐
Yıkama Fırçası	23	6.903-276.0	İnatçı kirlerin temizlenmesi için ince fırça	☐
OLUK TEMİZLEME				
PC 7.5	24	2.644-491.0		☐
PC 15	25	2.644-492.0		☐
Yağmur oluğu ve boru temizleme kiti PC 20, 20 m	26	2.642-240.0	Oluk ve boru temizleme kiti, yüksek basınç kullanarak kendi kendine çalışır. Sızıntıları, boru tıkanıklarını ve olukları kolayca temizler.	☐
Boru temizleme kiti PC 15; 15 m	27	2.637-767.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐
Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m	28	2.637-729.0	Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.	☐

■ Gönderimde dahildir □ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 6 CAR

1.679-631.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
KÖPÜK APARATI				
FJ 6 Bağla ve Temizle Köpük Jeti	29	2.643-147.0	Güçlü köpükle temizlik için FJ 6 köpük nozulu (örn. Ultra Köpük Temizleyici). Arabalar, motosikletler, vb.nde kullanıma yönelik olmanın yanı sıra, temizlik ürünlerinin, taş ve ahşap yüzeylerle bina cephelerine uygulanmasında da kullanılır.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve Ultra Köpüklü Temizleyici	30	2.643-143.0	Ultra Köpüklü Temizleyici + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
FJ 10 Bağla ve Temizle Köpük Jeti ve 3'ü 1 arada araç şampuanı	31	2.643-144.0	Araba şampuanı + hızlı geçiş sistemi FJ 10 C Bağla ve Temizle köpük nozulu. Sadece tek bir tıklamayla, farklı temizlik maddeleri arasında kolay geçiş.	☐
ÇOK YÖNLÜ				
Emme hortumu SH 5, ekolojik	32	2.643-100.0	Su fiçileri ve varilleri gibi alternatif kaynaklardan su çekmek için çevre dostu, 5 m emme hortumu.	☐
Püskürtme kiti	33	2.638-792.0	Pas, boya ve inatçı kirlerin, Kärcher aşındırıcı kullanılarak ortadan kaldırılması için püskürtme seti.	☐
Vario bağlantı	34	2.640-733.0	Vario bağlantı, erişilmesi zor alanların temizlenmesi için 180° döner. Bağlantı: Tabanca ile aksesuar ya da uzatma borusu ve aksesuar arasında bağlantı için.	☐
Su filtresi	35	4.730-059.0	Su filtresi, basınçlı yıkama makinesi pompalarını, kirli sudaki kir taneciklerine karşı korur.	☐
Adapter Anti-Twist	36	2.644-257.0		☐
O-Halkası seti	37	2.640-729.0		☐
YÜKSEK BASINÇ HORTUMLARI				
Yüksek basınç değiştirme hortumu: Bükülme Önleyici sistem ve Hızlı Bağlantı sistemi ile				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	38	2.643-585.0	Takımları önlemek için bükülmez sistemi ile yenilikçi PremiumFlex basınç hortumu. 10 m. Hızlı Bağlantı adaptörü dahildir.	☐
Yüksek basınç hortum uzatma - 2009'dan itibaren Quick Connect sistemli cihazlar				
Hızlı bağlantılı yüksek basınç hortumu H 9 Q	39	2.641-721.0	2009'dan bu yana imal edilen, K 2 ila K 7 sınıfı basınçlı yıkama makineleri için 9 m yedek yüksek basınç hortumu; söz konusu yıkama makinelerinde, hortum, Hızlı Bağlantı sunan hızlı kaplin ile sprey tabancası ve cihaza bağlanır. 160 bar, 60°C.	☐
Yüksek basınç değiştirilebilir kit - 1992'den itibaren				
Uzatma hortumu adaptör seti	40	2.643-037.0	Vida dişli uzatma hortumunu Hızlı Bağlantı sistemi bulunan basınçlı yıkama makinesine bağlamak için iki parçalı adaptör seti.	☐
Yüksek basınç uzatma hortumu: Quick Connect sistemine sahip cihazlar için				
Hızlı Bağlantılı Uzatma Hortumu XH 10 Q	41	2.641-710.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 10 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K3 - K7 serisi için.	☐
Hızlı bağlantılı uzatma hortumu XH 6 Q	42	2.641-709.0	Daha yüksek esneklik için yüksek basınç uzatma hortumu. Dayanıklılık için, 6 m sağlam DN 8 kaliteli hortum. Hızlı Bağlantı konektörlü, 2008'den bu yana olan K2 - K7 serisi için.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 6 CAR

1.679-631.0





		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose trolley HT 2	43	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	44	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	45	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	46	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	47	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	48	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	49	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	50	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	51	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	52	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	53	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	54	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	55	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	56	2.645-374.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 6 CAR

1.679-631.0



		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM DEPOLAMA VE SARMA APARATI				
Hose Box HBX 4.15 Automatic	57	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	58	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	59	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	60	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	61	2.645-381.0		☐
HORTUMLAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	62	2.645-248.0		☐
K	63	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	64	2.645-297.0		☐
K	65	2.645-298.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	66	2.645-318.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	67	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	68	2.645-320.0		☐
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	69	2.645-321.0		☐
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m	70	2.645-322.0		☐

☐ Mevcut aksesuarlar

İÇİN AKSESUAR K 6 CAR

1.679-631.0




67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



62-65, 78, 80, 82



79, 81, 83



84

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUMLAR				
Hose PrimoFlex Plus 3/4" -50m	71	2.645-323.0	Ultrasağlam ve bükülmelere karşı son derece dayanıklı olan 50 metrelik Performance Plus 3/4 bahçe hortumu, sürekli su akışını sağlamak adına yüksek kaliteli ve çok katmanlı dokuma malzemeden yapılmıştır.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	72	2.645-324.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	73	2.645-325.0		☐
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	74	2.645-326.0		☐
Performance Premium hortum, 5/8" -50m	75	2.645-327.0	Kärcher'den hortum yeniliği: ultra esnek ve bükülmeye karşı dayanıklı Performance Premium bahçe hortumu. Çap: 5/8 ". Uzunluk: 50 m. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi ile.	☐
Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti	76	2.645-156.0	Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4"), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop'lu Universal hortum konektörü dahildir.	☐
Su temini için hortum seti	77	2.645-258.0		☐
PrimoFlex® hortum, 1/2" - 20 m	78	2.645-138.0	Dayanıklı, dolaşmaz, PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2"), 20 m. Basınca dayanıklı, örgüyle güçlendirilmiş. Sağlığa zararsızdır. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ila 65 °C arasında geniş çalışma sıcaklığı aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 1/2" - 50 m	79	2.645-139.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (1/2") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında sıcaklık aralığı.	☐
Hortum Primo Flex® 5/8" - 25 m	80	2.645-140.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 5/8" - 50 m	81	2.645-141.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	82	2.645-142.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 25 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
Hortum PrimoFlex® 3/4" - 50 m	83	2.645-143.0	PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (3/4") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.	☐
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus	84	2.645-193.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum bağlantı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri

İÇİN AKSESUAR K 6 CAR 1.679-631.0



85

		Sipariş No.	Tanımlama	
HORTUM BAĞLANTI SİSTEMLERİ				
Universal hortum bağlantı Plus (Aqua Stop)	85	2.645-194.0	Rahat tutuş için yumuşak plastik girintili tutamaklı universal hortum kaplini plus ve Aqua Stop. Tüm click sistemleri ile uyumludur.	☐

☐ Mevcut aksesuarlar ☐ Temizlik maddeleri