

## NT 30/1 AP

Наш NT 30/1 AP L представляє собою компактний пилосос для вологого і сухого прибирання середнього класу з відмінною потужністю всмоктування, високоякісними і довговічними компонентами і широким розмаїттям приладдя.



Made in Europe

### Артикул

1.148-221.0

- Напівавтоматична система очищення фільтра
- Плоский складчастий фільтр з корпусом
- Зберігання гнучкого шлангу та кабеля живлення


### Технічні дані

Параметри електромережі	~ / В / Гц	4054278048192 1 / 220 – 240 / 50 – 60
Витрата повітря	л/с	74
Розрідження	мбар / кПа	273 / 27,3
Об'єм сміттєзбірника	л	30
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Споживана потужність	Вт	макс. 1380
Стандартна номінальна ширина		DN 35
Довжина кабелю	м	7,5
Рівень звукового тиску	дБ(А)	70
Колір		антрацит
Вага (без аксесуарів)	кг	11,8
Вага (з упаковкою)	кг	15,622
Розміри (Д×Ш×В)	мм	525 × 370 × 560

### Міні-мийка

Довжина всмоктуючого шлангу	м	2,5
Коліно		Пластик
Кількість подовжувальних трубок	шт.	2
Довжина подовжувальних трубок	мм	550
Матеріал подовжувальних трубок		Сталь хромована
Кількість фільтр-мішків	шт.	1
Матеріал фільтр-мішків		з нетканого матеріалу
Ширина насадки для вологого та сухого прибирання підлоги	мм	300
Щілинна насадка		■
Автоматичне відключення при досягненні макс. рівня заповнення сміттєзбірника		■
Плоский складчастий фільтр		Паперовий
Система очищення фільтру		Напівавтоматичне очищення фільтра AP
Ступінь захисту		II
Поворотний ролик з гальмом		■

■ Включено в комплект поставки

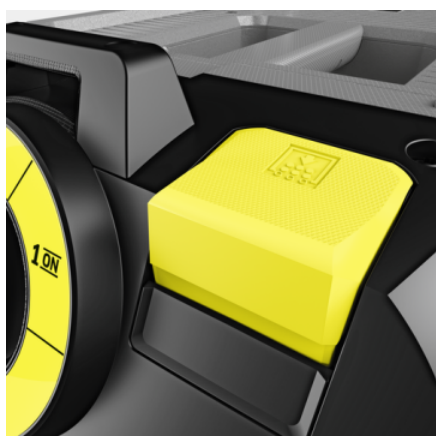

## Напівавтоматична система очищення фільтра

- Напівавтоматична система очищення фільтра гарантує стабільно високу потужність всмоктування.
- Зручне розташування кнопки очищення Ар полегшує експлуатацію.



## Зберігання гнучкого шлангу та кабеля живлення

- Безпечне кріплення шлангів різної довжини та діаметра.
- Захист кабелю живлення при транспортуванні.



## Знімний корпус фільтра

- Фільтр можна вийняти, не контактуючи з брудом
- Ефективно запобігає неправильному встановленню плоского складчастого фільтра.

## АКСЕСУАРИ NT 30/1 AP 1.148-221.0



	Артикул	Опис	
<b>ПЛОСКИЙ ГОФРОВАННЫЙ ФИЛЬТР</b>			
<b>Плоский гофрованный фильтр (папір)</b>			
Плоский фильтр тільки для заміни	1 6.904-367.0	Паперовий плоский складчастий фільтр (категорія пилу M) для NT 361, NT 561, NT 611 Eco / Te / M і NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco / Eco Te / Eco M.	■
<b>Плоский гофрованный фильтр (PES)</b>			
Плоский складчастий фільтр упакований PE	2 6.907-662.0	Плоский складчастий фільтр Wet & Dry из поліэфірного волокнистого матеріала с синей етикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	□
<b>Плоский складчастий фільтр (PTFE)</b>			
Плоский складчастий фільтр Ultimate	3 6.907-455.0	Плоский складчастий фільтр Ultimate из поліефірного волокнистого матеріалу з ПТФЕ-покриттям. Из черною етикеткою. Для збору рідин, великого сміття та дрібного пилу класів M та L у складних умовах експлуатації.	□
<b>КОЛІНО</b>			
<b>Пластмасові коліна</b>			
Коліно Adv	4 2.889-170.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою.	■
Коліно НД 35, антистатичне	5 2.889-148.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. В антистатичному виконанні, з регулятором підсмоктування повітря.	□
Коліно комплектне NW35 2K	6 2.889-168.0	Ергономічне коліно для нової системи фіксації клямкою. У електропровідному виконанні. Прекрасно підходить для збирання великих обсягів дрібного пилу.	□
<b>ВСМОКТУЮЧІ НАСАДКИ</b>			
<b>Багатоцільові насадки (всмоктування сухого/мокрого матеріалу)</b>			
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	7 2.899-691.0		■
Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги Adv, DN 35	8 2.889-152.0	Насадка для вологого та сухого прибирання підлоги шириною 360 мм з легкою заміною вставок. Зі щітковими та гумовими смужками.	□
<b>Насадки для стиків</b>			
Щілинна насадка, DN 35, 225 мм	9 2.889-159.0	Щілинна насадка номінальним діаметром DN 35 для пилососів Kärcher сухого або вологого та сухого прибирання. Довжина 225 мм.	■
<b>Всмоктуючі насадки для автомобілів</b>			
Ергономічна насадка для автомобіля, DN 35, 100 мм	10 2.889-356.0		□
Насадка для автомобіля, DN 35, 90 мм	11 6.906-108.0	Кутова, плоска, пластикова насадка для автомобіля, близько 90 мм шириною.	□
<b>Всмоктувальні пензлі</b>			
Насадка-пензель DN35	12 6.903-862.0	Натуральна щетина (бичача щетина), покриття щетиною 70 × 45 мм, обертається. Тільки для пилососів CV і NT.	□
<b>ВСМОКТУВАЛЬНА ТРУБКА</b>			
<b>Всмоктуючі трубки з металу</b>			
Комплект подовжувальних трубок, DN 35, 550 мм, хромовані	13 2.889-191.0	Комплект подовжувальних трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55м, металеві, хромовані.	■
<b>ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Всмоктуючий шланг DN 35, з засувою та байонетним замком, 2,5 м, для пилососів вологого та сухого прибирання.	14 2.889-134.0	Всмоктуючий шланг довжиною 2,5 м та номінальним діаметром DN 35 з новими байонетним замком і засувою для пилососів вологого та сухого прибирання.	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

## АКСЕСУАРИ NT 30/1 AP

### 1.148-221.0



	Артикул	Опис	
<b>ВСМОКТУВАЛЬНІ ШЛАНГИ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Всмоктуючий шланг DN 35, 4 м	15	2.889-135.0	Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 2,5 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	16	2.889-136.0	Електропровідний всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 35, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	17	2.889-137.0	Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою. У електропровідному виконанні. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	18	2.889-138.0	Всмоктуючий шланг довжиною 4 м, з новим байонетним замком та клямкою. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	19	2.889-139.0	Всмоктувальний шланг з новим байонетним замком та клямкою. Довжина: 2,5м. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, маслостійкий, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	20	2.889-140.0	Маслостійкий шланг з новим байонетним замком і клямкою. Довжина: 4м. <input type="checkbox"/>
Всмоктуючий шланг для NT, DN 40, довжина 4 м, електропровідний, з клямкою 2.0 та байонетним роз'ємом 2.0	21	2.889-141.0	Електропровідний всмоктувальний шланг довжиною 4 м з новим байонетним замком та клямкою. <input type="checkbox"/>
Подовжувальний шланг для T/NT, DN 35, довжина 2,5 м, з клямкою 2.0 та сполучною муфтою	22	2.889-145.0	Подовжувальний шланг, DN 35, для нової системи фіксації засувкою. Довжина: 2,5м. <input type="checkbox"/>
Ремонтний набір NW35	23	2.889-149.0	Ремонтний комплект, DN 35, для нової системи фіксації клямкою. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Пакет волокнистих фільтрів</b>			
Фільтр-мішки з нетканого матеріалу, 5 шт., NT 30/1	24	2.889-154.0	Фільтр-мішки із філісу. Клас пилу – М. <input type="checkbox"/>
<b>ФИЛЬТР T/NT</b>			
<b>Мембранний фільтр / фільтр із тканини</b>			
Мембранний фільтр, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-281.0	Додатковий мембранний фільтр із нетканого матеріалу для пилососів серій Tact та Ap. Одягається безпосередньо на сміттєзбірник для збирання без фільтр-мішка. Допускає прання для багаторазового застосування. <input type="checkbox"/>
<b>З'ЄДНУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ</b>			
<b>З'єднувальна муфта C-DN (защіпка на конус), електропровідна</b>			
Адаптер із засувки DN 35 на конус DN 35	26	5.407-005.0	Адаптер для системи с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок. <input type="checkbox"/>
<b>ІНШЕ ПРИЛАДДЯ T I NT</b>			
Інструмент для збирання бурового пилу	27	2.679-000.0	Насадка для обережного висвердлювання отворів без поширення пилу. Підходить для пилососів сухого або вологого та сухого прибирання Kärcher. <input type="checkbox"/>
Адаптер з нової клямки на колишню клямку DN 35	28	2.889-312.0	Адаптер для з'єднання шлангів нової системи приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання з колінами або подовжувальними шлангами колишньої системи. Для номінального діаметра DN35. <input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

**АКСЕСУАРИ NT 30/1 AP  
1.148-221.0**

		Артикул	Опис	
<b>ІНШЕ ПРИЛАДДЯ Т І NT</b>				
Електропровідний адаптер для шлангів попередніх версій для пилососів NT з байонетним роз'ємом	29	5.031-436.0	Універсальний електропровідний адаптер для з'єднання колишніх шлангів для пилососів вологого та сухого прибирання з номінальними діаметрами DN 35, DN 40 та DN 50 з новою системою приладдя для пилососів вологого та сухого прибирання Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступні аксесуари