

HD 7/20 G CLASSIC

Апарат високого тиску без підігріву води HD 7/20 G Classic оснащений потужним бензиновим двигуном, що дозволяє виконувати складні роботи з очищення в місцях, де немає джерела живлення.



Артикул 1.187-011.0

- Чистка високим тиском без підключення до електромережі
- Надійний насос з кривошипно-шатунним механізмом з керамічними поршнями
- Компактний, легкий і дуже мобільний

Технічні дані

Продуктивність	л/год	700
Робочий тиск	бар / МПа	200 / 20
Макс. тиск	бар / МПа	250 / 25
Підведення води		3/4"
Тип приводу		Бензин
Тип двигуна		G210FA
Кількість одночасних користувачів		1
Мобільність		Високий
Колір		антрацит
Вага (з аксесуарами)	кг	36,2
Вага (з упаковкою)	кг	43
Розміри (Д × Ш × В)	мм	878 × 538 × 702

Комплектація поставки

Пістолет: Стандарт
Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
Потужне сопло
Фільтр для води

Міні-мийка

Захисна рама (Cage)
Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями




Незалежність

- Дозволяє не залежати від підключення до електромережі.
- Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V.
- Ручний запуск апарату.



Висока мобільність

- Стійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність
- Компактний апарат, який особливо зручний при маневруванні в обмеженому просторі.
- Чудова мобільність, зручне транспортування і компактне зберігання - ідеально вписується в стандартний автомобіль.

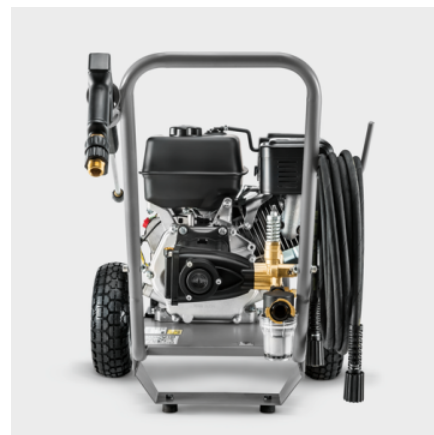


Міцний і довговічний

- Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень.
- Перевірена технологія безпеки, така як термодіафрагма, запобіжний клапан та водяний фільтр.
- Насос з керамічними поршнями.

АКСЕСУАРИ HD 7/20 G CLASSIC

1.187-011.0

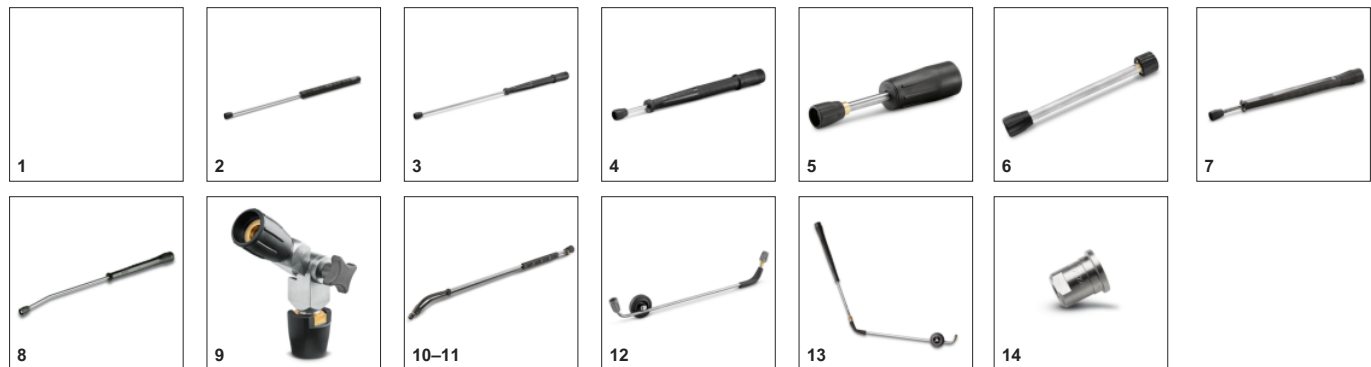

		Артикул	Опис	
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Ручний розпилюючий пістолет				
Pistol	1	9.751-376.0		■
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Розпилююча трубка				
Струменева трубка, 600 мм, поворотна	2	9.751-140.0	Оцинкована струменева трубка довжиною 600 мм, з нарізним роз'ємом. Не обертається.	■
Jet pipe TR 1050mm with package	3	4.760-855.0		□
Jet pipe 600mm with package	4	4.760-856.0		□
Jet pipe Classic M 200mm	5	4.760-887.0		□
Струменева трубка, 250 мм, поворотна	6	4.760-667.0	Трубка 250 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	□
Поворотна розпилююча трубка				
Струменева трубка, 600 мм, поворотна, 600 мм, поворотна	7	4.760-664.0	Трубка 600 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	□
Струменева трубка, 1050 мм, поворотна, 1050 мм, поворотна	8	4.760-660.0	Трубка 1050 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	□
Зручний розпилювач				
Шарнірний тримач сопла	9	4.481-039.0	Рішення для очищення важкодоступних місць: шарнірний тримач сопла, який плавно відхиляється в секторі 120°. Легко встановлюється безпосередньо на струменевій трубці.	□
Jet pipe flexible 0,85m, 850 мм	10	6.394-655.0		□
Гнучка струменева трубка, 1050 мм	11	6.394-654.0	З плавним відхиленням наконечника в межах від 20° до 140°. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.).	□
Струменева трубка для очищення днищ				
Трубка для мийки шасі	12	4.112-032.0	З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску	□
	13	4.760-245.0		□
ПОТУЖНІ СОПЛА KÄRCHER				
Потужне сопло, кут розпилювання 25°				
Потужне сопло 25035-1 25°, 035	14	2.885-255.0	Віялове сопло для усунення стійких забруднень для очищення великих територій.	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 7/20 G CLASSIC

1.187-011.0



		Артикул	Опис	
ПОТУЖНІ СОПЛА KÄRCHER				
Потужне сопло, кут розпилювання 15°				
Потужне сопло 15034 15°, 034	15	2.885-224.0	Віялове сопло для усунення стійких забруднень.	☐
РОТОРНІ НАСАДКИ (ФРЕЗИ ДЛЯ БРУДУ)				
Фреза для бруду - без можливості перемикаання				
Велике роторне сопло 035, 035	16	4.763-931.0	Формує точковий струмінь, що обертається,10-кратно збільшує продуктивність очищення.	☐
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Стандартні				
Шланг високого тиску, 10 м, DN 8, 315 бар, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-роз'єм для барабана	17	6.390-025.0	Шланг високого тиску (M 22 x 1,5) із захистом від ізлому 10 м. З запатентованим обертовим AVS коннектором для пістолета і ручною муфтою.	☐
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін				
Шланг високого тиску 10 м DN 8 (315 бар), 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × M22 × 1,5	18	6.391-342.0	З ручними різьбовими роз'ємами з обох сторін.M 22 × 1,5, макс. 155 ° C.	☐
Довговічний 400, зі з'єднувачами з обох сторін				
Довговічний шланг високого тиску 10 м DN 8, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × M22 × 1,5	19	6.391-354.0	З різьбовими роз'ємами з обох сторін, M 22 × 1,5, із захистом від перегину. З подвійним сталевим армуванням	☐
Classic				
Hose with transport packaging, 10 м, DN 8, 315 бар × , M22 × 1,5	20	4.760-834.0		☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 м, DN 8, 315 бар × , M22 × 1,5	21	4.760-857.0		☐
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Насадка для чищення труб				
Роторна форсунка чищення труб D21/040	22	4.765-001.0	Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.	☐
	23	4.765-004.0		☐
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ				
Очищувач поверхні FR Classic				
FR TR 40 Classic	24	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	25	4.119-030.0		☐
Surface cleaner medium M with package	26	4.760-876.0		☐
Пристрій для очищення твердих поверхонь				
FRV 30	27	2.642-999.0	Вбудована функція автоматичного всмоктування брудної води робить FRV 30 ще більш ефективним щодо чистки поверхонь і дозволяє використовувати його як на вулиці, так і в приміщеннях. Додаткове ополіскування поверхонь після чищення більше не потрібне, оскільки брудна вода цілеспрямовано всмоктується за допомогою 5-метрового шланга, що входить до комплекту постачання. Інші відмінні риси – направляючі коліщата та подвійна керамічна опора, що не залишають слідів. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар/1000 л/год/60 °C.	☐
Пристрій для очищення пласких поверхностей FR 30 ME				
Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME	28	2.640-355.0	Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 7/20 G CLASSIC

1.187-011.0



		Артикул	Опис	
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ				
Набори для FRV				
Комплект сопел для FRV, 035	29	2.642-430.0	Комплекти сопел для різних апаратів. Потужні сопла Kärcher та насосне сопло для FRV 30	☐
Очищувач поверхні FRV 30 ME				
FRV 30 Me	30	2.642-911.0	Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me з вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.	☐
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Резервуар для пінної трубки				
Пінна насадка з балоном, 1200 л/год –	31	6.394-668.0	Коротка, зручна пінна трубка з регульованим кутом розпилення з 1 літровим баком миючого засобу. Ідеально підходить для очищення автомобілів завдяки своєму компактному дизайну.	☐
Балон для миючого засобу, 1 л, до пінної насадки	32	6.414-954.0	Додатковий балон (1 л) для швидкої заміни миючого засобу (до трубки для пінної чистки 6.394-668.0).	☐
ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ / ІНЖЕКТОРИ				
Інжектор миючого засобу для високого тиску				
Інжектор високого тиску для миючого засобу (без сопла)	33	3.637-170.0	Для подачі миючого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).	☐
Соплові комплекти до апарату с арт. 4.637-032.0				
Сопловий комплект для апаратів HD, 500-700 л/год	34	4.769-005.0	Для апаратів серії HD з продуктивністю 500 – 700 л/год. Включає соплову насадку, потужне сопло високого тиску і різьбове з'єднання.	☐
ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Швидкодіюча муфта	35	6.401-458.0	Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптимально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою M22 × 1,5.	☐
Вставний ніпель	36	6.401-459.0	Вставний ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкодіючої муфти 6.401-458.0. Зовнішня різьба M22 × 1,5.	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
МК всмоктувальний патрубок	37	2.641-798.0	Для підключення до шланга високого тиску очисників високого тиску Kärcher: Потужний очисник для відсмоктування осаду для модернізації очисників високого тиску до насосів для очищення бруду.	☐
ІНШЕ ПРИЛАДДА ДЛЯ АППАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Splash guard professional	38	2.111-026.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Комплект ущільнювачів струменевої трубки	39	2.880-001.0	Набір ущільнювачів складається з 9 кілець типу O, призначених для використання з різьбою TR.	☐
З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Обертюва муфта				
Муфта, що обертається	40	4.401-091.0	Надійно запобігає скручування шлангів високого тиску. З'єднання M 22 × 1,5. Із захисною оболонкою.	☐
Муфта				
Муфта	41	4.403-002.0	Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 × M 22 × 1,5 м, латунь з гумовим захистом	☐
Адаптер EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	42	4.111-029.0	Адаптер 1 для з'єднання старого шлангу з новим шлангом	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 7/20 G CLASSIC

1.187-011.0



		Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Адаптер EASY!Lock				
Adapter 2 M22IG-TR22AG	43	4.111-030.0	Адаптер 2 для з'єднання старого апарату з новим шлангом та старого пістолета з новим шлангом	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	44	4.111-031.0	Адаптер 3 для з'єднання старого пістолета з новою струминною трубкою та новим серворегулятором	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	45	4.111-033.0	Адаптер 5 для з'єднання нового пістолета зі старою струминною трубкою та нового серворегулятора зі старою струминною трубкою	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	46	4.111-034.0	Адаптер 6 для з'єднання нового апарату зі старим шлангом та старого шланга з новим пістолетом	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	47	4.111-035.0	Адаптер 7 для з'єднання старої струминної трубки з новою насадкою	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	48	4.111-036.0	Адаптер 8 для з'єднання нової струминної трубки зі старою насадкою	☐
БАРАБАНИ ДЛЯ ШЛАНГІВ				
Шланговий барабан, автоматичний				
Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 20 м	49	6.391-520.0		☐
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
щітки				
iSolar 800 Advanced	50	6.368-094.0	Голівка щітки iSolar 800, яка приводиться в обертання потоком води, шириною 800 мм, працює з апаратами продуктивністю 700-1000 л / год. Має два диски зустрічного обертання, з гнучким кутівим з'єднанням. Щітка підходить для очищення фотоелектричних систем.	☐
iSolar 400 Advanced	51	6.368-092.0	Щітка iSolar 400 працює при потоці води 700-1000 л / год. Щітка приводиться в обертання потоком води, та має робочу ширину 400 мм. Підходить для очищення фотоелектричних систем невеликих та середніх розмірів; нею можна очищувати навіть підвісні конструкції.	☐
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВОЛОГОГО ПІСКОСТРУМЕНЕВОГО ОЧИЩЕННЯ				
Апарат для вологого розпилювання				
Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)	52	4.762-010.0	З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменя високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубці замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.	☐
Пристрій для струменевого абразивногоочищення без регулятора витрати(без сопел)	53	4.762-022.0	Для добавки абразивного засобу в струмінь води високого тиску в цілях видалення фарби, іржі, окалини. Встановлюється на струменевій трубці замість сопла високого тиску. Без регулювання витрати абразивного засобу.	☐
Пакет насадок				
Сопловий комплект 035 до пристроїв для струменевого абразивного очищення	54	2.638-526.0	Комплект складається з сопла для струменевого абразивного очищення і соплової насадки. Використовується тільки в поєднанні з пристроями 4.762-010.0 / -022.0.	☐
ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ				
Тонкі фільтри для води				
Фільтр тонкого очищення води, універсальний, 25 мкм, R 3/4" + 1"	55	2.637-020.0	Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм, макс. температура 50 °С. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".	☐
Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4 "+ 1", з перехідником	56	4.730-102.0	Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 ° С. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4 ", з адаптером, 1".	☐

☐ Доступні аксесуари