

HD 9/25 G CLASSIC

HD 9/25 G Classic найбільш потужний апарат високого тиску без підігріву води в серії апаратів Classic з двигуном внутрішнього згоряння. Він відрізняється можливістю автономної роботи без підключення до джерела живлення і робочим тиском до 250 бар



Артикул

1.187-013.0

- Чистка високим тиском без підключення до електромережі
- Надійний насос з кривошипно-шатунним механізмом з керамічними поршнями
- Компактний, легкий і дуже мобільний

Технічні дані

Продуктивність	л/год	900
Робочий тиск	бар / МПа	250 / 25
Макс. тиск	бар / МПа	300 / 30
Підведення води		3/4"
Тип приводу		Бензин
Тип двигуна		G390FA
Кількість одночасних користувачів		1
Мобільність		Високий
Колір		антрацит
Вага (з аксесуарами)	кг	56,76
Вага (з упаковкою)	кг	64,8
Розміри (Д × Ш × В)	мм	878 × 538 × 702

Комплектація поставки

Пістолет: Стандарт
Довжина шлангу високого тиску.: 10 м
Потужне сопло
Фільтр для води

Міні-мийка

Захисна рама (Cage)
Насос із кривошипно-шатунним механізмом та керамічними поршнями




Незалежність

- Дозволяє не залежати від підключення до електромережі.
- Відповідає екологічному стандарту щодо обмеження викидів вихлопних газів EU STAGE V.
- Ручний запуск апарату.



Висока мобільність

- Стійкі до проколів колеса гарантують високу мобільність
- Компактний апарат, який особливо зручний при маневруванні в обмеженому просторі.
- Чудова мобільність, зручне транспортування і компактне зберігання - ідеально вписується в стандартний автомобіль.

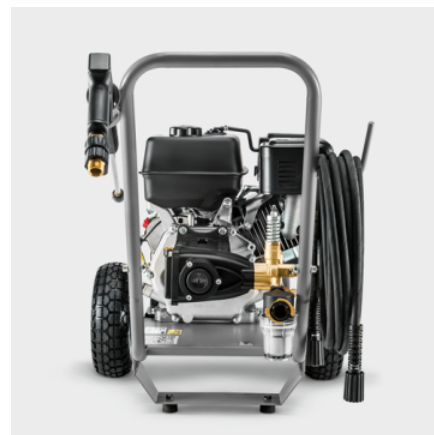

Міцний і довговічний

- Міцна трубчаста сталева рама надійно захищає апарат від пошкоджень.
- Перевірена технологія безпеки, така як термодіафрагма, запобіжний клапан та водяний фільтр.
- Насос з керамічними поршнями.

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Артикул	Опис	
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Ручний розпилюючий пістолет				
Pistol	1	9.751-376.0		☒
Pistol TR 155°C with package	2	4.119-002.0		☐
Пістолет EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Чудове рішення для виконання робіт без великих зусиль: конструкція пістолета EASY!Force передбачає використання сили віддачі водяного струменя для зведення до нуля зусилля утримання важеля.	☐
Комплект для переобладнання EASY!Force 1 – від шланга високого тиску	4	4.111-050.0	Для переоснащення апаратів високого тиску Kärcher з уже наявним шлангом високого тиску: комплект переоснащення EASY!Force 1 з пістолетом EASY!Force, струменевою трубкою і всіма необхідними адаптерами до самого сопла.	☐
Комплект для переобладнання EASY!Force 2 – від апарату	5	4.111-051.0	Спеціально призначений для дооснащення вже наявних апаратів високого тиску Kärcher: Комплект переоснащення EASY!Force 2 з пістолетом EASY!Force, струменевою трубкою, шлангом високого тиску і всіма необхідними адаптерами.	☐
Комплект для переобладнання EASY!Force 3 – пістолет	6	4.111-052.0	Сумісний з наявним шлангом високого тиску і струменевою трубкою: Комплект переоснащення EASY!Force 3 з пістолетом EASY!Force і всіма необхідними адаптерами для оснащення апарату високого тиску.	☐
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Поворотна розпилююча трубка				
Струменева трубка, 840 мм, поворотна	7	4.112-006.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 840 мм.	☒
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 мм	8	4.119-008.0		☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 мм	9	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 мм	10	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 мм	11	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 мм	12	4.119-015.0		☐
Світлодіодна насадка-освітлювач	13	2.680-002.0	Ергономічний LED-ліхтарик для струменевої трубки EASY!Force дозволяє виконувати ефективну роботу апаратами високого тиску при поганому освітленні або в темних місцях.	☐
Струменева трубка в упаковці, 250 мм, поворотна, 250 мм, поворотна	14	4.112-027.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 250 мм.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Поворотна розпилююча трубка				
Струменева трубка в упаковці, 400 мм, поворотна, 400 мм, поворотна	15	4.112-024.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 400 мм.	☐
Струменева трубка, 600 мм, поворотна	16	4.112-007.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 600 мм.	☐
Струменева трубка, 1050 мм, поворотна	17	4.112-000.0	Струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Обертається на 360 ° під тиском.	☐
Подовжувальна трубка EASYLock, 1000 мм, 1000 мм	18	4.112-048.0	Подовжувальна трубка з роз'ємом EASYLock. Довжина 1000 мм.	☐
Струменева трубка, 600 мм, поворотна, 600 мм, поворотна	19	4.760-664.0	Трубка 600 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	☐
Струменева трубка, 840 мм, поворотна, 840 мм, поворотна	20	4.760-663.0	Трубка 840 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	☐
Струменева трубка, 1050 мм, поворотна, 1050 мм, поворотна	21	4.760-660.0	Трубка 1050 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	☐
Розпилююча трубка				
Струменева трубка для заміни 850mm	22	9.751-146.0	Поворотна струменева трубка, 850 мм	☒
Jet pipe TR 1050mm with package	23	4.760-855.0		☐
Jet pipe 600mm with package	24	4.760-856.0		☐
Jet pipe Classic M 200mm	25	4.760-887.0		☐
Jet pipe Classic M 840mm	26	4.760-895.0		☐
Струменева трубка, 600 мм, поворотна	27	9.751-140.0	Оцинкована струменева трубка довжиною 600 мм, з нарізним роз'ємом. Не обертається.	☐
Струменева трубка, 250 мм, поворотна	28	4.760-667.0	Трубка 250 мм з нержавіючої сталі (ручна муфта) з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Поворотна на 360° під тиском.	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Зручний розпилювач				
Гнучка струменева трубка, 1050 мм	29	4.112-035.0	З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, дниць і колісних ніш автомобілів і т. д.).	☐
Шарнірний тримач сопла	30	4.112-057.0	Рішення для очищення важкодоступних місць: шарнірний тримач сопла, який плавно відхиляється в секторі 120°. Легко встановлюється безпосередньо на струменевій трубці.	☐
	31	4.481-039.0		☐
Jet pipe flexible 0,85m, 850 мм	32	6.394-655.0		☐
Гнучка струменева трубка, 1050 мм	33	6.394-654.0	З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, дниць і колісних ніш автомобілів і т. д.).	☐
Струменева трубка для очищення дниць				
Трубка для мийки шасі	34	4.112-032.0	З колесами, для зручної та ефективної очистки дниць і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску	☐
	35	4.760-245.0		☐
Додаткова ручка				
Додаткова рукоятка для струменевих трубок EASY!Lock	36	4.321-380.0	Додаткова рукоятка, яка легко встановлюється на струменевій трубці нового покоління приладдя EASY!Lock, дозволяє виконувати різні роботи в оптимальній у фізіологічному відношенні позі і регулярно змінювати її для зменшення навантаження на опорно-руховий апарат. При цьому можливість повороту струменевої трубки на 360° безпосередньо в процесі роботи забезпечує зручне виконання найрізноманітніших операцій.	☐
Управління потужністю				
Струменева трубка PowerControl 038	37	4.112-047.0	Струменева трубка PowerControl з соплом розміру 038 дозволяє плавно регулювати тиск прямо на рукоятці і, тим самим, точно адаптувати потужність до конкретної задачі.	☐
ПОТУЖНІ СОПЛА KÄRCHER				
Потужне сопло, кут розпилювання 25°				
Потужне сопло 25°, 038	38	2.113-006.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі	☒
Потужне сопло 25°, 043	39	2.883-829.0		☒
Потужне сопло, кут розпилювання 15°				
Потужне сопло , 038	40	2.113-044.0	Віялове сопло для усунення стійких забруднень.	☐
Потужне сопло, кут розпилювання 40°				
Потужне сопло 40°, 040	41	2.884-522.0	Формує віяловий струмінь для усунення стійких забруднень з підвищеною продуктивністю по площі	☐
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін				
HD шланг DN8 10m max 31.5MPa 155 °C, 10 м, DN 8, 315 бар, M22 × 1,5	42	9.751-420.0		☒

☒ Включено в комплект поставки
 ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін				
PPH / шланг високого тиску 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	43	6.110-041.0	Чудові характеристики та комплектація: шланг високого тиску (DN 10) завдовжки 10 м розрахований на тиск до 220 бар.	
Шланг високого тиску, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	44	6.110-034.0	Шланг високого тиску з роз'ємами EASY! Lock з обох сторін. Довжина шланга 10 м, НД 6, підходить для тиску 250 бар.	☐
Шланг високого тиску 10 м DN 8 (315 бар), 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × M22 × 1,5	45	6.391-342.0	З ручними різьбовими роз'ємами з обох сторін.М 22 × 1,5, макс. 155 ° С.	☐
Шланг високого тиску, 2 × EASY! Lock, НД 6,250 бар, 10 м, ANTI! Twist, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	46	6.110-035.0	Шланг високого тиску з роз'ємами EASY! Lock з обох сторін. Довжина шланга 10 м, НД 6, підходить для тиску 250 бар.	☐
Шланг високого тиску, 10 м, НД 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	47	6.110-031.0	Шланг високого тиску з роз'ємами EASY!Lock, із захистом від ізлому 10 м. З запатентованим обертовим AVS коннектором для пістолета і ручною муфтою.	☐
Довговічний 400, зі з'єднувачами з обох сторін				
HD шланг DN 8, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	48	6.110-069.0	Шланг високого тиску (НД 8) завдовжки 1,5 м, розрахований на тиск до 400 бар. З подвійним сталевим армуванням. З'єднання: М 22 × 1,5 та зручний швидкодіючий роз'єм EASY!Lock.	☐
Довговічний шланг високого тиску 10 м DN 8, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × M22 × 1,5	49	6.391-354.0	З різьбовими роз'ємами з обох сторін, М 22 × 1,5, із захистом від перегину. З подвійним сталевим армуванням	☐
Classic				
Шланг високого тиску Classic, 10 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock	50	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock	51	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 м, DN 8, 315 бар × , EASY!Lock	52	4.119-007.0		☐
Hose TR DN6 25MPa 10m with package, 10 м, DN 6, 250 бар × , EASY!Lock	53	4.119-012.0		☐
Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 м, DN 6, 250 бар × , EASY!Lock	54	4.119-016.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock	55	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock	56	4.119-020.0		☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Classic				
Hose with transport packaging, 10 m, DN 8, 315 бар × , M22 × 1,5	57	4.760-834.0		☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 бар × , M22 × 1,5	58	4.760-857.0		☐
РОТОРНІ НАСАДКИ (ФРЕЗИ ДЛЯ БРУДУ)				
Фреза для бруду				
Грязьова фреза, малий, 040	59	4.114-020.0	Точковий струмінь, що обертається, для кращого видалення бруду: нова грязьова фреза з соплом розміру 040 збільшує загальну продуктивність очищення і продуктивність по площі на 50% в порівнянні з попередніми моделями.	☐
Фреза для бруду - без можливості перемикання				
Грязьова фреза, великий, 040	60	4.114-041.0	Формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує ефективність очищення. Максимальний термін служби завдяки керамічному соплу/ опорному кільцю, макс. тиск 300 бар/30 Мпа, температура 85°C	☐
Грязьова фреза, 040	61	4.763-252.0		☐
Rotary nozzle classic				
Rotor nozzle TR 040	62	4.119-023.0		☐
БАГАТОХОДОВІ НАСАДКИ				
Трьохходова насадка				
Трипозиційне сопло, 038	63	4.117-032.0	Трипозиційне сопло з ручним перемиканням. Забезпечує зручну зміну виду струменя. В апаратах з інжектором плоский струмінь низького тиску використовується для всмоктування і нанесення миючого засобу.	☐
ECOBOOSTER				
eco!Booster TR 040	64	2.113-086.0	Насадка eco!Booster TR 040 для апаратів високого тиску без підігріву води та з підігрівом (розмір сопла 040) з продуктивністю очищення на 50% вищою, ніж у потужного сопла Kärcher; ідеально підходить для делікатних поверхонь.	☐
Eco!Booster MAX TR 040	65	2.113-095.0		☐
Eco!Booster MAX TR 045	66	2.113-096.0		☐
ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Швидкодіюча муфта	67	2.115-000.0	Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптимально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою EASY!Lock.	☐
Швидкокомонтажна трубна муфта штепсельний ніп.	68	2.115-001.0	Ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкодіючої муфти 2.115-000.	☐
Швидкодіюча муфта	69	6.401-458.0	Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптимально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою M22 × 1,5.	☐
Вставний ніпель	70	6.401-459.0	Вставний ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкодіючої муфти 6.401-458.0. Зовнішня різьба M22 × 1,5.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Артикул	Опис	
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
МК всмоктувальний патрубок	71	2.641-798.0	Для підключення до шланга високого тиску очисників високого тиску Kärcher: Потужний очисник для відсмоктування осаду для модернізації очисників високого тиску до насосів для очищення бруду.	☐
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ АППАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Струменевий пістолет	72	2.869-067.0	Струменевий пістолет, що забезпечує регулювання тиску та витрати, легкий у транспортуванні, швидко готується до роботи та безпечний завдяки функції миттєвого відключення. Він забезпечує економічне очищення різних поверхонь малих та середніх розмірів.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Комплект ущільнювачів струменевої трубки	73	2.880-001.0	Набір ущільнювачів складається з 9 кілець типу O, призначених для використання з різьбою TR.	☐
РІЗЬБОВИЙ РОЗ'ЄМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦІЙНА НАСАДКА				
Різьбове з'єднання для сопла				
Захисна деталь TR лише для заміни	74	4.112-011.0	Різьбовий роз'єм для сопла. Для сопел високого тиску та потужних сопел.	☐
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Шланг, для чищення труб HD 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	75	6.110-108.0		☐
	76	6.110-110.0		☐
	77	6.392-633.0		☐
High pressure hose pipe cleaning DN6 14M	78	6.110-046.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 10 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2	79	6.390-029.0	Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Шланг для чищення труб HD 6,30 м	80	6.110-047.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 30 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2	81	6.110-048.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності для внутрішньої очистки труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Шланговий високого тиску TR для чищення труб DN6 14MP	82	6.110-050.0	Особливо гнучкий шланг високого тиску для чищення внутрішньої поверхні труб (приєднання різьби для насадки R 1/8).	☐
Шланг для чищення труб HD 6,30 м				
Насадка для чищення труб				
Роторна форсунка чищення труб D21/040	83	4.765-001.0	Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.	☐
	84	4.765-004.0		☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Артикул	Опис	
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Насадка для чищення труб				
Насадка для прочищення труб 055, 3x30 °, 16 мм	85	5.763-015.0	З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічного прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 16 мм.	☐
Насадка для прочищення труб 060, 1 x попереду, 3x30 °, 16 мм	86	5.763-016.0	Сопло для очищення труб з внутрішнім різьбленням, діаметр 16 мм. Сопло має різні напрямки струменя для екологічно чистої прочищення заблокованих стоків і труб.	☐
Насадка для прочищення труб 050, 3x30 °, 30 мм	87	5.763-017.0	З внутрішнім різьбою, із струменями різної спрямованості для ретельного і екологічного прочищення засмічених труб та стоків. Діаметр 30 мм.	☐
Роторное сопло для промивки труб 050	88	6.415-428.0	З внутрішньою різьбою R 1/8", різні напрямки розпилювання для чистого, екологічно сприятливого чищення закупорених стоків та труб. Отвори насадок орієнтовані так, що насадка з шлангом самостійно втягується в трубу. 4 оборотних струмені.	☐
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ				
Очищувач поверхні FR Classic				
FR TR 40 Classic	89	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	90	4.119-030.0		☐
Surface cleaner medium M with package	91	4.760-876.0		☐
Пристрій для очищення твердих поверхонь				
FRV 30	92	2.111-010.0	Вбудована функція автоматичного всмоктування брудної води робить FRV 30 ще більш ефективним щодо чистки поверхонь і дозволяє використовувати його як на вулиці, так і в приміщеннях. Додаткове ополіскування поверхонь після чищення більше не потрібне, оскільки брудна вода цілеспрямовано всмоктується за допомогою 5-метрового шланга, що входить до комплекту постачання. Інші відмінні риси – направляючі коліщата та подвійна керамічна опора, що не залишають слідів. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар/1000 л/год/60 °C.	☐
	93	2.642-999.0		☐
Пристрій для очищення плоских поверхностей FR 30 ME				
Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME	94	2.111-013.0	Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.	☐
	95	2.640-355.0		☐
Очищувач поверхні FRV 30 ME				
FRV 30 Me	96	2.111-012.0	Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me з вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.	☐
	97	2.642-911.0		☐
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Резервуар для пінної трубки				
Пінна насадка з балоном Advanced 2, 700 л/год – 800 л/год	98	4.112-064.0	Призначена для експлуатації з апаратами високого тиску Kärcher без функції Servo Control: трубка для пінного чищення з балоном Advanced 2, корпус якої, виконаний з латуні Ecobross, дозволяє виконувати роботи з агресивними засобами для чищення.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Артикул	Опис	
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Резервуар для пінної трубки				
Пінна насадка DUO Advanced 2, 700 л/год – 800 л/год	99	4.112-068.0	Для мийок високого тиску без сервоконтролю: пінна насадка DUO Advanced 2 вражає своєю можливістю прямого перемикання на очищення під високим тиском і дволітровим баком для мийочого засобу. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 700 до 800 л/год.	
Пінна насадка з балоном Basic 2, 700 л/год – 800 л/год	100	4.112-054.0	Для апаратів високого тиску з продуктивністю 700-800 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.	
Пінна насадка з балоном Advanced	101	6.394-969.0	Коротка трубка для пінного чищення з приєднанням до неї балоном для засобу для чищення на 1 л. Завдяки компактній конструкції чудово підходить, наприклад, для пінного чищення автомобілів. З поворотним з'єднанням M 22 x 1,5, функціями регулювання кута розпилення та плавного дозування засобу.	
ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ / ІНЖЕКТОРИ				
Інжектор мийочого засобу для високого тиску				
Інжектор високого тиску для подачі води	102	4.637-033.0	Для подачі мийочого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).	
Інжектор високого тиску для мийочого засобу (без сопла)	103	3.637-170.0		
Соплові комплекти до апарату с арт. 4.637-032.0				
Сопловий комплект для апаратів HD, 500-700 л/год	104	4.769-005.0	Для апаратів серії HD з продуктивністю 500 – 700 л/год. Включає соплову насадку, потужне сопло високого тиску і різьбове з'єднання.	
Сопловий комплект, 750-1000 л/год	105	4.769-011.0	Для апаратів серії HD/HDS з продуктивністю 750 – 1000 л/год. Включає соплову насадку, потужне сопло високого тиску і різьбове з'єднання.	
	106	4.769-047.0		
З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Обертова муфта				
Муфта, що обертається	107	4.111-021.0	Надійно запобігає скручування шлангів високого тиску. З'єднання Easy!Lock. Із захисною оболонкою.	
	108	4.401-091.0	Надійно запобігає скручування шлангів високого тиску. З'єднання M 22 x 1,5. Із захисною оболонкою.	
Муфта				
Муфта	109	4.403-002.0	Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 x M 22 x 1,5 м, латунь з гумовим захистом	
З'єднувальний елемент				
Адаптер для сопла TR22-TR20	110	4.111-038.0	Для фіксації сопел високого тиску та приладдя безпосередньо на пістолеті (з різьбовим роз'ємом для сопла). Чи не підходить для трьохпозиційних сопел.	
Адаптер EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	111	4.111-029.0	Адаптер 1 для з'єднання старого шлангу з новим шлангом	
Adapter 2 M22IG-TR22AG	112	4.111-030.0	Адаптер 2 для з'єднання старого апарату з новим шлангом та старого пістолета з новим шлангом	

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Адаптер EASY!Lock				
Adapter 3 M22IG-TR22AG	113	4.111-031.0	Адаптер 3 для з'єднання старого пістолета з новою струминною трубкою та новим серворегулятором	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	114	4.111-033.0	Адаптер 5 для з'єднання нового пістолета зі старою струминною трубкою та нового серворегулятора зі старою струминною трубкою	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	115	4.111-034.0	Адаптер 6 для з'єднання нового апарату зі старим шлангом та старого шланга з новим пістолетом	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	116	4.111-035.0	Адаптер 7 для з'єднання старої струминної трубки з новою насадкою	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	117	4.111-036.0	Адаптер 8 для з'єднання нової струминної трубки зі старою насадкою	☐
Муфта 2 × TR EASY! Lock	118	4.111-037.0	Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 × M 22 × 1,5 м, латунь з гумовим захистом	☐
АДАПТЕР для заміни TR22IG-M22AG Er	119	4.111-046.0	Поворотний адаптер для з'єднання шлангів високого тиску з роз'ємом M 22 × 1,5 та пістолетом EASY!Force	☐
БАРАБАНИ ДЛЯ ШЛАНГІВ				
Ручний комплект для намотування шланга				
Add-on kit hose reel Classic HD-M	120	2.639-364.0		☐
МК барабана для шланга, для HD середнього класу, 15 м	121	2.110-024.0		☐
Шланговий барабан, автоматичний				
Автоматичний барабан для шланга, пластмасовий, зі шлангом високого тиску, 15 м	122	2.639-257.0	Підпружинена і готова до використання автоматична котушка для шланга для настінного монтажу. Спрощує роботу зі шлангом високого тиску, скорочує час налагодження та підвищує безпеку праці.	☐
Автоматичний барабан для шланга, лакований, базальтово-сірий, 20 м	123	6.392-105.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Наприклад, з номером для замовлення 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) або 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).	☐
Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 40 м	124	6.392-442.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Підходить для шлангів високого тиску, наприклад, з номером замовлення 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 з'єднання AVS для фіксації на барабані для шланга).	☐
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
щітки				
Привод для роликової щітки 500	125	4.762-584.0	Привод для обертання циліндричних щіток, який приводиться в дію потоком води. Призначений для очищення фасадів або сонячних батарей за допомогою наших професійних апаратів високого тиску. Встановлюється на струменевій трубці (звичайній або телескопічній).	☐
Бризковик для роликової щітки 500	126	4.762-621.0	Бризковик з кріпленням липучкою для обертової циліндричної щітки. Прозора плівка забезпечує видимість щітки і одночасно захист від бризок води, які розлітаються.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Артикул	Опис	
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
щітки				
Роликів щітка 500, м'яка	127	4.762-623.0	М'яка щіткова насадка для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Ідеально підходить для очищення скляних поверхонь і сонячних батарей. Легко і швидко замінюється і надійно кріпиться на приводі.	☐
Роликів щітка 500, середньої жорсткості	128	4.762-624.0	Щіткова насадка середньої жорсткості для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Підходить для очищення чутливих фасадів, плівкових і текстильних тентів. Легко замінюється і надійно кріпиться до приводу.	☐
Роликів щітка 500, жорстка	129	4.762-625.0	Жорстка щіткова насадка для застосування з приводом, який приводиться в дію потоком води (4.762-584.0). Підходить для очищення фасадів з шорсткими поверхнями, кам'яних або дерев'яних терас. Легко замінюється і надійно кріпиться до приводу.	☐
Щітка, жорстка	130	6.960-133.0	Щітка з жорсткою щетиною для очищення промислових фасадів, підлогових покриттів і видалення грубих забруднень. Легко монтується на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску.	☐
Щітка, середньої жорсткості	131	6.960-134.0	Рішення для оптимального очищення фасадів, рошет і текстильних тентів: щітка з щетиною середньої жорсткості, швидко і легко встановлюється на пропоновані Kärcher телескопічні штанги або трубки високого тиску.	☐
Щітка, м'яка	132	6.960-135.0	Для легкого монтажу на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску: щітка з м'якою щетиною, яка забезпечує ретельне очищення чутливих поверхонь (скла, сонячних батарей і т. д.).	☐
iSolar 800 Advanced	133	6.368-094.0	Голівка щітки iSolar 800, яка приводиться в обертання потоком води, шириною 800 мм, працює з апаратами продуктивністю 700-1000 л / год. Має два диски зустрічного обертання, з гнучким кутовим з'єднанням. Щітка підходить для очищення фотоелектричних систем.	☐
iSolar 400 Advanced	134	6.368-092.0	Щітка iSolar 400 працює при потоці води 700-1000 л / год. Щітка приводиться в обертання потоком води, та має робочу ширину 400 мм. Підходить для очищення фотоелектричних систем невеликих та середніх розмірів; нею можна очищувати навіть підвісні конструкції.	☐
Teleskopstangen				
Адаптер низького тиску, для TL	135	4.580-097.0	Адаптер низького тиску для телескопічної штанги являє собою встановлений на ній кран без застосування інструментів. Призначений спеціально для роботи з обертовими щітками.	☐
Телескопічна штанга TL 7 F	136	4.762-609.0	Телескопічна штанга TL 7 F з максимальним радіусом дії 7 м з легкого і міцного скловолокна. Із практичними швидкодіючими замками для зручної зміни робочої довжини.	☐
Телескопічна штанга TL 7 H	137	4.762-610.0	Багатофункціональна телескопічна штанга TL 7 H з легкого і міцного композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном). Легко розсується на необхідну довжину завдяки швидкодіючим замкам (радіус дії до 7 м).	☐
Телескопічна штанга TL 10 H	138	4.762-611.0	З радіусом дії до 10 м: телескопічна штанга TL 10 H з композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном) допускає найрізноманітніші варіанти застосування. Її робоча довжина легко змінюється завдяки швидкодіючим замкам.	☐
Телескопічна штанга TL 10 C	139	4.762-612.0	Телескопічна штанга TL 10 C з карбону з максимальним радіусом дії 10 м завдяки практичним швидкодіючим замкам. Може застосовуватися для вирішення різних завдань: очищення фасадів, миття вікон або сонячних батарей.	☐
Телескопічна штанга TL 14 C	140	4.762-613.0	Максимальна жорсткість при мінімальній вазі: телескопічна штанга TL 14 C, виготовлена з карбону, має колосальний радіус дії (14 м), дозволяє вирішувати різноманітні задачі і дуже проста у використанні завдяки швидкодіючим замкам.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Артикул	Опис	
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
Teleskopstangen				
Адаптер високого тиску, для TL	141	4.775-154.0	Адаптер високого тиску для TL: пістолет, який кріпиться на телескопічний штанзі для очищення високим тиском. Ергономічне рішення, яке легко монтується і підходить як для правшів, так і для лівшів.	☐
Wasserenthärtung				
WS 50	142	6.368-463.0	Мобільний водопом'яшувач WS 50 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях. Його дія заснована на поглинанні розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	☐
WS 100	143	6.368-464.0	Мобільний водопом'яшувач WS 100 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях за рахунок поглинання розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	☐
Регенератор WS	144	6.368-465.0	Регенератор забезпечує напівавтоматичне зворотне промивання та регенерацію картриджів, що використовуються у водопом'яшувачах WS 50 та WS 100.	☐
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВОЛОГОГО ПІСКОСТРУМЕНЕВОГО ОЧИЩЕННЯ				
Апарат для вологого розпилювання				
Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)	145	4.115-000.0	З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменя високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубі замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.	☐
Пристрій для струменевого абразивного очищення без регулятора витрати (без сопел)	146	4.115-006.0	Для добавки абразивного засобу в струмінь води високого тиску в цілях видалення фарби, іржі, окалини. Встановлюється на струменевій трубі замість сопла високого тиску. Без регулювання витрати абразивного засобу.	☐
Пристрій для вологого розпилювання (без насадки)	147	4.762-010.0	З регулюванням кількості. Примішування розпилюваного матеріалу до струменя високого тиску. Для зняття лаку, іржі, нагару. Монтується на розпилюючій трубі замість насадки високого тиску. З регулюванням кількості.	☐
Пристрій для струменевого абразивного очищення без регулятора витрати (без сопел)	148	4.762-022.0	Для добавки абразивного засобу в струмінь води високого тиску в цілях видалення фарби, іржі, окалини. Встановлюється на струменевій трубі замість сопла високого тиску. Без регулювання витрати абразивного засобу.	☐
Пакет насадок				
Фільєрний комплект TR гідроабразивний 040	149	2.112-019.0	Комплект сопел для апаратів із соплом для гідроабразивного чищення та сопловою вставкою. Для забезпечення оптимальної продуктивності пристосування для гідроабразивного чищення Kärcher. Тільки в поєднанні з пристроєм для гідроабразивного чищення 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ				
Тонкі фільтри для води				
Фільтр тонкого очищення води, універсальний, 25 мкм, R 3/4" + 1"	150	2.637-020.0	Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм, макс. температура 50 °C. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".	☐
Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", з перехідником	151	4.730-102.0	Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 °C. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4", з адаптером, 1".	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
Для барабанів та контейнерів				
Миюча голова HKF 30/14-E	152	6.751-061.0	Компактна миюча голова з нержавіючої сталі для очищення бочок та інших ємностей з отворами розміром 65 мм і більше. Відрізняється малою вагою і постійною частотою обертання за рахунок електродвигуна.	☐

☐ Доступні аксесуари