

HD 13/18-4 SXA PLUS

Апарат високого тиску без нагрівання води HD 13/18-4 SXA Plus виготовлений з високоякісних матеріалів та відрізняється високою продуктивністю. З допоміжними системами, автоматичним намотуванням шланга та поворотною насадкою Vibrasoft.



Артикул

1.286-957.0

- Автоматичний барабан зі шлангом високого тиску довжиною 20 м
- Відмінне змивання бруду
- Світлодіодна індикація стану апарату.

Технічні дані


		4054278904320
Кількість фаз струму	~	3
Напруга	V	376 – 424
Частота	Гц	50
Продуктивність	л/год	700 – 1300
Температура води на вході	°C	60
Робочий тиск	бар	50 – 180
Макс. тиск	бар	250
Споживана потужність	кВт	8,8
Кабель живлення	м	5
Розмір сопла		075
Підведення води		1"
Колір		антрацит
Вага (з аксесуарами)	кг	81,9
Вага (з упаковкою)	кг	90,15
Розміри (Д × Ш × В)	мм	607 × 518 × 1063

Комплектація поставки

Пістолет: EASY!Force Advanced
Пістолет з м'якою накладкою на ручці
Довжина шлангу високого тиску.: 20 м
Тип шлангу високого тиску.: Ultra Guard
Розпилювальна трубка: 1050 мм
Потужне сопло
Грязьова фреза
Регулятор Servo Control


Міні-мийка

4-полюсний трифазний двигун з повітряним і водяним охолодженням
3-поршневий осьовий насос: 3 поршнями із нержавіючої сталі
Автоматична система скидання тиску.
Вбудований фільтр тонкої очистки води
Електронний захист двигуна з LED-дисплеєм
Індикатор рівня оливи
Латунний вхідний штуцер

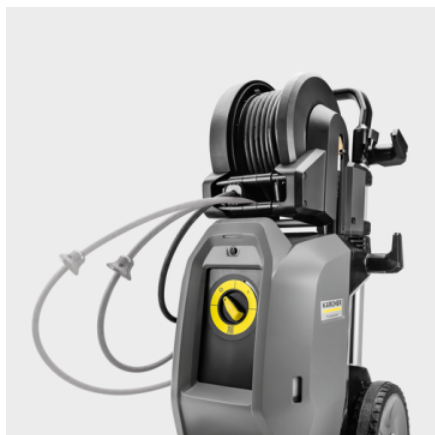

Автоматичний барабан для шлангу.

- Автоматичне змотування та розмотування під кутом до 45°, навіть під тиском.
- Стійкий до подряпин та гладкий шланг високого тиску Ultra Guard з покриттям Teflon®.
- Час наладування вдвічі менший.

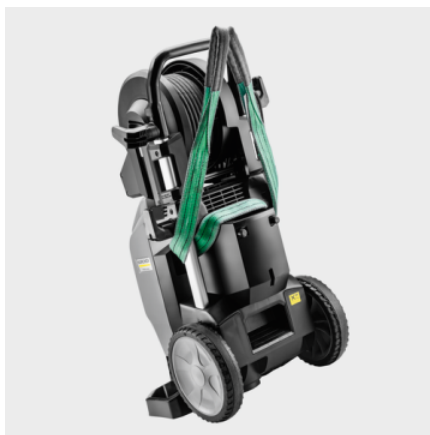

Концепція компактного вертикального дизайну, заснована на вертикальному розташуванні двигуна та насосного агрегату

- Невелика площа для зберігання та компактні розміри.
- Висока маневреність та легке транспортування.
- Максимальна стійкість апарата на поверхні



4-полюсний низькообертовий двигун із повітряно-водяною системою охолодження, надійним насосом із поршнями з нержавіючої сталі та латунною головкою.

- Тривалий термін служби та низькі витрати на обслуговування.
- Висока продуктивність та ефективність.
- З функцією всмоктування та температурою води на вході до 60°C.

АКСЕСУАРИ HD 13/18-4 SXA PLUS

1.286-957.0



		Артикул	Опис	
ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Ручний розпилюючий пістолет				
Пістолет EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Чудове рішення для виконання робіт без великих зусиль: конструкція пістолета EASY!Force передбачає використання сили віддачі водяного струменя для зведення до нуля зусилля утримання важеля.	☒
Комплект для переобладнання EASY!Force 1 – від шланга високого тиску	2	4.111-050.0	Для переоснащення апаратів високого тиску Kärcher з уже наявним шлангом високого тиску: комплект переоснащення EASY!Force 1 з пістолетом EASY!Force, струменевою трубкою і всіма необхідними адаптерами до самого сопла.	☐
Комплект для переобладнання EASY!Force 3 – пістолет	3	4.111-052.0	Сумісний з наявним шлангом високого тиску і струменевою трубкою: Комплект переоснащення EASY!Force 3 з пістолетом EASY!Force і всіма необхідними адаптерами для оснащення апарату високого тиску.	☐
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ				
Поворотна розпилююча трубка				
Струменева трубка, 1050 мм, поворотна	4	4.112-000.0	Струменева трубка з нержавіючої сталі 1050 мм з ергономічною ручкою для зручності використання і захисту. Обертається на 360 ° під тиском.	☒
Jet pipe with transport packaging, 840 мм	5	4.119-003.0		☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 мм	6	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 мм	7	4.119-013.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 мм	8	4.119-014.0		☐
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 мм	9	4.119-015.0		☐
Світлодіодна насадка-освітлювач	10	2.680-002.0	Ергономічний LED-ліхтарик для струменевої трубки EASY!Force дозволяє виконувати ефективну роботу апаратами високого тиску при поганому освітленні або в темних місцях.	☐
Струменева трубка в упаковці, 250 мм, поворотна, 250 мм, поворотна	11	4.112-027.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 250 мм.	☐
Струменева трубка в упаковці, 400 мм, поворотна, 400 мм, поворотна	12	4.112-024.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 400 мм.	☐
Струменева трубка, 600 мм, поворотна	13	4.112-007.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 600 мм.	☐
Струменева трубка, 840 мм, поворотна	14	4.112-006.0	Ергономічна поворотна струменева трубка довжиною 840 мм.	☐

☒ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 13/18-4 SXA PLUS

1.286-957.0



	Артикул	Опис	
РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ			
Поворотна розпилююча трубка			
Подовжувальна трубка EASY!Lock, 1000 мм, 1000 мм	15	4.112-048.0	Подовжувальна трубка з роз'ємом EASY!Lock. Довжина 1000 мм. ☐
Зручний розпилювач			
Гнучка струменева трубка, 1050 мм	16	4.112-035.0	З плавним відхиленням наконечника в межах від 20 ° до 140 °. Чудово підходить для очищення важкодоступних місць (водостічних жолобів, дахів, днищ і колісних ніш автомобілів і т. д.). ☐
Шарнірний тримач сопла	17	4.112-057.0	Рішення для очищення важкодоступних місць: шарнірний тримач сопла, який плавно відхиляється в секторі 120°. Легко встановлюється безпосередньо на струменевій трубці. ☐
Струменева трубка для очищення днищ			
Трубка для мийки шасі	18	4.112-032.0	З колесами, для зручної та ефективної очистки днищ і крил автомобілів. З нержавіючої сталі. Без сопла високого тиску ☐
Додаткова ручка			
Додаткова рукоятка для струменевих трубок EASY!Lock	19	4.321-380.0	Додаткова рукоятка, яка легко встановлюється на струменевій трубці нового покоління приладдя EASY!Lock, дозволяє виконувати різні роботи в оптимальній у фізіологічному відношенні позі і регулярно змінювати її для зменшення навантаження на опорно-руховий апарат. При цьому можливість повороту струменеві трубки на 360° безпосередньо в процесі роботи забезпечує зручне виконання найрізноманітніших операцій. ☐
РОТОРНІ НАСАДКИ (ФРЕЗИ ДЛЯ БРУДУ)			
Фреза для бруду - без можливості перемикання			
Dirt blaster vibra soft 080, 080	20	4.114-068.0	☒
ПОТУЖНІ СОПЛА KÄRCHER			
Потужне сопло, кут розпилювання 15°			
Потужне сопло 15°, 075	21	2.113-050.0	Віялове сопло 15° для усунення стійких забруднень. ☒
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ			
Ultra Guard			
Шланг високого тиску Ultra Guard, 20 м, DN 8, макс. 315 бар	22	6.110-083.0	☒
Стандартний з різьбовими роз'ємами з обох сторін			
PPH / шланг високого тиску 2x EASY!Lock DN 10, 220 бар, 10 м, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 x EASY!Lock	23	6.110-041.0	Чудові характеристики та комплектація: шланг високого тиску (DN 10) завдовжки 10 м розрахований на тиск до 220 бар. ☐
Шланг високого тиску, 10 м, НД 8, AVS, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 x EASY!Lock	24	6.110-031.0	Шланг високого тиску з роз'ємами EASY!Lock, із захистом від ізлому 10 м. З запатентованим обертовим AVS коннектором для пістолета і ручною муфтою. ☐
Довговічний, для харчової промисловості			
Шланг високого тиску для харчової промисловості, 20 м, DN 8, 400 бар, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-роз'єм для барабана	25	6.110-075.0	☐
Classic			
Шланг високого тиску Classic, 10 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	26	4.119-005.0	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	27	4.119-006.0	☐
Hose assembly with package TR DN8 max31., 15 м, DN 8, 315 бар x , EASY!Lock	28	4.119-017.0	☐

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 13/18-4 SXA PLUS

1.286-957.0



		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Classic				
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock	29	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 м, DN 10, 250 бар × , EASY!Lock	30	4.119-020.0		☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 080	31	2.113-089.0	Насадка eco!Booster TR 080 для апаратів високого тиску без підігріву води та з підігрівом (розмір сопла 080) з продуктивністю очищення на 50% вищою, ніж у потужного сопла Kärcher; ідеально підходить для делікатних поверхонь.	☐
Eco!Booster MAX TR 080	32	2.113-099.0		☐
ШВИДКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Швидкодіюча муфта	33	2.115-000.0	Для швидкого встановлення різних струменевих трубок та інших аксесуарів. Оптимально поєднується з аксесуарами Kärcher, забезпечує стикування пістолета зі струменевими трубками. З внутрішньою різьбою EASY!Lock.	☐
Швидкокомнатна трубна муфта штепсельний ніп.	34	2.115-001.0	Ніпель із загартованої нержавіючої сталі для швидкодіючої муфти 2.115-000.	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
МК всмоктувальний патрубок	35	2.641-798.0	Для підключення до шланга високого тиску очисників високого тиску Kärcher: Потужний очисник для відсмоктування осаду для модернізації очисників високого тиску до насосів для очищення бруду.	☐
ІНШЕ ПРИЛАДДЯ ДЛЯ АППАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ				
Струменевий пістолет	36	2.869-067.0	Струменевий пістолет, що забезпечує регулювання тиску та витрати, легкий у транспортуванні, швидко готується до роботи та безпечний завдяки функції миттєвого відключення. Він забезпечує економічне очищення різних поверхонь малих та середніх розмірів.	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Комплект ущільнювачів струменевої трубки	37	2.880-001.0	Набір ущільнювачів складається з 9 кілець типу O, призначених для використання з різьбою TR.	☐
РІЗЬБОВИЙ РОЗ'ЄМ ДЛЯ СОПЛА / ДИСТАНЦІЙНА НАСАДКА				
Різьбове з'єднання для сопла				
Захисна деталь TR лише для заміни	38	4.112-011.0	Різьбовий роз'єм для сопла. Для сопел високого тиску та потужних сопел.	☐
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Шланг, для чищення труб HD 6				
Шланг високого тиску TR для очищення труб DN6 макс.2	39	6.110-046.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 10 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
	40	6.110-047.0	Шланг високого тиску підвищеної еластичності довжиною 30 м, призначений для внутрішнього очищення труб (різьба для сопла R 1/8).	☐
Насадка для чищення труб				
Роторна форсунка чищення труб D21/060	41	4.765-002.0	Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.	☐
Роторна форсунка чищення труб D21/090	42	4.765-003.0		☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 13/18-4 SXA PLUS

1.286-957.0




		Артикул	Опис	
ЧИЩЕННЯ ТРУБ				
Насадка для чищення труб				
Роторна форсунка чищення труб D21/060	43	4.765-005.0	Спрямований вперед точковий струмінь, що обертається, усуває навіть найстійкіші забруднення. Направлені назад три струмені забезпечують просування сопла з шлангом по трубі і гарантують простоту використання.	☐
Роторна форсунка чищення труб D21/090	44	4.765-010.0		☐
Насадка для прочищення труб Ø60, 1 x попереду, 3x30 °, 16 мм	45	5.763-016.0	Сопло для очищення труб з внутрішнім різьбленням, діаметр 16 мм. Сопло має різні напрямки струменя для екологічно чистої прочищення заблокованих стоків і труб.	☐
ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ ПІДЛОГИ ТА ПЛОСКИХ ПОВЕРХОНЬ				
Очищувач поверхні FR Classic				
FR TR 40 Classic	46	4.119-029.0		☐
FR TR 30 Classic	47	4.119-030.0		☐
Пристрій для очищення твердих поверхонь				
FRV 30	48	2.111-010.0	Вбудована функція автоматичного всмоктування брудної води робить FRV 30 ще більш ефективним щодо чистки поверхонь і дозволяє використовувати його як на вулиці, так і в приміщеннях. Додаткове ополіскування поверхонь після чищення більше не потрібне, оскільки брудна вода цілеспрямовано всмоктується за допомогою 5-метрового шланга, що входить до комплекту постачання. Інші відмінні риси – направляючі коліщатка та подвійна керамічна опора, що не залишають слідів. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар/1000 л/год/60 °C.	☐
Пристрій для очищення плоских поверхностей FR 30 ME				
Пристрій для чищення поверхонь FR 30 ME	49	2.111-013.0	Високоякісне пристосування в корпусі з нержавіючої сталі, стійке до гарячої води. З подвійною керамічною опорою, які не залишають слідів колесами і патрубком для відсмоктування води. Чудово підходить для прибирання приміщень у харчовій промисловості. Комплект сопел для конкретного апарату замовляється окремо.	☐
Очищувач поверхні FRV 30 ME				
FRV 30 Me	50	2.111-012.0	Пристосування для очищення поверхонь FRV 30 Me з вбудованим пристроєм для автоматичного відсмоктування брудної води, що підвищує ефективність очищення і дозволяє виробляти її як на відкритому повітрі, так і в приміщеннях.	☐
Засіб для чищення поверхні FR 50 Me				
FRV 50 ME	51	2.111-024.0	Ефективне очищення великих площ з автоматичним всмоктуванням брудної води – це FRV 50 Me. Температура гарячої води становить 85 °C. FRV 50 Me оснащений термостійким всмоктувальним шлангом з поліуретану завдовжки 10 м. Інші відмінні риси – напрямні коліщатка, що не залишають слідів, і подвійна керамічна опора. Комплект сопел замовляється окремо залежно від моделі. Макс. 250 бар / 2000 л/год / 85 °C.	☐
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Резервуар для пінної трубки				
Пінна насадка з балоном Advanced 3, 900 л/год – 2500 л/год	52	4.112-065.0	Розрахована спеціально на роботу з агресивними засобами для чищення: високоякісна трубка для пінного чищення з балоном Advanced 3, корпус якої виготовлений з латуні Escobress. Трубка з регульованим кутовим положенням струменя призначена для експлуатації з апаратами високого тиску Kärcher.	☐
Пінна насадка DUO Advanced 3, 900 л/год – 2500 л/год	53	4.112-069.0	DUO Advanced 3 пінні насадки, призначені для використання з агресивними миючими засобами. З прямим перемиканням на очищення під високим тиском, регулюванням кута розпилення та довітряним баком. Підходить для мийок високого тиску Kärcher зі швидкістю потоку від 900 до 2500 л/год.	☐
Пінна насадка з балоном Basic 3, 900 л/год – 2500 л/год	54	4.112-055.0	Для апаратів високого тиску з продуктивністю 900-2500 л/год: нова, міцна і високоякісна насадка для пінного очищення з балоном, що дозволяє створювати густу піну і при цьому зменшувати витрату засобу для чищення в два рази.	☐
Балон для миючого засобу, 1 л, до пінної насадки Basic	55	5.071-414.0	Для швидкої заміни засобу для чищення: додатковий балон (1 л) до трубки для пінової чистки Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 і 2.112-055.0).	☐
Балон для миючого засобу, 1 л, до пінної насадки Advanced	56	6.414-050.0	Додатковий балон (1 л) для швидкої заміни засобу для чищення (до пенних насадок Advanced 2.112-017.0 та 2.112-018.0).	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 13/18-4 SXA PLUS

1.286-957.0

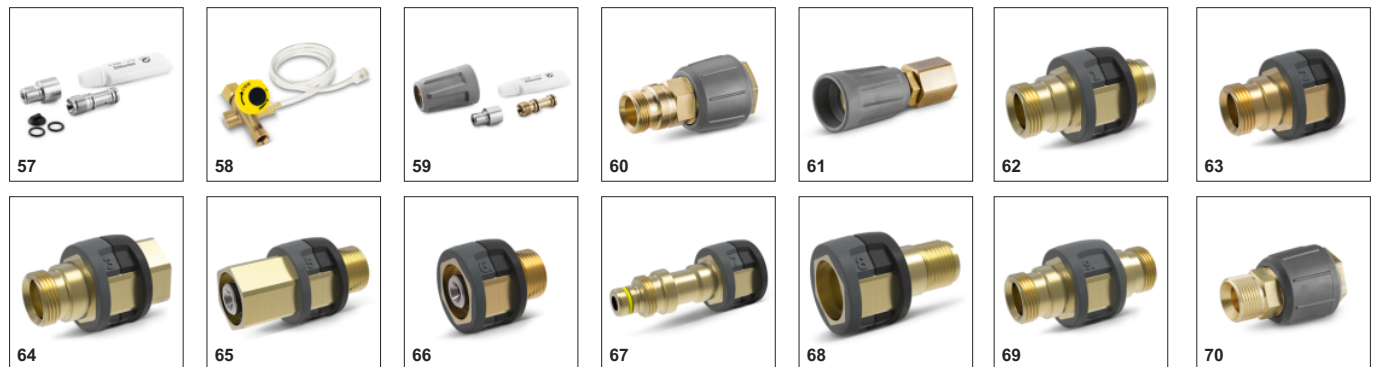

		Артикул	Опис	
СИСТЕМИ ПІННОЇ ЧИСТКИ				
Комплект насадок для Inno/Easy				
Комплект сопел 110 для комплектів Inno/Easy Foam, HD 13/18	57	2.111-022.0	Оптимальна адаптація до різних виходів машини для економічного використання.	☐
ДЛЯ ПЕРЕМІШУВАННЯ / ІНЖЕКТОРИ				
Інжектор миючого засобу для високого тиску				
Інжектор високого тиску для миючого засобу (без сопла)	58	3.637-170.0	Для подачі миючого засобу в режимі високого тиску (концентрація 3-5%).	☐
Соплові комплекти до апарату с арт. 4.637-032.0				
Сопловий комплект, 1000-1200 л/год	59	4.769-013.0	Для апаратів серії HD/HDS з продуктивністю 1000 – 1200 л/год. Включає соплову насадку, потужне сопло високого тиску і різьбове з'єднання.	☐
З'ЄДНУВАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Обертюва муфта				
Муфта, що обертається	60	4.111-021.0	Надійно запобігає скручуванню шлангів високого тиску. З'єднання Easy!Lock. Із захисною оболонкою.	☐
З'єднувальний елемент				
Адаптер для сопла TR22-TR20	61	4.111-038.0	Для фіксації сопел високого тиску та приладдя безпосередньо на пістолеті (з різьбовим роз'ємом для сопла). Чи не підходить для трьохпозиційних сопел.	☐
Адаптер EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	62	4.111-029.0	Адаптер 1 для з'єднання старого шлангу з новим шлангом	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	63	4.111-030.0	Адаптер 2 для з'єднання старого апарату з новим шлангом та старого пістолета з новим шлангом	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	64	4.111-031.0	Адаптер 3 для з'єднання старого пістолета з новою струминною трубкою та новим серворегулятором	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	65	4.111-033.0	Адаптер 5 для з'єднання нового пістолета зі старою струминною трубкою та нового серворегулятора зі старою струминною трубкою	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	66	4.111-034.0	Адаптер 6 для з'єднання нового апарату зі старим шлангом та старого шланга з новим пістолетом	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	67	4.111-035.0	Адаптер 7 для з'єднання старої струминної трубки з новою насадкою	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	68	4.111-036.0	Адаптер 8 для з'єднання нової струминної трубки зі старою насадкою	☐
Муфта 2 x TR EASY! Lock	69	4.111-037.0	Для з'єднання та подовження шланга високого тиску, приєднання 2 x M 22 x 1,5 м, латунь з гумовим захистом	☐
АДАПТЕР для заміни TR22IG-M22AG Er	70	4.111-046.0	Поворотний адаптер для з'єднання шлангів високого тиску з роз'ємом M 22 x 1,5 та пістолетом EASY!Force	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 13/18-4 SXA PLUS

1.286-957.0



		Артикул	Опис	
БАРАБАНИ ДЛЯ ШЛАНГІВ				
Шланговий барабан, автоматичний				
Автоматичний барабан для шланга, пластмасовий, зі шлангом високого тиску, 15 м	71	2.639-257.0	Підпружинена і готова до використання автоматична котушка для шланга для настінного монтажу. Спрощує роботу зі шлангом високого тиску, скорочує час налагодження та підвищує безпеку праці.	☐
Автоматичний барабан для шланга, лакований, базальтово-сірий, 20 м	72	6.392-105.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Наприклад, з номером для замовлення 6.110-011.0 (DN 8, 20 м, 315 бар) або 6.110-028.0 (DN 8, 20 м, 400 бар, Longlife).	☐
Автоматичний барабан для шланга, з нерж. сталі, 40 м	73	6.392-442.0	Барабан з автоматичним змотуванням забезпечує максимальний комфорт та безпеку при розмотуванні та змотуванні шланга високого тиску. Підходить для шлангів високого тиску, наприклад, з номером замовлення 6.110-076.0 (DN 8, 40 м, 400 бар, 1 з'єднання AVS для фіксації на барабані для шланга).	☐
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
ЩІТКИ				
Щітка, жорстка	74	6.960-133.0	Щітка з жорсткою щетиною для очищення промислових фасадів, підлогових покриттів і видалення грубих забруднень. Легко монтується на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску.	☐
Щітка, середньої жорсткості	75	6.960-134.0	Рішення для оптимального очищення фасадів, ролет і текстильних тентів: щітка з щетиною середньої жорсткості, швидко і легко встановлюється на пропоновані Kärcher телескопічні штанги або трубки високого тиску.	☐
Щітка, м'яка	76	6.960-135.0	Для легкого монтажу на пропонованих Kärcher телескопічних штангах або трубках високого тиску: щітка з м'якою щетиною, яка забезпечує ретельне очищення чутливих поверхонь (скла, сонячних батарей і т. д.).	☐
iSolar 800 Advanced	77	6.368-095.0	Щіткова насадка iSolar 800 Advanced працює з апаратами продуктивністю 1100-1300 л / год. iSolar 800 має робочу ширину 800 мм та оснащена двома дисковими щітками зустрічного обертання. Елементи мають гнучке кутове з'єднання, що забезпечує рівномірну очистку фотоелектричних систем.	☐
iSolar 400 Advanced	78	6.368-093.0	iSolar 400 – це щітка, що приводиться в обертання потоком води (робоча ширина диска 400 мм), та працює з апаратами продуктивністю 1100-1300 л / год. Дана щітка підходить для невеликих і середніх фотоелектричних систем (включаючи підвісні системи).	☐
Teleskopstangen				
Адаптер низького тиску, для TL	79	4.580-097.0	Адаптер низького тиску для телескопічної штанги являє собою встановлений на ній кран без застосування інструментів. Призначений спеціально для роботи з обертовими щітками.	☐
Телескопічна штанга TL 7 F	80	4.762-609.0	Телескопічна штанга TL 7 F з максимальним радіусом дії 7 м з легкого і міцного скловолокна. Із практичними швидкодіючими замками для зручної зміни робочої довжини.	☐
Телескопічна штанга TL 7 H	81	4.762-610.0	Багатофункціональна телескопічна штанга TL 7 H з легкого і міцного композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном). Легко розсується на необхідну довжину завдяки швидкодіючим замкам (радіус дії до 7 м).	☐
Телескопічна штанга TL 10 H	82	4.762-611.0	З радіусом дії до 10 м: телескопічна штанга TL 10 H з композитного матеріалу (суміші карбону зі скловолокном) допускає найрізноманітніші варіанти застосування. Її робоча довжина легко змінюється завдяки швидкодіючим замкам.	☐
Телескопічна штанга TL 10 C	83	4.762-612.0	Телескопічна штанга TL 10 C з карбону з максимальним радіусом дії 10 м завдяки практичним швидкодіючим замкам. Може застосовуватися для вирішення різних завдань: очищення фасадів, миття вікон або сонячних батарей.	☐
Телескопічна штанга TL 14 C	84	4.762-613.0	Максимальна жорсткість при мінімальній вазі: телескопічна штанга TL 14 C, виготовлена з карбону, має колосальний радіус дії (14 м), дозволяє вирішувати різноманітні задачі і дуже проста у використанні завдяки швидкодіючим замкам.	☐

☐ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ HD 13/18-4 SXA PLUS

1.286-957.0



		Артикул	Опис	
ЧИСТКА ФАСАДІВ І СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ				
Teleskopstangen				
Адаптер високого тиску, для TL	85	4.775-154.0	Адаптер високого тиску для TL: пістолет, який кріпиться на телескопічній штанзі для очищення високим тиском. Ергономічне рішення, яке легко монтується і підходить як для правшів, так і для лівшів.	☐
Wasserenthärtung				
WS 50	86	6.368-463.0	Мобільний водопом'якшувач WS 50 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях. Його дія заснована на поглинанні розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	☐
WS 100	87	6.368-464.0	Мобільний водопом'якшувач WS 100 запобігає утворенню вапняного нальоту на очищених поверхнях за рахунок поглинання розчиненої у воді вапна спеціальною іонообмінною смолою.	☐
Регенератор WS	88	6.368-465.0	Регенератор забезпечує напівавтоматичне зворотне промивання та регенерацію картриджів, що використовуються у водопом'якшувачах WS 50 та WS 100.	☐
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВОЛОГОГО ПІСКОСТРУМЕНЕВОГО ОЧИЩЕННЯ				
Пакет насадок				
Фільтрний комплект TR гідроабразивний 080	89	2.112-029.0	Комплект складається з сопла для струминного абразивного чищення та соплової насадки. Використовується лише у поєднанні з пристроями для гідроабразивного чищення 4.115-000.0 4.115-006.0.	☐
ОЧИСТКА БАКІВ ТА ЄМНОСТЕЙ				
Для барабанів та контейнерів				
Пристрій для чищення бочок BC 14/12 C	90	2.112-020.0	Пристрій для чищення бочок BC 14/12 із системою розбризкування призначений для внутрішнього чищення бочок (у тому числі дубових) та інших резервуарів об'ємом від 225 до 600 л.	☐
Міюча голова HKF 30/14-E	91	6.751-061.0	Компактна міюча голова з нержавіючої сталі для очищення бочок та інших ємностей з отворами розміром 65 мм і більше. Відрізняється малою вагою і постійністю частоти обертання за рахунок електродвигуна.	☐
ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ ДО ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ				
Тонкі фільтри для води				
Фільтр тонкого очищення води, універсальний, 25 мкм, R 3/4" + 1"	92	2.637-020.0	Фільтр тонкої очистки води з осередками розміром 25 мкм, макс. температура 50 °C. Захищає апарат від частинок бруду, що містяться у воді, що подається на вхід. Пропускна здатність до 1200 л/год, 3/4" з'єднання, з адаптером 1".	☐
Дрібнопористий водяний фільтр, 80 мкм, R 3/4 "+ 1", з перехідником	93	4.730-102.0	Дрібнопористий фільтр для води, 125 мкм, макс. температура 50 °C. Захищає апарат високого тиску від попадання частинок бруду, що містяться у воді. Витрата води до 1200 л / год. З'єднання 3/4 ", з адаптером, 1".	☐

☐ Доступні аксесуари