

KÄRCHER

K 7 PREMIUM POWER FLEX

Мийка високого тиску K 7 Premium Power Flex з двигуном водяного охолодження та барабаном для шланга відрізняється високою потужністю. Вона незамінна для частого використання та видалення сильних забруднень.



Made in Europe



LONG LIFE



Артикул

1.317-320.0

Технічні дані

4066529122766


| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Напруга | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Тиск | бар / МПа | 20 – макс. 180 / 2 – макс. 18 |
| Продуктивність | л/год | макс. 600 |
| Продуктивність за площею | м²/год | 60 |
| Температура води на вході | °С | макс. 60 |
| Номинальна споживана потужність | кВт | 3 |
| Довжина кабелю | м | 5 |
| Колір | | жовтий |
| Маса (без приладдя) | кг | 17,75 |
| Вага (з упаковкою) | кг | 22,189 |
| Розміри (Д × Ш × В) | мм | 459 × 330 × 669 |

Комплектація поставки

Пістолет: G 180 Q
Грязьова фреза
Шланг високого тиску: 10 м / PremiumFlex
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Міні-мийка

Струменева трубка Vario Power
Вбудований барабан для шлангу високого тиску
Вбудована сітка для зберігання
Система Quick Connect на апараті
Подача миючого засобу через: Система Plug 'n' Clean
Телескопічна ручка
Двигун з водяним охолодженням
Вбудований фільтр тонкого очищення води

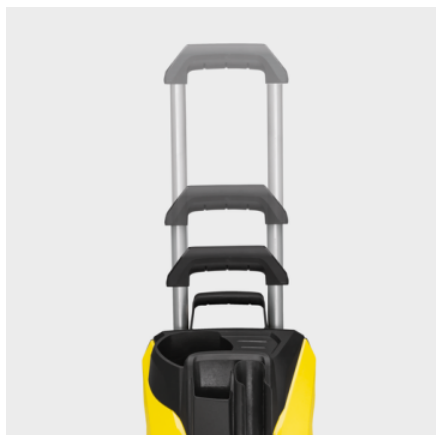

Телескопічна ручка із високоякісного алюмінію

- Алюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.



Шланг високого тиску PremiumFlex

- Гнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху




Система подачі миючого засобу Plug 'n' Clean

- Завдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.

АКСЕСУАРИ K 7 PREMIUM POWER FLEX

1.317-320.0

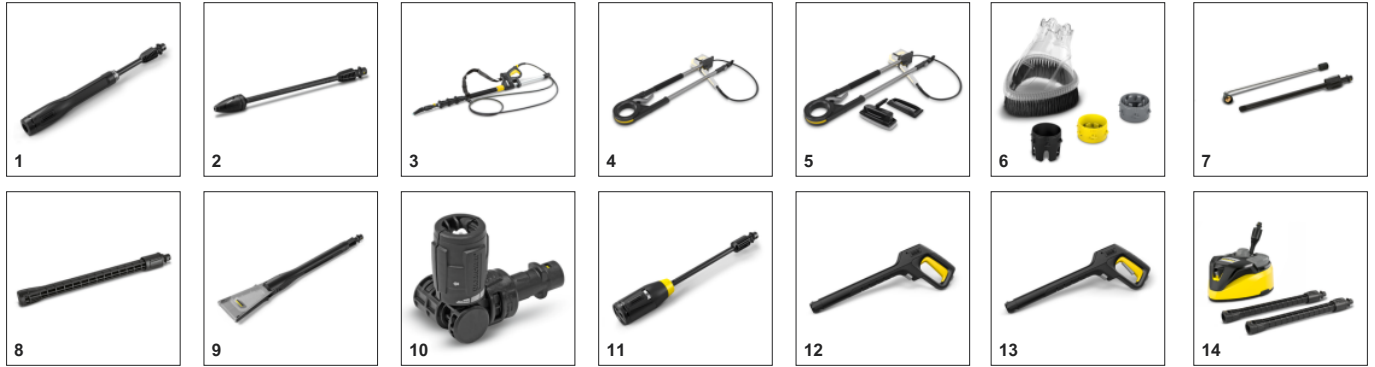

| | Артикул | Опис | |
|--|----------------|--|---|
| РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ | | | |
| VP 180 K7 | 1 2.644-437.0 | | ■ |
| Фреза для бруду DB 180 до K 7 | 2 2.642-729.0 | Фреза для бруду з роторним соплом для апаратів високого тиску K 7. Очищує поверхні від моху і атмосферних забруднень. | ■ |
| Телескопічна струменева трубка | 3 2.642-347.0 | Телескопічна трубка (1,2 – 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ремнем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг. | □ |
| Телескопічна струменева трубка TLA 4 | 4 2.644-190.0 | Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180 °, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця. | □ |
| Комплект для миття фасадів і стекол | 5 2.644-249.0 | Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів. | □ |
| Захисний бризговик для мініміюк високого тиску | 6 2.642-706.0 | Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутівих і крайових ділянок). | □ |
| Кутова струменева трубка | 7 2.638-817.0 | Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів). | □ |
| Подовжувальна трубка eco!Booster 180 | 8 2.643-240.0 | Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher. | □ |
| Струменева трубка Vario Power 360 ° VP 160 S (K 5 – K 7) | 10 2.643-254.0 | Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360 ° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мініміюк класів K 5 – K 7. | □ |
| Струменева трубка Multi MJ 180 «4 в 1» | 11 2.644-439.0 | Струменева трубка Multi MJ 180 «4 в 1» з чотирма видами струменя для апаратів високого тиску класів K 6 і K 7: з роторним соплом, в'яловим струменем високого тиску, струменем миючого засобу та широким в'яловим струменем. | □ |
| ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ | | | |
| Пістолет-розпилювач G 180 Q | 12 2.642-889.0 | Пістолет G 180 Q Quick Connect для зручного та ергономічного очищення з мийкою високого тиску. | ■ |
| Пістолет-розпилювач G 180 Q COMFORT!Hold | 13 2.644-434.0 | Пістолет G 180 Q COMFORT!Hold для мініміюк високого тиску підвищує комфорт роботи, зменшуючи зусилля, необхідні для його утримання. | □ |
| ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ | | | |
| T 7 Plus T-Racer | 14 2.644-074.0 | Потужна насадка з максимальною миючою здатністю, навіть в кутах і по краях: Насадка T 7 Plus T-Racer з додатковою форсункою зовні – для ефективного очищення великих площ без бризок. | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 7 PREMIUM POWER FLEX

1.317-320.0



| | Артикул | Опис | |
|---|----------------|---|--------------------------|
| ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ | | | |
| Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5 | 15 2.644-084.0 | Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer. З насадкою T-Racer можна очистити будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні. | <input type="checkbox"/> |
| Щітка-насадка PS 30 | 16 2.644-123.0 | Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води. | <input type="checkbox"/> |
| Потужна швабра PS 30 Plus | 17 2.644-212.0 | Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очистити кутові і крайові ділянки. | <input type="checkbox"/> |
| ЩІТКИ | | | |
| Мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus | 18 2.644-374.0 | Різноміжні можливості завдяки продуманій комбінації функцій: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus поєднує в собі сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску та щітку з м'якою щетиною. | <input type="checkbox"/> |
| Щітка Power Brush WB 150 | 19 2.643-237.0 | Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу. | <input type="checkbox"/> |
| Обертюва щітка WB 120 | 20 2.644-060.0 | Обертюва м'яюча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю. | <input type="checkbox"/> |
| Обертюва м'яюча щітка WB 130 | 21 2.644-286.0 | Обертюва м'яюча щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля. | <input type="checkbox"/> |
| Обертюва щітка WB 120 Car & Bike | 22 2.644-129.0 | М'яю очищує автомобілі і мотоцикли: обертюва щітка для миття з інноваційної м'яюю змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| Обертюва м'яюча щітка WB 130 car & bike | 23 2.644-287.0 | Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертюва м'яюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікроволокна. Насадка допускає прання при температурі до 60 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| М'яю щітка WB 60 | 24 2.643-233.0 | М'яю щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, ролетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення. | <input type="checkbox"/> |
| Щітка для миття колісних дисків | 25 2.643-234.0 | Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°. | <input type="checkbox"/> |
| Мийна щітка нерухлива | 26 6.903-276.0 | Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д. | <input type="checkbox"/> |
| Щітка для миття Basic Line | 27 2.642-783.0 | Універсальна щітка з ергономічною ручкою та м'яюю щетиною для ретельного та дбайливого очищення будь-яких поверхонь. | <input type="checkbox"/> |
| ЧИЩЕННЯ ТРУБ | | | |
| Комплект для промивання труб PC 7,5 | 28 2.644-491.0 | Комплект для промивання труб зі шлангом довжиною 7,5 м призначений для прочищення стоків, водостічних та інших труб і усунення засмічень. З практичною системою заміни сопел і двома соплами в комплекті поставки. | <input type="checkbox"/> |

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 7 PREMIUM POWER FLEX

1.317-320.0



| | Артикул | Опис | |
|--|----------------|---|--------------------------|
| ЧИЩЕННЯ ТРУБ | | | |
| Комплект для промивання труб PC 15 | 29 2.644-492.0 | Комплект для промивання труб зі шлангом довжиною 15 м призначений для прочищення стоків, водостічних та інших труб і усунення засмічень. З практичною системою заміни сопел і двома соплами в комплекті поставки. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для прочищення труб PC 20 | 30 2.642-240.0 | Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промивання труб PC 15 | 31 2.637-767.0 | Комплект для прочищення труб із 15-метровим гнучким текстильним шлангом і латунним наконечником ефективно усуває засмічення завдяки чотирьом зворотним струменям та підходить для всіх мийок високого тиску Kärcher K 2–K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промивання труб PC 7,5 | 32 2.637-729.0 | Комплект для прочищення труб із гнучким текстильним шлангом довжиною 7,5 м ефективно усуває засмічення завдяки зворотним струменям і сумісний з усіма мінімійками високого тиску Kärcher K 2–K 7. | <input type="checkbox"/> |
| ПІННА НАСАДКА | | | |
| Пінна насадка середня FJ 6 | 33 2.643-147.0 | Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л. | <input type="checkbox"/> |
| Пінна насадка FJ 3 | 34 2.643-150.0 | Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) для очищення за допомогою піни (наприклад, Ultra Foam Cleaner). Для автомобілів, мотоциклів і т.д., а так само для нанесення м'якого засобу на кам'яні та дерев'яні поверхні і фасади. | <input type="checkbox"/> |
| | 35 2.645-383.0 | Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) — зручне рішення для очищення за допомогою щільної піни (наприклад, активної піни Ultra Foam). Ідеально підходить для миття автомобілів, мотоциклів та іншої техніки, а також для нанесення мийних засобів на кам'яні, дерев'яні поверхні та фасади. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1» | 36 2.643-143.0 | Насадка для нанесення піноутворюючих м'яких засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л). | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1» | 37 2.643-144.0 | Насадка для нанесення піноутворюючих м'яких засобів з системою їх швидкої заміни. | <input type="checkbox"/> |
| ІНШЕ | | | |
| Всмоктуючий шланг SH 5 ecologic | 38 2.643-100.0 | Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою). | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для струменевого абразивного очищення | 39 2.638-792.0 | Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Регульований шарнір | 40 2.640-733.0 | Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубою. | <input type="checkbox"/> |
| Водяний фільтр | 41 4.730-059.0 | Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вхід. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер проти скручування | 42 2.644-257.0 | Поворотний адаптер, що дозволяє усувати петлі, утворені шлангом високого тиску, забезпечує зручну і безпечну роботу. Підходить до будь-яких шлангів з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета. | <input type="checkbox"/> |

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 7 PREMIUM POWER FLEX

1.317-320.0



| | Артикул | Опис | |
|--|---------|-------------|--|
| ІНШЕ | | | |
| Комплект запасних кілець круглого перерізу | 43 | 2.640-729.0 | Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску. |
| ШЛАНГИ | | | |
| Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску | | | |
| Шланг високого тиску Н 10 Q з роз'ємами Quick Connect для апаратів з барабаном | 44 | 2.643-633.0 | Запасний шланг з роз'ємами Quick Connect для швидкого встановлення. Для будь-яких мініміюк Kärcher класів К 4 – К 7 із барабаном для шлангу (починаючи з 2009 р випуску). Шланг високого тиску довжиною 10 м розрахований на температуру до 60° С і тиск до 180 бар. |
| Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску | | | |
| Подовжувальний шланг ХН 10 Q з роз'ємами Quick Connect | 45 | 2.641-710.0 | Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів К 3 – К 7, оснащених роз'ємами Quick Connect. |
| Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (К3-К7) | 46 | 2.641-709.0 | Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.). |
| ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ | | | |
| Візок для шланга НТ 2 | 47 | 2.645-361.0 | Мобільний і міцний візок для шланга вирізняється дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. Ця компактна модель з регульованою по висоті рукою для переміщення призначена для садів малих розмірів. |
| Візок зі шлангом НТ 2.20 Set | 48 | 2.645-362.0 | Компактний і мобільний візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті рукою для переміщення. Поставляється з 20-метровим шлангом Kärcher, розпилювачем та іншими аксесуарами для поливу. |
| Візок для шланга НТ 3 | 49 | 2.645-363.0 | Міцний і мобільний візок для шланга, призначений для садових ділянок середніх розмірів, оснащений регульованою по висоті рукою для переміщення і дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. У ньому передбачено тримач для розпилювача. |
| Візок зі шлангом НТ 3.20 Set | 50 | 2.645-364.0 | Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті рукою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу. |
| Візок для шланга НТ 4 | 51 | 2.645-365.0 | Все під рукою: візок для шланга вражає міцною котушкою, дуже широкою опорою для максимальної стійкості, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті рукою для переміщення. |
| Візок зі шлангом НТ 4.20 Set | 52 | 2.645-366.0 | Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладдям, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті рукою для переміщення. |
| Візок для шланга НТ 5 М | 53 | 2.645-367.0 | Надійний і мобільний візок для шланга вражає міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті рукою для переміщення. |
| Візок зі шлангом НТ 5.20 M Set | 54 | 2.645-368.0 | Візок зі шлангом оснащений міцною металевою котушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладдям для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування. |
| Візок для шланга НТ 6 М | 55 | 2.645-369.0 | Надійний і мобільний візок для шланга вирізняється міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою за висотою рукою для переміщення. |
| Котушка зі шлангом НТ 6 М | 56 | 2.645-370.0 | Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: котушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана. |


Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 7 PREMIUM POWER FLEX

1.317-320.0




57



58



59



60



61-62



63-65



66-69, 83, 85, 87



70, 72, 74

| | Артикул | Опис | |
|---------------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ | | | |
| Котушка для шланга HR 3 | 57 2.645-371.0 | Рішення «2 в 1»: котушка для шланга HR 3 використовується як для зберігання садового шланга на стіні, так і для його мобільного та гнучкого використання в саду. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HR 3.20 Set | 58 2.645-372.0 | Рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладами, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка для шланга HR 4 | 59 2.645-373.0 | Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка для шланга HR 4 легко знімається з тримача для виконання різних робіт з поливу рослин. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HR 4.30 Set | 60 2.645-374.0 | Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладами і тримачем для розпилювача. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic | 61 2.645-377.0 | Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic | 62 2.645-378.0 | Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic | 63 2.645-379.0 | Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця котушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HBX 5.30 Automatic | 64 2.645-380.0 | Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук. | <input type="checkbox"/> |
| Котушка зі шлангом HBX 5.35 Automatic | 65 2.645-381.0 | Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 35-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук. | <input type="checkbox"/> |
| ШЛАНГИ | | | |
| Шланг PrimoFlex 1/2" - 30м | 66 2.645-248.0 | Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Тиск розриву: 24 бари. Допустима температура використання від -20 до 65 °С. | <input type="checkbox"/> |
| К | 67 2.645-296.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" - 25 м | 68 2.645-297.0 | Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") – міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному обплетенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бар. | <input type="checkbox"/> |
| К | 69 2.645-298.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m | 70 2.645-318.0 | Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" довжиною 20 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 °С. | <input type="checkbox"/> |

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 7 PREMIUM POWER FLEX

1.317-320.0



71, 73, 75



70, 72, 74



76, 78



77, 79



80



81



82



66-69, 83, 85, 87



84, 86, 88

| | Артикул | Опис | |
|--|----------------|---|--------------------------|
| ШЛАНГИ | | | |
| Шланг Performance Plus 1/2" -50m | 71 2.645-319.0 | Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 50 метрів. Стійкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термоморозостійкість від -20 до +60 °С. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 5/8" (25 м) | 72 2.645-320.0 | Високоякісний садовий шланг від Kärcher: новий Performance Plus 5/8" довжиною 25 м. Неймовірно гнучкий і стійкий до зламів для стабільного витрати води. Витримує тиск до 40 бар. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m | 73 2.645-321.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m | 74 2.645-322.0 | Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex Plus 3/4" -50m | 75 2.645-323.0 | Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4" з високоякісної багатослойного матеріалу. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m | 76 2.645-324.0 | Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2" з анти-торсіонної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2"-50m | 77 2.645-325.0 | Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з антиторсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 5/8" (25 м) | 78 2.645-326.0 | Інноваційний шланг від Kärcher: особливо гнучкий і стійкий до зламів садовий шланг Performance Premium. Діаметр: 5/8". Довжина: 25 м. З технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion. | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m | 79 2.645-327.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose set 1/2" 10m | 80 2.645-399.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для підключення мінімійки: шланг 10 м + 2 конектора | 81 2.645-156.0 | Комплект для підключення мінімійки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для підключення мінімійки (10 м) 1/2" | 82 2.645-258.0 | Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метрів, два конектора, один з яких з аквастопом і адаптер для круглих кранів без різьблення. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м | 83 2.645-138.0 | Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м | 84 2.645-139.0 | Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (1/2") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С. | <input type="checkbox"/> |

Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 7 PREMIUM POWER FLEX 1.317-320.0



| | Артикул | Опис | |
|--|-------------------|--|--------------------------|
| ШЛАНГИ | | | |
| Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м | 85 2.645-140.0 | Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м | 86 2.645-141.0 | Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м | 87 2.645-142.0 | Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °С. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м | 88 2.645-143.0 | Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини | <input type="checkbox"/> |
| З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ | | | |
| Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 | 89 2.645-193.0 | Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів. | <input type="checkbox"/> |
| Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом | 90 2.645-194.0 | Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів. | <input type="checkbox"/> |

Доступні аксесуари