

# KÄRCHER

## K 5 POWER CONTROL FLEX WSK

Для ще більшого контролю: мінімійка K 5 Power Control Flex WSK з інтегрованим у застосунок помічником, шлангом PremiumFlex, пістолетом G 160 Q Power Control і комплектом зі шлангом ідеально підходить для видалення стійких забруднень навколо будинку.



Артикул

1.324-715.0

- Дисплей для відображення тиску, продуктивність за площею до 40 м<sup>2</sup>/год
- 10-метровий шланг PremiumFlex, система подачі мийного засобу Plug 'n' Clean, телескопічна ручка
- Струменева трубка Vario Power, фреза для стійкого бруду, комплект для підключення до водопостачання Water Supply Kit

### Технічні дані

		4066529127389
Напруга	В	230
Частота	Гц	50
Тиск	бар / МПа	20 – макс. 145 / 2 – макс. 14,5
Продуктивність	л/год	макс. 500
Продуктивність за площею	м <sup>2</sup> /год	40
Температура води на вході	°С	макс. 40
Номінальна споживана потужність	кВт	2,1
Довжина кабелю	м	5
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	кг	12,2
Вага (з упаковкою)	кг	17,022
Розміри (Д × Ш × В)	мм	405 × 306 × 584

### Комплектація поставки

Пістолет: Пістолет G 160 Q Power Control  
Струменева трубка Vario Power  
Грязьова фреза  
Шланг високого тиску: 10 м / PremiumFlex  
Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

### Міні-мийка

Вбудована сітка для зберігання  
Система Quick Connect на апараті  
Подача мийного засобу через: Система Plug 'n' Clean  
Телескопічна ручка  
Двигун з водяним охолодженням  
Вбудований фільтр тонкого очищення води  
Всмоктування води



## Пістолет Power Control з роз'ємом Quick Connect та струменеві трубки

- Оптимальне регулювання для будь-якої поверхні. 3 рівня тиску і один рівень з миючим засобом.
- Повний контроль: на ручному дисплеї відображаються зроблені налаштування.
- Система швидкого з'єднання Quick Connect для миттєвого під'єднання шланга та аксесуарів



## Шланг високого тиску PremiumFlex

- Гнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху
- Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.




## Додаток Home & Garden

- За допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні
- Для досягнення відмінного результату використовується весь досвід компанії Керхер
- Зручне комплексне обслуговування: вся інформація про пристрій, його застосування і контакти нашого сервісного центру.

## АКСЕСУАРИ K 5 POWER CONTROL FLEX WSK

### 1.324-715.0

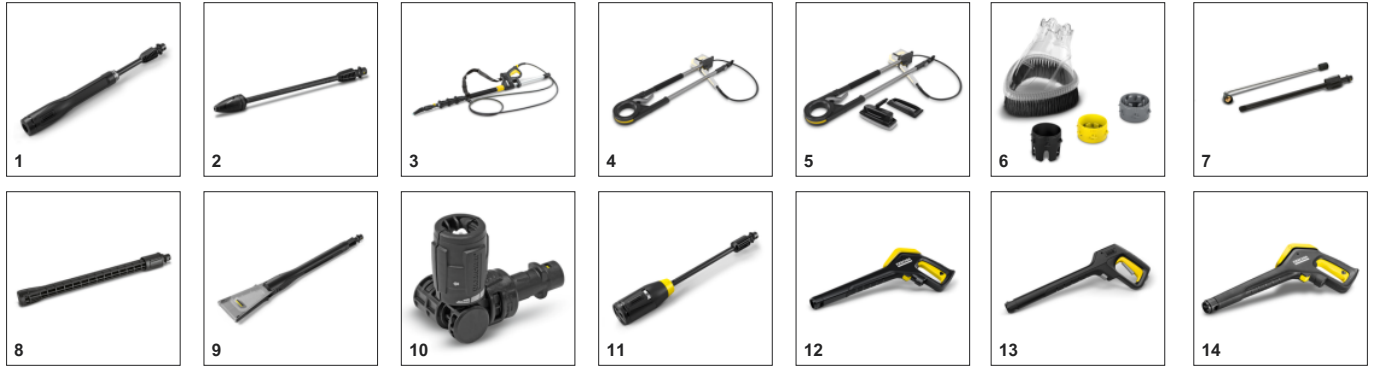

	Артикул	Опис	
<b>РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ</b>			
VP 180	1 2.644-430.0		■
Фреза для бруду DB 145 для K4, K5	2 2.642-728.0	Фреза для бруду з потужним роторним соплом для апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 – K 5. Для очищення поверхні від моху або атмосферних забруднень.	■
Телескопічна струменева трубка	3 2.642-347.0	Телескопічна трубка (1,2 – 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ремнем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг.	□
Телескопічна струменева трубка TLA 4	4 2.644-190.0	Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180°, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця.	□
Комплект для миття фасадів і стекол	5 2.644-249.0	Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів.	□
Захисний бризговик для мініміюк високого тиску	6 2.642-706.0	Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні куткових і крайових ділянок).	□
Кутова струменева трубка	7 2.638-817.0	Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів).	□
Подовжувальна трубка	8 2.643-240.0	Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher.	□
eco!Booster 145	9 2.645-384.0	Насадка eco!Booster 145 покращує результати чищення на 50% порівняно зі схожими віяловими насадками, забезпечуючи економію води та електрики. Вона підходить для використання з мініміюками Kärcher K 5.	□
Струменева трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	10 2.643-254.0	Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мініміюк класів K 5 – K 7.	□
MJ 4-in-1	11 2.644-431.0		□
<b>ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ</b>			
Пістолет G 160 Q	12 2.644-327.0	Пістолет для апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 – K 5 серій Power Control та Full Control. З дисплеєм для відображення рівня тиску та режиму подачі засобу для чищення.	■
Пістолет-розпилювач G 180 Q COMFORT!Hold	13 2.644-434.0	Пістолет G 180 Q COMFORT!Hold для мініміюк високого тиску підвищує комфорт роботи, зменшуючи зусилля, необхідні для його утримання.	□
Пістолет G 145 Q Full Control	14 2.643-634.0	Пістолет зі світлодіодним дисплеєм, що відображає рівень тиску або режим подачі миючого засобу, і з роз'ємом Quick Connect. Для апаратів високого тиску Kärcher класів K 4 – K 5 серій Power Control і Full Control.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

## АКСЕСУАРИ K 5 POWER CONTROL FLEX WSK

1.324-715.0



	Артикул	Опис	
<b>ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ</b>			
T 7 Plus T-Racer	15 2.644-074.0	Потужна насадка з максимальною миючою здатністю, навіть в кутах і по краях: Насадка T 7 Plus T-Racer з додатковою форсункою зовні – для ефективного очищення великих площ без бризок.	<input type="checkbox"/>
Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5	16 2.644-084.0	Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer.3 насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні.	<input type="checkbox"/>
Щітка-насадка PS 30	17 2.644-123.0	Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води.	<input type="checkbox"/>
Потужна швабра PS 30 Plus	18 2.644-212.0	Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки.	<input type="checkbox"/>
<b>ЩІТКИ</b>			
Мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus	19 2.644-374.0	Різномічні можливості завдяки продуманій комбінації функцій: мийна щітка "3 в 1" WB 7 Plus поєднує в собі сопло для пінного чищення, віялове сопло високого тиску та щітку з м'якою щетиною.	<input type="checkbox"/>
Щітка Power Brush WB 150	20 2.643-237.0	Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу.	<input type="checkbox"/>
Обертova щітка WB 120	21 2.644-060.0	Обертova миюча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.	<input type="checkbox"/>
Обертova миюча щітка WB 130	22 2.644-286.0	Обертova миюча щітка WB 130 зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого розблокувального важеля.	<input type="checkbox"/>
Обертova щітка WB 120 Car & Bike	23 2.644-129.0	М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертova щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Обертova миюча щітка WB 130 car & bike	24 2.644-287.0	Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертova миюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікрволокна. Насадка допускає прання при температурі до 60 °C.	<input type="checkbox"/>
М'яка щітка WB 60	25 2.643-233.0	М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, ролетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення.	<input type="checkbox"/>
Щітка для миття колісних дисків	26 2.643-234.0	Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°.	<input type="checkbox"/>
Мийна щітка нерухолива	27 6.903-276.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д.	<input type="checkbox"/>
Щітка для миття Basic Line	28 2.642-783.0	Універсальна щітка з ергономічною ручкою та м'якою щетиною для ретельного та дбайливого очищення будь-яких поверхонь.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

## АКСЕСУАРИ K 5 POWER CONTROL FLEX WSK

### 1.324-715.0



	Артикул	Опис	
<b>ЧИЩЕННЯ ТРУБ</b>			
Комплект для промивання труб PC 7,5	29 2.644-491.0	Комплект для промивання труб зі шлангом довжиною 7,5 м призначений для прочищення стоків, водостічних та інших труб і усунення засмічень. З практичною системою заміни сопел і двома соплами в комплекті поставки.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промивання труб PC 15	30 2.644-492.0	Комплект для промивання труб зі шлангом довжиною 15 м призначений для прочищення стоків, водостічних та інших труб і усунення засмічень. З практичною системою заміни сопел і двома соплами в комплекті поставки.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прочищення труб PC 20	31 2.642-240.0	Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промивання труб PC 15	32 2.637-767.0	Комплект для прочищення труб із 15-метровим гнучким текстильним шлангом і латунним наконечником ефективно усуває засмічення завдяки чотирьом зворотним струменям та підходить для всіх мийок високого тиску Kärcher K 2–K 7.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промивання труб PC 7,5	33 2.637-729.0	Комплект для прочищення труб із гнучким текстильним шлангом довжиною 7,5 м ефективно усуває засмічення завдяки зворотним струменям і сумісний з усіма мінімійками високого тиску Kärcher K 2–K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>ПІННА НАСАДКА</b>			
Пінна насадка середня FJ 6	34 2.643-147.0	Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Пінна насадка FJ 3	35 2.643-150.0	Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) для очищення за допомогою піни (наприклад, Ultra Foam Cleaner). Для автомобілів, мотоциклів і т.д., а так само для нанесення мийочого засобу на кам'яні та дерев'яні поверхні і фасади.	<input type="checkbox"/>
	36 2.645-383.0	Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) — зручне рішення для очищення за допомогою щільної піни (наприклад, активної піни Ultra Foam). Ідеально підходить для миття автомобілів, мотоциклів та іншої техніки, а також для нанесення мийних засобів на кам'яні, дерев'яні поверхні та фасади.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	37 2.643-143.0	Насадка для нанесення піноутворюючих мийочих засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1»	38 2.643-144.0	Насадка для нанесення піноутворюючих мийочих засобів з системою їх швидкої заміни.	<input type="checkbox"/>
<b>ІНШЕ</b>			
Всмоктуючий шланг SH 5 ecologic	39 2.643-100.0	Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою).	<input type="checkbox"/>
Комплект для струменевого абразивного очищення	40 2.638-792.0	Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регульований шарнір	41 2.640-733.0	Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубою.	<input type="checkbox"/>
Водяний фільтр	42 4.730-059.0	Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

## АКСЕСУАРИ K 5 POWER CONTROL FLEX WSK

### 1.324-715.0



	Артикул	Опис		
<b>ІНШЕ</b>				
Адаптер проти скручування	43	2.644-257.0	Поворотний адаптер, що дозволяє усувати петлі, утворені шлангом високого тиску, забезпечує зручну і безпечну роботу. Підходить до будь-яких шлангів з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасних кілець круглого перерізу	44	2.640-729.0	Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>				
Hose set 1/2" 10m	45	2.645-399.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2" - 30m	46	2.645-248.0	Надійний, що не перегинається, садовий шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Дуже стійкий до тиску, посилений армованим плетінням. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Тиск розриву: 24 бари. Допустима температура використання від -20 до 65 °С.	<input type="checkbox"/>
К	47	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" – 25 м	48	2.645-297.0	Гнучкий садовий шланг PrimoFlex® (1/2") – міцний, термостійкий та безпечний для здоров'я водопровідний шланг у міцному обплетенні довжиною 25 м. Тиск розриву: 24 бар.	<input type="checkbox"/>
К	49	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	50	2.645-318.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" і довжиною 20 метрів. Стійкий до перекування. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	51	2.645-319.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2" довжиною 50 метрів. Стійкий до перекування. Витримує тиск до 45 бар. На містить шкідливих речовин. Термоморозостійкість від -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)	52	2.645-320.0	Високоякісний садовий шланг від Kärcher: новий Performance Plus 5/8" довжиною 25 м. Наймовірно гнучкий і стійкий до зламів для стабільного витрати води. Витримує тиск до 40 бар.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	53	2.645-321.0		<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	54	2.645-322.0	Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4" -50m	55	2.645-323.0	Особливо місний, надзвичайно стійкий до перегину та безпечний для здоров'я: садовий шланг довжиною 50 м Performance Plus діаметром 3/4" з високоякісної багатослойного матеріалу.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2" -20m	56	2.645-324.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2" з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступні аксесуари

## АКСЕСУАРИ K 5 POWER CONTROL FLEX WSK

### 1.324-715.0



57, 59



56, 58



60



61



46-49, 62, 64, 66



63, 65, 67



68



69



70

	Артикул	Опис		
<b>ШЛАНГИ</b>				
Шланг Performance Premium 1/2"-50m	57	2.645-325.0	Садовий шланг Performance Premium довжиною 50 м, діаметром 1/2" з антикорсійною технологією та тиском на розрив до 45 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий та стійкий до перегинів.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)	58	2.645-326.0	Інноваційний шланг від Kärcher: особливо гнучкий і стійкий до зламів садовий шланг Performance Premium. Діаметр: 5/8". Довжина: 25 м. З технологією захисту від скручування Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8" -50m	59	2.645-327.0		<input type="checkbox"/>
Комплект для підключення мінімійки: шланг 10 м + 2 конектора	60	2.645-156.0	Комплект для підключення мінімійки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба	<input type="checkbox"/>
Комплект для підключення мінімійки (10 м) 1/2 "	61	2.645-258.0	Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два конектора, один з яких з аквастопом і адаптер для круглих кранів без різьблення.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	62	2.645-138.0	Садовий шланг PrimoFlex® 1/2», реалізується тільки бухтою 20 м, тиск на розрив: 24 бар. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	63	2.645-139.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (1/2") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м	64	2.645-140.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м	65	2.645-141.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (5/8") довжиною 50 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	66	2.645-142.0	Високоякісний садовий шланг PrimoFlex® (3/4") довжиною 25 м. Армований стійкою до тиску тканиною. Безпечний для здоров'я. Тиск розриву 24 бар. Висока термостійкість: від 0 до +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м	67	2.645-143.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	<input type="checkbox"/>
<b>ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРЕГАННЯ ШЛАНГІВ</b>				
Візок для шланга HT 2	68	2.645-361.0	Мобільний і міцний візок для шланга вирізняється дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. Ця компактна модель з регульованою по висоті ручкою для переміщення призначена для садів малих розмірів.	<input type="checkbox"/>
Візок зі шлангом HT 2.20 Set	69	2.645-362.0	Компактний і мобільний візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення. Поставляється з 20-метровим шлангом Kärcher, розпилювачем та іншими аксесуарами для поливу.	<input type="checkbox"/>
Візок для шланга HT 3	70	2.645-363.0	Міцний і мобільний візок для шланга, призначений для садових ділянок середніх розмірів, оснащений регульованою по висоті ручкою для переміщення і дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість. У ньому передбачено тримач для розпилювача.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

## АКСЕСУАРИ K 5 POWER CONTROL FLEX WSK

### 1.324-715.0



	Артикул	Опис	
<b>ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ</b>			
Візок зі шлангом HT 3.20 Set	71 2.645-364.0	Візок зі шлангом забезпечений дуже широкою опорою, що забезпечує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення з тримачем для розпилювача. Поставляється з 20-метровим садовим шлангом і аксесуарами для поливу.	<input type="checkbox"/>
Візок для шланга HT 4	72 2.645-365.0	Все під рукою: візок для шланга вражає міцною котушкою, дуже широкою опорою для максимальної стійкості, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Візок зі шлангом HT 4.20 Set	73 2.645-366.0	Мобільний візок зі шлангом, що поставляється в готовому до застосування стані, в комплекті з 20-метровим шлангом і приладами, оснащений дуже широкою опорою, що гарантує високу стійкість, і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Візок для шланга HT 5 M	74 2.645-367.0	Надійний і мобільний візок для шланга вражає міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою по висоті ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Візок зі шлангом HT 5.20 M Set	75 2.645-368.0	Візок зі шлангом оснащений міцною металевою котушкою і широкою опорою, що гарантує високу стійкість. Поставка в комплекті зі шлангом завдовжки 20 м і приладами для поливу забезпечує її негайну готовність до застосування.	<input type="checkbox"/>
Візок для шланга HT 6 M	76 2.645-369.0	Надійний і мобільний візок для шланга вирізняється міцною металевою котушкою, дуже широкою опорою, направляючою для точного змотування шланга і регульованою за висотою ручкою для переміщення.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 2.10 Set	77 2.645-370.0	Готове рішення для зручного поливу і зберігання шланга з економією місця: котушка з 10-метровим садовим шлангом Kärcher в комплекті з конекторами, розпилювачем і адаптером для приєднання до крана.	<input type="checkbox"/>
Котушка для шланга HR 3	78 2.645-371.0	Рішення «2 в 1»: котушка для шланга HR 3 використовується як для зберігання садового шланга на стіні, так і для його мобільного та гнучкого використання в саду.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 3.20 Set	79 2.645-372.0	Рішення «2 в 1»: котушка зі шлангом HR 3.20 Set, що поставляється в комплекті з 20-метровим садовим шлангом і приладами, призначена як для зберігання шланга на стіні, так і для мобільного використання в саду.	<input type="checkbox"/>
Котушка для шланга HR 4	80 2.645-373.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка для шланга HR 4 легко знімається з тримача для виконання різних робіт з поливу рослин.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HR 4.30 Set	81 2.645-374.0	Для зберігання шланга на стіні та його мобільного застосування: котушка HR 4.30 Set з 30-метровим шлангом, приладами і тримачем для розпилювача.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 4.15 Automatic	82 2.645-377.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 15-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 4.20 Automatic	83 2.645-378.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 20-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic	84 2.645-379.0	Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця котушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування.	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари

## АКСЕСУАРИ K 5 POWER CONTROL FLEX WSK

### 1.324-715.0



	Артикул	Опис	
<b>ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ</b>			
Котушка зі шлангом НВХ 5.30 Automatic	85 2.645-380.0	Котушка зі шлангом, яка забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин, оснащена 30-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
Котушка зі шлангом НВХ 5.35 Automatic	86 2.645-381.0	Завжди готова до використання: котушка зі шлангом забезпечує гнучкий і комфортний полив рослин. Оснащена 35-метровим шлангом та автоматичним механізмом втягування, що дозволяє уникнути нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук.	<input type="checkbox"/>
<b>З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ</b>			
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	87 2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	88 2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
<b>Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску</b>			
Шланг високого тиску з системою Quick Connect H 9 Q	89 2.641-721.0	Для побутових апаратів високого тиску Kärcher K 2 – K 7 починаючи з 2009р. випуску, у яких шланг високого тиску має роз'єм Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусів.	<input type="checkbox"/>
<b>Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску</b>			
Подовжувальний шланг ХН 10 Q з роз'ємами Quick Connect	90 2.641-710.0	Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів К 3 – К 7, оснащених роз'ємами Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (К3-К7)	91 2.641-709.0	Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.).	<input type="checkbox"/>

Доступні аксесуари